

CARBO 20000

Ultra Lightweight Carbon Fiber Power Bank

CZ

Ultralehká powerbanka
s karbonovou skořepinou


- kompaktní a ultralehká
- rychlé nabíjení
- USB-C vstup a výstup



Technické parametry

Baterie	Li-ion
Kapacita	20 000 mAh 3,85V (77Wh)
Jmenovité napětí	13 500 mAh 5V (TYP 2A)
Vstup	USB-C: 5V - 2,4A / 9V - 2A
Výstup	USB-C: 5V - 3A / 9V - 2,22A / 12V - 1,68A USB-A: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1,5A Dual Ports: 5V - 3A (max.)
Stupeň krytí	IPX5
Rozměry	124 x 60 x 21,8 mm
Hmotnost	295,5 g ± 5 g (bez příslušenství)
Příslušenství	Nabíjecí kabel USB-C

Návod k použití

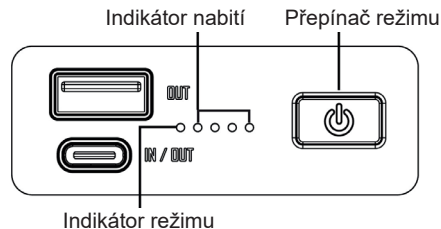

Stav kontrolky	Úroveň nabití
4 svítící kontrolky	cca 100 %
3 svítící kontrolky	cca 75 %
2 svítící kontrolky	cca 50 %
1 svítící kontrolka	cca 25 %
1 blikající kontrolka	Nízké nabití (Nabíjte co nejdříve)

Indikátory

CARBO20000 má 5 kontrolkek. 4 modré kontrolky ukazují stav nabití powerbanky, zatímco bílá kontrolka indikuje zapnutý Režim nízkého proudu.

Indikátor stavu nabití

Krátce stiskněte přepínač režimu a rozsvítí se kontrolky ukazující úroveň nabití.

Nabíjení powerbanky

Během nabíjení blikající kontrolky ukazují stav nabití. Ve chvíli, kdy je powerbanka plně nabitá svítí všechny kontrolky.

Nabíjení externího zařízení

Během postupného vybíjení ukazují modré kontrolky stav nabití powerbanky.

Režim nízkého proudu

Tento produkt je vhodný k nabíjení nízkonapěťových zařízení jako bezdrátová sluchátka apod. Režim nízkého proudu nastavíte stisknutím a podržením přepínače režimu. Indikátor režimu se rozsvítí bíle. Opětovným stisknutím a podržením přepínače režimu zrušíte režim nízkého proudu a indikátor režimu zhasne. (Režim nízkého proudu se nevyplne automaticky. Doporučujeme vypnout režim nízkého proudu, jakmile ukončíte nabíjení nízkonapěťového zařízení.)

Poznámka: Pokud je okolní teplota příliš vysoká a hrozí přehřátí, CARBO 20000 automaticky vypne nabíjení, aby předešla poškození. Po poklesu teploty powerbanka automaticky znovu začne nabíjet.

Současné nabíjení powerbanky a externího zařízení

Powerbanka CARBO20000 se může simultánně nabíjet i nabíjet externí zařízení. Pokud se sama nabíjí přes USB-C port, může externí zařízení nabíjet přes USB-A port.

Varování

1. Před použitím produktu si přečtěte návod k použití. Příslušná zařízení připojujte pouze v souladu s návodem.
2. Nepoužíváte-li powerbanku delší dobu, pravidelně každé tři měsíce ji nabíjte.
3. Okolní teplota pro použití powerbanky: nad -40°C. Okolní teplota pro skladování: -20 až 40°C
4. V době nabíjení nenechávejte powerbanku bez dozoru. Při známce poškození ji vypněte.
5. Používejte pouze kabely dodané nebo doporučené výrobcem. Nepoužívejte poškozené kabely.
6. Skladujte powerbanku ve větraném a suchém prostředí. Chrňte před vlhkostí a hořlavými materiály.
7. Nepoužívejte powerbanku v přítomnosti otevřeného ohně nebo v prostředí extrémně vysokých teplot.
8. Chrňte powerbanku před pádem nebo nárazem.
9. Nestrekejte vodivé nebo kovové předměty do portu, zamezte vzniku zkratu a výbuchu.
10. Nerozebírejte a nemodifikujte powerbanku, protože to může způsobit výbuch baterie, praskliny nebo prosakování. Může dojít ke zranění, zničení majetku nebo jiným nepředvídaným rizikům.
11. Zlikvidujte zařízení/baterii v souladu s lokální legislativou.

Prohlášení

Tento produkt je pojištěn u Ping An Insurance Group Company China, Ltd. NITECORE nebude zodpovědná za jakékoli újmy či ztráty vyplývající z nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití tohoto produktu.

Záruční podmínky

Za záruční servis jsou zodpovědní naši distributoři a dealeri. Pokud se objeví problém krytý zárukou, zákazník může uplatnit reklamaci u příslušného distributora, u kterého produkt zakoupil. Záruka NITECORE se vztahuje pouze na produkty zakoupené u autorizovaného distributora. Toto se vztahuje na všechny produkty NITECORE. Vadný produkt může být vyměněn za nový u lokálního distributora/dealera do 15 dní od nákupu. Po 15 dnech od nákupu bude vadný/ nefunkční NITECORE produkt zdarma opraven; a to po dobu 12 měsíců od data nákupu. Na období nad rámec 12 měsíců se vztahuje omezená garance zahrnující cenu práce a údržby, ale nikoli cenu příslušenství či použitého náhradního dílu. Informace o možnosti prodloužení záruky naleznete v sekci „DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUČNÍHO SERVISU“.

Záruka zaniká pokud je produkt/produkty:

1. Vypáčen, opraven či pozměněn neautorizovaným subjektem.
2. Poškozen nesprávným použitím.

Nejnovější informace o NITECORE produktech a službách můžete získat od lokálních NITECORE distributorů nebo napište na-service@nitecore.com.

- Všechny obrázky, texty a informace uvedené v tomto návodu k použití slouží pouze pro referenční účely. V případě rozdílu mezi tímto manuálem a textem na oficiální stránce www.nitecore.com, je rozhodná informace na našich stránkách. SYSMAX Innovations Co., Ltd. Si vyhrazuje právo kdykoli vykládat či doplňovat obsah tohoto dokumentu bez předchozí notifikace.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUČNÍHO SERVISU

Děkujeme za nákup! Před použitím tohoto produktu najdete prosím ověřovací kód na krabičce a jděte na <http://charger.nitecore.com/validation> (nebo naskenujte QR kód umístěný vedle ověřovacího kódu.) Zadejte ověřovací kód a požadované osobní údaje a odešlete. Po ověření vám NITECORE zašle email s 6-tíměsíčním prodloužením záruční doby. Tento email a vaše registrační emailová adresa jsou nezbytné pro případné uplatnění reklamace.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUČNÍHO SERVISU U DISTRIBUTORŮ A DEALERŮ

Pokud uplatňujete záruční servis u našich distributorů nebo dealerů, řídí se plnění záruky lokální legislativou.

Kontakty

Výrobce

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056
Masarykova 885, 252 63 Roztoky
Česká republika
Tel.: +420 608 003 461
E-mail: shop@kajakarshop.cz



CARBO 20000

Ultra Lightweight Carbon Fiber Power Bank

SK

Ultraľahká powerbanka
s karbónovým plášťom


- kompaktná a ľahká
- rýchle nabíjanie
- USB-C vstup a výstup



Technické parametre

Batéria	Li-ion
Kapacita	20 000 mAh 3,85 V (77 Wh)
Menovité napätie	13 500 mAh 5 V (TYP 2A)
Vstup	USB-C: 5 V - 2,4 A / 9 V - 2 A
Výstup	USB-C: 5 V - 3 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,68 A USB-A: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A Dual Ports: 5 V - 3 A (max.)
Stupeň krytia	IPX5
Rozmery	124 x 60 x 21,8 mm
Hmotnosť	295,5 g ± 5 g (bez príslušenstva)
Príslušenstvo	Nabíjací kábel USB-C

Návod na použitie

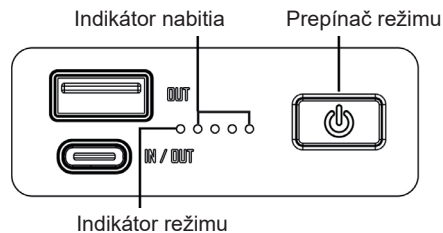

Stav kontroliek	Úroveň nabitia
4 svietiace kontrolky	cca 100 %
3 svietiace kontrolky	cca 75 %
2 svietiace kontrolky	cca 50 %
1 svietiaci kontrolka	cca 25 %
1 blikajúca kontrolka	Nízke nabitie (Nabite čo najskôr)

Indikátory

CARBO20000 má 5 kontroliek. 4 modré svetlá ukazujú stav nabitia powerbanky, zatiaľ čo biele svetlo signalizuje, že je zapnutý režim nízkeho prúdu.

Indikátor stavu nabitia

Krátko stlačte prepínač režimu a rozsvietia sa kontrolky ukazujúce úroveň nabitia.

Nabíjanie powerbanky

Počas nabíjania blikajúce svetlá ukazujú stav nabitia. Keď je powerbanka úplne nabitá, všetky svetlá svietia.

Nabíjanie externého zariadenia

Počas postupného vybíjania modré kontrolky zobrazujú stav nabitia powerbanky.

Režim nízkeho prúdu

Tento produkt je vhodný na nabíjanie nízkonapätových zariadení, ako sú bezdrôtové slúchadlá atď. Ak chcete nastaviť režim nízkeho prúdu, stlačte a podržte prepínač režimu. Indikátor režimu sa rozsvieti na bielo. Opätovným stlačením a podržaním prepínača režimu zrušíte režim nízkeho prúdu a indikátor režimu zhasne. (Režim nízkeho prúdu sa nevyplne automaticky. Odporúčame vypnúť nízkonapätový režim hneď po dokončení nabíjania nízkonapätového zariadenia.)

Poznámka: Ak je okolitá teplota príliš vysoká a hrozí riziko prehriatia, CARBO 20000 automaticky vypne nabíjanie, aby nedošlo k poškodeniu. Keď teplota klesne, powerbanka sa automaticky znova začne nabíjať.

Súčasný nabíjanie powerbanky a externého zariadenia

CARBO20000 powerbanka sa dokáže nabíjať a nabíjať externé zariadenia súčasne. Ak sa nabíja cez port USB-C, môže nabíjať externé zariadenie cez port USB-A.

Varovanie

1. Pred použitím produktu si prečítajte návod na použitie. Zariadenia pripájajte iba v súlade s pokynmi.
2. Ak powerbanku dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ju pravidelne každé tri mesiace.
3. Teplota okolia pre použitie powerbanky: nad -40 °C. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C
4. Počas nabíjania nenechávajte powerbanku bez dozoru. Ak vidíte známky poškodenia, vypnite ju.
5. Používajte iba káble dodané alebo odporúčané výrobcom. Nepoužívajte poškodené káble.
6. Powerbanku skladujte vo vetranom a suchom prostredí. Chránite pred vlhkosťou a horľavými materiálmi.
7. Nepoužívajte powerbanku v prítomnosti otvoreného ohňa alebo v prostredí s extrémne vysokými teplotami.
8. Chránite powerbanku pred pádom alebo nárazom.
9. Do portu nevkladajte vodivé alebo kovové predmety, zabráňte skratu a výbuchu.
10. Powerbanku nerozoberajte ani neupravujte, pretože to môže spôsobiť výbuch batérie, praskliny alebo vytečenie. Môže dôjsť k zraneniu, zničeniu majetku alebo iným nepredvídaným nebezpečenstvám.
11. Zariadenie/batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Prehlásenie

Tento produkt je poistený spoločnosťou Ping An Insurance Group Company China, Ltd. NITECORE nezodpovedá za žiadne zranenia alebo straty spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie tohto produktu.

Záručné podmienky

Naši distribútori a predajcovia sú zodpovední za záručný servis. Ak sa vyskytne problém, na ktorý sa vzťahuje záruka, môže zákazník podať reklamáciu príslušnému distribútorovi, od ktorého bol výrobok zakúpený. Záruka NITECORE sa vzťahuje iba na produkty zakúpené od autorizovaného distribútora. To platí pre všetky produkty NITECORE. Chybný výrobok je možné vymeniť za nový u miestneho distribútora/predajcu do 15 dní od nákupu. Po 15 dňoch od nákupu bude chybný/nefunkčný produkt NITECORE po dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu bezplatne opravený. Na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov sa vzťahuje obmedzená záruka vrátane nákladov na prácu a údržbu, ale nie ceny príslušenstva alebo použitých náhradných dielov. Informácie o možnosti predĺženia záruky nájdete v časti „DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TYKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU“.

Záruka zaniká ak je produkt/produkty:

1. Vypáčený, opravený či pozmenený neautorizovaným subjektom.
2. Poškodený nesprávnym použitím.

Pre najnovšie informácie o produktoch a službách NITECORE kontaktujte miestnych distribútorov NITECORE alebo napíšte na service@nitecore.com.

Všetky obrázky, texty a informácie uvedené v tomto návode na použitie sú len orientačné. V prípade nezrovnalostí medzi týmto návodom a textom na oficiálnej webovej stránke www.nitecore.com sú rozhodujúce informácie na našej webovej stránke. Spoločnosť SYSMAX Innovations Co., Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia interpretovať alebo doplniť obsah tohto dokumentu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TYKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU

Ďakujeme za nákup! Pred použitím tohto produktu nájdite overovací kód na krabici a prejdite na <http://charger.nitecore.com/validation> (alebo naskenujte QR kód umiestnený vedľa overovacieho kódu.) Zadať overovací kód a požadované osobné údaje a odošlite. Po overení vám NITECORE pošle e-mail s predĺžením záruky na 6 mesiacov. Tento e-mail a vaša registračná e-mailová adresa sú potrebné pre prípadnú reklamáciu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TYKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU U DISTRIBÚTOROV A DEALEROV

Pokiaľ uplatňujete záručný servis u našich distribútorov alebo dealerov, riadi sa plnenie záruky lokálnou legislatívou.

Kontakty

Výrobca

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Dovozca

Subjekt zodpovedný za výrobok v EU

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056
Masarykova 885, 252 63 Roztoky
Česká republika
Tel.: +420 608 003 461
E-mail: shop@kajakarshop.cz

