



Sortimentsübersicht 2024

# Leimholz

## Inhaltsübersicht

- Brettschichtholz BSH Fichte Sichtqualität
- Duobalken Fichte nsi
- Duobalken Fichte sicht
- Leimholz Kurzlängen
- Lieferservice / Liefergebiete

## Brettschichtholz BSH Fichte Sichtqualität

Nach EN 14080, technisch getrocknet auf 12% Holzfeuchte, +/- 2% Festigkeit GL24h. Vierseitig gehobelt, keilgezinkt, Kanten gefast, rechtwinklig gekappt. BSH wird in der Höhe alle 40 mm abgerechnet.

Länge	Dimension		Stk./Paket
13 m	120 x 280 mm	*	8
13 m	140 x 140 mm	*	16
13 m	140 x 200 mm	*	12
13 m	140 x 240 mm		10
13 m	140 x 280 mm		8
13 m	140 x 320 mm	*	6
13 m	140 x 360 mm	*	6
13 m	160 x 160 mm	*	14
13 m	160 x 200 mm	*	12
13 m	160 x 240 mm		10
13 m	160 x 280 mm		8
13 m	160 x 320 mm		6
13 m	160 x 360 mm	*	6
13 m	160 x 400 mm	*	6
13 m	200 x 200 mm	*	6

\* ab Lager SABAG Suberg verfügbar

## Duobalken Fichte nsi

Nach EN 14080, technisch getrocknet auf 12% Holzfeuchte, +/- 2%  
Vierseitig gehobelt, keilgezinkt, Kanten gefast, rechtwinklig gekappt.

Länge	Dimension	Stk./Paket
13 m	60 x 80 mm *	91
13 m	60 x 100 mm	77
13 m	60 x 120 mm	63
13 m	60 x 140 mm	56
13 m	60 x 160 mm	49
13 m	60 x 180 mm	42
13 m	60 x 200 mm	35
13 m	60 x 220 mm	35
13 m	60 x 240 mm	28
13 m	60 x 260 mm *	28
13 m	80 x 80 mm *	65
13 m	80 x 120 mm *	45
13 m	80 x 140 mm *	40
13 m	80 x 160 mm	35
13 m	80 x 180 mm	30
13 m	80 x 200 mm	25
13 m	80 x 220 mm *	25
13 m	80 x 240 mm *	20
13 m	80 x 260 mm *	20
13 m	100 x 100 mm *	44
13 m	100 x 140 mm	32
13 m	100 x 160 mm	28
13 m	100 x 180 mm	24
13 m	100 x 200 mm	20
13 m	100 x 220 mm *	20
13 m	100 x 240 mm *	16
13 m	120 x 120 mm	27
13 m	120 x 160 mm	21
13 m	120 x 180 mm	18
13 m	120 x 200 mm	15
13 m	120 x 220 mm *	15
13 m	120 x 240 mm	12
13 m	140 x 140 mm	24
13 m	140 x 200 mm	15
13 m	140 x 240 mm	12

Länge	Dimension	Stk./Paket
13 m	160 x 160 mm	14
13 m	160 x 200 mm	10
13 m	160 x 240 mm	8

## Duobalken Fichte sicht

Nach EN 14080, technisch getrocknet auf 12% Holzfeuchte, +/- 2%  
Vierseitig gehobelt, keilgezinkt, Kanten gefast, rechtwinklig gekappt.

Länge	Dimension	Stk./Paket
13 m	80 x 120 mm *	45
13 m	80 x 140 mm *	40
13 m	80 x 160 mm *	35
13 m	100 x 100 mm *	44
13 m	100 x 120 mm *	36
13 m	100 x 140 mm	32
13 m	100 x 160 mm	28
13 m	100 x 180 mm	24
13 m	100 x 200 mm	20
13 m	100 x 240 mm *	16
13 m	120 x 120 mm	27
13 m	120 x 140 mm *	24
13 m	120 x 160 mm	21
13 m	120 x 180 mm	18
13 m	120 x 200 mm	15
13 m	120 x 240 mm	12
13 m	140 x 140 mm	24
13 m	140 x 160 mm *	21
13 m	140 x 200 mm	15
13 m	140 x 240 mm	12
13 m	160 x 160 mm	14
13 m	160 x 200 mm	10
13 m	160 x 240 mm *	8

\* ab Lager SABAG Suberg verfügbar

## Leimholz Kurzlängen

Konstruktionsvollholz KVH nsi			
Länge	Dimension		Stk./Paket
5 m	80 x 80 mm	*	65
3 m	80 x 120 mm	*	45
4 m	80 x 120 mm	*	45
5 m	80 x 120 mm	*	45
5 m	100 x 100 mm	*	44

Rahmenholz Duo nsi			
Länge	Dimension		Stk./Paket
5 m	60 x 80 mm	*	91
5 m	60 x 100 mm	*	77
5 m	60 x 120 mm	*	63
5 m	60 x 140 mm	*	56
5 m	60 x 160 mm	*	49
5 m	60 x 180 mm	*	42
5 m	60 x 200 mm	*	35

Rahmenholz Duo nsi			
Länge	Dimension		Stk./Paket
6.50 m	60 x 80 mm	*	91
6.50 m	60 x 100 mm	*	77
6.50 m	60 x 120 mm	*	63
6.50 m	60 x 140 mm	*	56
6.50 m	60 x 160 mm	*	49

\* ab Lager SABAG Suberg verfügbar

Andere Möglichkeiten	
BSH nach Liste	Auf Anfrage
Leimholz in grösseren Mengen	Auf Anfrage
andere Festigkeit wie GL 28, 30 und 32	Auf Anfrage
BSH in Lärche	Auf Anfrage
Zurschnitt / Abbund	Auf Anfrage
Grössere Mengen	Auf Anfrage

# Lieferservice

## Transportkosten ab 1. Januar 2024

In unseren Lagern steht ein grosses Sortiment von handelsüblichen Produkten zur Abholung bereit. Auf Wunsch liefern wir alle Bauprodukte auch vor Ort, sei es ins Magazin oder auf die Baustelle.

### Tarife für Holzprodukte:

Es werden 4,4 % vom Warenwert in Rechnung gestellt.  
CHF 60 (min.) | CHF 575 (max.)

- Zustellung auf Fixtermin  
CHF 60 (+/- 30min.)
- Zuschlag Langholz länger 7.0m  
CHF 40
- Kranablad (neben LKW)  
CHF 18 / Zug
- LKW Wartezeiten auf Baustellen  
CHF 150 / h

Sonderkranarbeiten müssen vorgängig angefragt werden. Über die effektive Durchführung entscheidet der Chauffeur vor Ort. Diese Arbeiten werden zu einem Tarif von CHF 180/h in Viertelstundeneinheiten verrechnet.

Alle Tarife können aufgrund von Treibstoffpreisschwankungen, LSVA-Veränderungen etc. jederzeit, ohne vorherige Ankündigung angepasst werden.


Bei Warenretouren von Lagerware werden Unkostenbeiträge von 20% des fakturierten Betrages abgezogen. Für Lieferungen ab Produktions-Werken wird je nach Hersteller ein Transportkostenanteil in Rechnung gestellt.

Angebot gültig in allen SABAG-Filialen mit Bauprodukten, unter Berücksichtigung der regionalen Absatzgebiete.



Lager

# Wittnau

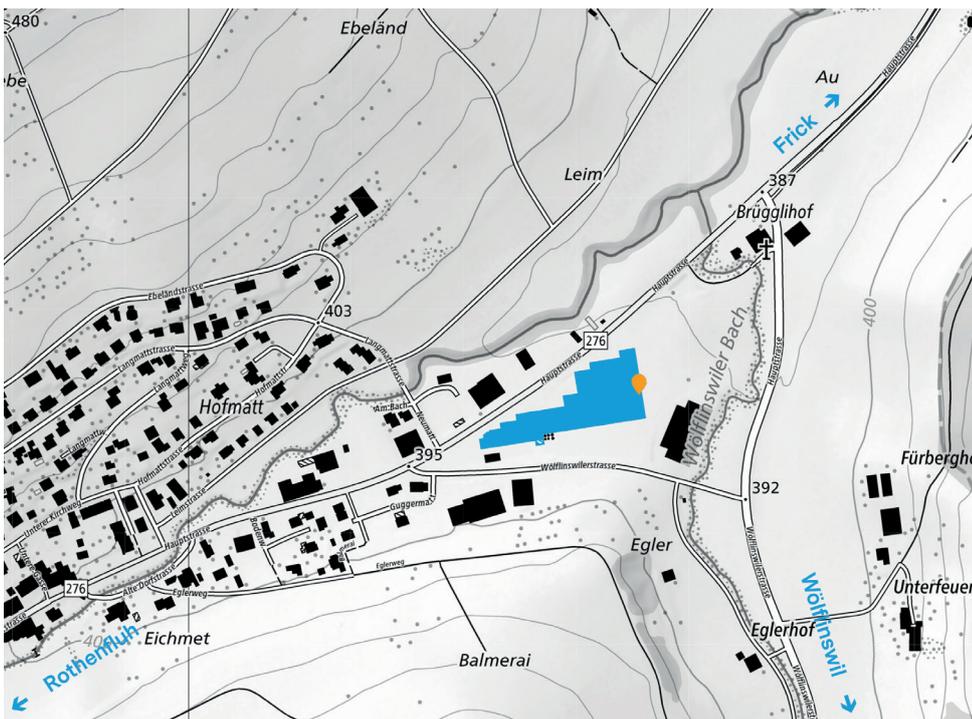

### Abholadresse

Hauptstrasse 300  
5064 Wittnau

### Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

07:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr

Freitag

07:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 16:00 Uhr



Bestellen Sie bitte bis spätestens 12.00 Uhr am Vortag.  
Dies ermöglicht uns die sinnvolle und ökologische Tourenplanung.

Transporttarife für Bauprodukte, Bedachung, keramische Platten  
und Natursteine sowie Holzprodukte entnehmen Sie unserem  
Downloadfile «Lieferservice», welches für Sie auf unserer  
Webseite bereitsteht.  
[sabag.ch/de/bauprodukte/downloads](https://sabag.ch/de/bauprodukte/downloads)

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren.

Ihr SABAG-Team