

EcoHerm LED

WATERPROOF LAMP

INSTALLATION INSTRUCTION



TECHNICAL DATA:

Watts	Lumens	IP Rating	Beam Angle	PF	CRI	On/Off Cycle	Input Power	Dimension WxLxH
18	2160	IP65	120°	>0.9	>80	>20000	AC 220-240V, 50/60Hz	600x59x47mm
36	4320	IP65	120°	>0.9	>80	>20000	AC 220-240V, 50/60Hz	1200x59x47mm
48	5760	IP65	120°	>0.9	>80	>20000	AC 220-240V, 50/60Hz	1500x59x47mm

Connect a maximum of 16 EcoHerm 18W units in one line
Connect a maximum of 8 EcoHerm 36W units in one line
Connect a maximum of 6 EcoHerm 48W units in one line

[EN] INTRODUCTION AND WARRANTY

Thank you for choosing EnergoMania product. Before starting the installation, please familiarize yourself with the instructions. In case of any questions, please contact the Seller. The lamp is covered by a 24-month warranty period for any hidden defects in the product, designed for 10-12 hours of illumination during the day. 24-hour operation of the lamp results in the loss of warranty. Installation should only be carried out by a qualified electrician.




WARNING!

- Installation and connection should only be performed by a qualified electrician.
- A damaged power cord can only be replaced by the service center.
- To maintain a hermetic connection, use a waterproof junction box or sleeve.
- The set does not include a terminal block.


INSTALLATION DIAGRAM:

MOUNTING 1

1. Turn off the power.
2. Installing the two mounting clips to installation surface.

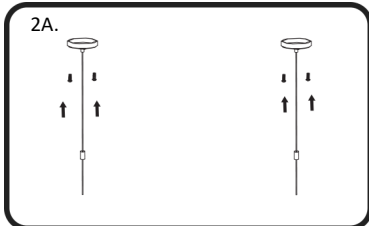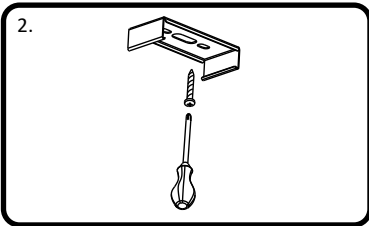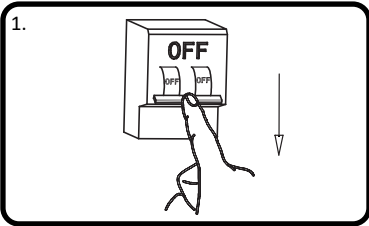

3. Connecting the wire to the lamp.

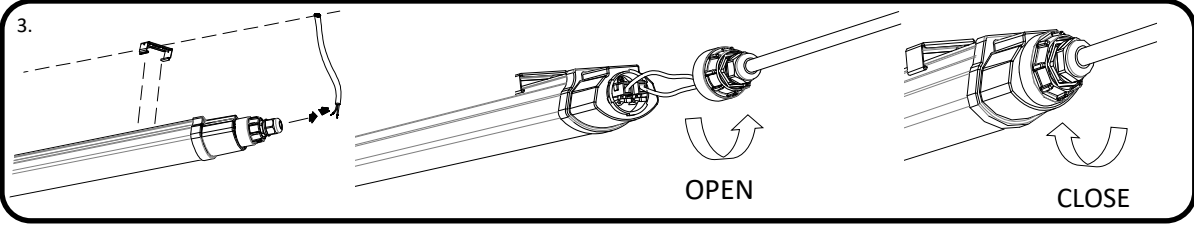


4. Turning on the power to make sure the light is working.




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.



Non-replaceable control gear



Non-replaceable light source

[FR] INTRODUCTION ET GARANTIE
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la marque EnergoMania. Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions. En cas de questions, veuillez contacter le vendeur. La lampe est couverte par une période de garantie de 24 mois pour tous les défauts cachés du produit et est conçue pour une durée d'éclairage de 10 à 12 heures pendant la journée. Une utilisation de la lampe pendant 24 heures entraîne la perte de la garantie. L'installation doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié.

ATTENTION !

- L'installation et le raccordement doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- Un câble d'alimentation endommagé ne peut être remplacé que par le service après-vente.
- Pour assurer une connexion hermétique, utilisez une boîte de jonction ou un manchon étanche.
- Le kit ne comprend pas de borne de raccordement.

MANUEL D'INSTALLATION

1. Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation.
2. Fixez deux supports métalliques au sol.
- 2A. Fixez les supports de câbles au sol (accessoire supplémentaire), fixez les câbles aux supports métalliques.
3. Fixez la lampe aux supports métalliques (encliquetez) et connectez les fils.
4. Rallumez l'alimentation et vérifiez si la lampe s'allume.

[HR] UVOD I JAMSTVO
Hvala vam što ste odabrali proizvod marke EnergoMania. Prije početka montaže, molimo vas da se upoznate s uputama. U slučaju bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirati prodavača. Lampa je pokrivena jamstvom od 24 mjeseci za sve skrivene nedostatke proizvoda i namijenjena je za osvjetljenje od 10-12 sati tijekom dana. Rad lampe tijekom 24 sata rezultira gubitkom jamstva. Montażu treba obaviti samo kvalificirani električar.

PAŽNJA!

- Montažu i priključivanje smije obaviti samo kvalificirani električar.
- Oštećeni kabel za napajanje može zamijeniti samo servis.
- Za osiguranje hermetičkog spoja koristite vodootpornu kutiju ili spojnicu.
- U kompletu nema priključne stezaljke.

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Prije početka instalacije isključite napajanje.
2. Pričvrstite dva metalna nosača na podlogu.
- 2A. Pričvrstite nosače za sađe na podlogu (dodatna oprema), pričvrstite sađe na metalne nosače.
3. Pričvrstite lampu na metalne nosače (zasun) i spojite kabele.
4. Uključite napajanje i provjerite svijetli li lampa.

[SK] ÚVOD A ZÁRUKA

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky EnergoMania. Pred začiatkom montáže si prosím prečítajte návod. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Predajcu. Lampa má 24-mesačnú záruku na všetky skryté vady výroby, prispôsobená na 10-12 hodín svetlenia denne. 24-hodinová prevádzka lampy spôsobuje stratu záruky.

UPOZORNENIE!

- Montáž a pripojenie by mal vykonávať iba kvalifikovaný električár.
- Poškodený napájací kábel môže byť nahradený iba servisom.
- Na zachovanie vodotesného spojenia použite vodotesnú rozvodnú skrinku alebo manžetu.
- Sada neobsahuje pripojovaciu svorku.

INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ

1. Pred začatím inštalácie vypnite napájanie.
2. Pripievňte dva kovové držiaky k povrchu.
- 2A. Pripievňte držiaky na káble k povrchu (dodatčné príslušenstvo) a pripievňte káble k kovovým držiakom.
3. Pripojte lampu ku kovovým držiakom (zavaknutím) a pripojte vodiče.
4. Zapnite napájanie a skontrolujte, či lampa svieti.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Obrigado por escolher um produto da marca EnergoMania. Antes de começar a montagem, por favor, familiarize-se com as instruções. Em caso de dúvidas, entre em contato com o vendedor. A lâmpada está coberta por um período de garantia de 24 meses para quaisquer defeitos ocultos no produto, e é projetada para iluminar durante 10-12 horas durante o dia. A operação da lâmpada por 24 horas resulta na perda da garantia. A instalação deve ser realizada apenas por um electricista qualificado.

ATENÇÃO!

- A instalação e a conexão devem ser realizadas apenas por um electricista qualificado.
- O cabo de alimentação danificado só pode ser substituído pelo serviço autorizado.
- Para garantir uma conexão hermética, use uma caixa de junção ou luva à prova d'água.
- O conjunto não inclui um bloco de terminais.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Antes de iniciar a instalação, desligue a alimentação.
2. Fixe dois suportes metálicos na base.
- 2A. Fixe os suportes dos cabos na base (acessório adicional) e prenda os cabos aos suportes metálicos.
3. Prenda a lâmpada aos suportes metálicos (encaixe) e conecte os fios.
4. Ligue a alimentação e verifique se a lâmpada acende.

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ
Благодарим ви, че избрахте продукт на марката EnergoMania. Преди да започнете монтажа, моля, запознайте се с инструкциите. В случай на въпроси, моля, свържете се с продавача. Лампата е обхваната от гаранционен срок от 24 месеца за всички скрити дефекти в продукта и е предназначена за осветление от 10 до 12 часа през деня. Работата на лампата в продължение на 24 часа води до загубата на гаранцията. Монтажът трябва да се извършва само от квалифициран електротехник.

ВНИМАНИЕ!

- Монтажът и свързването трябва да се извършват само от квалифициран електротехник.
- Повреденият захранващ кабел може да бъде заменен само от сервис.
- За да поддържате водостойното съединение, използвайте водостойнича разпределителна кутия или муфа.
- Комплектът не включва съединителна клема.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

1. Изключете захранването преди да започнете монтажа.
2. Запиейте две метални скоби към повърхността (допълнителен аксесор) и прикрепете кабелите към металните скоби.
3. Закрепете лампата към металните скоби (щракване) и свържете проводниците.
4. Включете захранването и проверете дали лампата свети.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA
Gracias por elegir un producto de la marca EnergoMania. Antes de comenzar el montaje, por favor, familiarícese con las instrucciones. En caso de preguntas, por favor, póngase en contacto con el vendedor. La lámpara está cubierta por un periodo de garantía de 24 meses para cualquier defecto oculto en el producto, y está diseñada para iluminar durante 10-12 horas durante el día. La operación de la lámpara durante 24 horas resulta en la pérdida de la garantía. La instalación debe ser realizada únicamente por un electricista calificado.

ATENCIÓN!

- La instalación y conexión deben ser realizadas únicamente por un electricista calificado.
- Un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por el servicio técnico.
- Para mantener una conexión hermética, use una caja de conexiones impermeable o una manga.
- El conjunto no incluye una regleta de conexiones.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Apague la corriente antes de comenzar la instalación.
2. Atornille dos soportes metálicos a la superficie.
- 2A. Atornille los soportes para los cables a la superficie (accesorio adicional) y conecte los cables a los soportes metálicos.
3. Fije la lámpara a los soportes metálicos (encaje) y conecte los cables.
4. Encienda la corriente y verifique si la lámpara se enciende.

[PL] WSTĘP I GWARANCJA

Дієкуємо за вибране продукту марки EnergoMania. Прзд розпочаттям монтажу просімо запознаті ся з інструкcją. В разі якихkolwiek pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Lampa objęta 24-miesięcznym okresem gwarancji na wszelkie wady ukryte w produkcie, przystosowana do 10-12 godzinnego świecenia w ciągu dnia. 24-godzinna eksploatacja lampy powoduje utratę gwarancji.

UWAGA!

- Montaż i podłączenie powinno być wykonane wyłącznie przez elektryka z uprawnieniami.
- Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez serwis.
- Dla zachowania hermetycznego połączenia należy użyć wodoodpornej puszkii lub mufy.
- W zestawie brak kostki przyłączeniowej.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie.
2. Przykręć dwa metalowe uchwyty do podłoża.
- 2A. Przykręć uchwyty linek do podłoża (akcesorium dodatkowe), zamontuj linki do metalowych uchwytów.
3. Przyłmocz lampę do metalowych uchwytów (zatraski) i podłącz przewody.
4. Włącz zasilanie, sprawdź czy lampa świeci.

[LT] ĮVADAS IR GARANTUJA

Dėkojame, kad pasirinkote EnergoMania prekės ženklą. Prieš pradėdami montavimą, prašome atidžiai perskaityti instrukcijas. Jei turite kokių nors klausimų, prašome susisiekti su pardavėju. Lemputė turi 24 mėnesių garantiją visiems gamybos defektams, pritaikyta 10-12 valandų apšvietimui per dieną. Lemputės naudojimas nuolat 24 valandas sumažina garantiją. Montavimą gali atlikti tik elektros inžinierius su atitinkamais įgaliojimais.

DĖMESIO!

- Montavimą ir prijungimą turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.
- Sugadintas maitinimo laidas gali būti pakeistas tik serviso centre.
- Norint išlaikyti hermetišką jungtį, naudokite vandeniu atsparią dėžutę arba mufą.
- Komplekte nėra jungiamojo bloko.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

1. Prieš pradėdami montavimą, išjunkite maitinimą.
2. Prie pagrindo pritvirtinkite du metalinius laikiklius.
- 2A. Prie pagrindo pritvirtinkite trosų laikiklius (papildomą įrangą), pritvirtinkite trosus prie metalinių laikiklių.
3. Pritvirtinkite lempą prie metalinių laikiklių (užraktas) ir prijunkite laidus.
4. Įjunkite maitinimą ir patikrinkite, ar lampa šviečia.

[EE] SISSEJUHATUS JA GARANTII

Täname, et valisite EnergoMania kaubamärki toote. Enne paigaldamise alustamist palume teil juhendada hoolekalt tutvuda. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust müüjaga. Lamp on kaetud 24-kuulise garantiaga, mis katab kõik toote varjatud puudused ning on ette nähtud 10-12 tundi päevase töötama. Lambi õppearvaringne kasutamine kaotab garantikaitse.

TÄHELEPANU!

- Paigalduse ja ühendamise peaks läbi viima ainult kvalifitseeritud elektrik.
- Kahjustatud toitejuhet võib vahetada ainult teeninduskeskus.
- Veekindla ühenduse tagamiseks kasutage veekindlat ühenduskasti või tihendit.
- Komplekt ei sisalda ühenduskleemi.

PAIGALDUSJUHISED

1. Enne paigalduse alustamist lülitage elekter välja.
2. Kruvige kaks metallist kinnitust alusele.
- 2A. Kruvige kaablikinnitused alusele (lisatarvik), monteeringe kaablid metallkinnitustele.
3. Kinnitage lamp metallkinnitustele (klõpsuga) ja ühendage juhtmed.
4. Lülitage elekter sisse ja kontrollige, kas lamp töötab.

[SE] INTRODUKTION OCH GARANTI

Tack för att du har valt en produkt från EnergoMania. Innan du påbörjar installationen, vänligen läs igenom bruksanvisningen noggrant. Om du har några frågor, kontakta säljaren. Lampan är försedd med en 24 månaders garanti mot alla dolda fel och är avsedd för 10-12 timmars användning per dag. Användning av lampen 24 timmar om dygnet kommer att göra garantin ogiltig.

VARNING!

- Installation och anslutning ska endast utföras av en behörig elektriker.
- Kahjustatud toitejuhet võib vahetada ainult teeninduskeskus.
- För att säkerställa en vattentät anslutning, använd en vattentät anslutningsbox eller muff.
- Paketet innehåller inte en anslutningskloss.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Stäng av strömmen innan installationen påbörjas.
2. Skruva fast två metallbeslag på underlaget.
- 2A. Skruva fast kabelklemmar på underlaget (tilläggsutrustning) och montera kablar till metallbeslagen.
3. Fäst lampen på metallbeslagen (snäppfast) och anslut ledningarna.
4. Slå på strömmen och kontrollera att lampen lyser.

[UA] ВСТУП ТА ГАРАНТІЯ

Діакуємо за вибір продукту бренду EnergoMania. Перед початком монтажу, будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією. Якщо у вас є питання, зверніться до Продавця. Лампа має 24-місячну гарантію, яка покриває всі приховані дефекти продукту і призначена для роботи 10-12 годин на добу. Цілодобова експлуатація лампи призводить до втрати гарантії.

УВАГА!

- Монтаж та підключення повинні виконуватися тільки кваліфікованим електриком.
- Пошкоджений живильний кабель може бути замінений тільки в сервісному центрі.
- Для забезпечення герметичного з'єднання використуйте водонепроникну коробку або муфту.
- Комплект не включає з'єднувальну клеми.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

1. Перед початком установки вимкніть живлення.
2. Прикрутіть дві металеві кріплення до поверхні.
- 2A. Прикрутіть кріплення для кабелів до поверхні (додаткове обладнання) та приєднайте кабелі до металевих кріплень.
3. Приєднайте лампу до металевих кріплень (защелкнув) і підключіть проводи.
4. Вімикніть живлення та перевірте, чи світиться лампа.

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy az EnergoMania termékét választotta. A telepítés előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Bármilyen kérdés esetén keresse fel az Eladót. A lámpát 24 hónapos garanciával biztosítjuk minden gyártási hibára, és alkalmas napi 10-12 órás világításra. A lámpa 24 órás folyamatos használatára érvényteleníti a garanciát. A telepítést kizárólag jogosult személyekkel végeztethi.

FIGYELEM!

- A telepítést és a csatlakoztatást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
- A sérült tápkábel csak a szerviz cserélhető ki.
- A vízálló csatlakozás fenntartása érdekében használjon vízálló elosztódobozt vagy hüvelyt.
- A készlet nem tartalmaz csatlakozóblokkot.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Csavarozzon két fém konzolt a felülethez.
- 2A. Csavarozza a kábeltartó konzolokat a felülethez (további tartozék), és rögzítse a kábeleket a fém konzolokhoz.
3. Rögzítse a lámpát a fém konzolokhoz (pattintással), és csatlakoztassa a vezetékeket.
4. Kapcsolja be az áramellátást, és ellenőrizze, hogy a lámpa világít-e.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto un prodotto della marca EnergoMania. Prima di iniziare il montaggio, ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni. In caso di domande, contatta il venditore. La lampada è coperta da una garanzia di 24 mesi per eventuali difetti nascosti nel prodotto, progettata per illuminare per 10-12 ore al giorno. L'utilizzo continuativo della lampada per 24 ore comporta la perdita della garanzia. Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da un elettricista qualificato.

ATTENZIONE!

- L'installazione e il collegamento devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo dal servizio di assistenza.
- Per mantenere una connessione ermetica, utilizzare una scatola di giunzione impermeabile o una guaina.
- Il set non include un morsetto di collegamento.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. Fissare due staffe metalliche alla superficie.
- 2A. Fissare le staffe per i cavi alla superficie (accessorio aggiuntivo) e collegare i cavi alle staffe metalliche.
3. Fissare la lampada alle staffe metalliche (a scatto) e collegare i fili.
4. Accendere l'alimentazione e verificare che la lampada si accenda.

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της μάρκας EnergoMania. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Για οποιαδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή. Η λάμπα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών για οποιοδήποτε κρυφό ελάττωμα στο προϊόν και προορίζεται για φωτισμό 10-12 ωρών την ημέρα. Η συνεχής λειτουργία της λάμπας για 24 ώρες οδηγεί στην απώλεια της εγγύησης. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η εγκατάσταση και η σύνδεση πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης.
- Για να διατηρηθεί η στεγανή σύνδεση, χρησιμοποιήστε αδιάβροχο κουτί διακλάδωσης ή μούφα.
- Το set δεν περιλαμβάνει συνδετικό μπλοκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
2. Βιδώστε δύο μεταλλικές σκίδες στην επιφάνεια.
- 2A. Βιδώστε τις βάσεις των καλωδίων στην επιφάνεια (προόβετε εξάρτημα) και στερεώστε τα καλώδια στις μεταλλικές βάσεις.
3. Στερεώστε τη λάμπα στις μεταλλικές βάσεις (κουμπώστε) και συνδέστε τα καλώδια.
4. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και ελέγξτε αν η λάμπα αναβεί.

[DE] EINLEITUNG UND GARANTIE

Vielen Dank für die Auswahl eines Produkts von EnergoMania. Bitte machen Sie sich vor der Montage mit den Anweisungen vertraut. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Die Lampe ist durch eine Garantiezeit von 24 Monaten für alle verdeckten Mängel im Produkt abgesichert und für einen Betrieb während des Tages ausgelegt. Eine Betriebzeit der Lampe von 24 Stunden führt zum Verlust der Garantie. Die Installation sollte ausschließlich von einem Elektriker mit entsprechenden Berechtigungen durchgeführt werden.

ACHTUNG!

- Montage und Anschluss dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Servicecenter ausgetauscht werden.
- Um eine hermetische Verbindung zu gewährleisten, verwenden Sie eine wasserdichte Anschlussdose oder Muffe.
- Das Set enthält keine Anschlussklemme.

MONTAGEANLEITUNG

1. Vor Beginn der Installation die Stromversorgung ausschalten.
2. Zwei Metallhalterungen am Untergrund befestigen.
- 2A. Befestigen Sie die Seilhalterungen am Untergrund (zusätzliches Zubehör) und montieren Sie die Seile an den Metallhalterungen.
3. Befestigen Sie die Lampe an den Metallhalterungen (Schnappverschluss) und schließen Sie die Kabel an.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein und prüfen Sie, ob die Lampe leuchtet.

[RU] ВВЕДЕНИЕ И ГАРАНТИЯ

Благодарим вас за выбор продукции марки EnergoMania. Перед началом монтажа пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией. По всем вопросам обращайтесь к продавцу. Лампа покрывается 24-месячной гарантией на любые скрытые дефекты продукции, предназначена для освещения в течение 10-12 часов в день. Постоянная работа лампы в течение 24 часов приводит к потере гарантии. Монтаж может осуществляться только квалифицированным электриком.

ВНИМАНИЕ!

- Монтаж и подключение должны выполняться только квалифицированным электриком.
- Поврежденный силовой кабель может быть заменен только в сервисном центре.
- Для обеспечения герметичного соединения используйте водонепроницаемую коробку или муфту.
- В комплекте нет соединительного блока.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Перед началом установки выключите питание.
2. Прикрепите два металлических кронштейна к основанию.
- 2A. Прикрепите крепления для тросов к основанию (дополнительный аксессуар), закрепите тросы на металлических кронштейнах.
3. Закрепите лампу на металлических кронштейнах (защелка) и подключите провода.
4. Включите питание и проверьте, горит ли лампа.

[FI] JOHDANTO JA TAKUU

Kiitos, että valitsit EnergoMania-tuotteen. Ennen asennuksen aloittamista lue ohjeet huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyjään. Lamppu on 24 kuukauden takuulla kaikista tuotteen piilevistä vikoista vastaan ja on suunniteltu toimimaan 10-12 tuntia päivässä. Lamppun jatkuvaa käyttöä 24 tuntia päivässä mitätöi takuun.

HUOMIO!

- Asennuksen ja kytkennän saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.
- Vaurioitunut virtajohto voidaan vaihtaa vain huoltokeskuksessa.
- Tiiviin liitoksen ylläpitämiseksi käytä vesitiivistä rasaa tai holkkia.
- Pakkauksessa ei ole liitäntäkoteloa.

ASENNUSOHJEET

1. Katkaise virta ennen asennuksen aloittamista.
2. Kiinnitä kaksi metallitelineettä alustaan.
- 2A. Kiinnitä kaapelikiinnikkeet alustaan (lisävaruste), asenna kaapelit metallitelineisiin.
3. Kiinnitä lamppu metallitelineisiin (napausruuvi) ja liitä johdot.
4. Kytke virta päälle ja tarkista, että lamppu syttyy.

[NO] INTRODUKSJON OG GARANTI

Takk for at du valgte et produkt fra EnergoMania. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du starter installasjonen. Hvis du har spørsmål, kontakt Selgeren. Lampen er dekket av en 24-måneders garanti for alle skjulte feil i produktet og er designet for å fungere 10-12 timer per dag. Kontinuerlig drift av lampen i 24 timer vil oppheve garantien.

ADVARSEL!

- Installasjon og tilkobling skal kun utføres av en kvalifisert elektriker.
- En skadet strømledning kan kun byttes av en servicetekniker.
- For å opprettholde en vannett tilkobling, bruk en vannett koblingsboks eller hylse.
- Settet inneholder ikke en tilkoblingsklemme.

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

1. Slå av strømmen før du begynner installasjonen.
2. Skru fast to metallbraketter til overflaten.
- 2A. Skru fast kabelfestene til overflaten (tilleggsutstyr) og monter kablene til metallbrakettene.
3. Fest lampen til metallbrakettene (klikk) og koble til ledningene.
4. Slå på strømmen og sjekk om lampen lyser.

[TR] GİRİŞ VE GARANTİ

EnergoMania marka ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Montaj işleminde başlamadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa, Lütfen Satıcı ile iletişime geçin. Ürün, tüm gizli hatalara karşı 24 ay garanti kapsamına olup, günde 10-12 saat çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Lambanın 24 saat kesintisiz çalıştırılması garantiyi iptal eder.

DİKKAT!