

Bujak Huśtawka - Instrukcja użytkowania

Bujak Huśtawka

Model: SW132

WAŻNE

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

OSTRZEŻENIE!


- Tylko do użytku domowego i wewnętrznego.
- Regularna kontrola jest konieczna na początku sezonu oraz przed każdym użyciem: należy sprawdzić wszystkie klamry regulacyjne i węzły, w razie potrzeby dociągnąć; należy sprawdzić, czy krawędzie klamer i węzłów nie są ostre.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 60 kg.
- Produkt może być używany wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
- Opakowanie foliowe należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia.
- Montaż wyłącznie przez osobę dorosłą.

Instrukcja użytkowania

1. Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie węzły na huśtawce są mocno zaciągnięte. Niewłaściwe użycie lub błędny montaż są zabronione i zwalniają producenta z odpowiedzialności.
2. Produkt musi być zamontowany i dokładnie sprawdzony przez osobę dorosłą przed pierwszym użyciem.
3. Huśtawka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i wewnętrznego.
4. Podczas instalacji należy upewnić się, że konstrukcja nośna (np. belka, system mocujący) wytrzyma obciążenie i nie stwarza ryzyka zakleszczenia.
5. Produkt powinien być umieszczony na równym podłożu, w odległości co najmniej 2 m od wszelkich przeszkód (płoty, garaże, budynki, gałęzie drzew, przewody elektryczne, sznurki na pranie itp.).
6. W strefie bezpieczeństwa nie mogą znajdować się żadne twarde, ostre ani spiczaste przedmioty. Powierzchnia pod huśtawką powinna być płaska i amortyzująca. Produktu nie wolno stawiać na betonie, asfalcie ani innych twardych nawierzchniach. Zaleca się demontaż i przechowywanie wszystkich akcesoriów w okresie zimowym, ponieważ zamrznięta ziemia nie jest bezpiecznym podłożem.
7. Produktu nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, jeśli nie jest używany.
8. Metalowe elementy ruchome należy w razie potrzeby oliwić.
9. Należy regularnie sprawdzać siedzisko huśtawki, drewniane drążki, liny i elementy

mocujące pod kątem zużycia i prawidłowego połączenia.

10. Montaż: Przymocuj hak sufitowy lub specjalny uchwyt do wybranego punktu montażowego. W przypadku drewna, hak powinien być wkręcony wystarczająco głęboko. W przypadku montażu w suficie, użyj odpowiednich kołków rozporowych i wiertarki. Przymocuj bujak do zamontowanego haka za pomocą karabińczyka. Wysokość punktu montażu do podłoża nie może być wyższa niż 2,5 m. Minimalna odległość między huśtawką a innymi elementami konstrukcji to 45 cm. Odległość od podłoża do dolnej krawędzi siedziska powinna wynosić 35–45 cm.

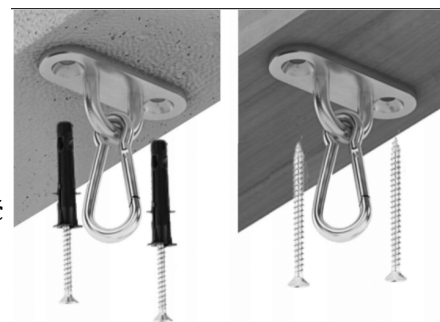

Modyfikacje i akcesoria

Wszelkie zmiany w produkcie (np. dodanie akcesoriów) mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta. Dotyczy to w szczególności lin i siatek – należy przestrzegać wymagań dotyczących średnicy, mocowania obu końców, długości i położenia względem innych elementów. Samodzielne przeróbki mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Konserwacja i przeglądy

Codzienna i sezonowa kontrola:

- Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, w razie potrzeby dokręć.
- Sprawdź osłony śrub i ewentualne ostre krawędzie, wymień w razie potrzeby.

Przeglądy rutynowe (co tydzień – co miesiąc):

1. Upewnij się, że wszystkie mocowania są stabilne.
2. Sprawdź powierzchnię amortyzującą pod huśtawką i usuń obce przedmioty.
3. Skontroluj, czy nie brakuje żadnych elementów.
4. Sprawdź prześwity i odległości od podłoża.

Przeglądy operacyjne (co 1–3 miesiące):


1. Sprawdź stabilność całej konstrukcji.
2. Skontroluj wszystkie elementy pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymień.

Przeglądy roczne (1–2 razy w roku):

1. Skontroluj, czy elementy nie mają oznak korozji ani rdzy.
2. Sprawdź każdy element i wymień te zużyte.

Uwagi końcowe

Kontrole należy wykonywać przed każdym sezonem użytkowania oraz regularnie w jego trakcie. Główne elementy (siedzisko, liny, drążki) muszą być systematycznie sprawdzane i konserwowane. Brak takich działań może prowadzić do przewrócenia się huśtawki lub ryzyka upadku.

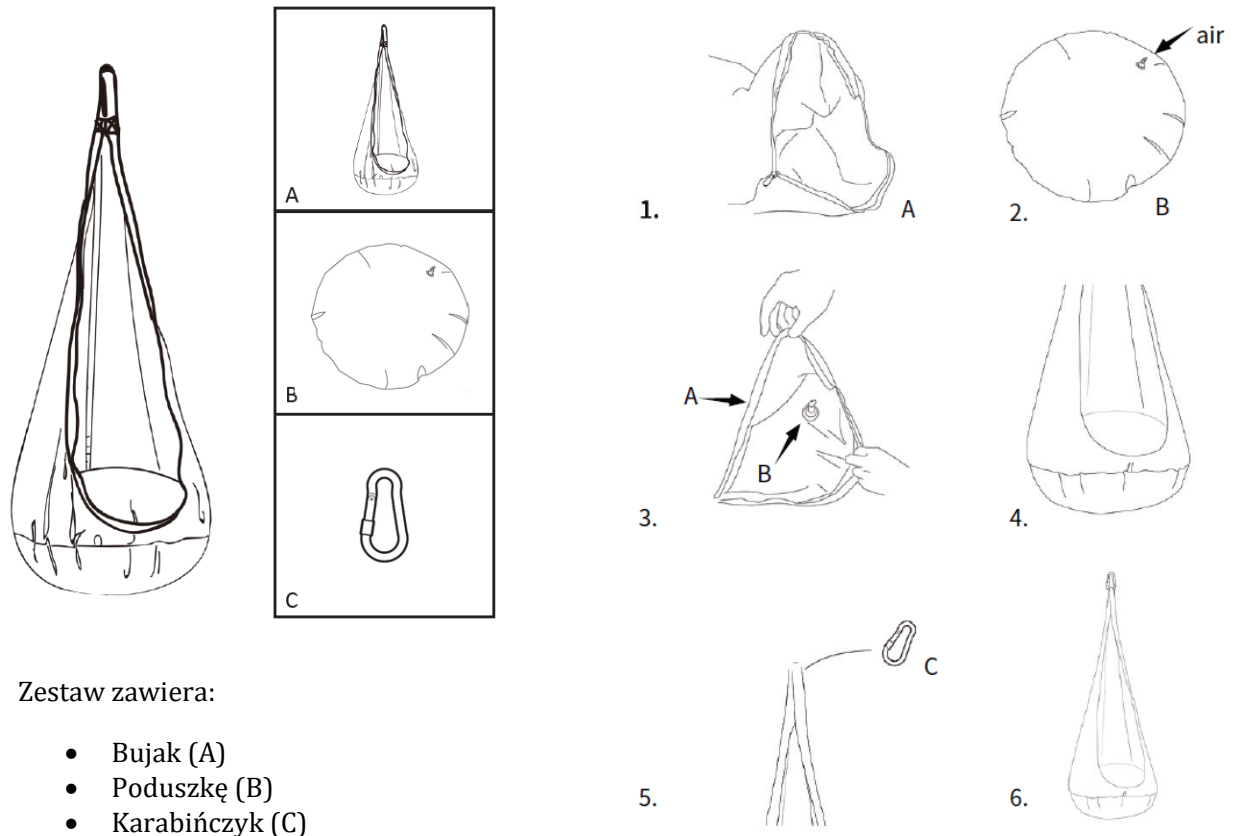Sposób montażu:

Zestaw zawiera:

- Bujak (A)
- Poduszkę (B)
- Karabińczyk (C)

1. Wyjmij poduszkę (B)
2. Napompuj poduszkę (B)
3. Umieść poduszkę (B) w bujaku (A)
4. Prawidłowe umieszczenie poduszki
5. Zamontuj karabińczyk (C)
6. Bujak jest gotowy do zawieszenia

Importer: Czapska Sp. k.
Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

Wyprodukowano w Chinach

Producent: NINGBO SNGPLAY CO., LTD.
Room 2104-4, NO.808 Ningnan North Road,
Ningbo, China