

Stacja napętniająca SNRG-AJ50/60

Stacja do napętniania, płukania oraz serwisowania układów zamkniętych takich jak instalacje solarne, ogrzewanie podłogowe lub ściennie, systemy zasilania pomp ciepła, wymienniki itp. Stacja posiada możliwość tłoczenia cieczy z zewnętrznych zbiorników, oraz wyrzut cieczy poza zbiornik. Zabudowany zawór 4-drogowy umożliwia szybką zmianę kierunku tłoczenia bez przepinania węży.


Wyposażenie:

- pompa AJ50/60 ,
- manometr 0-10 bar,
- zbiornik PE 30l z dużą pokrywą,
- bezpieczny hermetyczny wyłącznik maszynowy wraz z przewodem 3mb,
- 2 przezroczyste węże 4mb z zaworami i półśrubunkami kątowymi z nakrętką 3/4",
- powrót cieczy do zbiornika z węzem wyprowadzonym na dno (ograniczenie napowietrzania cieczy),
- dodatkowe wyjścia umożliwiające zasysanie z zewnętrznego zbiornika, lub wyrzut cieczy np. do kanalizacji,
- filtr siateczkowy wewnątrz zbiornika,
- konstrukcja stalowa malowana proszkowo
- wygodne uchwyty umożliwiające wygodne złapanie i podniesienie stacji,
- duże koła pozwalające na ułatwiony transport po schodach.



Wypożyczenie opcjonalne:

- nakładka na filtry 10" i 5" do montażu wewnątrz zbiornika,

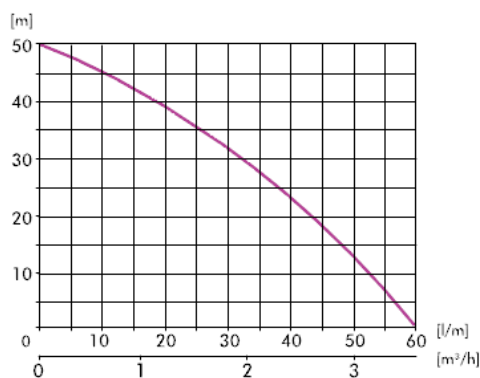

możliwość usuwania poza zbiornik

manometr

pompa

możliwość zasysania z zewn. zbiornika

Parametr	Wartość
Wymiary (wys. x szer. x dł)	920 x 470 x 450 mm
Masa (z pustym zbiornikiem)	25 kg
Pojemność zbiornika	30 l
Max. podnoszenie pompy	50 mH ₂ O
Max. wydajność	60 l/min
Moc silnika, napięcie zasilania	1100 W, 230V
Zawory odcinające i spustowe	½"
Medium	woda lub mieszanki glikolu
Długość węży przyłączeniowych	2 x 4mb
Max. temperatura medium	60°C