
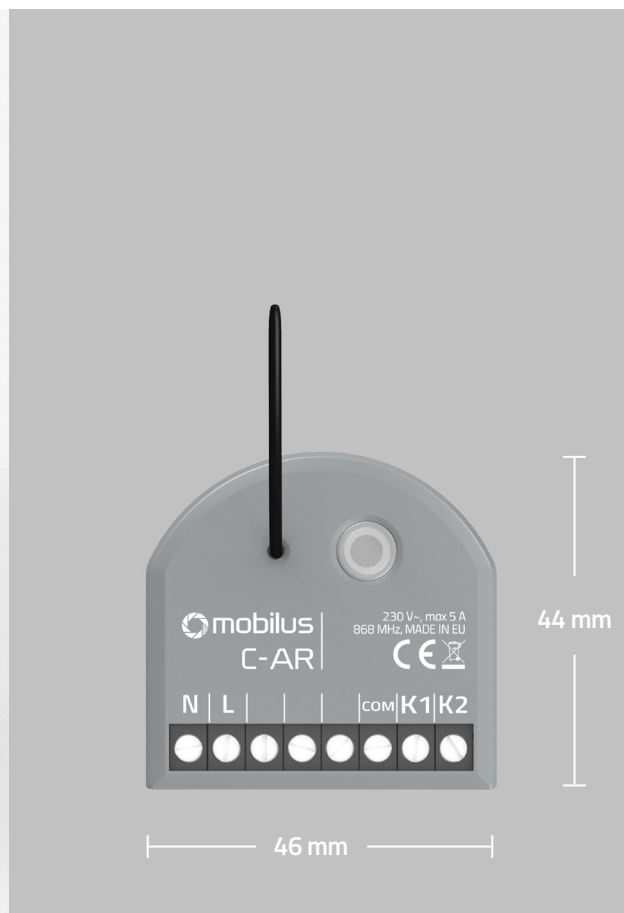


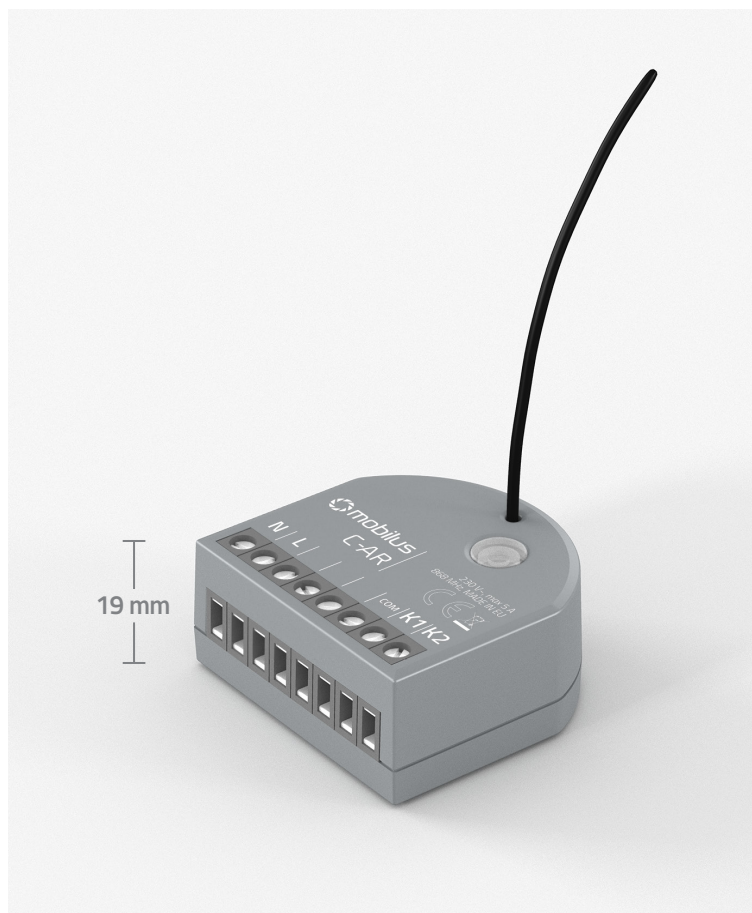

MOBILUS C-AR

Podtynkowy nadajnik radiowy MOBILUS C-AR służy do współpracy z centralkami alarmowymi. Wzbudzenie alarmu powoduje wysłanie przez MOBILUS C-AR zdefiniowanego rozkazu PODNIEŚ, OPUŚĆ, WŁĄCZ, WYŁĄCZ do powiązanych z nim odbiorników np.: bram wjazdowych i garażowych, rolet, żaluzji, markiz, oświetlenia, elektrozapór, odbiorników elektrycznych typu ON / OFF.

Najważniejsze cechy:

- Podnosi poziom bezpieczeństwa - umożliwia zdefiniowanie sposobu działania urządzeń radiowych w przypadku wykrycia alarmu (np. opuszczenie rolet i włączenie oświetlenia w momencie wykrycia włamania).
- Nadajnik **MOBILUS C-AR** steruje zdalnie drogą radiową siłownikami **MOBILUS ERS**, **MOBILUS MR** oraz modułami **MOBILUS C-MR**, **MOBILUS C-GR**, **MOBILUS C-ZR**.
- Moduł przeznaczony jest do współpracy z centralą alarmową.



N - neutralne;
L - faza;

COM - wejście centralki;
K1 - wejście centralki - sygnał otwarcia;
K2 - wejście centralki - sygnał zamknięcia;

parametry techniczne

Protokół komunikacji	COSMO 2 WAY READY / COSMO
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Bezpieczeństwo	Kod dynamiczny, modulacja FSK
Zasięg działania	do 40 [m] w terenie otwartym, do 20 [m] w budynku (w zależności od typu budownictwa, zastosowanych materiałów)
Napięcie zasilania	230 [V] 50 - 60 [Hz]
Miejsce instalacji	puszka $\varnothing \geq 50$ [mm]
Temperatura pracy	0 [°C] – 40 [°C]
Wymiary	44 x 46 x 19 [mm]

