


Uniwersalne gwoździe samoprzylepne


Aplikacja



1 Najpierw wyczyść ścianę lekko przecierając ją spirytusem. Nie używaj detergentów, takich jak nasączone ściereczki czy spray'e, bo pozostawiają one śliski osad.

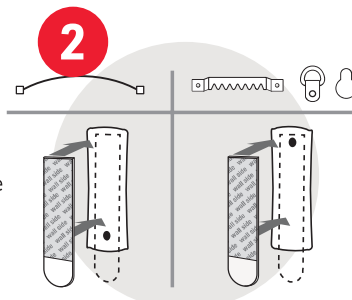

2 W przypadku ramek z linką umieść gwóźdź na dole, a w przypadku ramek z mocowaniem ząbkowym umieść gwóźdź na górze.

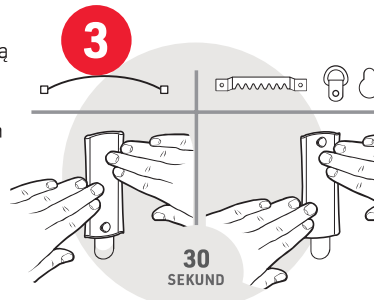


3 Usuń papierek ochronny z czarnymi napisami. Mocno dociśnij gwóźdź samoprzylepny do ściany i przytrzymaj 30 sekund. Odczekaj godzinę przed zawieszeniem obrazu.

Usuwanie



1 Pamiętaj, żeby nigdy nie ciągnąć pasków do siebie, ani nie odklejać ich od ściany. Zawsze ciągnij w dół, najwolniej, jak to możliwe.



2 Aby usunąć, powoli rozciągaj pasek prosto do dołu, opierając rękę na ścianie. Rozciągaj na długość 38 cm, dopóki rzep nie odklei się od ściany.

Odczekaj 7 dni po malowaniu przed zastosowaniem gwoździ. Usuń zawieszki znajdujące się z tyłu ramy. Nie wieszaj nad łóżkami. Nie stosuj na tapetach, powierzchniach winylowych lub innych delikatnych powierzchniach. Nie używaj do wieszania cennych przedmiotów. Stosuj tylko wewnątrz. Informacje i instrukcje dotyczące wszystkich produktów Command™ są dostępne na www.comand.eu