

IR 180 UP easy

Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 055790

Indeks 055790



Czujnik podczerwieni
180°



Maks. 8 m



2- lub 3-przewodowy

200 W

Maks. 2000 W
(z obsługą LED)



Ręczny
przełącznik
ON/OFF



IP20



2 - 1000 Lux



5 sec - 30 min



Oszczędzanie
energii



CE

Opis

Nowy uniwersalny czujnik. Łatwa automatyzacja oświetlenia: przełącznik czujnikowy IR 180 UP easy to rewolucyjna nowość na skalę światową. Działa zarówno w instalacjach 2-, jak i 3-przewodowych i może włączać i wyłączać wszystkie typy lamp. Wystarczy wymienić istniejące przełączniki podtynkowe - gotowe! Z czujnikiem podczerwieni 180° (zasięg 8 m) i przyciskiem do ręcznego przełączania.

IR 180 UP easy

Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 055790

Indeks 055790



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	57 x 81 x 81 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	Okablowanie podtynkowe
PU1, EAN	4007841055790
Rodzaj	Czujniki ruchu
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Korytarz / przejście, pomieszczenie funkcyjne / pomieszczenie pomocnicze, aneks kuchenny, klatka
Kolor	biały
Kolor, RAL	9010
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	ściana
Montaż	Okablowanie podtynkowe, ściana
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	200 W
Wyjście przełączające 1, liczba Diody LED / lampy fluorescencyjne	4 szt.
Świetlówki, statecznik elektroniczny	150 W
Świetlówki, bez korekcji	150 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	150 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	150 VA

Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy halogenowe	200 VA
Lampy LED < 2 W	40 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	100 W
Lampy LED > 8 W	160 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	132 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,10 – 2,20 m
Max wysokość montażu	2,20 m
Optymalna wysokość montażu	1,1 m
Kąt wykrywania	180 °
Kąt otwarcia przysłony	90 °
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 2 m (6 m²)
Zasięg, styczny	r = 8 m (101 m²)
Natężenie światła	2 – 1000 lx
Ustawienia czasu	5 s – 30 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Ciągła regulacja oświetlenia	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie


IR 180 UP easy

Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 055790

Indeks 055790

Strefa wykrywania

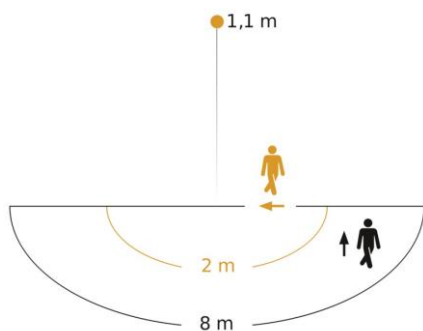


Possible mounting height: 1,10 m - 2,20 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

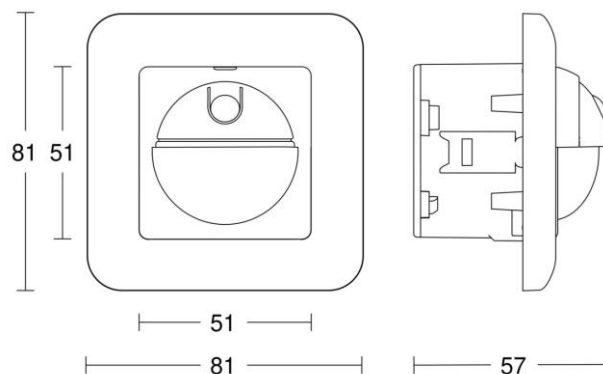

Schemat obwodu 2-przewodowego

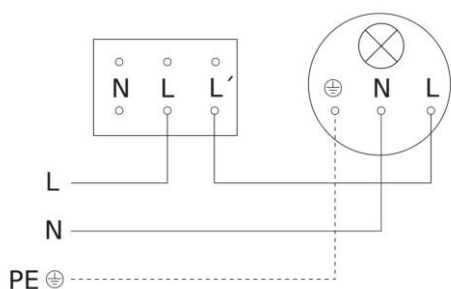

Schemat obwodu 3-przewodowego

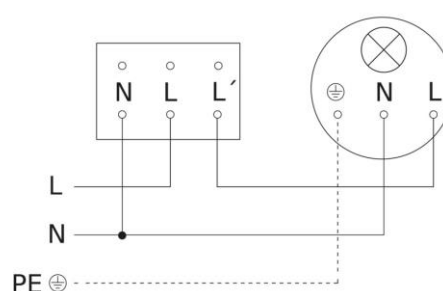

Schemat połączeń między kilkoma czujnikami

