

Czujnik Dymu Zigbee

- Instrukcja Obsługi -



Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania i zachowanie jej na przyszłość.

Specyfikacja techniczna:


- **Napięcie wejściowe:** DC3V LR03
- **Prąd spoczynkowy:** $\leq 30\mu\text{A}$
- **Prąd alarmowy:** $\leq 90\text{mA}$
- **Powiadomienie o niskim napięciu:** $\leq 2.4\text{V}$
- **Głośność alarmu:** 90dB/1m
- **Standard Zigbee:** IEEE 802.15.4
- **Zasięg wykrywania:** 20m²
- **Sposób montażu:** Montaż na suficie
- **Temperatura pracy:** -10°C~+50°C
- **Wilgotność pracy:** $\leq 95\% \text{ RH}$
- **Wymiary:** 90×90×40mm

Pobierz aplikację “Smart Life” w App Store lub Google Play.





Jak używać:



1. Obróć uchwyt montażowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zdjąć, a następnie zainstaluj baterię AAA.

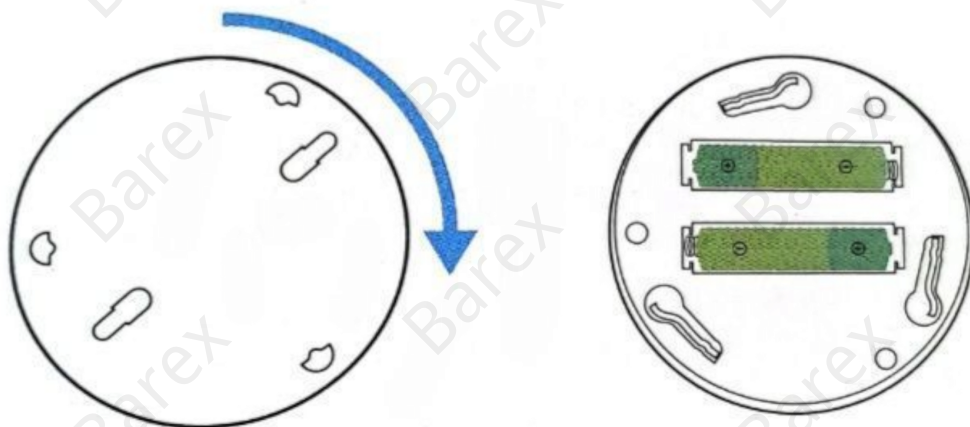


2. Wymagania wstępne:

1. Działający i kompatybilny bramka Zigbee Smart Gateway
2. Otwórz aplikację Smart Life i najpierw połącz bramkę Zigbee Smart Gateway.
3. Po połączeniu bramki Zigbee wejdź do jej ustawień, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie podrzędne”. Przytrzymaj przycisk czujnika dymu przez ponad 5 sekund, aż dioda LED zacznie szybko migać i urządzenie przejdzie w tryb automatycznego łączenia z siecią. W aplikacji kliknij „Dioda LED już miga”, po czym urządzenie automatycznie wyszuka i doda czujnik Zigbee.

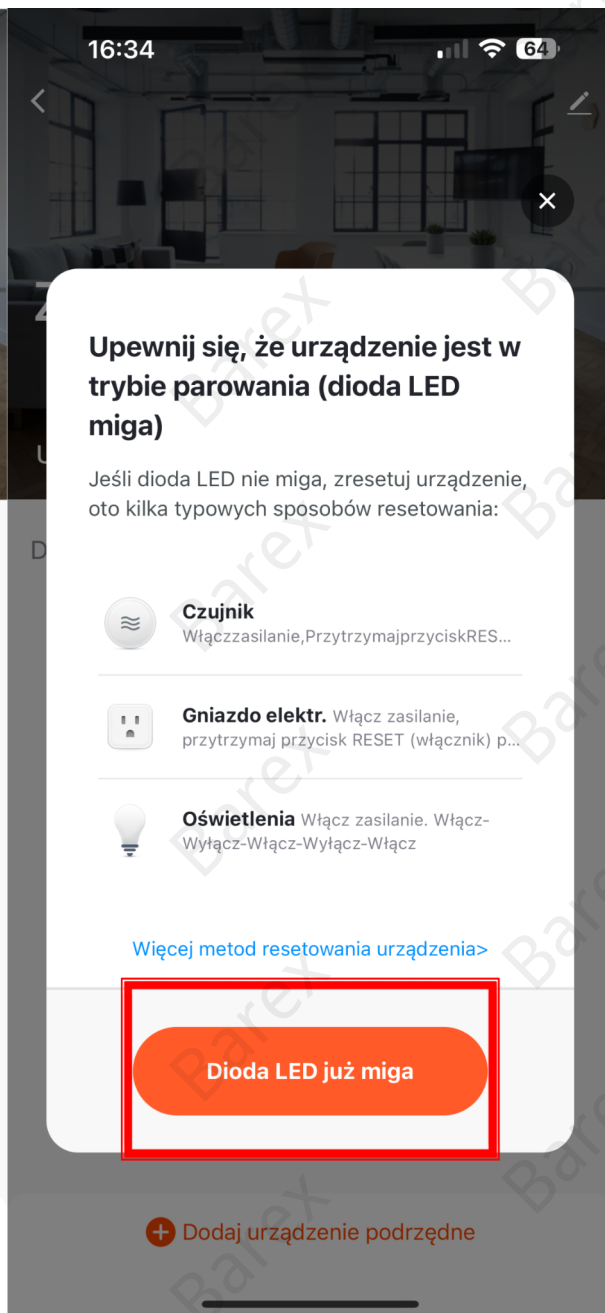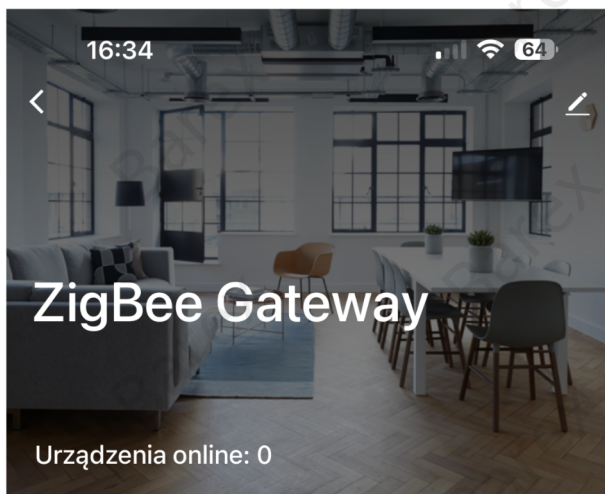

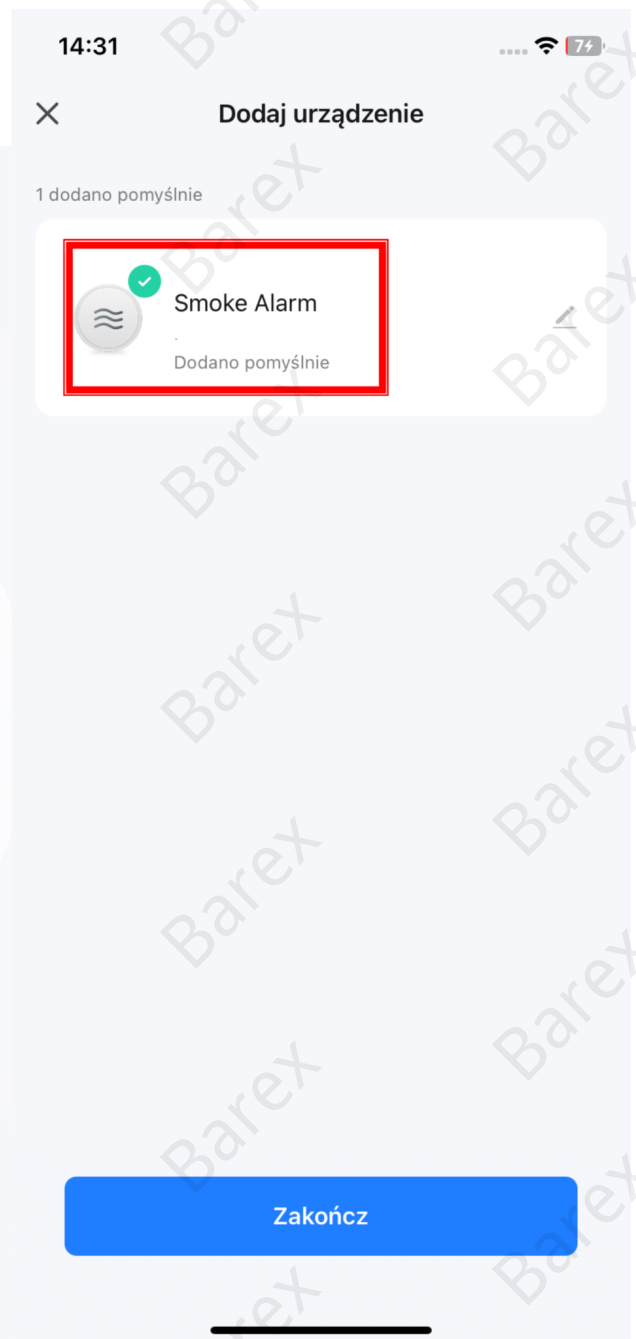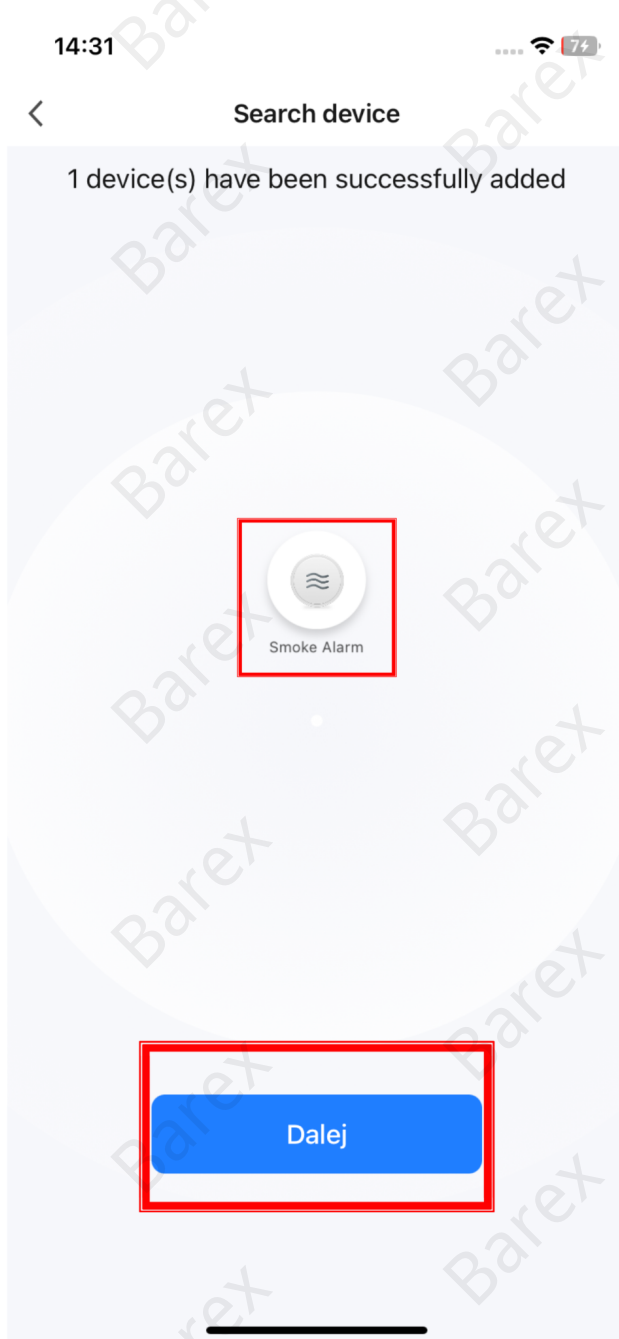

4. Po dodaniu czujnika dymu kliknij, aby przejść do jego ustawień. Możesz nacisnąć „Smart”, aby ustawić automatyczne połączenie z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi. Naciśnij „Ustaw”, aby dokonać konfiguracji czujnika dymu.

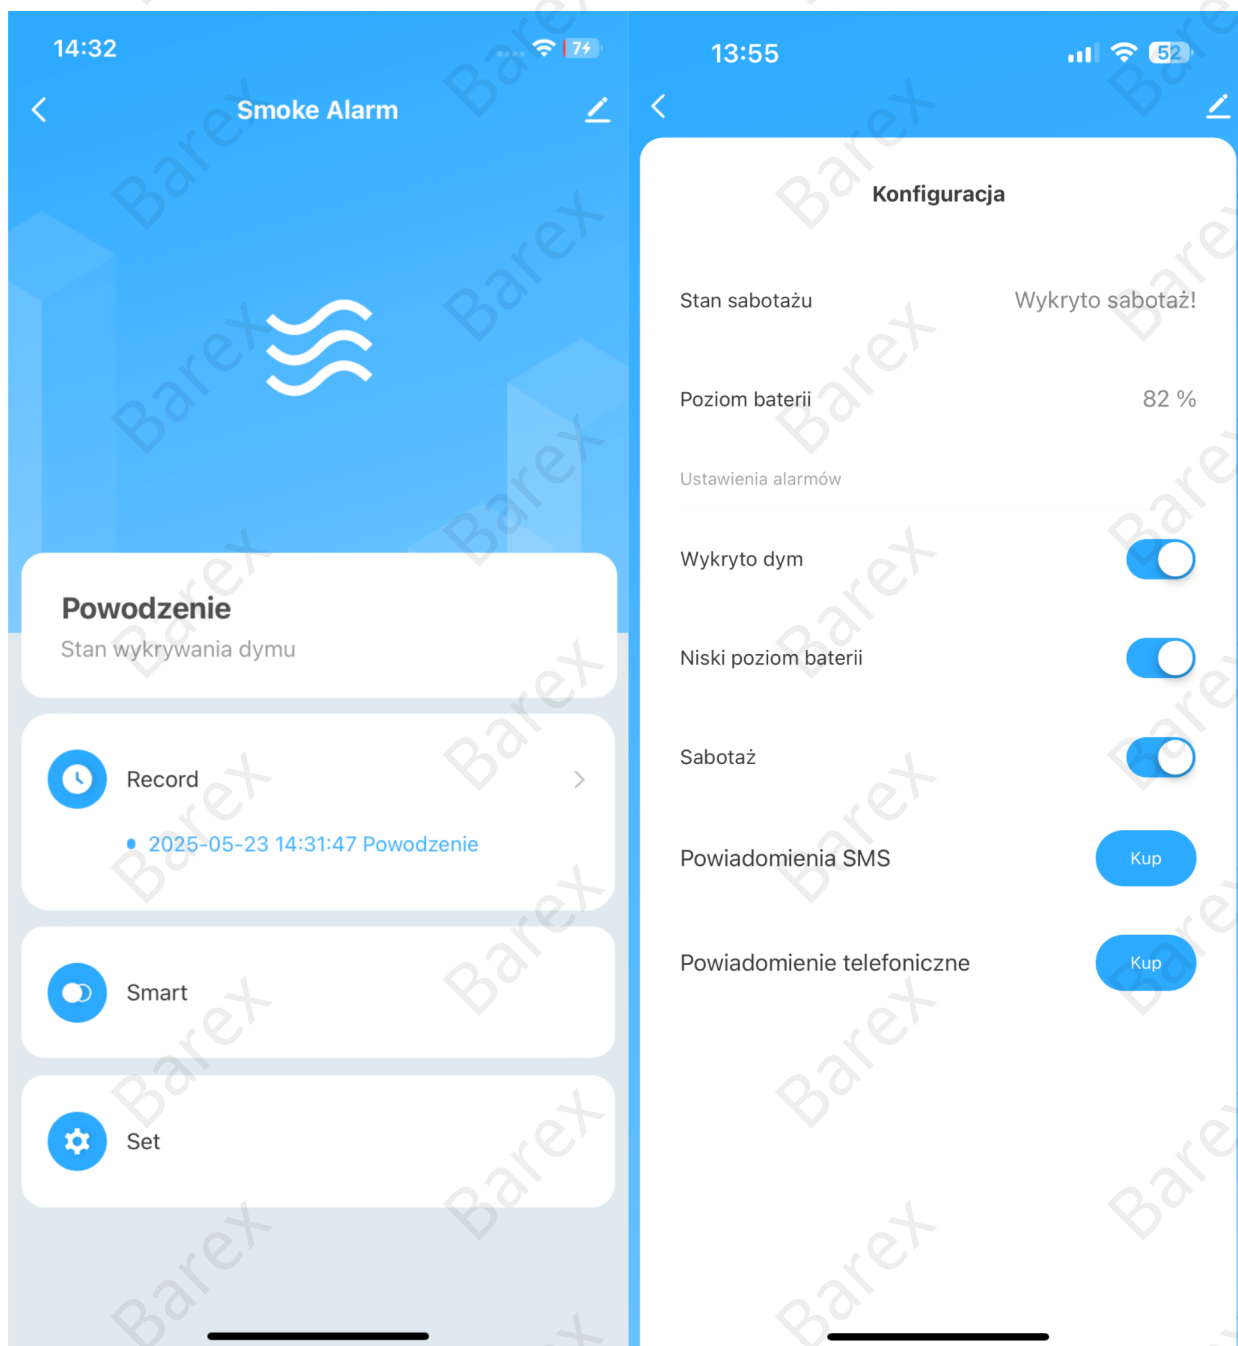

Uczyń swój dom inteligentniejszym.