



OPRAWA HERMETYCZNA +2x T8 LED 18W 1800lm

www.max-led.pl

ZASTOSOWANIE

- Oprawa do ogólnego przeznaczenia oświetleniowego
- Do oświetlania ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń gospodarczych, hal produkcyjnych, usługowych, magazynowych




Dane techniczne podstawowe

Temperatura barwowa	EAN	Strumień świetlny
4000K neutralny	5903271844968	3600lm


Dane techniczne wspólne

Trzonek	G13
Moc znamionowa	36W
Moc odpowiednika	-
Napięcie	230 V
Kąt świecenia	270
Klasa szczelności obudowy	IP65
Współczynnik oddawania barw	Ra80
Współczynnik mocy	0,7
Sposób montażu	natynkowy
Możliwość ściemniania	NIE
Trwałość	20 000h
Liczba cykli włączeniowych	20 000X
Typ diod LED	SMD 2835
Materiał	Poliwęglan/ABS
Kolor obudowy	szary

Rysunek techniczny

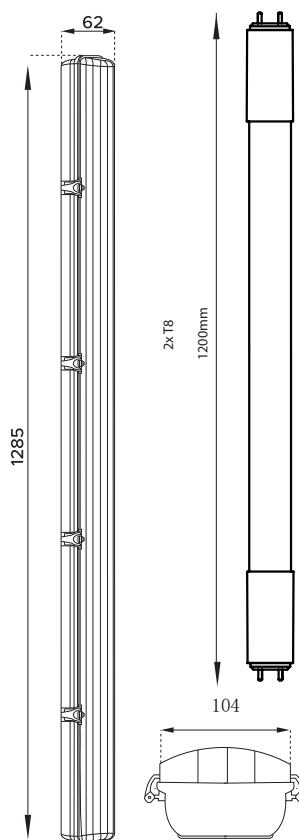

Rysunek poglądowy sposób pakowania

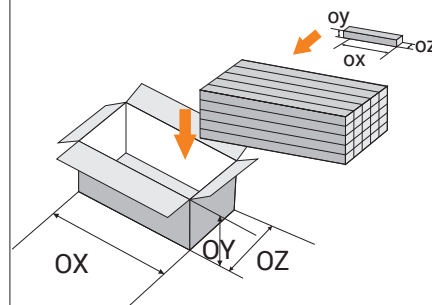

Opakowanie jednostkowe produktu

ox - wymiar	1285 [mm]
oy - wymiar	110 [mm]
oz - wymiar	52 [mm]

Opakowanie zbiorcze produktów

Ilość sztuk	8
-------------	---



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2019 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.