

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja Obsługi ATLO-KN1W-TUYA

Opis:

Inteligentny czujnik otwarcia drzwi i okien z modulem WIFI, wykrywa czynności (otwarcia/zamknięcia), dzięki czemu idealnie nadaje się do systemów alarmowych jak i automatyki w połączeniu z inteligentnym przekaźnikiem WIFI.

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: DC3V LR03

Prąd czuwania: $\leq 45\mu A$

Prąd alarmu: $\leq 55mA$

Powiadomienie o niskim napięciu: $\leq 2.2V$

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Odległość wykrywania magnesu: $\geq 15mm$

Temperatura pracy: $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$

Wilgotność pracy $\leq 95\% RH$




Jak użyć:

1. Pobierz aplikację Tuya Smart lub zeskanuj kod QR



Android / IOS

2. Popchnij tylną obudowę do góry i zdejmij ją, następnie zamontuj baterię.

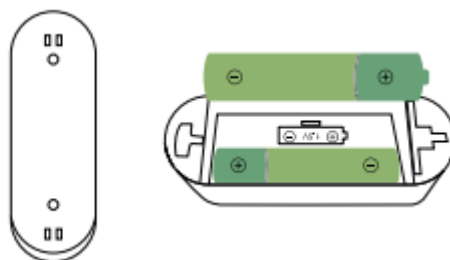

3. Załóż konto w aplikacji.


Następnie kliknij „+” w „Mój dom” lub kliknij w „Dodaj urządzenie”, wybierz czujniki ochrony i kliknij czujnik drzwi.





4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset do momentu, aż dioda LED zacznie szybko migać, następnie w aplikacji, wprowadź „hasło Wi-Fi” zgodnie z informacją i kliknij OK. Po chwili czujnik zostanie dodany do aplikacji.



5. W trybie automatycznej konfiguracji sieci naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania do momentu, aż dioda LED zacznie migać. Wybierz tryb zgodności aplikacji i wprowadź „Hasło WiFi” zgodnie z informacją i połącz się z siecią „smartlife_xxx”, aby dodać urządzenie.

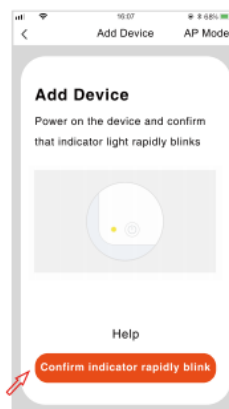

6. Kliknij na ikonę drzwi magnetycznych aby wejść do interfejsu. Gdy magnes będzie odsunięty od urządzenia, aplikacja wyświetli informację że drzwi są otwarte. Gdy magnes będzie blisko urządzenia, aplikacja wyświetli informację, że drzwi są zamknięte.

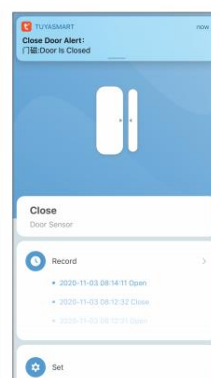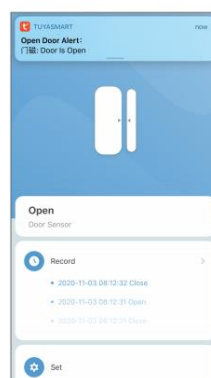

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

