

iQ300, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 193.5 x 70.8 cm, Zawias płaski KB96NVFE0



Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy XXL to aż 45% dodatkowej przestrzeni. Ta extra duża pojemność XXL umożliwia duże zakupy, a hyperFresh <0°C> zapewni im idealne warunki przechowywania.

- ✓ Duża pojemność – 45%
- ✓ więcej miejsca na przechowywanie wszystkich cotygodniowych artykułów spożywczych.
- ✓ Inteligentny kompresor inwerterowy zapewnia lepszą kontrolę temperatury oraz doskonałą wydajność i żywotność urządzenia.
- ✓ Home Connect* – uzyskaj dostęp do swojej lodówki, nie ważne gdzie jesteś.
- ✓ hyperFresh 0°C - więcej miejsca dla owoców i warzyw. Idealny chłód dla mięsa i ryb.
- ✓ noFrost – koniec z rozmrażaniem zamrażarki.

Klasa efektywności energetycznej: E
 Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 256 kWh/rok
 Suma objętości komór mrozących: 98 l
 Suma objętości komór schładzania: 285 l
 Poziom hałas: 34 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: B
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
 Wysokość: 1935 mm
 Szerokość: 708 mm
 Głębokość: 548 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): . 1940 x 710 x 560 mm
 Ciężar netto: 68.8 kg
 Natężenie: 10 A
 Otwieranie drzwi: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 230.0 cm
 Ilość agregatów: 1
 Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2
 Wewnętrzny wentylator: Nie
 Zamienna strona zawiasów: Tak
 Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 4
 Stelaż na butelki: Tak
 System mrożenia bezsronowego: Zamrażarka
 Sposób zabudowy: Do pełnej zabudowy




KSZGGM00 :


iQ300, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 193.5 x 70.8 cm, Zawias płaski KB96NVFEO

Dane eksploatacyjne - Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G - Pojemność całkowita : 383 l - Roczne zużycie energii: 256 kWh/rok - Poziom hałasu : 34 dB Design - Lodówki BI z dolnym zamrażalnikiem Komfort użytkowania - Home Connect: Home Connect zdalny monitoring i kontrola - Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED - Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy - wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja - Automatyczne odszranianie w chłodziarce Chłodziarka - Pojemność netto chłodziarki : 285 l - Ilość półek: 4 z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości - Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 3 - Chromowany stelaż na butelki System świeżości 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże Zamrażarka - noFrost - nigdy więcej rozmrażania! - Pojemność netto zamrażalnika : 98 l - Zdolność zamrażania 24h : 9.5 kg - supermrożenie - Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 13 h - Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt Wymiary - Wymiary urządzenia: W 193.5 cm x S 70.8 cm x G 54.8 cm - Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm Parametry techniczne - z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie - Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki - Długość przewodu zasilającego :230 cm - Klasa klimatyczna: SN-ST 220 - 240 V Wyposażenie 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu - Zestaw zawiasów do dużych obciążeń ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego	umiejscowienia.

**iQ300, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem do zabudowy,
193.5 x 70.8 cm, Zawias płaski
KB96NVFE0**

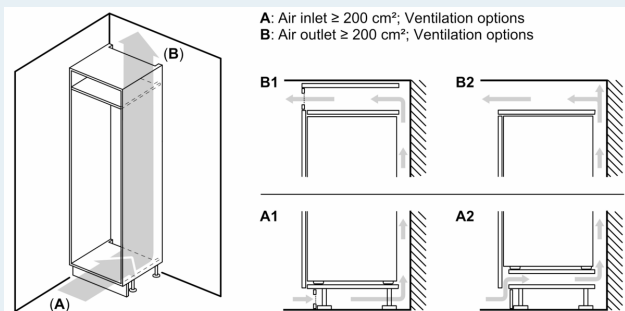


Wymiary w mm

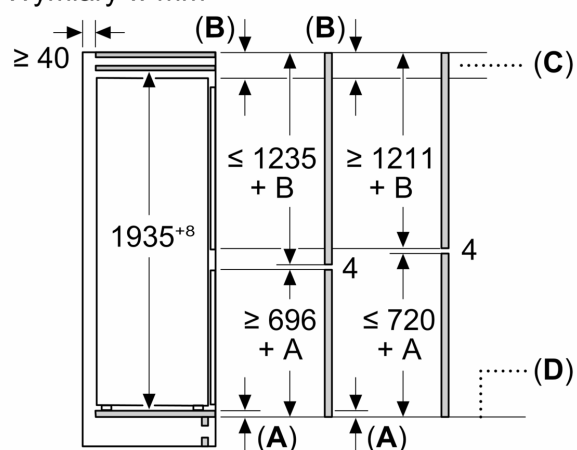


C: Występ panelu przedniego


D: Dolna krawędź panelu przedniego

Wymiary w mm

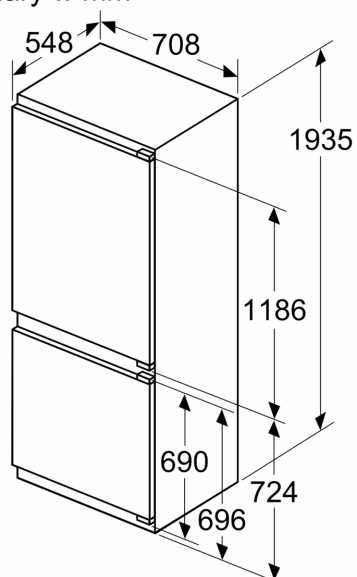

Wymiary w mm

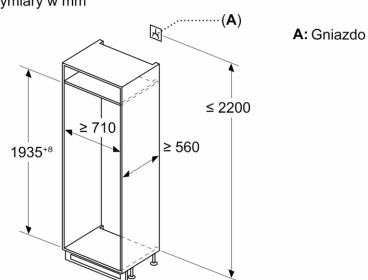




Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia

Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

Δ Masa

A1	20 kg
A2	19 kg

Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.