

IPE IPK



IPE 400



IPK 400



IPE 400 - Zatapialna pompa plastikowa przeznaczona do wody czystej i lekko zanieczyszczonej. W pompach zastosowano króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża tłocznego. IPE400 wyposażona jest w elektroniczny pływak/sondę dzięki czemu może być stosowana w wąskich studzienkach. Niewielkie wymiary i waga sprawiają że pompy są niezwykle łatwe w użytkowaniu i konserwacji. Wszystkie pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane.

IPK 400 – Pompa posiada pokrewną konstrukcję do pomp IPE, przy czym budowa wyłącznika nie została oparta na sondach lecz na pływaku pracującym w pozycji pionowej wewnątrz specjalnego kanału. Tak jak w przypadku pompy IPE pompę można umieścić w wąskiej studzience, co przy pompach IP może być niemożliwe ze względu na podłączony 30cm przewodem wyłącznik pływakowy, zwiększający średnicę pompy

ZASTOSOWANIE:


Odwadnianie zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Pompy mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni. Pompy mogą również służyć do tłoczenia wody deszczowej.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Zabezpieczenie termiczne: tak
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

- IPE / IPK
- Obudowa: Technopolimer
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/węgiel
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

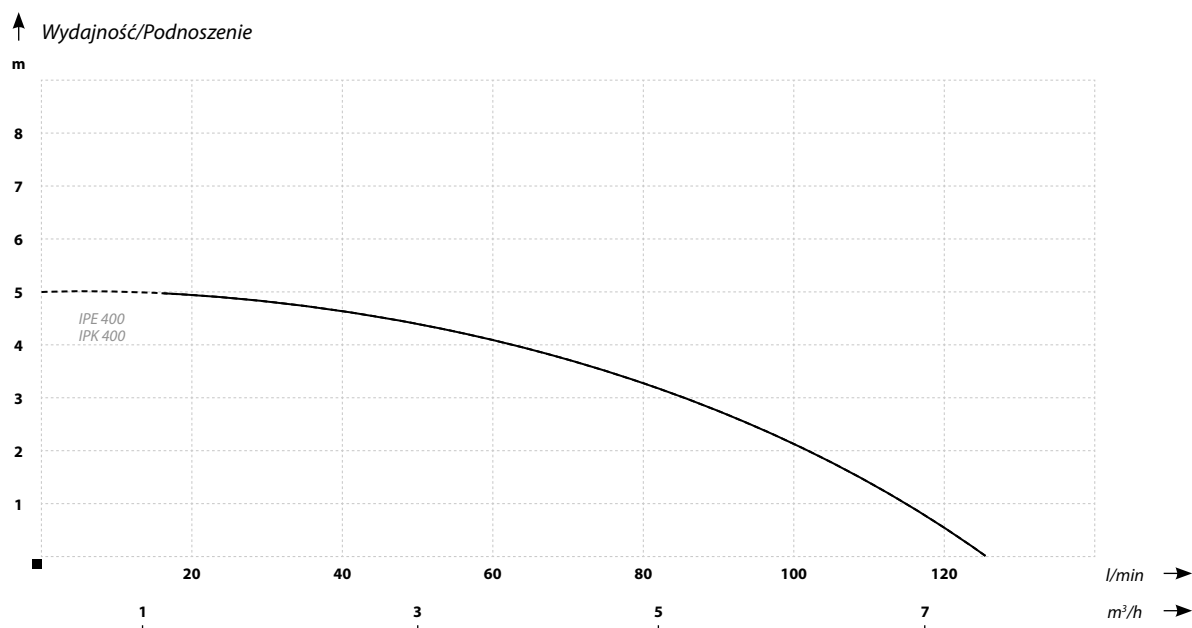

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
IPE 400	5	125	400	230	30	3	1 - 1½	23/39	4
IPK 400	5	125	400	230	30	3	1 - 1½	26/39	4,5