

PRZEZNACZENIE


Licznik typu BM01B-L służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym.

PODŁĄCZENIE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY BEZWGLĘDNIIE ODŁĄCZYĆ ZASILANIE. INSTALACJI URZĄDZENIA POWINIEN DOKONAĆ WYKWALIFIKOWANY ELEKTRYK!

WEJŚCIE/FAZA ZASILANIA


Schemat podłączenia miernika energii

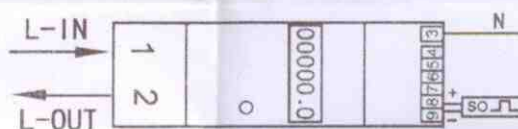

WYJŚCIE/FAZA ODBIORNIKA

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 230V +/-20%
- Prąd min/znamienny/max: 0,02 / 5 / 80 A
- Dokładność: 1.0
- Częstotliwość pracy: 50/60Hz
- Ilość impulsów/1kWh: 1000imp/kWh
- Wyświetlacz: LCD 5+1 cyfr=99999.9kWh
prąd 5+1 cyfr=99999.9kWh
- Zużycie energii: ≤8VA, ≤0.4W
- Temperatura pracy: -20~+65°C
- Sygnalizacja impulsów: czerwona dioda
- Wilgotność: 75%
max : 95%
- Podłączenie: zaciski śrubowe max 6mm²

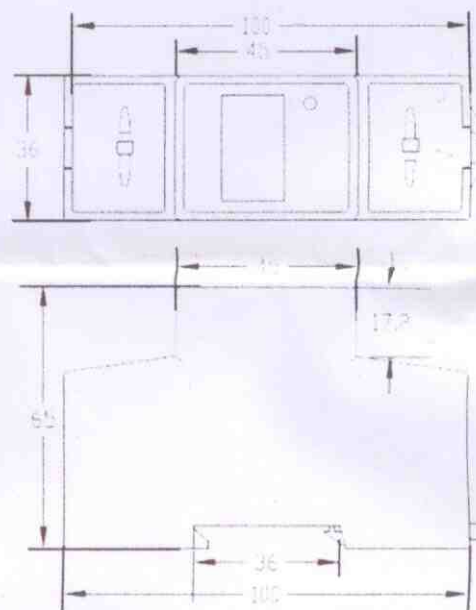

WYJŚCIE IMPULSOWE:

Zgodność z: "SO" Din-rail 43864 standard, (27V, 27mA),

Maksymalna długość przewodów: 20m

Impuls = 90ms, połączenie do zacisków 8 i 9

Maksymalne wartości:

napięcie:	60VDC
prąd:	50mA

UWAGA:

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać.

Importer:

BEMKO sp. z o.o.

ul. Kolejowa 206

05-092 Łomianki

tel/fax. 022 751 25 55

www.bemko.pl

made in P.R.C



EN: Produced after 13th August 2005

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zgodne z dyktandem Unii Europejskiej. Należy pamiętać o tym, że wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zgodne z dyktandem Unii Europejskiej.

HU: Gyártva: 2005. augusztus 13. után

At Gyártva: 2005. augusztus 13. után. Az összesített értékek (térbeli és egy-egy értékek) megfelelnek a 2005. augusztus 13. után.

PL: Wyprodukowano po 13.08.2005

Nie wykonuj żadnych prac elektrycznych i elektrycznych przed i podczas instalacji. Nie wykonuj żadnych prac elektrycznych i elektrycznych przed i podczas instalacji.

CZ: Vyrobeno po 13.8.2005

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zgodne z dyktandem Unii Europejskiej. Należy pamiętać o tym, że wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zgodne z dyktandem Unii Europejskiej.

SK: Vyrobeno po 13.8.2005

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zgodne z dyktandem Unii Europejskiej. Należy pamiętać o tym, że wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zgodne z dyktandem Unii Europejskiej.