

SVK




heat
pump
ready

A

8lat^{*}
gwarancji

Bufor ciepła i chłodu przy współpracy z pompą ciepła - króćce skierowane ku górze umożliwiają montaż pod jednostką wewnętrzną pompy ciepła.

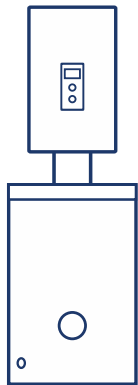

Wypożyczenie dodatkowe

Grzałka elektryczna: GRW-1,4kW/230V;
GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V
lub GRW-4,5kW/400V.

Najważniejsze zalety

Klasa energetyczna A

Zbiornik SVK zapewnia najwyższą energooszczędność

- bardzo dobra izolacja ogranicza straty ciepła nawet o 50%!
i daje oszczędność energii sięgającą 320 kWh rocznie

Bardzo dobra izolacja cieplna i estetyka obudowy

- izolacja z pianki PUR o grubości 65mm
- estetyczna i odporna na uszkodzenia obudowa ABS

Bezkonkurencyjna jakość


- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności

Łatwy montaż

- króćce przyłączeniowe skierowane do góry zbiornika umożliwiają łatwy montaż pod jednostką wewnętrzną pompy ciepła

Możliwość pracy w układach grzania lub chłodzenia z pompą ciepła (bufor ciepła i chłodu przy współpracy z pompą ciepła)

Wymiary

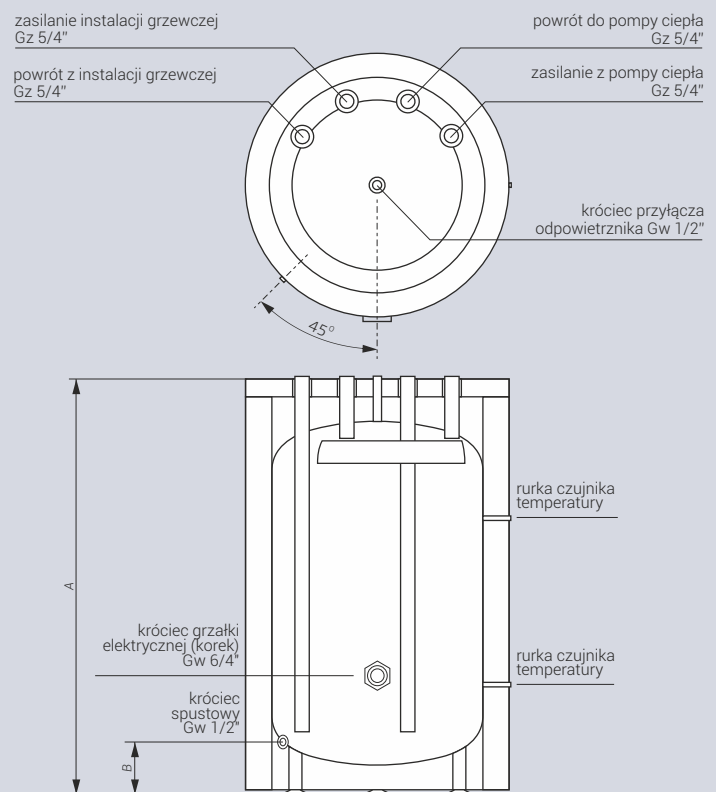

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)
SVK-100.1	595	906	127

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność (l)	Ciśnienie znamionowe (MPa)	Grubość / materiał / rodzaj izolacji ** (mm)	Straty postojowe *** (W)
SVK-100.1	101	0,3 MPa	65/PUR/NR	31

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

** Izolacja: R - rozbiegająca, NR - nierozbiegająca

*** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.