

Instrukcja obsługi

Mini kamera w listwie

Model: SK418

Aplikacja: HDLiveCam

Spis treści

1. [Opis produktu](#)
 2. [Funkcje i cechy](#)
 3. [Parametry techniczne listwy](#)
 4. [Parametry techniczne kamery](#)
 5. [Instrukcja obsługi kamery](#)
 6. [Instalacja aplikacji HDLiveCam](#)
 7. [Najczęściej zadawane pytania \(FAQ\)](#)
 8. [Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa](#)
-

1. Opis produktu

Nasz produkt to nowoczesna listwa zasilająca w kształcie kostki z ukryta mini kamerą, wyposażona w **5 gniazd AC** oraz **4 porty USB**.

Jej kompaktowa konstrukcja pozwala na wygodne podłączanie wielu urządzeń bez zajmowania dużej przestrzeni, a ukryta w niej kamera **nie wzbudza podejrzeń otoczenia**.

2. Funkcje i cechy

- **Przenośna konstrukcja** – łatwa do przenoszenia i używania w domu, biurze czy podróży.
- **Oszczędność miejsca** – kompaktowy kształt umożliwia wygodne ustawienie listwy na biurku lub podłodze.
- **Ochrona przed przeciążeniem prądu** – zabezpiecza urządzenia w przypadku nadmiernego poboru prądu.
- **Ochrona uziemienia** – zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania.
- **Ochrona przed zwarcie** – chroni podłączone urządzenia przed skutkami zwarc.
- **Ochrona przed przepięciem** – zabezpiecza sprzęt przed nagłymi skokami napięcia.

3. Parametry techniczne listwy

Parametr	Wartość
Interfejs	5 gniazd AC + 4 porty USB-A
Wyjście USB	5V 3.1A
Materiał obudowy	Niepalny (Fire Retardant – trudnopalny)
Prąd znamionowy	16A
Napięcie wejściowe	220–250V~
Moc maksymalna	4000W
Częstotliwość	50/60Hz
Wymiary produktu	9,3 × 9,3 × 9,7 cm
Długość kabla	190 cm

4. Parametry techniczne kamery

Parametr	Wartość
Aplikacja	HDLiveCam
Wbudowana pamięć	32 GB
Pixl	5 megapixel CMOS
Rozdzielczość	4K, 1080P,
Format wideo	AVI
Liczba klatek	25
Kąt widzenia	90°
Format kompresji	H.264
Zasilanie	Stałe

5. Instrukcja obsługi kamery

Cała elektronika znajduje się w środku listwy

Na spodzie listwy znajduje się przycisk RESET.

Przy łączeniu się z aplikacją przytrzymać **przycisk RESET** przez 5 sekund aż dioda sygnalizacyjna zacznie migać **szybko**.

Dioda sygnalizująca znajduje się **pod spodem** przy przycisku RESET.

6. Instalacja aplikacji HDLiveCam

Metoda 1 – skanowanie kodu QR

1. Zeskanuj kod QR.
2. Wybierz wersję odpowiednią dla systemu operacyjnego Twojego telefonu (Android / iOS).



IOS App Store: HDlivecam



Google Play: HDlivecam

Metoda 2 – sklep z aplikacjami


1. Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Wyszukaj **HDLiveCam** i zainstaluj aplikację.

Po instalacji na ekranie pojawi się ikona **HDLiveCam**.

Metoda połączenia – AP (Access Point / Punkt dostępowy)


1. Kliknij ikonę **+** w aplikacji, aby dodać urządzenie.
2. Upewnij się, że kamera jest zresetowana i kliknij **Next (Dalej)**.
3. Wejdź w ustawienia telefonu → WiFi i wybierz hotspot urządzenia **Care-AP-xxxx**.
4. Wróć do aplikacji i przejdź kolejne kroki konfiguracji.

5. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i kliknij **Connect (Połącz)**.
6. Po zakończeniu konfiguracji nadaj nazwę swojemu urządzeniu.

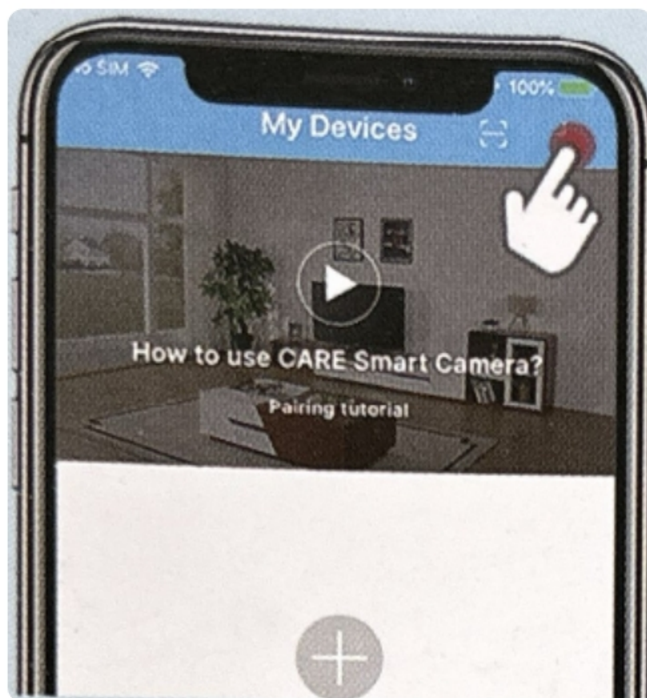


Ustawienia nagrywania alarmu

1. Wejdź w **Settings (Ustawienia)**.
2. Włącz opcję **motion detecting (wykrywanie ruchu)**.
3. Zapisz ustawienia i aktywuj powiadomienia alarmowe.

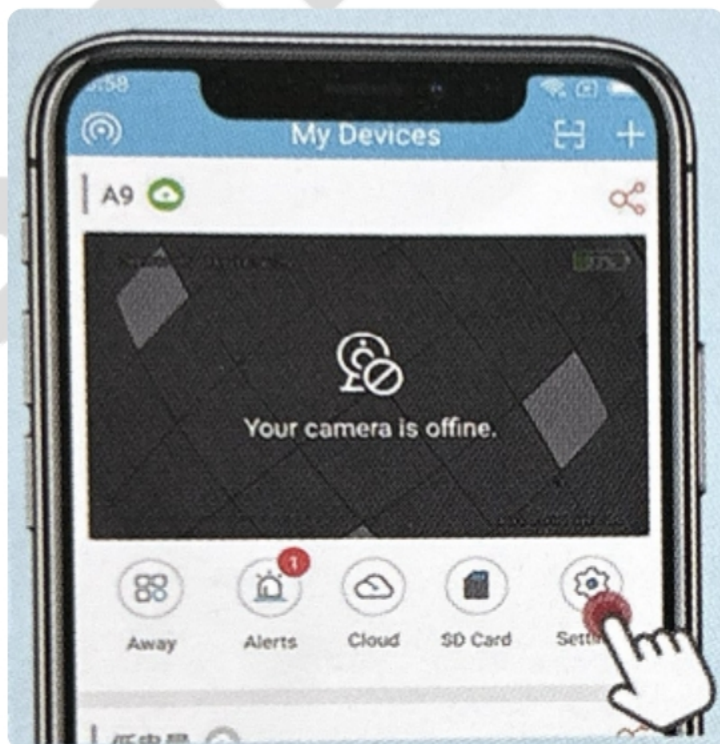

Przeglądanie nagrań lokalnych


1. Kliknij **Local Album (Album lokalny)** → **Local Videos (Lokalne wideo)**.
2. Wybierz nagranie, usuń je lub udostępnij.
3. Możesz także przeglądać zrzuty ekranu z nagrań.

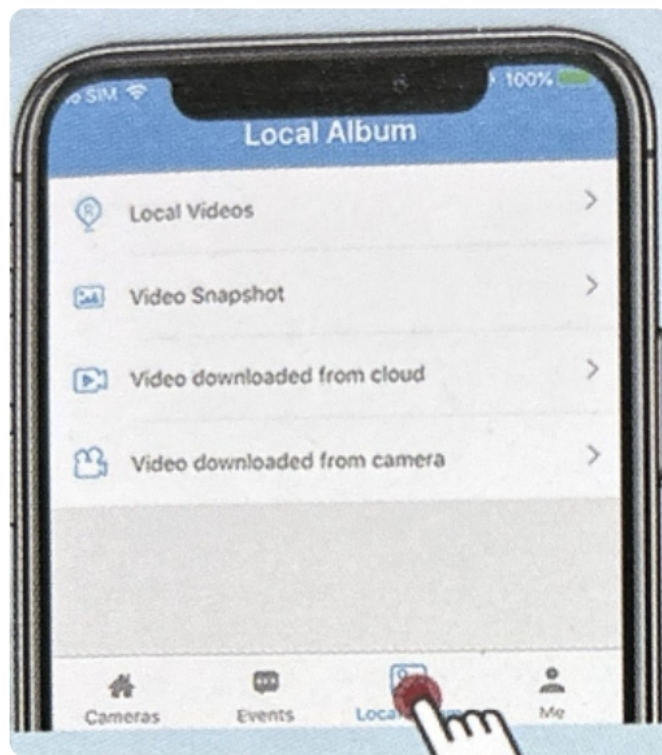

Przegląd funkcji aplikacji


Lista kamer

- Przełączanie scen
- Informacje o alarmach
- Przechowywanie w chmurze (Cloud storage)
- Podgląd karty SD
- Ustawienia

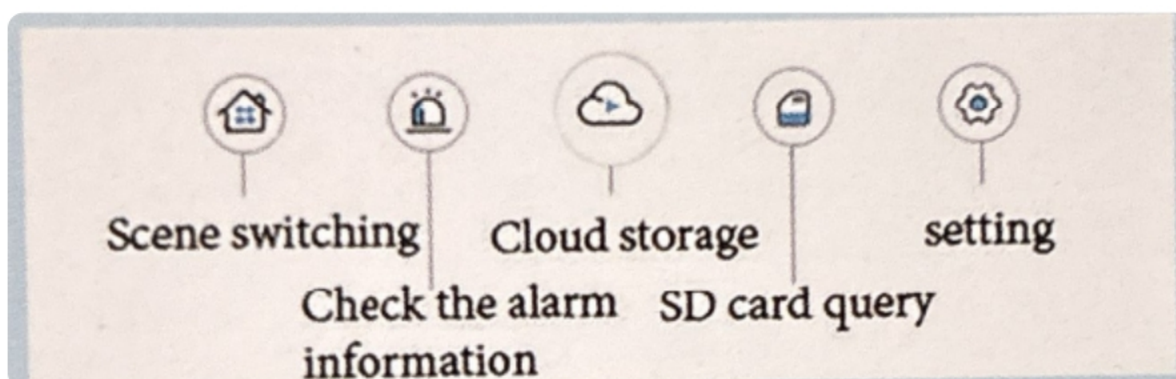


Monitor frame (okno podglądu)

- Lokalny podgląd wideo
- Zrzuty ekranu
- Odsłuch audio
- Zmiana jakości obrazu
- Tryb pełnoekranowy

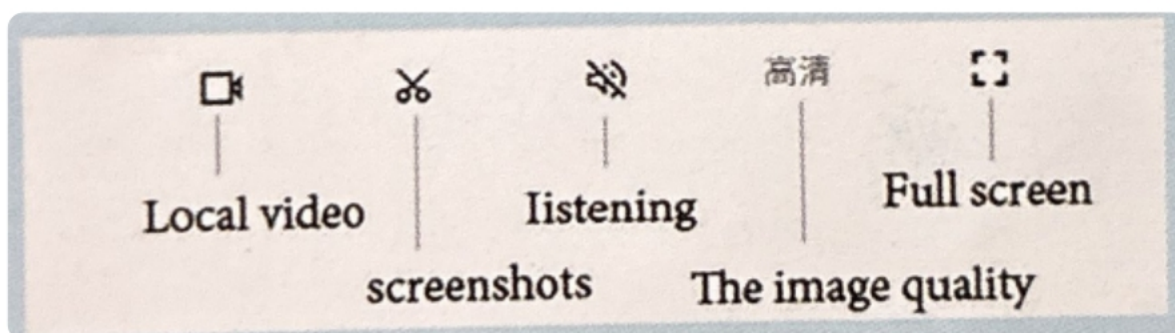

Dodatkowe funkcje

- Obrót obrazu góra–dół
- Obrót obrazu lewo–prawo
- Wyłączenie wskaźnika świetlnego

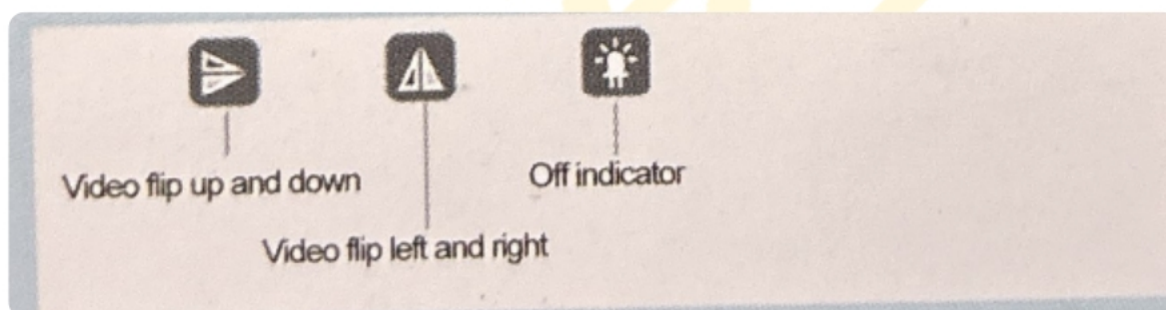

7. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Obraz nie jest płynny

- Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.

2. Brak połączenia z Wi-Fi

- Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.

3. Komputer nie widzi dysku z plikami kamery

- Pliki wideo z wbudowanej pamięci są widoczne w **aplikacji mobilnej**.

8. Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem urządzeń **sprawdź znamionowy prąd gniazd AC oraz portów USB**, aby uniknąć przeciążenia.
- Upewnij się, że **wtyczki urządzeń są w pełni włożone do gniazd**, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Trzymaj listwę **z dala od dzieci**.
- Nie używaj listwy w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło (np. grzejników, kaloryferów) ani w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych materiałów.
- **Nie dotykaj listwy mokrymi rękami** oraz nie używaj jej w miejscach wilgotnych.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.