

INSTRUKCJA OBSŁUGI


LAMPA SOLARNA CZUJNIK RUCHU REFLEKTOR 100W

PARAMETRY TECHNICZNE


- Moc: 100 W
- Barwa: 6500K
- CRI: 80
- Źródło światła: diody SMD2835
- Zasięg czujnika ruchu: 2 – 10 metrów
- Kąt wykrywania czujnika: 180°
- Czas świecenia: 7 s – 10 min (regulowany)
- Rodzaj czujnika: podczerwień

MONTAŻ


1. Przed montażem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
2. Lampę należy zamontować w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
3. Upewnij się, że źródło zasilania spełnia odpowiednie parametry.
4. Lampę należy podłączyć za pomocą przewodu trzyżyłowego o przekroju 0.5 – 3 mm.
5. Podłącz złącze lampy zgodnie z oznaczeniami: brązowy przewód to kabel siłowy, niebieski przewód – neutralny, a zielono-żółty stanowi uziemienie.
6. Przewód i miejsce podłączenia powinny być zabezpieczone przed dostępem wilgoci i wody.
7. Mocowanie zamontuj w wybranym przez siebie miejscu za pomocą śrub dostosowanych do materiału ściany lub sufitu.
8. Ustaw lampę tak, by oświetlała wybrane przez Ciebie miejsce.
9. Włącz zasilanie i przetestuj działanie produktu.



Montaż na ścianie




Montaż na suficie



Montaż na ziemi

USTAWIENIA SENSORA

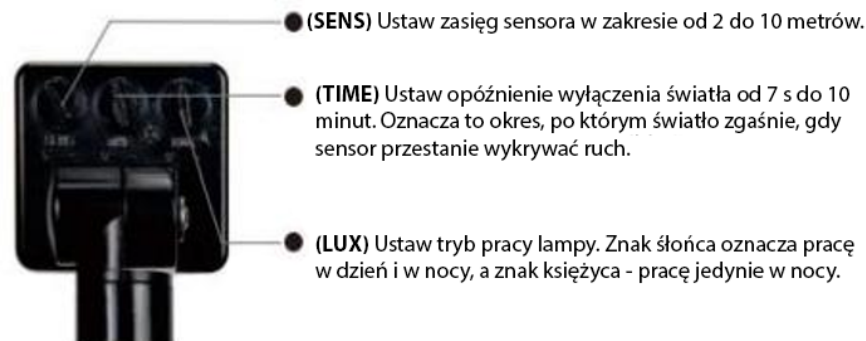

OSTRZEŻENIA

1. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła posiadająca odpowiednie uprawnienia.
2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3095 Lampa solarna czujnik ruchu reflektor 100W

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok