


ADM SMART KITCHEN SINK Z WYSUWANĄ WYLEWKĄ

INSTRUKCJA MONTAŻU

WIELOFUNKCYJNY PANEL

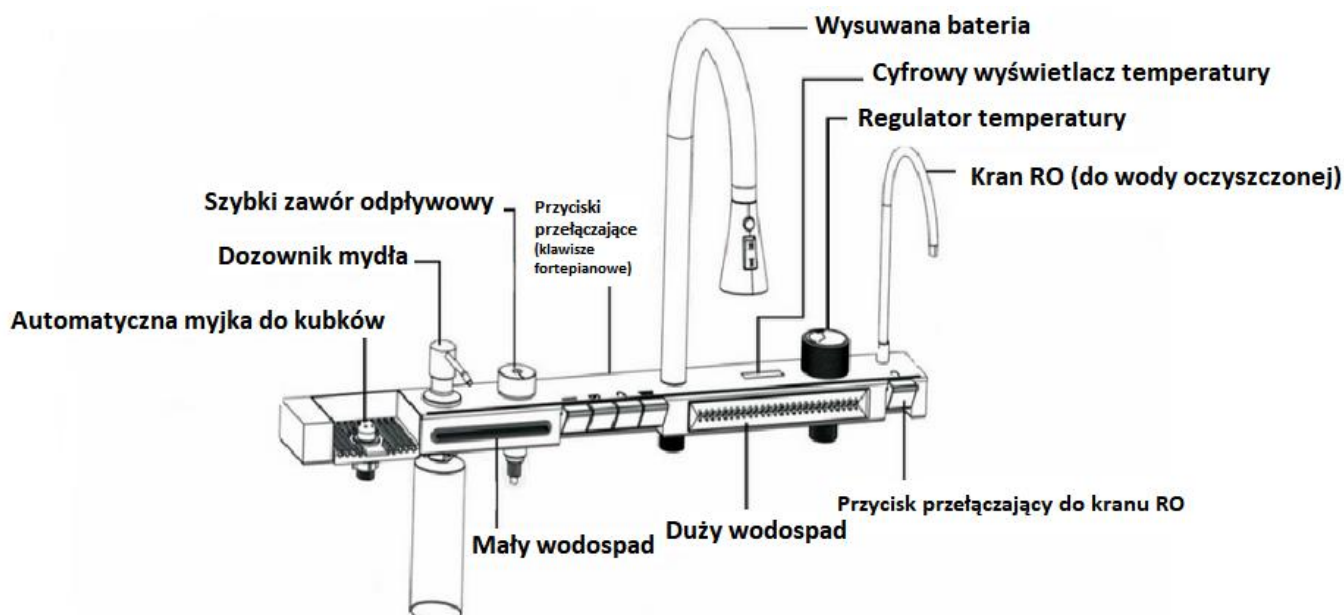


PRZED MONTAŻEM

Wszystkie informacje opierają się na najnowszych danych o produkcie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cech produktu, opakowania lub jego typów w dowolnym momencie bez powiadomienia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, konserwacji i czyszczenia. Przekaż ją użytkownikowi do zapoznania się.


- Przed montażem dokładnie przepłucz rurę doprowadzającą wodę, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Aby zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w zlewie wodospadowym typu „fortepian”, zaleca się zainstalowanie pompy ciśnieniowej w zbiorniku umieszczonym powyżej.
- Zwróć szczególną uwagę, aby ramię połączone z prysznicem nie znajdowało się blisko grzałki — może to uszkodzić uszczelkę lub nawet stworzyć zagrożenie dla użytkownika.

WYMIARY MONTAŻOWE (w milimetrach)


Widok z boku:

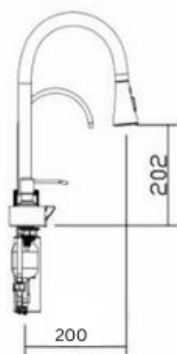


Widok z góry:

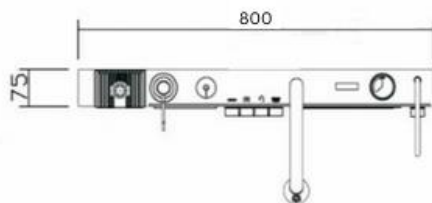


Widok z przodu:

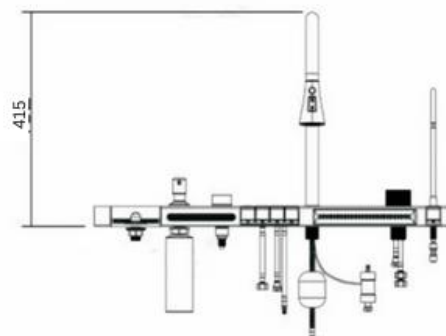


PROCEDURA MONTAŻU




1. Umieścić panel tak, aby otwory pokrywały się z otworami w misie zlewu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem.




2. Wkręć nakrętki w pierścień montażowy, aż będą 6 mm nad pierścieniem.




3. Załóż uszczelkę na pierścień montażowy i przewód zębowy (rurka).



4. Wyreguluj i dokręć śruby pierścienia montażowego.



5. Zainstaluj myjkę do kubków i dokręć pierścień mocujący do zlewu.




6. Zainstaluj dozownik mydła i również dokręć pierścień mocujący do zlewu.



7. Włóż gniazdo mocno do głównego złącza baterii i sprawdź, czy bateria obraca się płynnie.




8. Rura wyciąganej baterii jest podłączona do węża w taki sposób, aby sprawdzić, czy funkcja wyciągania działa płynnie.




9. Zainstaluj kulę grawitacyjną na wężu, nie blokując jej całkowicie.




10. Podłącz wąż do odpowiadającego mu otworu pod przyciskami przełącznika na panelu.




11. Podłącz silnik do głównego trzpienia pokrętła regulacji temperatury. Podłącz przewód silnika do przewodu wyświetlacza.




12. Zainstaluj rurę łączącą do głównego otworu wlotowego wody w korpusie głównym i mocno ją dokręć. Połącz złączkę z silnikiem.




13. Zainstaluj rurę łączącą do głównego otworu na myjkę do kubków i mocno ją dokręć. Podłącz rurkę zębatego połączenia myjki do kubków i mocno dokręć.




14. Podłącz rury ciepłej i zimnej wody do źródła wody.



15. Wyreguluj kulę grawitacyjną jak pokazano. Przytrzymaj i zablokuj ją bezpiecznie.



16. Podłącz wylot filtra do wody do głównego interfejsu oczyszczania wody.



17. Włącz przełącznik ciepłej i zimnej wody, pozwól wodzie płynąć przez około 2 minuty.

SPRAWDZENIE PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU

Sprawdź i upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, a pokrętło ręczne znajduje się w pozycji zamkniętej. Włącz główny dopływ wody i system odprowadzania ścieków, sprawdź i napraw/dokręć nieszczelne połączenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Używaj zwykłej wody z mydłem do czyszczenia powierzchni zlewu.
- Unikaj stosowania silnych detergentów, kwasów, amoniaku itp. na misie zlewu lub na panelu wielofunkcyjnym.
- Osusz panel po użyciu, aby zapewnić jego trwałość na dłuższy czas.