

Maksymalnie 3680 W

Moc przełączania:

Prąd znamionowy: 16A

Temperatura otoczenia: od -10° do 35° C

Indeks ochrony: IP44

Stan diody:

- Ciągłe światło zielone: Urządzenie jest połączone z internetem.
- Jeżeli dioda LED miga na zielono, urządzenie znajduje się w trybie pamięci.
- Jeśli urządzenie jest włączone, dioda LED świeci na zielono.

FUNKCJONOWANIE

Gniazdo Wi-Fi jest częścią systemu smart life Connect, który jest sterowany za pomocą aplikacji smart life. Gniazdo Wi-Fi można podłączyć bezpośrednio do routera.

PRZYGOTOWANIA

Podłącz wtyczkę Wi-Fi do łatwo dostępnego gniazdka. Napięcie lokalnej sieci elektrycznej musi odpowiadać parametrom technicznym gniazda Wi-Fi (patrz „Dane techniczne”). Przed uruchomieniem należy sprawdzić pobór mocy urządzenia, które chcemy podłączyć do gniazda

Wi-Fi. Maksymalna nośność wynosi 3680 W.

POBIERZ APLIKACJĘ

Gniazdo Wi-Fi sterowane jest za pomocą aplikacji smart life. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów App Store i Google Play Store. Aby pobrać i zainstalować, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Oprócz mocy nadawczej i odbiorczej odbiorników, ważną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, takie jak wilgotność, a także warunki konstrukcyjne miejsca instalacji.

Zasięg może ulec znacznemu zmniejszeniu w następujących przypadkach:

- Ściany z drewna, gipsu, betonu, żelbetonu
- Bliskość obiektów metalowych i przewodzących
- Zakłócenia szerokopasmowe, np. na obszarach mieszkalnych (telefony DECT, telefony komórkowe, zestawy słuchawkowe radiowe, głośniki radiowe, radiowe stacje pogodowe, monitory dziecięce)
- Bliskość silników elektrycznych, transformatorów, zasilaczy, komputerów

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x gniazdo Wi-Fi PA-FRH-01SW2
- 1 x instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Opis produktu: PA-FRH-01SW2
Wi-Fi 2,4 GHz
Pasmo częstotliwości: 2,412-2,484 GHz


Moc transmisji

maks.: <100 mW
Standardy bezprzewodowe IEEE: IEEE 802.11b / g / n
Napięcie zasilania 230V ~ 50 Hz



Google, Google Play i Google Home są znakami towarowymi firmy Google LLC. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Amazon, Alexa i wszystkie powiązane loga są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

URUCHOMIENIE GNIAZDA ZASILANIA WI-FI

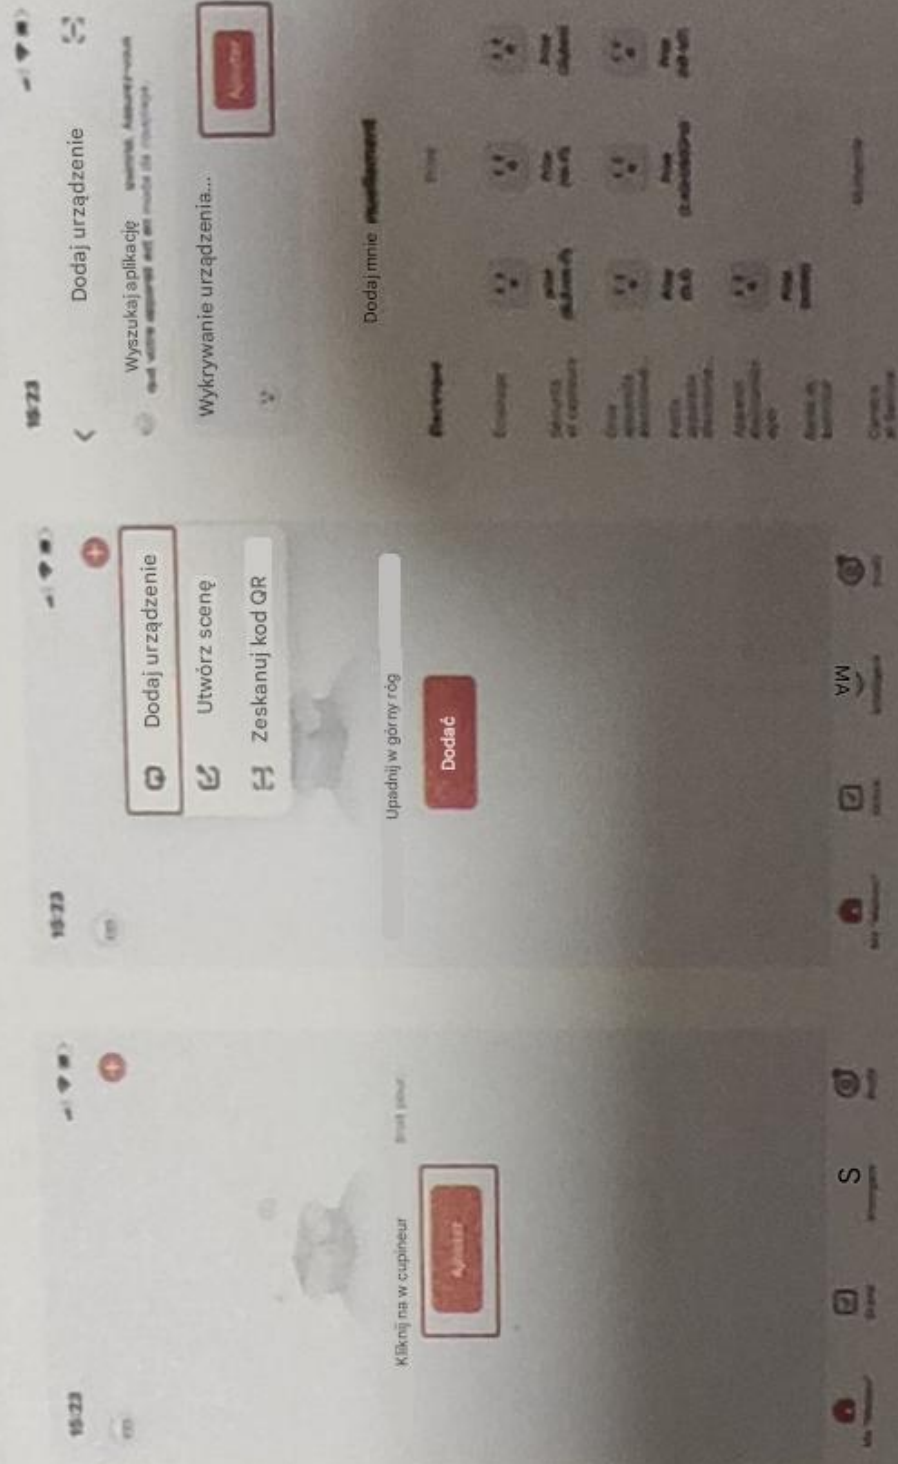

Gniazdo Wi-Fi IP44

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



! OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERCI I WYPADKU NIEMOWLĘTA I DZIECI! Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu materiałów opakowaniowych. Połknięcie lub wdychanie małych części lub liści może spowodować uduszenie. Dzieci często lekceważą zagrożenia. Zawsze trzymaj dzieci z dala od urządzenia.

To nie jest zabawka.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby wykwalifikowanej lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie nadaje się do użytku na zewnątrz i posiada stopień ochrony IP44.

Funkcja ochrony przed zachłapaniem w połączeniu ze złączem jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy złącze jest również odporne na zachłapanie (IP44).

Adapter musi zostać zainstalowany w pobliżu urządzenia, w miejscu łatwo dostępnym.

▲ UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA!

Nie pońsimy żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzegania instrukcji.

bezpieczeństwo! W takim przypadku gwarancja

wygasa! Jakiegokolwiek użycie niezgodne z opisem w niniejszej instrukcji spowoduje:

uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji konstrukcyjnych

urządzenia. W przeciwnym razie nie można zagwarantować bezpieczeństwa eksploatacji.

nie być gwarantowane.

▲ UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

Nie otwieraj obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. W razie awarii skontaktuj się z serwisem. Prace przy instalacji elektrycznej powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk posiadający uprawnienia. napięcie.

Urządzenia nie można odblokować. Obciążenie nie jest izolowane

galwanicznie z sieci. Nie

używaj urządzenia, jeśli nosi ono widoczne ślady uszkodzeń.

Bliskość silników elektrycznych, transformatorów, zasilaczy, komputerów

Nie należy łączyć ze sobą kilku gniazd Wi-Fi.

W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.

Wyłączaj zasilanie tylko po odłączeniu wtyczki.

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Nie podłączaj do urządzenia urządzeń końcowych, które pozostawione bez nadzoru mogą spowodować pożar lub inne uszkodzenia (np. żelazko).

Nie włączaj urządzenia w sposób niekontrolowany i bez nadzoru.

Nie używaj przedłużacza.

Upewnij się, że gniazdko sterowane zdalnie jest zainstalowane w pobliżu

urządzenie, do którego jest podłączony, że jest łatwo dostępny i że urządzenie nie jest zasłonięte.

Unikaj przeciążania urządzenia.

Przeciążenie może skutkować ryzykiem pożaru lub uszkodzenia urządzenia.

Maksymalna nośność wynosi 3000 W.

Nie podłączaj gniazdek jedno po drugim.

WŁAŚCIWE UŻYCIE

Gniazdo Wi-Fi służy wyłącznie do włączania i wyłączenia urządzeń podłączonych do gniazda wewnątrz i na zewnątrz.

Urządzenie spełnia stopień ochrony IP44, jeżeli gniazdo jest dodatkowo zabezpieczone przed bryzgami wody (IP44).

INSTRUKCJA INSTALACJI/ ODLEGŁOŚĆ OD ŹRÓDEŁ ZAKŁÓCEN

To urządzenie wykorzystuje protokół Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n. Zasięg w budynkach może znacznie różnić się od zasięgu na otwartej przestrzeni.

- Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
Niezasosowanie się do tej instrukcji może spowodować uszkodzenie powierzchni oraz napisu na urządzeniu.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Niezasosowanie się do tej instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed kolejnym użyciem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.

SPRZEDAŻ



Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można utylizować w punktach lokalne centra recyklingu.

Informacje na temat możliwości utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać od władz lokalnych.



W trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady domowe po upływie jego okresu użytkowania, lecz zutylizuj go w odpowiedni sposób. Informacje na temat punktów zbiórki i godzin ich otwarcia można uzyskać w lokalnych władzach.

PRACA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z nami (pod adresem) www.brennenstuhl.com. Tel: 00 800 48 72 0 74 1 (bezpłatny)

UCOMEN

PRODUCENT DURCH:

COMEN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD No.599
Jinda Road, Zhenhai Economic Development
Zone, 315221 Ningbo, Chiny
www.comen.com.cn
supports@ucomen.com

PODCZAS IMPORTU:


vircom Informationstechnologie Ltd.
Delaware Avenue 1-3
66954 Pirmasens

UCOMEN

Inteligentny dom. Inteligentne życie.

WLAN Smart Socket z funkcją licznika

PA-FRH-01SW2

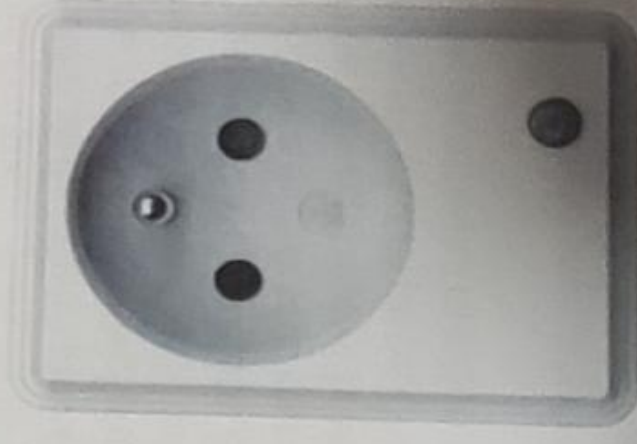

Instrukcje dotyczące instalacji, obsługi i bezpieczeństwa

URUCHOMIENIE GNIAZDA ZASILANIA WI-FI

1. Uruchom aplikację brennenstuhl Connect.
2. Za pomocą symbolu „+” możesz dodać nowe urządzenie. 3
 - Z wyświetlonej listy wybierz numer referencyjny urządzenia, które chcesz zainstalować.
4. Po podłączeniu wtyczki Wi-Fi sprawdź, czy niebieska dioda LED miga szybko (2 razy na sekundę). Jeśli nie, przełącz wtyczkę Wi-Fi w tryb uczenia się, wkładając ją i wyjmując 3 razy. Po trzecim włożeniu gniazdo Wi-Fi przechodzi w tryb uczenia się, a niebieska dioda LED zaczyna szybko migać.
5. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby podłączyć wtyczkę Wi-Fi do sieci.

KOMPATYBILNY Z AMAZON ALEXA I GOOGLE ASISTANT

Urządzenie jest kompatybilne z Amazon Alexa i Asystentem Google. Pobierz aplikację brennenstuhl Connect Skill dla Amazon Alexa i wyszukaj gniazdo Wi-Fi. Aby skorzystać z Asystenta Google, wybierz „Dodaj >” < „Skonfiguruj urządzenie” w aplikacji Google Home. Następnie postępuj zgodnie z menu wyświetlanym na ekranie.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Upewnij się, że do urządzenia nie dostanie się żaden płyn. Dostanie się jakiegokolwiek cieczy do urządzenia może spowodować:
zwarcie.

- Czyść urządzenie suchą, niepozostawiającą włókien ściereczką. Jeśli ściereczka jest bardzo brudna, można ją lekko zwilżyć.

