



Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć lub wyłączyć ekran.

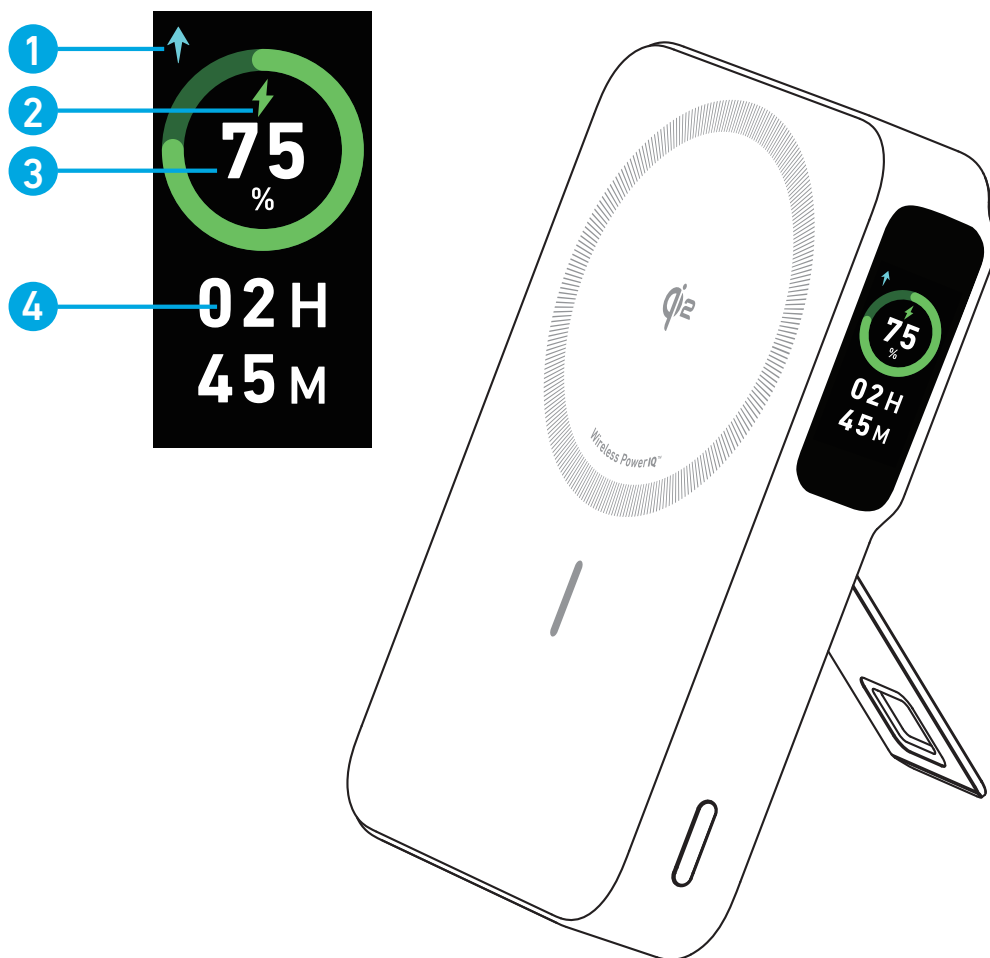


1. Ładowanie
2. Ładowanie Power Banku
3. Stan naładowania baterii w procentach
4. Pozostały czas użytkowania / czas pełnego ładowania


Ładowanie Twoich urządzeń bezprzewodowo.

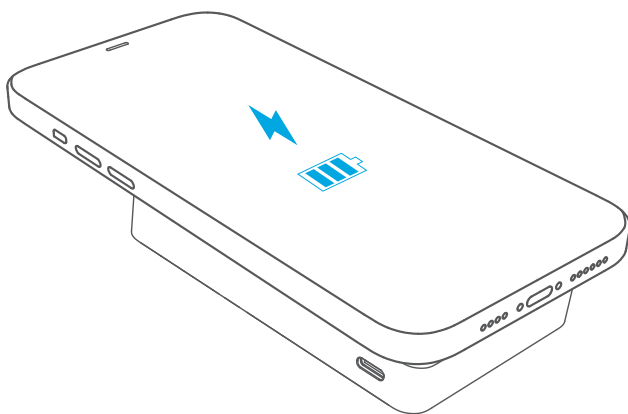

1

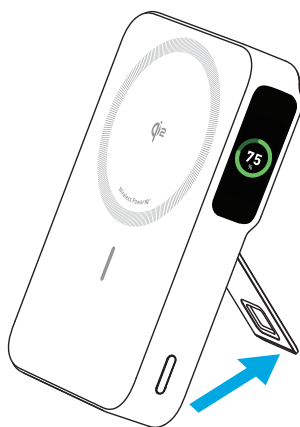


2

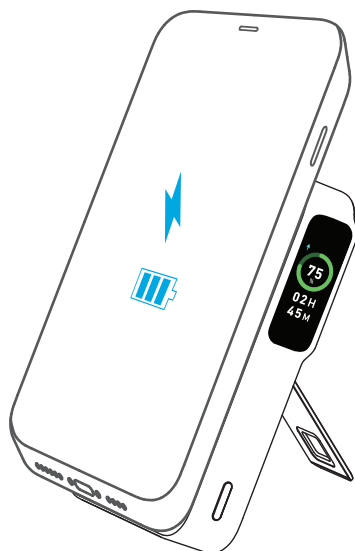


* Aby ręcznie włączyć lub wyłączyć ładowanie bezprzewodowe, naciśnij przycisk dwukrotnie.


Ładowanie Twoich urządzeń za pomocą kabli ładowania.

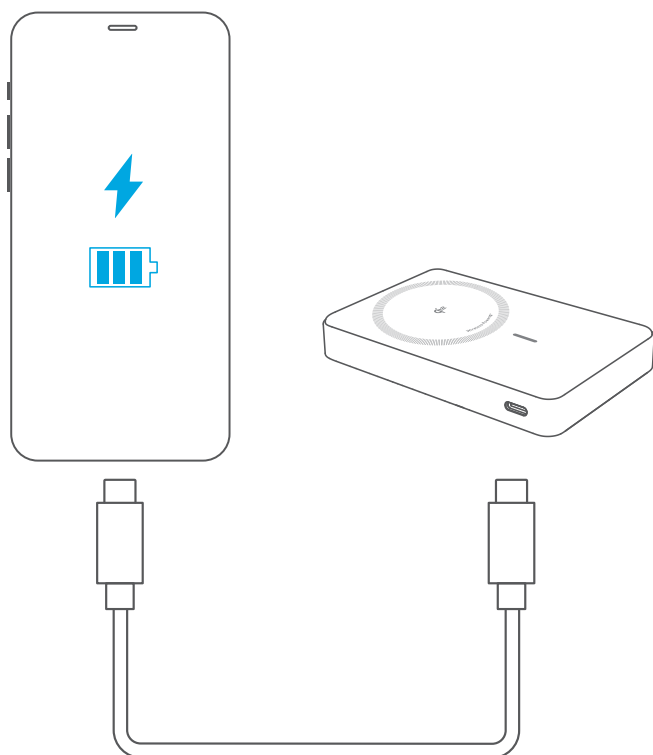

Ładowanie Power Banku za pomocą kabli ładujących

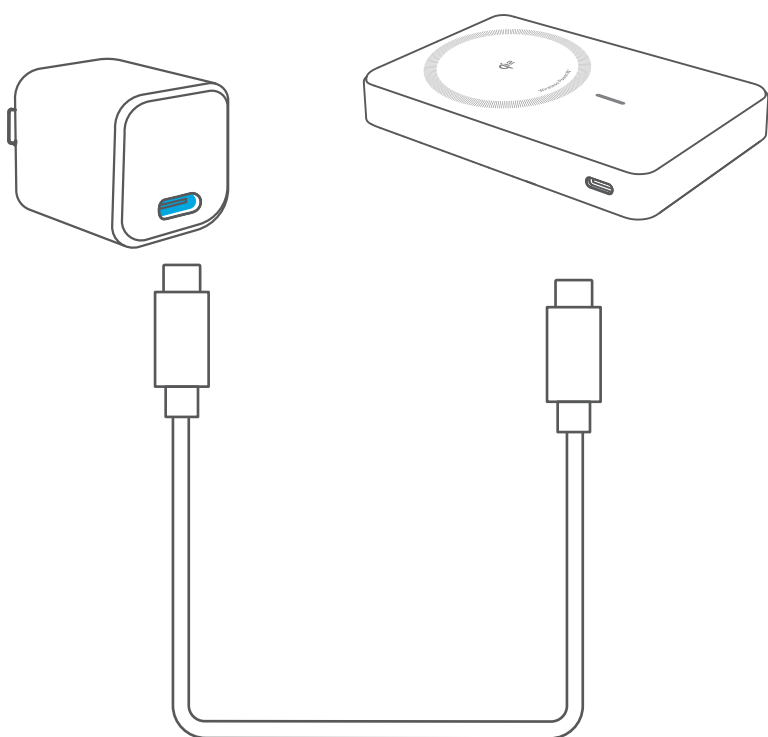

Jednoczesne ładowanie Power Banku i innych urządzeń za pomocą Power Banku

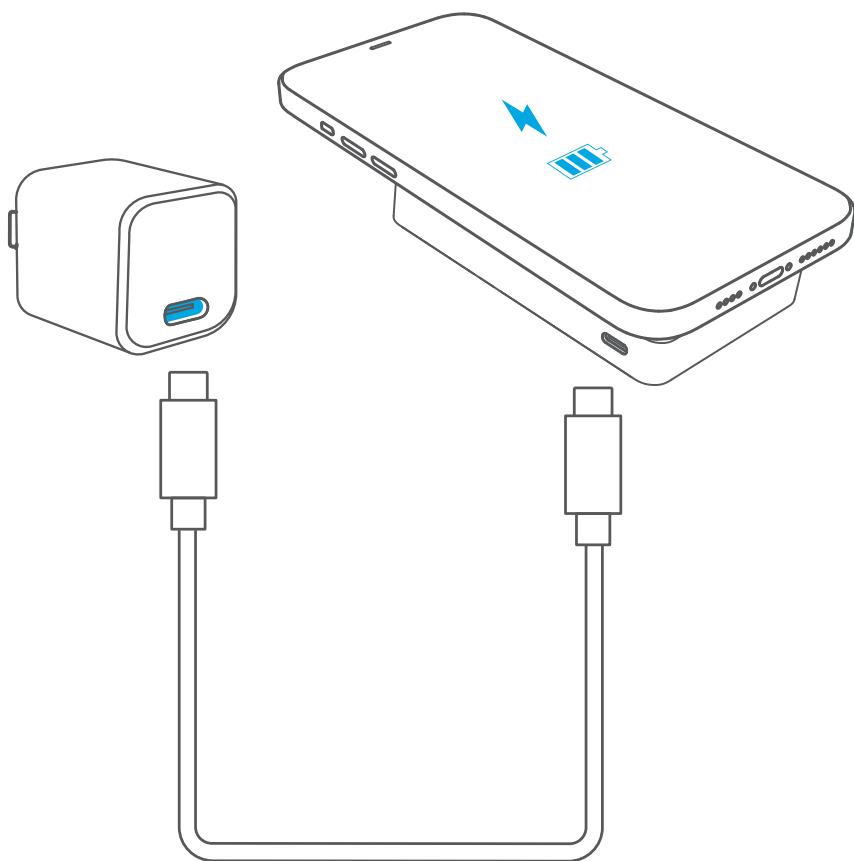

Dane techniczne

Pojemność baterii	10000 mAh
Wejście USB-C	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A
Wyjście USB-C	5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A
Wyjście Bezprzewodowe	15W Maks.
Wyjście łącznie	18W Maks.

Często zadawane pytania

Q Czy można bezpiecznie używać produktu, gdy jest nagrzany?

A Nieznaczne nagrzewanie się ładowania bezprzewodowego jest zjawiskiem normalnym, zwłaszcza podczas intensywnego użytkowania, np. długich sesji grania lub przesyłania strumieniowego. Spełnia jednak międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Q Czy etui na telefon może wpływać na ładowanie bezprzewodowe?

A Aby uzyskać optymalne ładowanie bezprzewodowe, zalecamy używanie oficjalnych etui magnetycznych Apple. Zalecamy nieużywanie etui o grubości powyżej 2,5 mm, niemagnetycznych i metalowych, jak również usunięcie wszelkich magnesów, kart oraz uchwytów typu pop grip, gdyż zakłócają one ładowanie.

Q Dlaczego mój telefon nie osiąga mocy ładowania bezprzewodowego 15 W i dlaczego okrąg ładowania nie jest wyświetlany?

A Upewnij się, że nasz iPhone (seria 13 lub nowsza) ma iOS 17.2 dla optymalnego ładowania i wyświetlania; ten power bank nie jest kompatybilny z Androidem. Proszę zauważyć, że gdy port USB-C również ładuje urządzenie, moc wyjściowa ładowania bezprzewodowego zostanie zmniejszona do 5W.

Q Dlaczego power bank dostarcza mniej energii niż wynosi jego wartość znamionowa?

A Zmniejszenie pojemności podczas ładowania wynika z 30% do 45% strat energii w ogniwach akumulatora i obwodach konwersji. Dlatego w pełni naładowany Anker MagGo Power Bank (10K) oferuje szacunkowo od 6000 mAh do 7000 mAh do zasilania urządzeń.

Q Jak mogę oszacować liczbę ładowań mojego urządzenia?

A Aby obliczyć, na ile ładowań wystarczy power bank, skorzystaj z poniższego wzoru: $(\text{pojemność power banku} \times 0,62) \div \text{pojemność baterii urządzenia}$. Na przykład ten power bank 10 000 mAh wystarcza mniej więcej na dwukrotne pełne naładowanie baterii 3000 mAh $((10\,000 \text{ mAh} \times 0,62) \div 3000 \text{ mAh})$.