

Instrukcja obsługi stacji pogodowej

Take a look:




Upewnij się, że router, telefon i lustro znajdują się jak najbliżej siebie podczas łączenia się z siecią WiFi oraz pamiętaj, żeby lustro nie było zbyt daleko od routera po zamontowaniu. Smartfon musi być niezmiennie podłączony do sieci WiFi 2,4 GHz podczas procesu konfiguracji. Stacja nie obsługuje sieci WiFi 5 Ghz. Jeśli nie wiesz, jaką masz sieć, skontaktuj się ze swoim operatorem w celu uzyskania pomocy.



W AppStore (iOS) lub GooglePlay (Android) wyszukaj aplikację „Wise Mirror”. Aplikacja jest bezpłatna. Zainstaluj ją. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji znajdź ikonę Wise Mirror na pulpicie telefonu komórkowego i kliknij ją.

- 1. Podłącz telefon do sieci WiFi.**
- 2. Nazwa sieci WiFi powinna pokazać się automatycznie. Jeśli nie, to wpisz nazwę w pole nr 2.**
- 3. Wpisz hasło do swojej sieci WiFi.**

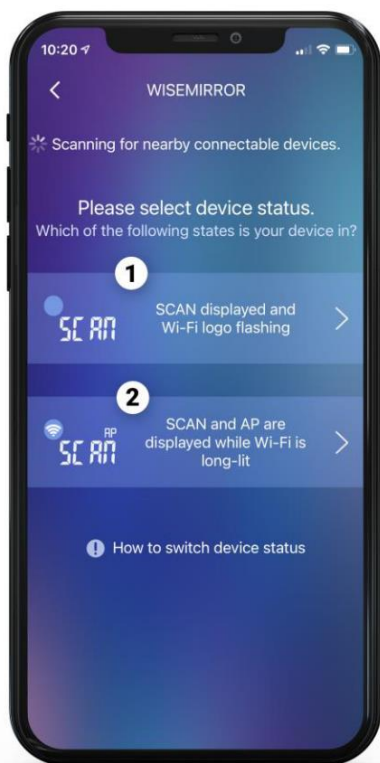

1. Jeżeli wyświetlacz stacji pokazuje napis „SCAN”, a ikonka WiFi w lewym górnym rogu miga, wybierz pierwszą opcję łączenia.

2. Jeżeli wyświetlacz stacji pokazuje napis „SCAN”, a ikonka WiFi stale się świeci, wybierz drugą opcję łączenia.

Jeżeli zaś stacja pogodowa wyświetla inną informację musisz ją zrestartować odłączając ją na kilka sekund 5-6 razy.



Przy konfiguracji stacja pokazuje statusy:

SCAN JOIN PAIR

Aż dojdzie do 100%...

Dalej możesz skonfigurować format czasu 12/24h

Następnie format daty wybierając dzień/miesiąc lub odwrotnie miesiąc/dzień.

Kolejne ustawienia z możliwością pokazywania pogody na 2 dni do przodu, jeśli pola nie zaznaczymy, pokazuje pogodę w czasie rzeczywistym.

Serwer aplikacji pobiera na bieżąco pogodę i przekazuje przez wifi na naszą stację pogodową.

Stacja pogodowa była przez naszą firmę testowana przez kilka miesięcy, żeby mieć pewność, że aplikacja jak i sama stacja w lustrze spełnia oczekiwania i będzie mogła zostać wprowadzona do sprzedaży.

Jeśli cokolwiek będzie nie tak, wystąpi usterka, np. po wyłączeniu prądu, będzie trzeba sprawdzić poniższą tabelę, która mamy nadzieję pomoże usunąć problem:

Problem	Skutek	Działania
Temperatura / Wilgotność wewnętrzna niepoprawnie się wyświetla	Może być zasłonięty czujnik temperatury	upewnij się, że czujnik nie jest zakryty lub nie dotyka czegoś, w razie potrzeby przesunąć czujnik
Stacja nie może się połączyć z WiFi	Sygnal jest zbyt słaby lub są błędy w routerze	restart routera, sprawdzić na telefonie połączenie WiFi czy możemy się łączyć z internetem.
Pogoda w czasie rzeczywistym nie jest wyświetlana lub wyświetlana niepoprawnie	Dane pogody się nie zaktualizowały	włącz aplikację, zwykle automatycznie zaktualizuje pogodę na stacji, ewentualnie zmień serwe w ustawieniach aplikacji.
Błąd "err"	nie udało się połączenie stacji podczas konfiguracji.	restart routera, sprawdź czy stacja pogodowa znajduje się blisko routera oraz telefonu podczas konfiguracji.
Błąd "05"	router podłączony do zbyt wielu urządzeń w domu	usuń choć jedno urządzenie z sieci domowej i spróbuj ponownie.
Błąd "201"	Sieć niedostępna lub zmienione hasło WiFi	sprawdź hasło, ustaw urządzenia bliżej siebie i skonfiguruj.

Najważniejsze informacje:

Jeśli nie uda się dodać lustro- restart stacji pogodowej polega na odłączeniu zasilania całkowitego od prądu w ilości 5-6 razy pod rząd w odstępach kilku sekund.

Stacja pogodowa obsługuje tylko WiFi 2,4 Ghz

Przy konfiguracji router, telefon oraz stacja pogodowa muszą się znajdować dość blisko siebie.