


Słuchawki bezprzewodowe Lenovo LP75

thinkplus

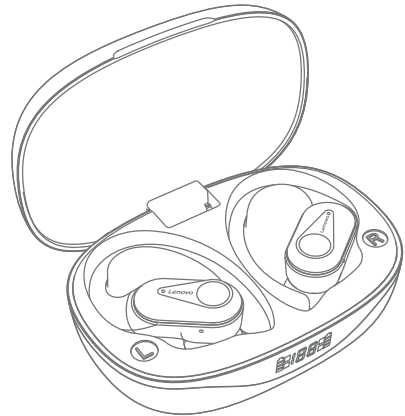

INSTRUKCJA OBSŁUGI Język polski

Przed rozpoczęciem korzystania ze słuchawek należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Lenovo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Nie należy samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować urządzenia, chyba że wskazuje na to instrukcja.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody, innych cieczy oraz wilgotności, ponieważ słuchawki nie są wodoodporne.
- Jeżeli wilgoć dostanie się do urządzenia czym prędzej odłącz je od protokołu Bluetooth, którym komunikują się z Twoim urządzeniem mobilnym. Umieść je w bezpiecznym, suchym miejscu do wyschnięcia.
- Nie korzystaj z urządzenia przy pomocy mokrych dłoni, aby uniknąć porażenia prądem lub spięcia.
- Nie narażaj słuchawek na działanie wysokich temperatur lub ognia, może to prowadzić do wybuchu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

	Słuchawka x2		Etui z ładowarką x1
	Instrukcja użytkownika x1		Kabel USB x1
	Nakładka silikonowa (S) x2		
	Nakładka silikonowa (M) x2		
	Nakładka silikonowa (L) x2		

BUDOWA URZĄDZENIA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SŁUCHAWEK


Wersja Bluetooth: 5.3
Zasięg Bluetooth: ≥ 10 m
Pojemność akumulatora: 40 mAh
Czas pracy: około 6 h
Czas ładowania: około 1,5 h
Prąd ładowania: 5 V / 35 mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ETUI

Pojemność akumulatora: 300 mAh
Czas ładowania: około 1,5 h
Prąd ładowania: 5 V / 250 mA

Ładowanie etui

Za pomocą załączonego do zestawu kabla USB-C – USB podłącz etui do ładowarki USB o napięciu 5 V.



Prąd ładowania słuchawek: 5 V / 250 mA

Prąd ładowania etui: 5 V / 250 mA

Wskaźnik LED słuchawek

- Włączanie: Wskaźniki na obu słuchawkach świecą przez 1 sekundę na zielono, po czym gasną.
- Wyłączanie: Wskaźniki na obu słuchawkach migają trzykrotnie na białą, po czym gasną.
- Parowanie słuchawek: Przed sparowaniem wskaźniki słuchawek migają powoli na przemian na białą i zielono. Po sparowaniu wskaźnik słuchawki master miga szybko na przemian na białą i zielono, a wskaźnik słuchawki slave gaśnie.

Wskaźnik LED słuchawek

- Parowanie z urządzeniem Bluetooth: Wskaźniki obu słuchawek gasną.
- Niski stan akumulatora: Wskaźnik miga szybko na białą.

INSTRUKCJA DZIAŁANIA

1. Włączanie:


Metoda 1: Otwórz etui, słuchawki znajdujące się w nim uruchomią się automatycznie.
Metoda 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny słuchawki przez 3 sekundy, aby ją uruchomić.

2. Wyłączanie:

Metoda 1: Umieść słuchawki w etui i zamknij je, aby automatycznie wyłączyć słuchawki.
Metoda 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny słuchawki przez 5 sekund, aby ją wyłączyć.

3. Parowanie z urządzeniem Bluetooth:


Krok 1: Otwórz etui, aby automatycznie uruchomić słuchawki.
Krok 2: Uruchom moduł Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym i wyszukaj thinkplus-LP75 na liście dostępnych urządzeń (podłączyć można obie lub jedną słuchawkę).

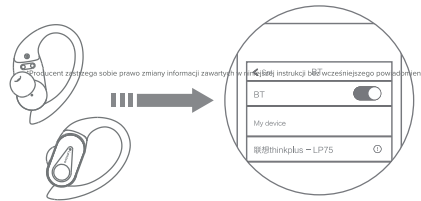

Działanie przycisku funkcyjnego


Odtwarzanie muzyki

■ Lewa/prawa słuchawka

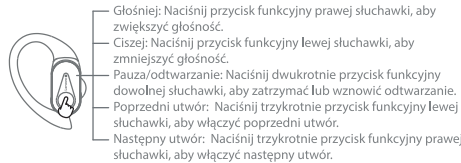


Połączenia telefoniczne

■ Lewa/prawa słuchawka

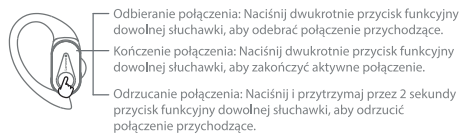

Asystent głosowy (jeżeli urządzenie mobilne wspiera tę funkcję)

■ Lewa/prawa słuchawka



RESET

Uruchom słuchawki i upewnij się, że nie są połączone z żadnym urządzeniem poprzez Bluetooth. Naciśnij przycisk funkcyjny 5 razy, aby zresetować ustawienia parowania. Wyłącz słuchawki.

ZAWARTOŚĆ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI W PRODUKCIE

Nazwa części	Zawartość niebezpiecznych substancji w produkcie				
	Niebezpieczne substancje				
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB
Obwód drukowany	○	○	○	○	○
Małe elementy konstrukcyjne	○	○	○	○	○

Zgodnie ze standardami SJ/T 11364.

- : Substancja niebezpieczna stanowi część homogenicznej masy elementu, a jej stężenie jest mniejsze niż poziom wskazany w normie GB/T 26572.
- × : Substancja niebezpieczna stanowi część homogenicznej masy elementu, ale jej stężenie przekracza poziom wskazany w normie GB/T 26572.

Jeżeli stężenie któreś z wymienionych substancji przekracza normy określone w GB/T 26572 produkt stanowi potencjalne zagrożenie i nie powinien być używany.

Elementy obwodów drukowanych: w tym płytki drukowane i ich części, elementy elektroniczne itp. W zależności od zakupionego modelu produkt może nie zawierać wszystkich powyższych elementów.

Produkty elektroniczne i elektryczne sprzedawane w Chińskiej Republice Ludowej muszą być oznaczone tym logo, liczbą w logo oznacza produkt w okresie normalnego użytkowania w zakresie ochrony środowiska.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza instrukcja powstała na podstawie projektów, testów oraz przemysłów zespołu inżynierów, stanowi ona wytyczne do bezpiecznego korzystania z urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w instrukcji, jak i w produkcie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutor: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska