



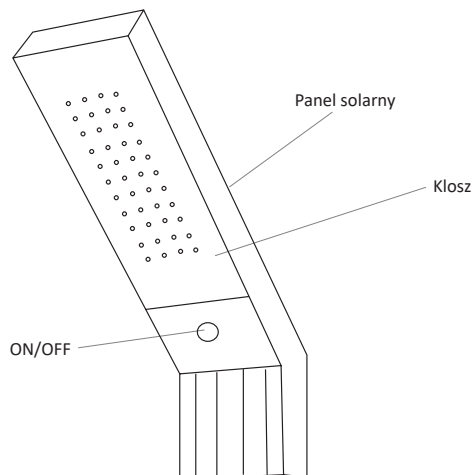


Instalację oprawy powinna wykonać wykwalifikowana osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym! Oprawa przeznaczona do automatycznego oświetlenia zewnętrznych części posesji.



PARAMETRY

Moc	1.5W
Barwa światła	4000K
Strumień świetlny	75lm
Kąt świecenia	120°
Klasa IP	IP44
CRI	>70
Temperatura pracy	-20°C +45°C
Kolor obudowy	Czarny
Czujnik ruchu	Nie
Czujnik zmierzchu	Tak
Panel solarny	Wbudowany 5.5V/0.75W
Akumulator	18650 Li-Ion 1800mAh
Czas pracy	8h
Czas ładowania	6 - 8h
Typ LED	SMD2835
Materiał	ABS, PMMA
Wymiary	65 x 187 x 970mm
Waga	750g



MONTAŻ

Zalecamy umieszczenie słupka w dobrze nasłonecznionym miejscu oraz z dala od innych sztucznych źródeł światła (mogą one wpływać na automatyczne włączanie/wyłączanie się słupka).

Sprawdź dostępność wszystkich części przed montażem oraz czy żaden z elementów produktu nie jest uszkodzony!

Montaż:

- Połącz moduły z lampą
- A: Wywierć dwa otwory w powierzchni na której chcesz zamontować słupek i przykręć uchwyt do podłoża, zamontuj słupek
- B: lub zamontuj grot i wbij słupek w ziemię.

PIERWSZE UŻYCIE

- Upewnij się, że słupek jest włączony (w przeciwnym razie nie będzie się ładował).
- Ładuj słupek przez co najmniej 8h (znacznie wydłuży to czas świecenia).
- Jeśli słupek ładowała się przez mniej niż 8h:
 - wyłącz go przed zmrokiem, by nie świecił w nocy
 - włącz o poranku i pozwól mu się ładować przez resztę dnia.

UWAGA

- Trzymaj z dala od dzieci!
- Trzymaj z dala od ognia - ryzyko eksplozji!
- Nie demontuj produktu na własną rękę!
- Nie zanurzaj produktu w wodzie!
- W pochmurne dni oraz zimą czas działania i ładowania słupka mogą ulec zmianie, co jest normalnym zjawiskiem dla lamp solarnych i nie powinno być postrzegane jako wada produktu.
- Jeśli nie masz pewności czy słupek jest włączona przestoń panel ręką. Jeśli nie zaświeciła się wciśnij przycisk lub pozwól mu się naładować na słońcu i spróbuj ponownie.

FUNKCJE

- Przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć (100% jasności).
- Wciśnij przycisk, aby włączyć drugi tryb (50% jasności).
- Wciśnij ponownie, aby wyłączyć.

KONSERWACJA

- Jeśli panel solarny ulegnie zabrudzeniu jego możliwości pozyskiwania energii ze słońca ulegną zmniejszeniu. Panel solarny należy czyścić od czasu do czasu za pomocą wilgotnej ściereczki – unikaj ostrych detergentów i rozpuszczalników ponieważ mogą one uszkodzić panel solarny
- Niskie poziomy emisji światła zimą lub w okresach o gorszych warunkach atmosferycznych mogą skłaniać do przechowywania oświetlenia solarnego w domu do momentu poprawy warunków zewnętrznych. W takim przypadku należy wyczyścić i wysuszyć lampę solarną oraz ją wyłączyć i ponownie zamontować na wiosnę postępując zgodnie ze wskazówkami z działu „instalacja”.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Importer:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03








Installation of the luminaire should be carried out by a qualified person with appropriate electrical authorization. Performing any actions inside the luminaire when the power is on risks electric shock! The luminaire is designed for automatic lighting of external parts of the property.



PARAMETRS

Power	1.5W
Light color	4000K
Luminous flux	75lm
Illumination angle	120°
IP class	IP44
CRI	>70
Operating temperature	-20°C +45°C
Housing color	Black
Motion sensor	No
Twilight sensor	Yes
Solar panel	Embedded 5.5V/0.75W
Battery	18650 Li-Ion 1800mAh
Working time	8h
Charging time	6 - 8h
Type LED	SMD2835
Material	ABS, PMMA
Dimensions	65 x 187 x 970mm
Weight	750g

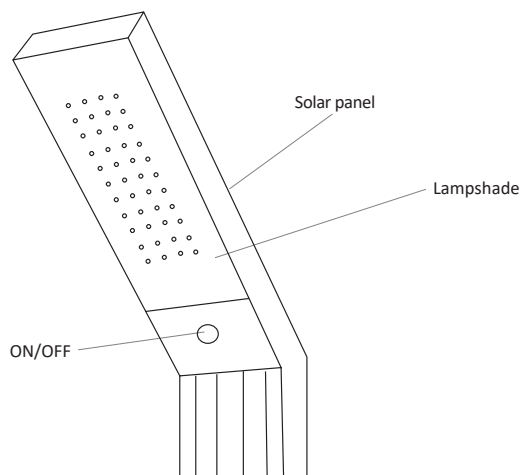

INSTALLATION

We recommend placing the post in a well-sunlit area and away from other artificial light sources (they may affect the automatic automatic switching on/off of the post).

Check the availability of all parts before installation and that none of the product components are not damaged!

Installation:

- Connect the modules to the lamp
- A: Drill two holes in the surface where you want to mount the post and screw the bracket to the ground, mount the post
- B: or mount the spearhead and drive the post into the ground.

FIRST USE

- Make sure the post is turned on (otherwise it will not charge).
- Charge the post for at least 8h (this will significantly increase the lighting time).
- If the post charged for less than 8h:
 - turn it off before dark so that it does not glow at night
 - turn it on in the morning and let it charge for the rest of the day.

ATTENTION

- Keep away from children!
- Keep away from fire - risk of explosion!
- Do not disassemble the product on your own!
- Do not immerse the product in water!
- On cloudy days and in winter, the operation and charging time of the post may change, which is normal for solar lamps and should not be seen as a defect in the product.
- If you are not sure if the post is on, obscure the panel with your hand. If it does not light up press the button or let it charge in the sun and try again.

FUNCTIONS

- Hold the ON/OFF button to turn on (100% brightness).
- Press the button to turn on the second mode (50% brightness).
- Press again to turn off.

MAINTENANCE

- If the solar panel becomes dirty its ability to extract energy from the sun will be reduced. The solar panel should be cleaned from time to time with a damp cloth - avoid harsh detergents and solvents as they may damage the solar panel
- Low light emission levels in winter or during periods with poorer weather conditions may prompt you to store solar lighting indoors until outdoor conditions improve. In this case clean and dry the solar lamp and turn it off and reinstall it install in the spring following the instructions in the section on "installation".



The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning this product must not be treated as regular household waste. It should be taken to an appropriate collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important, especially when such equipment contains hazardous components that can have a significantly negative impact on the environment and human health.

Importer:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03

