

L 835 C

bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 079260

Indeks 079260



LED

36 lat
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000 K ciepła biel



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Łagodny start światła



Ręczne
przesterowanie



Niewymienne
źródło światła



Niewymienny
układ sterowania



Oszczędność energii

Opis

Najnowocześniejsze kostki świetlne. Sześcienna lampa zewnętrzna LED L 835 C bez czujnika doskonale komponuje się z każdą zewnętrzną ścianą domu dzięki eleganckiemu wyglądowi i ciepłemu białemu światłu LED (3000 K) i 616 lm. Idealna na tarasy, wejścia do domów i fasady. Za pomocą aplikacji można połączyć kilka lamp w grupy świetlne. Jeśli dołączone jest światło sterowane czujnikiem, wszystkie światła włączają się automatycznie po wykryciu ruchu. Kolor: Antracyt.

L 835 C

bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 079260

Indeks 079260



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	110 x 132 x 110 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Aplikacja, smartfon, tablet, połączenie Bluetooth Mesh
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	bez czujnika ruchu, z Bluetooth
PU1, EAN	4007841079260
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, ogród, drzwi wejściowe, podwórko i podjazd, dookoła budynku, taras / balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz


Moc	9,1 W
Kontroler fotokomórki	Nie
Całkowity produkt strumienia świetlnego	616 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	616 lm
Całkowita wydajność produktu	68 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Podstawa	brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Tak
Ciągłe światło	Wybieralne
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	0 - 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82

Akcesoria


EAN 4007841 088620

Bezprzewodowy przycisk TapDuo C

Rysunek wymiarowy

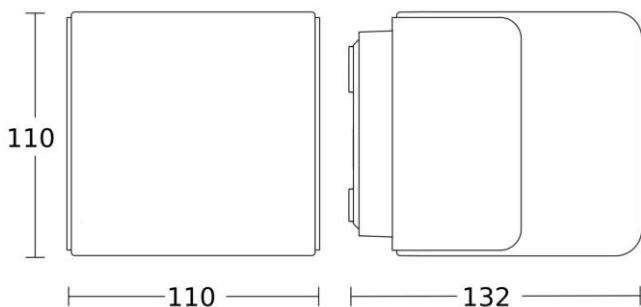

Krzywa rozsyłu światła



Moc	9,1 W
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Lampa	LED nie można wymienić
Zmierzony strumień świetlny (360°)	616 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Oczekiwana żywotność LED (maks. °C)	50000 h
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna