




Przelotowa złączka instalacyjna do przewodów sztywnych 2773 Inline

Rozwiązanie, które zawsze ratuje sytuację

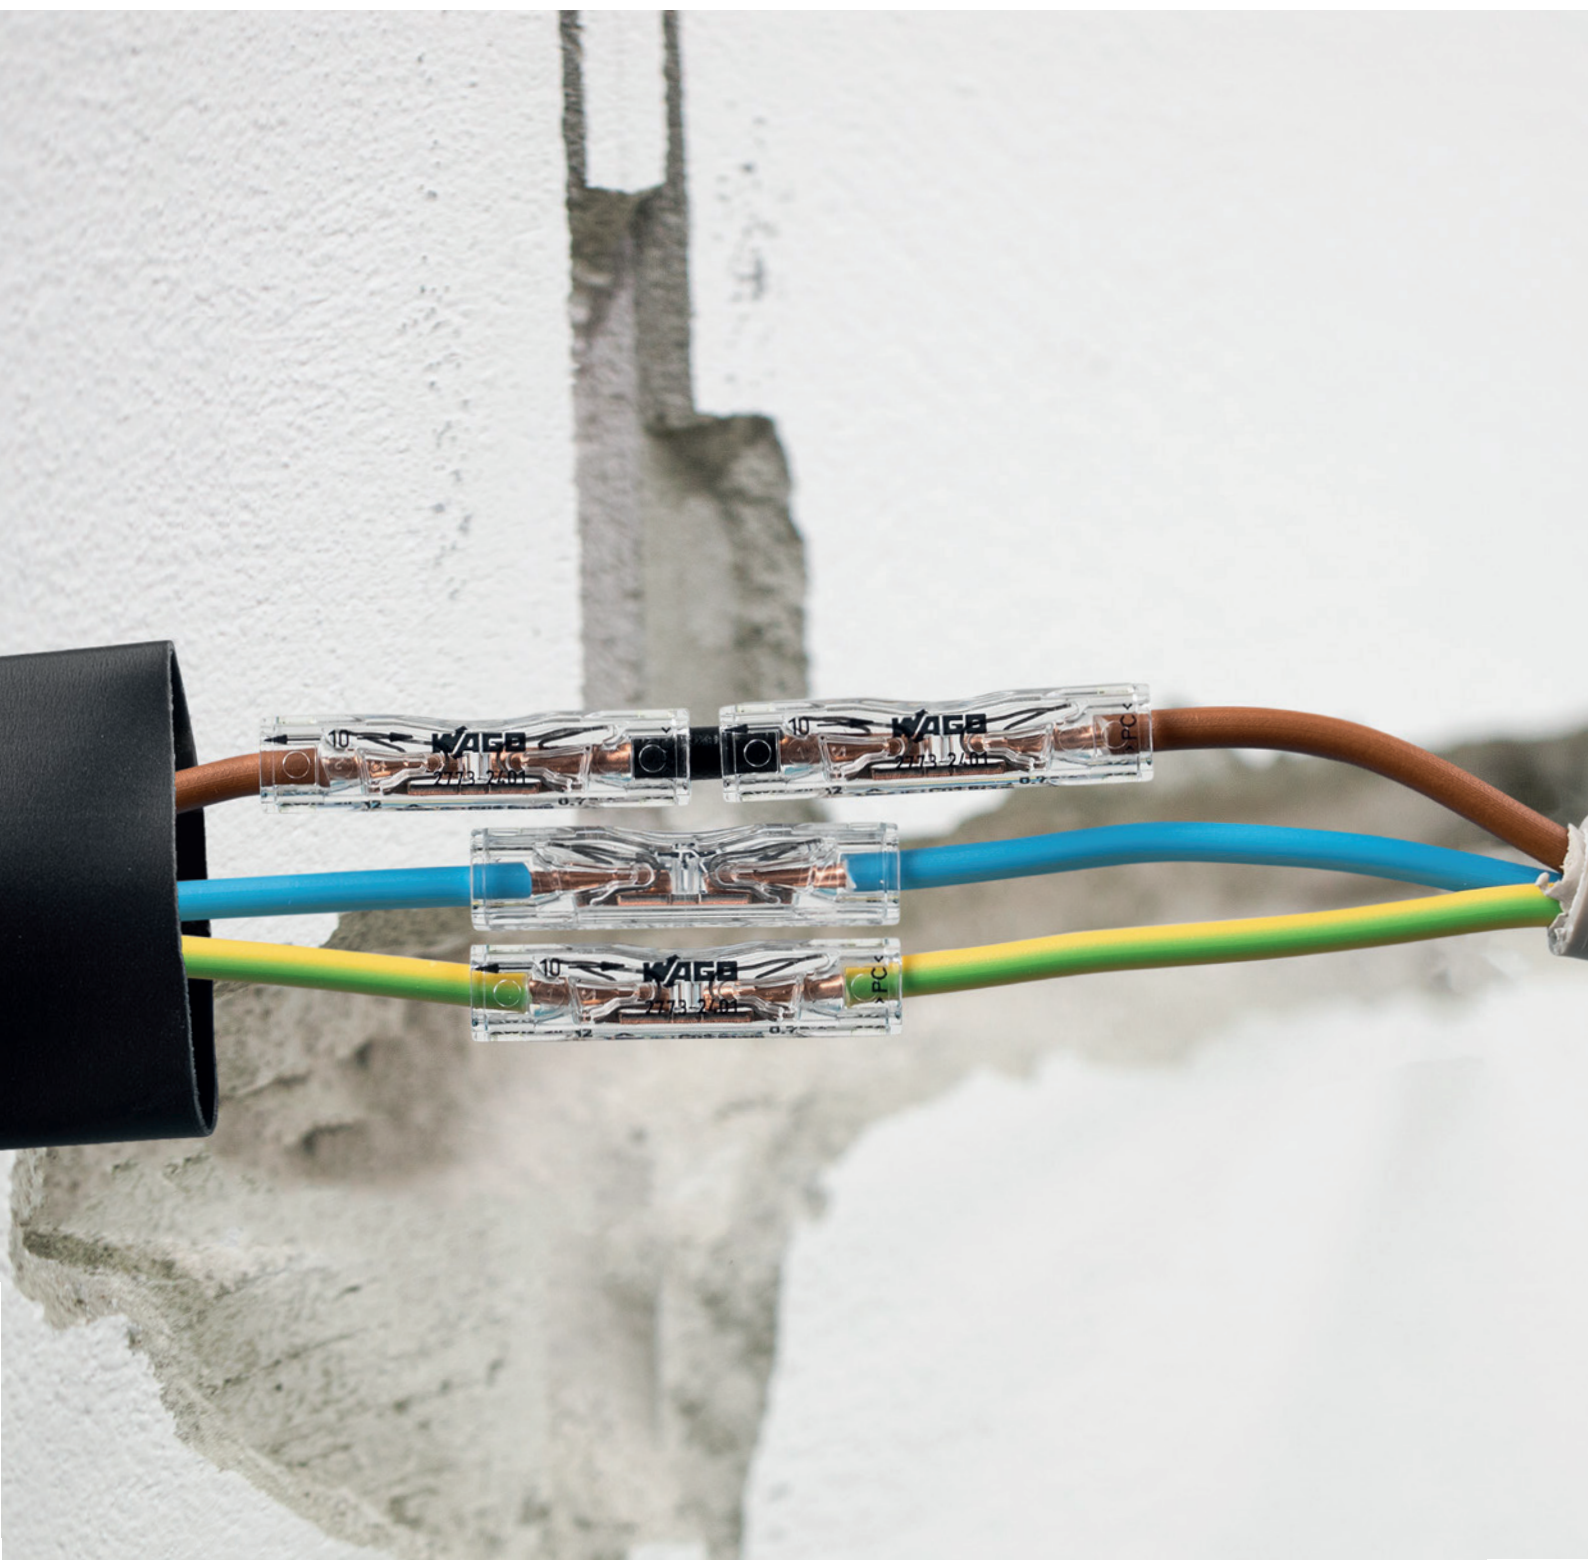

Przelotowa złączka instalacyjna do przewodów sztywnych 2773 Inline

Proste przedłużanie i naprawa uszkodzonych przewodów

Przelotowa złączka instalacyjna do przewodów sztywnych 2773 Inline nadaje się idealnie do łączenia przewodów w ograniczonych przestrzeniach. Przelotowa złączka instalacyjna to doskonały sposób przedłużania zbyt krótkich żył w puszkach instalacyjnych, przedłużania przewodów i kabli oraz ich naprawy po uszkodzeniu. Dzięki niej można łączyć żyły przewodowe szybko, prosto i bezpiecznie, nawet w ograniczonych przestrzeniach. I co najważniejsze, – bez żadnych narzędzi.

W przypadku naprawy uszkodzonych przewodów, dzięki niewymagającej serwisowania technice sprężynowej i użyciu koszulki termokurczliwej złączka ta może być również zastosowana pod tynkiem, w miejscu niedostępnym. Złączka Inline nieraz uratuje sytuację – jest niezastąpionym pomocnikiem dla elektryka. Dzięki kompaktowej i szczególnie krótkiej obudowie kilka złązek przelotowych można umieścić jedna po drugiej, oszczędzając w ten sposób miejsce.

Kompletny zestaw naprawczy do uszkodzonych przewodów dostępny jest pod numerem katalogowym 207-5485/316-000.

Korzyści:

- bezpieczne i niezawodne połączenie
- oszczędność miejsca
- beznarzędziowa technika zacisku Push-in

Prosta kontrola prawidłowego odizolowania przewodu dzięki przymiarowi nadrukowanemu na obudowie


Wyprofilowany uchwyt zapewniający komfortową obsługę

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym wymiarom, długość – tylko 29 mm


Wetknij przewód – połączenie gotowe! beznarzędziowa obsługa dzięki zaciskowi sprężynowemu

Łatwa kontrola położenia przewodu dzięki przezroczystej obudowie


Maksymalna obciążalność prądowa przewodu 4 mm² – 32 A

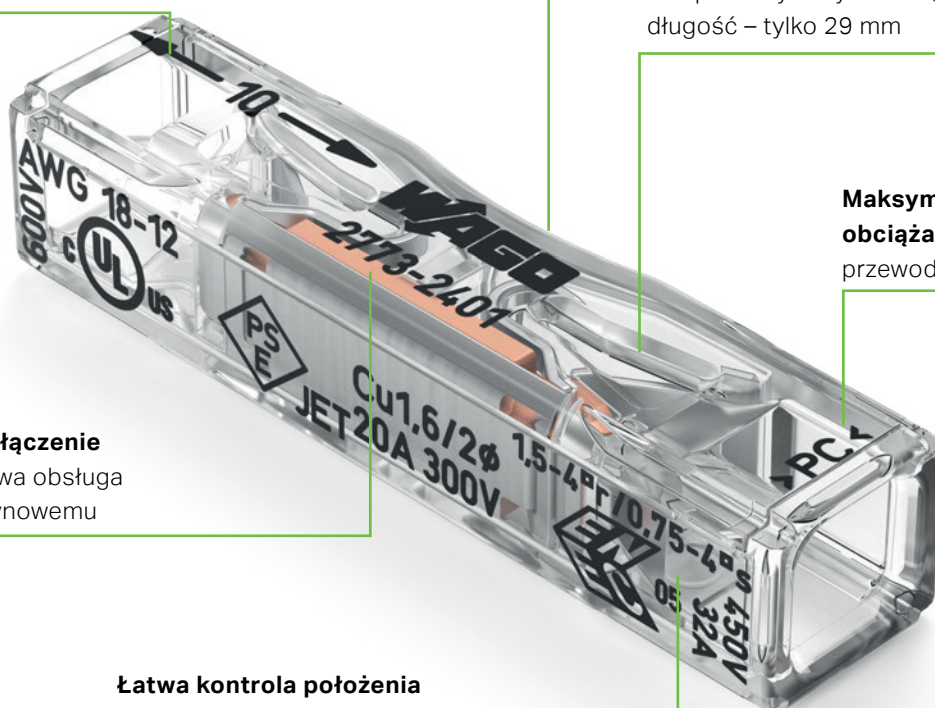

Obsługa i zastosowanie




Odizoluj przewód na długości 10 mm.




Montaż: odizolowany przewód jedno- lub wielodrutowy wetknij aż do wyczuwalnego oporu.




Przez przezroczystą obudowę sprawdź długość odizolowania oraz poprawność podłączenia przewodu.



Demontaż: zdemontuj przewód jednodrutowy przekraczając złączkę w prawo i w lewo, delikatnie wyciągając przewód z zacisku. W przypadku przewodu wielodrutowego odetnij go i ewentualnie użyj nowej złączki.

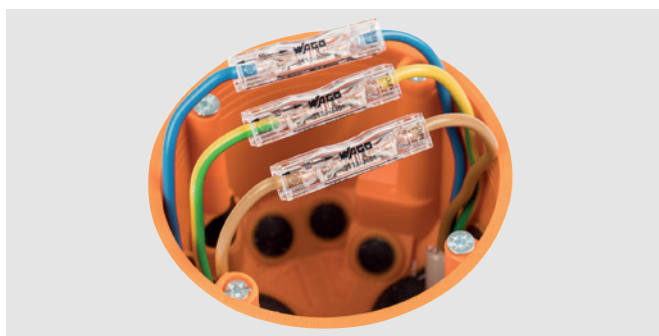

Zastosowanie w puszcze elektroinstalacyjnej

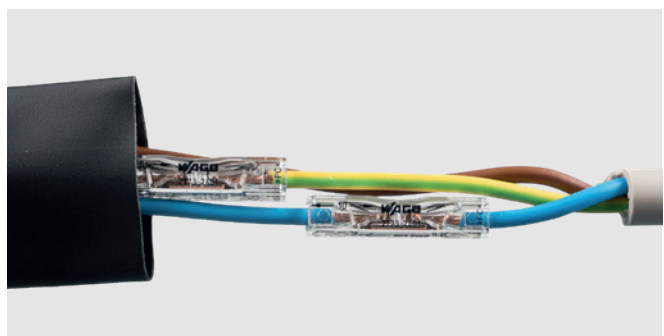

Zastosowanie w koszulce termokurczliwej

Przelotowa złączka instalacyjna do przewodów sztywnych Inline, seria 2773

Parametry
zgodne
z EN 60998

przewody jednodrutowe: 0,75 ... 4 mm²
przewody wielodrutowe: 1,5 ... 4 mm²
450 V
32 A
T85



UWAGA: Wyłącznie do łączenia przewodów miedzianych!

	Nazwa	Nr katalogowy	Liczba sztuk w opakowaniu
	przelotowe złączki instalacyjne do przewodów sztywnych 2773 Inline – pudełko kartonowe	2773-2401	100
	przelotowe złączki instalacyjne do przewodów sztywnych 2773 Inline – blister kartonowy	2773-2401/995-020	20



Naprawa uszkodzonego przewodu

Złączki instalacyjne w miejscach niedostępnych

Zmiana normy DIN VDE 0100-520:2013-06 sprawiła, że zastosowanie złączek w miejscach niedostępnych jest możliwe. Już w roku 2013 w punkcie 526.3 normy dodano uzupełnienie, że istnieje możliwość realizacji połączeń, które będą potem niedostępne do obsługi i serwisowania.


Uzupełnienie to obejmuje również swoim zakresem złączki instalacyjne zgodne z normą EN 60998, wyposażone w zaciski sprężynowe, które nie wymagają serwisowania. Dzięki użyciu odpowiedniej koszulki termokurczliwej połączenie spełnia dodatkowo wymagania dotyczące podwójnej izolacji, a zastosowany klej zapewnia należyłą szczelność i wytrzymałość na rozciąganie.

Zestaw naprawczy do uszkodzonych przewodów stanowi kompletny system przetestowany przez DEKRA.


Zestaw składa się z 10 przelotowych złączek instalacyjnych 2773 Inline, koszulki termokurczliwej o długości 16 cm i współczynnika skurczu 4:1 (6 ... 24 mm), a także 3 przewodów jednodrutowych o długości 15 cm i przekroju 4 mm² w kolorze czarnym, niebieskim i żółto-zielonym, które mogą być używane jako mostki przewodowe do połączenia wzdłużnego dwóch złączek. Zestaw zawiera więc wszystko, co niezbędne do naprawy uszkodzonego przewodu.



Rozetnij przewód, zdejmij izolację zewnętrzną i odizoluj żyły.

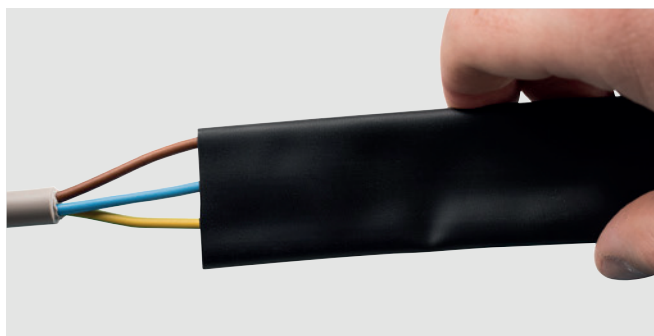

Nałóż koszulkę termokurczliwą.

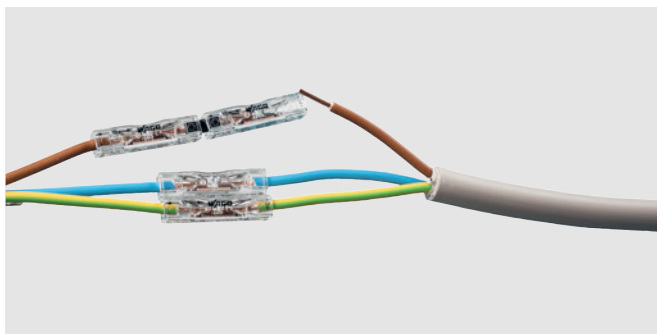

Zamontuj złączki i nasuń koszulkę termokurczliwą.



Obkurcz koszulkę.

Zestaw naprawczy do uszkodzonych przewodów, nr kat. 207-5485/316-00:

Zdjęcie	Liczba	Nazwa	Opak. jedn.	Szt./opak. zbiorcze
	10 x	2773-2401	1	18
	3 x	przewód jednożyłowy 15 cm, 4 mm ² , H07 V-U		
	1 x	koszulka termokurczliwa o dł. 16 cm, 6 ... 24 mm		

