



Akumulatory wykonane w **technologii AGM** – elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Akumulatory wyposażone są w jednokierunkowe samouszczelniające się zawory ciśnieniowe, które zapobiegają powstawaniu nadmiernego ciśnienia i chronią obudowę przed rozsądzeniem. Akumulatory AGM mają niską rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy.

TCL 33-12

ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe UPS
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- centrale telefoniczne
- wózki golfowe, inwalidzkie
- jachty, łodzie
- systemy fotowoltaiczne

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	33Ah/C ₁₀ do 1,80V/ogniwo @25°C
Żywotność projektowana	10-12 lat w 20°C 6-8 lat w 25°C
Waga	~ 9,6 kg
Rezystancja wewnętrzna	~ 12 mΩ*
Wymiary	
Wysokość	168 mm
Długość	195 mm
Szerokość	130 mm

Napięcie ładowania w 25°C

Praca buforowa 13,6 V - 13,8 V (-18mV/°C)

Praca cykliczna 14,6 V - 14,8 V (-24mV/°C)

Prąd ładowania

Zalecany 3,3 A

Maksymalny 9,9 A

Maks. prąd rozładowania (5s) 330 A

Zakres temp. otoczenia

Składowanie -20°C - 60°C

Ładowanie 0°C - 50°C

Rozładowanie -20°C - 60°C


Typ obudowy

Standardowa ABS UL 94-HB


Opcjonalna ABS UL 94-V0

* dla w pełni naładowanego akumulatora

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA

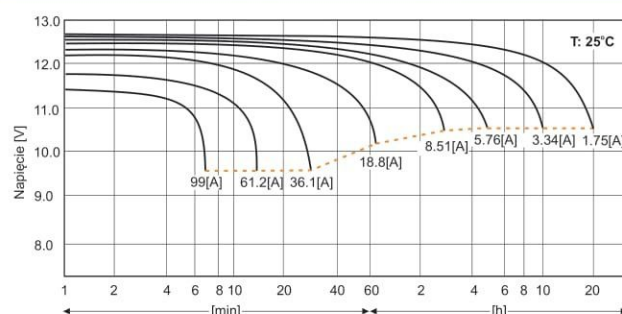

WYMIARY

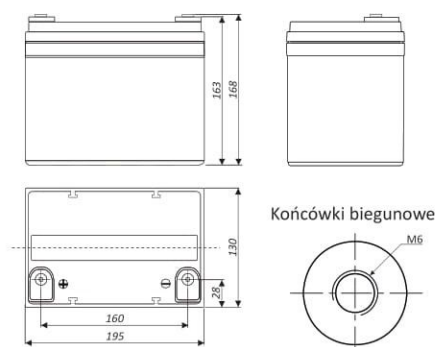

Tolerancja: +/- 1mm;

Staoprądowe tabele rozładowania (Prąd [A], 25 [°C])

U _k [V/ogniwo]	Czas rozładowania do napięcia końcowego											
	5 min	10 min	15 min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1,75	90,5	64,1	51,0	31,7	18,1	10,9	8,51	6,75	5,76	4,02	3,34	1,75
1,70	96,9	70,1	54,8	33,2	18,8	11,2	8,78	6,92	5,91	4,07	3,39	1,77
1,65	101,9	76,1	58,5	34,7	19,5	11,6	9,02	7,12	6,06	4,14	3,44	1,79

Stołomocowe tabele rozładowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U _k [V/ogniwo]	Czas rozładowania do napięcia końcowego											
	5 min	10 min	15 min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1,75	164,7	115,2	93,1	59,4	34,7	20,9	16,5	13,1	11,2	7,89	6,60	3,46
1,70	173,2	123,90	98,6	61,5	35,8	21,5	16,9	13,4	11,5	7,99	6,68	3,50
1,65	180,0	131,90	103,8	63,7	36,8	22,1	17,3	13,7	11,7	8,10	6,77	3,53

U_k - Napięcie końcowe rozładowania

TECHNOCELL



Pomóż przywrócić
równowagę w naturze.
Oddaj zużyty akumulator
do recyklingu.