

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WŁĄCZNIKA DOTYKOWEGO WIFI, KONTROLERA WIFI ORAZ GNIAZDA WIFI



Dziękujemy za zakup włącznika dotykowego B-LINE.
Przed podłączeniem prosimy przeczytać instrukcję obsługi
oraz zachować ją do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
Podłączenie włącznika powinno być przeprowadzone przez
doświadzonego elektryka z koniecznymi uprawnieniami.
Jest to wymagane ze względu na Państwa bezpieczeństwo
jak również prawidłową pracę włącznika.

Bezpieczeństwo


1. Przed montażem lub demontażem bezwzględnie
wyłączyć zasilanie!
2. Podłączyć włącznik zgodnie ze schematem.
3. Włącznik pasuje do systemów ramkowych X1, X2, X3, X4,
montowane do puszki o średnicy 60mm.
4. Upewnij się że obciążenie w obwodzie nie będzie
przekraczać dopuszczalnego obciążenia włącznika.
5. Prosimy nie usuwać folii ochronnych z czujnika dotyku.
6. Jeżeli testowałeś włącznik bez panelu szklanego należy
odłączyć go od zasilania na około 10 minut i założyć szklany
panel a następnie podłączyć zasilanie.
7. Jeżeli posiadasz włącznik dwu lub trzy-obwodowy pamiętaj
że w pierwszej kolejności podłączamy obwód L1
następnie obwody L2 i L3.
8. Stosować włącznik zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent, importer nie bierze odpowiedzialności za
szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania włącznika.

Dane techniczne




Napięcie / Voltage	90V - 250V AC
Częstotliwość / Frequency	50-60Hz
Moc obciążeniowa / Load power	3W - 800W przycisk / gang
System operacyjny / Operation system	IOS / Android
Częstotliwość WIFI / WIFI frequency	IEEE802.11 b/g/n
Standard WIFI / WIFI Standard	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
Temperatura pracy / Operating temp.	-20°C - +20°C
Pobór energii / Energy consumption	0.02W
Maksymalne obciążenie / Max load power	<1600W
Wytrzymałość / Life span	>100 000 cykli / cycles
Wymiary / Sizes	86x86x35mm

Schemat podłączenia, włącznik WiFi (bez przewodu neutralnego)

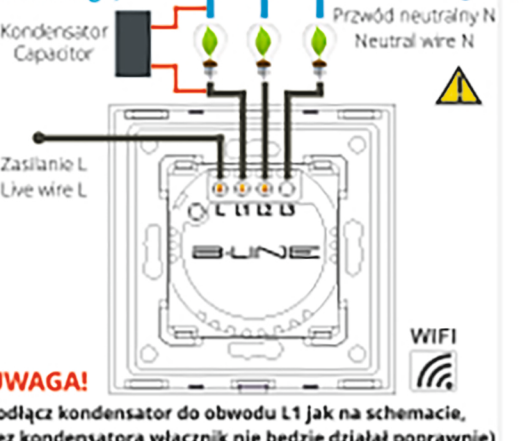


UWAGA!
Podłącz kondensator do obwodu L1 jak na schemacie,
bez kondensatora włącznik nie będzie działał poprawnie)


Schemat podłączenia, włącznik WiFi (z przewodem neutralnym)

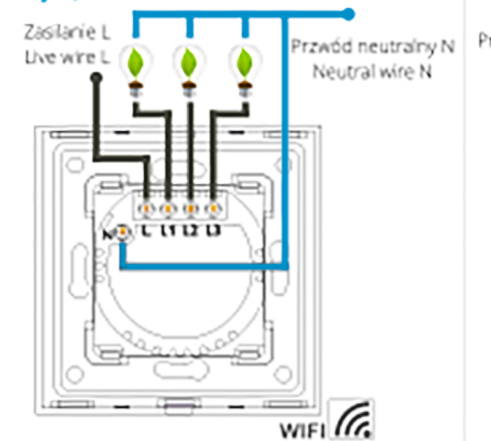

Schemat podłączenia, kontroler WiFi

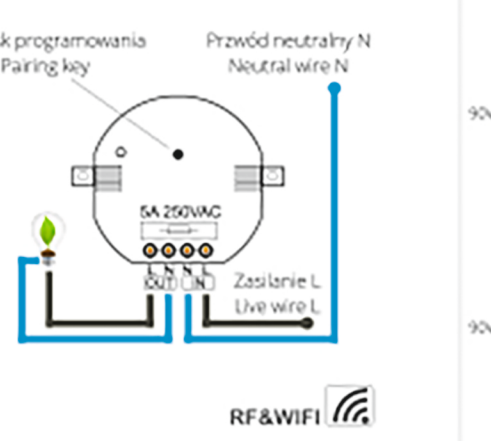

Schemat podłączenia, kontroler WiFi

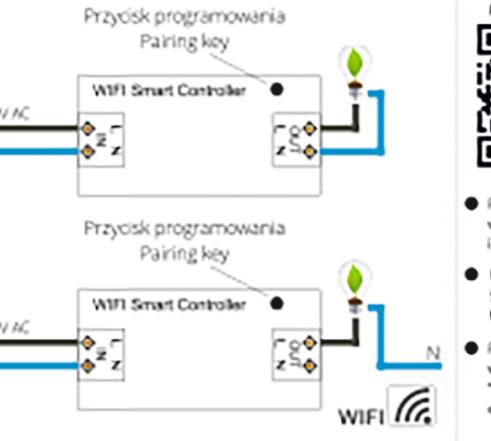

Konfiguracja włącznika, kontrolera oraz gniazda WIFI

● Zeskanuj QR kod i zainstaluj aplikację „Smart Life” z APPStore/Google Play

● Po zainstalowaniu aplikacji rejestrujemy się
w Smart Live podając wszystkie niezbędne
informacje jak nr telefonu adres e-mail itp.

● Upewnij się że jesteś połączony ze swoją
siecią WIFI (pamiętaj że APP współpracuje
tylko z siecią 2.4Ghz).

● Po zalogowaniu się do aplikacji Smart Live
wciskamy dodaj urządzenie lub przycisk
“+” znajdujący się w prawej górnej części
ekranu.

- Następnie wybieramy urządzenie jakie chcemy dodać, gniazdko
elektryczne, włącznik, zarówno itp. W naszym przypadku wybieramy
„Przełącznik WIFI”, otworzy na się okno z konfiguracją.
 - Na włączniku WIFI wciskamy przycisk na około 7sek do momentu
aż przycisk zacznie szybko migać. W aplikacji wciskamy przycisk
„Confirm indicator rapidly blink”, potwierdzamy dane naszej sieci WIFI
i wciskamy opzycisk „Potwierdź” (taką samą operację wykonujemy
konfigurując kontroler oraz gniazdko elektryczne WIFI)
 - Po konfiguracji wciskamy przycisk zakończ „Done”. Możemy nadać
własną nazwę do włącznika wchodząc ikonę w prawym górnym rogu.
- Konfiguracja włącznika z pilotem (jeżeli włącznik lub kontroler posiada taką funkcję)**
- Kodowanie**
Gdy włącznik jest wyłączony wciskamy przycisk i przytrzymujemy go przez
ok.3 sekundy do momentu migania przycisku. Następnie wybieramy przycisk
A B lub C na płocie i wciskamy go przez ok. 3 sekundy. Po prawidłowym
kodowaniu przycisk na włączniku zacznie świecić światłem ciągłym. Przycisk
D lub „OFF” służy do wyłączenia wszystkich zaprogramowanych kanałów.
- Kasowanie kodu**
Wciskamy na włączniku przycisk i przytrzymujemy go przez ok.3 sekundy
do momentu migania przycisku. Następnie wciskamy ten sam przycisk na
ok. 5 sekund do momentu gdy przycisk zacznie świecić światłem
ciągłym.

Uwagi!

- Zwróć uwagę czy przedmiot nie został uszkodzony podczas transportu.
Jeżeli zaistniała taka sytuacja skontaktuj się z dostawcą.
- Zawsze podłączaj przedmiot zgodnie z instrukcją i utrzymuj go w dobrej
kondycji!
- Montuj włączniki w odpowiedniej pozycji i trzymaj je z daleka od dzieci
podczas instalacji.
- Jeżeli używasz gniazd elektrycznych zwróć uwagę żeby wtyczka była
włożona całkowicie do gniazda.
- Maksymalne obciążenie gniazd elektrycznych nie powinno być większe
niż ich dopuszczalna wartość.
- Węzda oraz wyjścia włączników oraz kontrolerów powinny być
podłączone zgodnie z instrukcją.
- Maksymalne obciążenie włączników dotykowych oraz kontrolerów
nie powinna być większa niż ich dopuszczalna wartość.
- Podczas instalacji oraz dezinstalacji pamiętaj aby odłączyć zasilanie
od przedmiotu.

2 YEARS WARRANTY

B-LINE
EPE
AC/DC POWER ENERGY

CE