

Instrukcja obsługi

Kamera obrotowa

Model: C20-4G V380 PRO

Spis treści

1. [Ważne informacje](#)
 2. [Pobieranie aplikacji](#)
 3. [Instrukcja elektronicznainstrukcja-elektroniczna)
 4. [Resetowanie kamery](#)
 - [Slot na kartę SIM](#)
 - [Przycisk resetu](#)
 5. [Dodawanie kamery](#)
 - [Ekran aplikacji](#)
 6. [Wybór metody konfiguracji sieci](#)
 - [Konfiguracja Wi-Fi](#)
 - [Konfiguracja przez Bluetooth](#)
 - [Konfiguracja przez hotspot AP](#)
 - [Konfiguracja 4G](#)
 7. [Wskaźnik świetlny kamery](#)
 - [Tryb Wi-Fi](#)
 - [Tryb 4G](#)
 8. [Zakończenie dodawania kamery](#)
 9. [Ustawienia APN](#)
 10. [Dalsze połączenie QR \(dla urządzeń 4G\)](#)
 11. [Uwagi](#)
 12. [Usługa chmurowa](#)
-

Ważne informacje

- Urządzenie **zabronione do nielegalnego użytku**.
 - Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
-

Pobieranie aplikacji

Aby rozpocząć korzystanie z kamery **V380 Pro**:


1. Wyszukaj w sklepie **App Store (sklep Apple)** lub **Google Play (sklep Google)** aplikację „**V380 Pro**”.
 2. Pobierz i zainstaluj aplik.
-

Instrukcja elektroniczna

Po zainstalowaniu aplikacji **V380 Pro**:

1. Zeskanuj w aplikacji **kod QR** znajdujący się na kamerze.
 2. Dodaj urządzenie do aplikacji.
 3. Postępuj zgodnie z tualnie, aby uzyskać dostęp do **elektronicznej instrukcji obsługi.
-

Resetowanie kamery

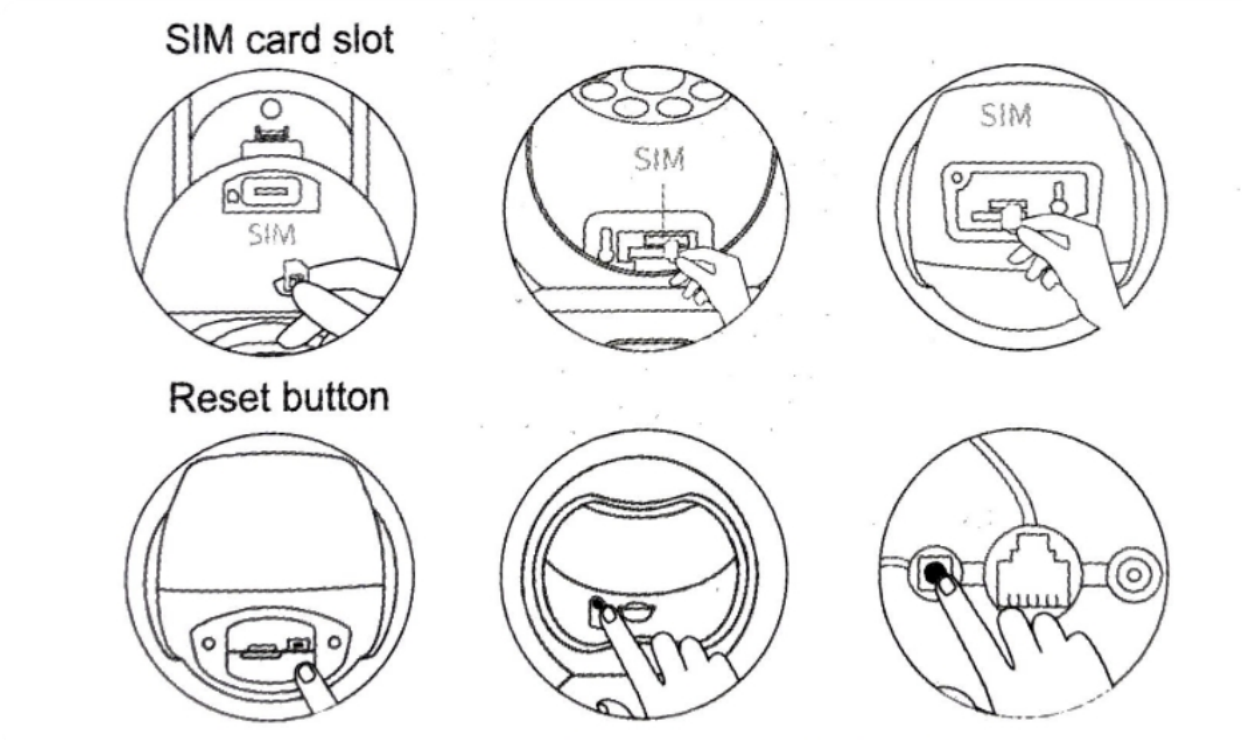

1. Włącz kamerę.

• **Dla kamery 4G:** upewnij się, że **karta SIM** włożona **przed uruchomieniem**.

2. Przytrzymaj przycisk reset przez kilka sekund, aż kamera wyświetli komunikat **„Reset completed” (reset zakończony)*M

• Slot na kartę SIM może znajdować się w różnych miejscach w zależności od modelu.

Przycisk resetu

• Przycisk resetu może być umieszczony w różnych miejscach – sprawdź ilustracje w instrukcji.

loku SIM iu reset różni się w zależności od modelu.

Dodawanie kamery wp hasło.

spot AP

1. Otwórz aplikację **V380 Pro**, utwórz konto i zaloguj się.
2. Kliknij ikonę „+” i **kod QR** znajdujący się lu.

Ekran aplikacji

- **My home (Mój dom)** – wybierz opcję *Add device (Dodaj urządzenie)*.
- **Add device (Dodaj urządzenie)** zeskanuj kod QR z kamery.

Uwaga: Interfejs aplikacji zależy od wersji. Zawsze postępuj zgodnie z aktualnymi komunikatami w aplikacji.

Wybór metody konfiguracji sieci

Po zeskanowaniu kodu QR wybierz jedną z metod połączenia:

- **Połączenie przez kod QR** – szczegóły znajdziesz w sekcji [Połączenie sieciowe przez kod QR](#).
- **Połączenie przez Bluetooth** – szczegóły znajdziesz w sekcji [Połączenie przez Bluetooth](#).
- **spot AP** – szczegóły znajdziesz w sekcji [Połączenie przez hotspot AP](#).
- **Połączenie w trybie 4G** – szczegóły znajdziesz w sekcji [Dostęp 4G](#).

Wskaźnik świetlny kamery zasilanej energią słoneczną

Tryb Wi-Fi

Dioda wyłączona – wyłączona bieżąca.

Czerwone światło miga powoli – gotowe do połączenia.

Czerwone światło miga szybko – łączenie z routerem.

Stałe żółte światło – połączony z Internetem.

Migające żółte światło – próba połączenia z Internetem.

Jeśli npołączenie się nie udaje, sprawdź, czy router ma dostęp do Internetu.

Tryb 4G

Dioda wyłączona – zenie tryb iczuwania.

Czerwone światło – sieć niedostępna.

Żółte światło – połączon z siecią.

Czerwone światło miga ciągle – brak karty SIM.

- **Czerwone światło miga dwukrotnie** – karta SIM wykryta, ale brak połączenia z Internetem.

Połączenie sieciowe przez kod QR

1. Wybierz sieć **Wi-Fi 2.4 GHz** i wprowadź hasło.
 - Urządzenie obsługuje tylko **2.4 GHz Wi-Fi**.
 - Wybierz sieć **bez oznaczenia „5G”**.
 - Nazwa sieci Wi-Fi nie powinna zawierać znaków specjalnych.
2. Aplikacja wygeneruje **kod QR**, który należy zeskanować kamerą.
3. Po rozpoera wyświetli komunikat:
akoczenie dodawania kamery

o komunikaie **„Received configuration information” (otrzymano informacje o konfiguracji)**.

- W aplikacji k aplikacji ****„APN information settings” APN**.

1. kliknij ****„I have heard the tone”(Słyszałem sygnał)**** „Net” ae**.
. łączenia a wyświetli komunikat:
„Network connected”(Sieć połączona).

Wskazówka dkamery

- Trzymaj telefon z kodem QR 15–30 cm od

Połączeacinij krótko przez Bluetooth

Uwaga: Przed rozpoczęciem włącz **Bluetooth** w telefonie.

1. Podłącz telefon do sieci **Wi-Fi 2.4 GHz**.
 2. Potwierdź wybraną sieć i wpisz hasło.
-

Połączenie przez hotspot AP

1. W aplikacji kliknij ikonę „+”.
2. Wybierz opcję:
 - „Can’t find the QR code on the device? Please click here” (Nie możesz znaleźć kodu QR? Kliknij tutaj).
 - „Wi-Fi Smart Camera →AP hotspot connection” (Połączenie przez hotspot AP).

Dostępne metody konfiguracji

- **QR code connection** – połączenie przez kod QR.
- **AP hotspot connection** – połączenie przez hotspot.
- **Bluetooth connection** – połączenie przez Bluetooth.
- **Wi-Fi smart-link connection** – połączenie w trybie Smart-Link.

Połączenie przez hotspot AP (ciąg dalszy)

1. Wybierz sieć **Wi-Fi**, z którą kamera ma się połączyć, i wpisz hasło.
 - Dla użytkowników iOS: jeśli chcesz połączyć z inną siecią Wi-Fi, najpierw podłącz telefon do wybranej sieci, a następnie wróć do aplikacji, aby ją odświeżyć.
2. Połącz się z hotspotem kamery zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
3. Po udanym połączeniu z hotspotem wróć do aplikacji – urządzenie automatycznie połączy się z Wi-Fi.

Uwaga: Odpowiedni identyfikator hotspotu (ID) można znaleźć na etykiecie powiada on nazwie hotspotu.

Po tym, jak kamera wyświetli komunikatZakończenie dodawania kamery

Po komunikacie „**Network connected**” (**Sieć połączona**):

- Utwórz grupę dla kamery.
- Nadaj jej nazwę. Kliknij „**Finish**” (**Zakończ**).

Dodawanie kamery 4G

Po połączeniukliknij **„Finish” (Zakończ) kamery z siecią 4G:

- Kamera pojawi siębędzie widoczna jako **online**.
 - Możesz dodać ją do listy urządzeń.
 - Utwórz grupę i nadaj jej nazwę (np. *Home, Office, Kitchen* lub własną).
- .
- Kliknij „**Add device**” (**Dodaj urządzenie**).

Ustawienia APN

Jeśli kamera 4G jest **offline**:

1. W aplikacji wybierz „**APN information settings**” (**Ustawienia APN**).
2. Skonfiguruj parametry APN.
3. Kliknij „**Next**” (**Dalej**).
4. NKaciśnij krótko przycisk reset (ok. 1 sekundy).

Uwaga: Informacje o APN otrzymasz od operatora sieci.

Dalsze połączenie QR (dla urządzeń 4G)

- . Aplikacja wygeneruje **kod QR**, który należy zeskanować kamerą.
- . Po owaniu kamera wyemituje **sygnał dźwiękowy**.

- Trzymaj telefon 15–30 cm od kamery.
-

Uwagi (Attentions)

- Przy nagrywaniu na kartę **Micro SD** starsze pliki będą nadpisywane regularnie aktualizuj.
 - Ekstremalne warunki (wysoka temperatura, wilgoć, kurz, dym) mogą uszkodzić kamerę.
 - Aplikacja i oprogramowanie układowe (firmware) są aktualizowane – regularnie je aktualizuj.
-

Usługa chmurowa (Cloud service)

Subskrypcja w aplikacji funkcji umożliwia:

- ☁ **Cloud storage** (zechowywanie w chmurze) – nagrania online.
- **Speed up playback** (Przyspieszone odtwarzanie).
- **Alarm recording** (nagrywanie alarmów).
- 🕒 **Check at any time** (Podgląd w dowolnym czasie).
- **Security encryption** (szyfrowanie danych).
- **Loop video recording** (Nagrywanie w pętli).

Uwaga: Usługa chmurowa jest płatna.