

Incisione a spinta , facile e profonda
Pushing incision, easy and deep

Serie 4 "NEX"
Struttura irrigidita per un'ottima fase d'incisione / spacco.
Scorrimento delle impugnature completamente su cuscinetti a sfera in acciaio, incisione perfetta e rettilinea nel tempo.
Barra goniometrica con vano porta rotella, estensibile con prolunga (Art.17A).
Nuovo fissaggio della barra goniometrica con perno in acciaio, diminuisce l'usura e mantiene la precisione nel tempo.


Serie 4 "NEX"
Rigid structure which allows an excellent scoring and splitting phase.
Sliding of the handle entirely on steel ball bearings, perfect scoring, straight over time.
Swivel measurement bar with spare scoring wheel compartment, extendable through extension (item 17A).
New fixing of the measurement bar with a steel pin reduces wear and maintains precision over time.



Incisione
Scoring




Rotazione piede di rottura
Rotate splitting foot

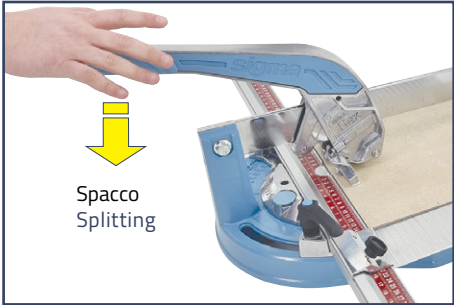

Spacco
Splitting



Registra la tua tagliapiastrelle per estendere la garanzia (istruzioni fornite nella scatola al momento dell'acquisto).
Register your tile cutter to extend the warranty (instructions provided in the box at the time of purchase).

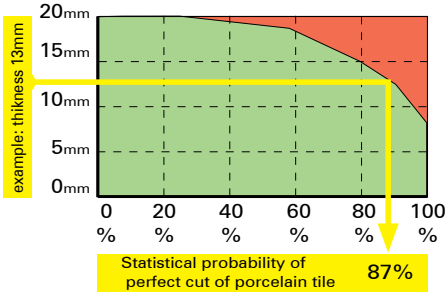

Art.									
4BN	62 cm 24,4"	43,8 cm 17,2"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	10,5 Kg.	1 pz. 13,4 Kg.	102 x 48 x 31cm	12 pz.	
4CN	76 cm 29,9"	53,7 cm 21,1"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	12,6 Kg.	1 pz. 15,6 Kg.	116 x 48 x 31cm	12 pz.	
4DN	95 cm 37,4"	67,2 cm 26,4"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	14,9 Kg.	1 pz. 18,0 Kg.	135 x 48 x 31cm	12 pz.	
4EN	125 cm 49,2"	88,4 cm 34,8"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	22,3 Kg.	1 pz. 25,6 Kg.	166 x 48 x 31cm	8 pz.	
4FN	155 cm 61,0"	109,6 cm 43,1"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	26,3 Kg.	1 pz. 29,8 Kg.	196 x 48 x 31cm	8 pz.	
Girando l'impugnatura aumenta di 6 cm la lunghezza di taglio.					Turning the handle increases the cutting length by 6 cm.				

Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 3526-0001 - 40219000000184 - 102021000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 - 202021000001778 Some have a corresponding international patent: U202230593 - 17/715,212 - P202230322 U202230597 - U202230595 - DM/221639 DM/221331 DM221639 - 202212045 - 202212046 202212047 202230194724.X - S014. D3.CN4 DIV1 - S014.D3.CN4 DIV2 - 202230408029.9 202230407899.4

La rotella di incisione è disponibile anche nella versione rivestita TIN.

The scoring wheel is also available with a TIN coat.

Compensatore automatico in acciaio per la regolazione del precarico di scorrimento del carrello sulla guida.

Automatic steel compensator for the adjustment of the sliding preload of the carriage on the guide.

Impugnatura di forma ergonomica, specifica per incisione a spinta.

Ergonomic handle, specific for push scoring.

Protezione antisegno intercambiabile.

Interchangeable anti-sign protection.

Piede di spacco largo 120mm.

120mm large splitting foot.

Ammortizzatore di fine incisione.

Shock absorber at the end of the scoring.

L'impugnatura è accoppiata al carrello di scorrimento con due cuscinetti reggispira a sfere, per la massima precisione.

The handle is coupled to the sliding carriage with two thrust bearing ball bearings, for maximum precision.

La rotella di incisione ruota su cuscinetto a rulli ed è guidata lateralmente da un guscio in metallo antifrizione inserito in un alloggiamento fresato CNC, per evitare attriti e usura laterale.

The scoring wheel rotates on a roller bearing and is guided laterally by an anti-friction metal shell inserted in a CNC milled housing, to avoid friction and lateral wear.

Ottima visibilità della rotella di incisione.

Excellent visibility of the scoring wheel.

Un sistema automatico tiene sollevata l'impugnatura per favorire l'inserimento della piastrella.


An automatic system holds the handle raised to ease the positioning of the tile.

Il carrello di scorrimento della impugnatura è privo di usura, grazie a 3 cuscinetti a doppia corona di sfere che garantiscono precisione nel tempo, senza necessità di manutenzione.


The sliding carriage of the handle is wear-free, thanks to 3 double crown ball bearings that guarantee precision over time, without the need for maintenance.

Doppio molleggio per incisione ammortizzata di piastrelle strutturate.


Double spring system for cushioned scoring on structured tiles.

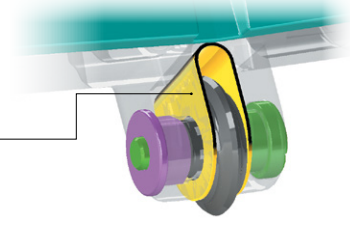


Art. 4BN cm.62

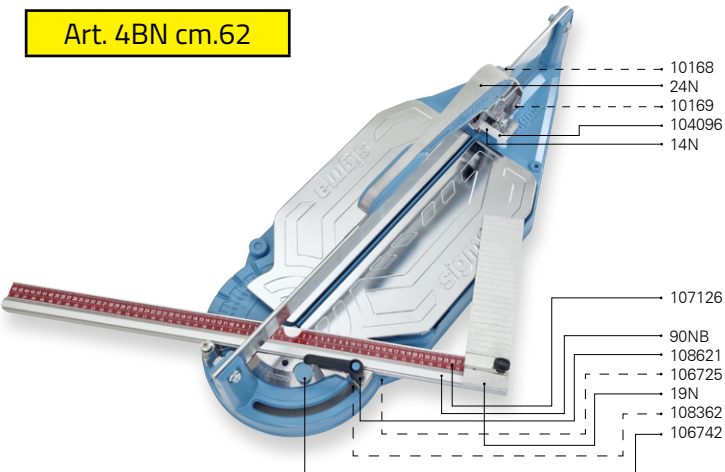


Art. 4CN cm.76

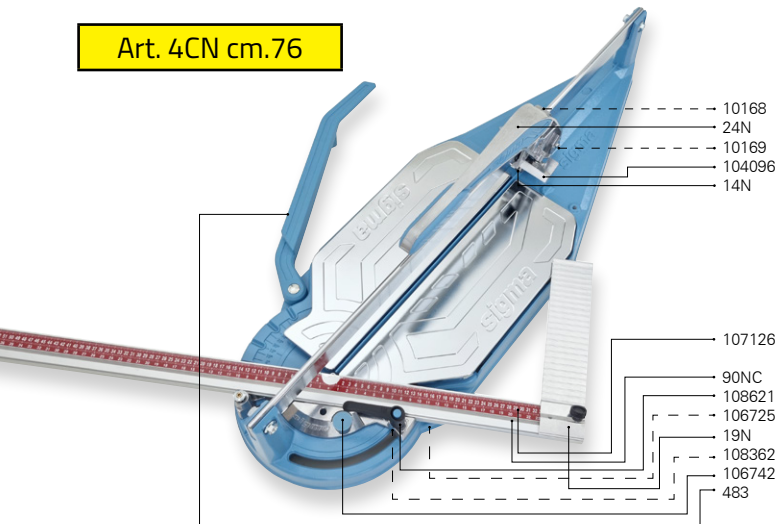


Art. 4DN cm.95

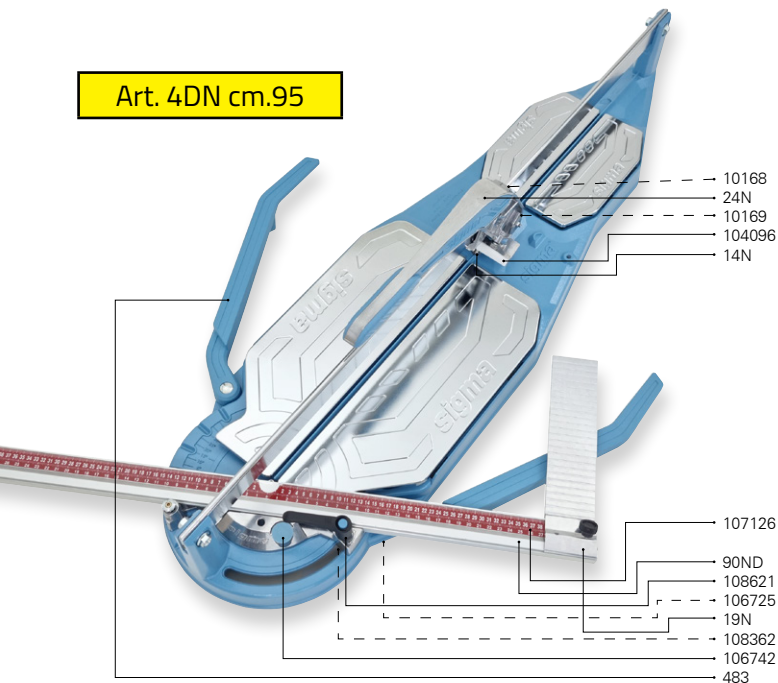

Art. 4EN cm.125

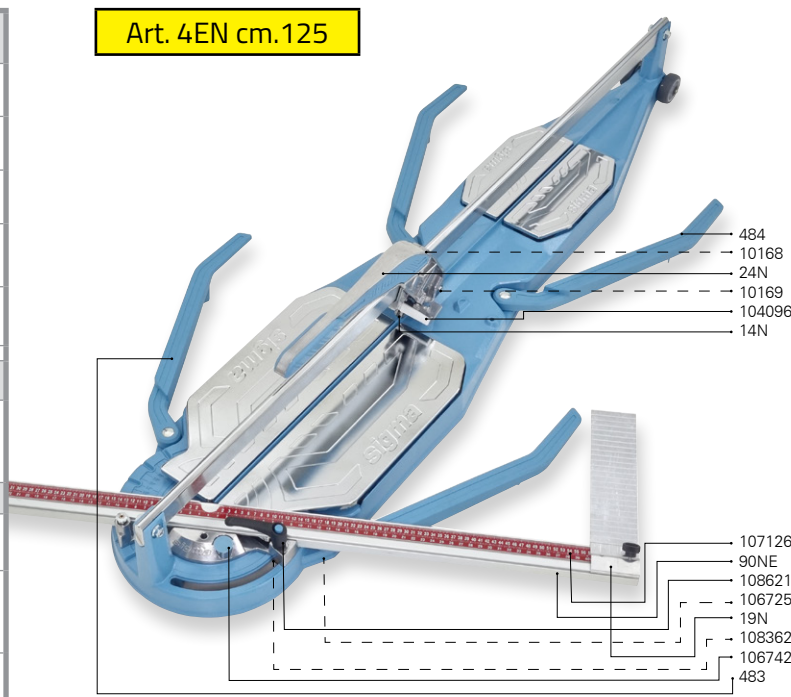

Art. 4FN cm.155

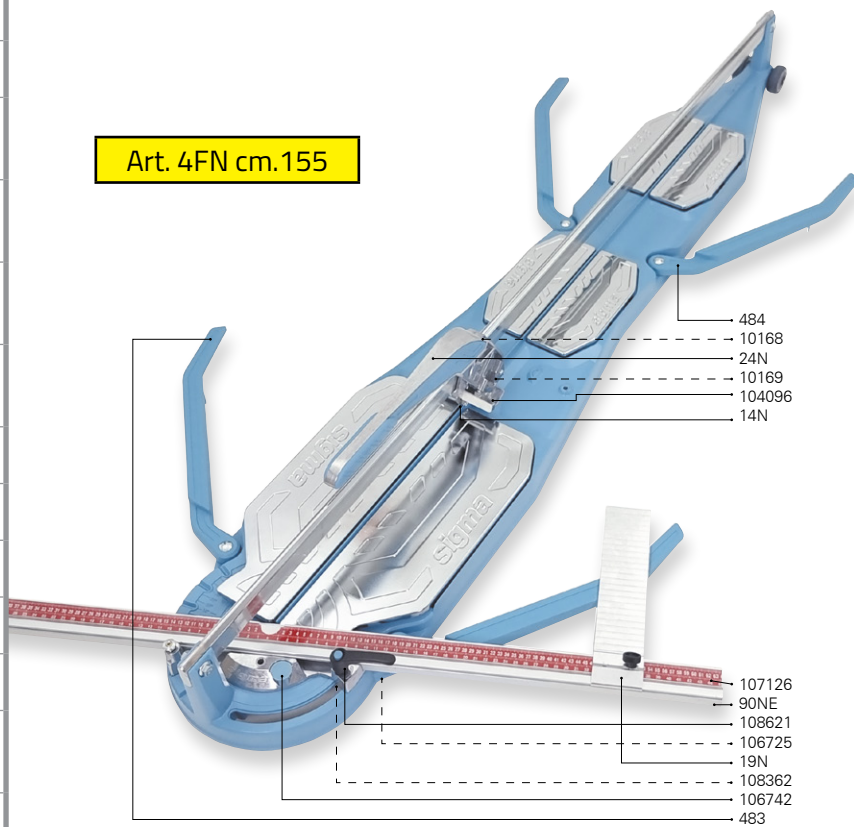

Art.	Descrizione	Description		
4BN	TAGLIAPIASTRELLE cm.62	TILE CUTTER cm. 62	1	
4CN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 76	TILE CUTTER cm. 76	1	
4DN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 95	TILE CUTTER cm. 95	1	
4EN	TAGLIAPIASTRELLE cm.125	TILE CUTTER cm. 125	1	
4FN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 155	TILE CUTTER cm. 155	1	
Optionals		Optionals		
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 16 completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	10	
Ricambi		Spare parts		
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	10	
24N	Impugnatura NEX a spinta, completa per SERIE 4	NEX push handle, complete for SERIE 4	1	
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24N	NO-MARK protection for handle Art.24N	1	
10168	Cuscinetto con gola r.5 Ø 5-20-8 per carrello impugnatura SERIE 4	Bearing with groove r. 5 Ø 5-20-8 for SERIES 4 handles' cart	1	
19N	Squadretta 260mm per SERIE 4	260mm Square for SERIE 4.	1	
90NB	Barra metrica orientabile per Art. 4BN 47-0-35cm	Swivel measurement bar 47-0-35 cm for Art.4BN	1	
90NC	Barra metrica orientabile per Art. 4CN 54-0-40cm	Swivel measurement bar 54-0-40 cm for Art.4CN	1	
90ND	Barra metrica orientabile per Art. 4DN 64-0-46cm	Swivel measurement bar 64-0-46 cm for Art.4DN	1	
90NE	Barra metrica orientabile per Art. 4EN 64-0-64cm	Swivel measurement bar 64-0-64cm for Art. 4EN 4FN	1	
483	Supporto Sx completo per SERIE 4	Complete Left support for SERIE 4	1	
484	Supporto Dx completo per SERIE 4	Complete Right support for SERIE 4	1	
106742	Tappo contenitore per vano ricambi SERIE 4	Plug for spare parts compartment SERIE 4.	1	
107126	Righetta metrica adesiva per SERIE 4	Adhesive measurement tape for SERIE 4	1	
108621	Pomolo a leva M8x40 per SERIE 4	Clamping knob lever M8x40 for SERIE 4	1	
108362	Dado M8 quadro 20 per Pomolo a leva SERIE 4	Nut M8 Square 20 for Clamping knob lever for SERIE 4	1	
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per SERIE 4	Rubber foot 20/25 H24 for SERIE 4	1	
Vendita a confezioni intere		Sold in full packs only		

Descrizione - Description		
Optionals	Visibili a pagina 18 Check page 18	
Art. 64B2 Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 337x486mm Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut.		
Art. 90E5 Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.) Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)		
Art. 17A Prolunga (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra. Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.		
Art. 022V Indicatore della linea d'incisione. Scoring line indicator.		
Art. 645 KIT per taglio LVT / SPC completo di rotellina per l'incisione di piastrelle viniliche. Kit for LVT / SPC cut, complete with a scoring wheel for score vinyl tiles.		
Art. 43E2 Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4EN - 3E Canvas padded case with wheels for Art. 4EN - 3E		
Art. 43D2 Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DN - 3D Canvas padded case with wheels for Art. 4DN - 3D		