

Panel LED WODOSZCZELNY AQUARIO

595 x 595 x 18 mm

Aluminium + Polipropylen

IP 65

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- Oświetlenie zewnętrzne
- Pomieszczenia przemysłowe, warsztaty i inne pomieszczenia gospodarcze
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Łazienki, stacje benzynowe, myjnie, wiaty, baseny
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe

Symbol Panelu	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
PA AQP40/230L90K401	40 W	3600 lm	3,6 kg




PARAMETRY: WSPÓŁCZYNNIK MOCY


ZASILANIE	AC 230V (220-240)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 4014
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
KĄT ŚWIECENIA	120°
KIERUNKOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DLS
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF >0,9
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-10° do +40°C
MATERIAŁ	klosz polipropylen + obudowa aluminium

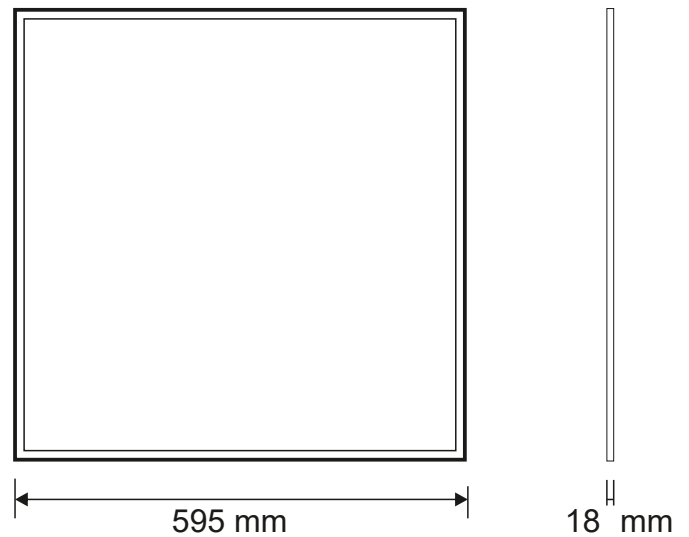

OSZCZĘDNOŚĆ



40W = 300W



Produkt wyposażony w źródło światła o klasie efektywności energetycznej F

Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe: natynkowe, podtynkowe, linki.

