

Moduł sterownika świateł dziennych WSD-20

Służy do ograniczenia jasności świecenia świateł drogowych

Wersja sterowania żarówek +12V (plusem)

UWAGA: Podłączenie do świateł sterowanych minusem (masą) spowoduje uszkodzenie modułu i utratę gwarancji.

Nie podłączać i nie zwierać czarnych kabli do minusa (masy), zostanie uszkodzony moduł.

Moduł automatycznego włącznika świateł WSD-20 został wykonany na mikroprocesorze MICROCHIP, co daje gwarancję powtarzalności i stabilności działania urządzenia, oraz jego parametrów. Elementami wykonawczymi są tranzystory dużej mocy MOSFET. Urządzenie pracuje stabilnie i się nie grzeje.

Moduł służy do sterowania świecenia żarówek z mocą 30% lub 40% ich nominalnej mocy, co w efekcie ogranicza jasność ich świecenia.

Urządzenie WSD-20 realizuje następujące funkcje:

- Automatyczne włączenie świateł po uruchomieniu pojazdu, jak napięcie w instalacji osiągnie wartość 13,2V – warunkiem uruchomienia modułu jest podłączenie pomarańczowego kabla do +12V ukazującego się po stacyjce.
- Po wyłączeniu samochodu samoczynne wyłączenie świateł
- Włącznik WSD-20 nie ogranicza korzystania z żadnych funkcji pojazdu
- Moduł posiada funkcję łagodnego startu. Żarówki zapalając się stopniowo dochodzą do swojej jasności (efekt rozjaśniania)
- Moduł posiada funkcję łagodnego wyłączenia. Żarówki wyłączają się stopniowo wyciemniając (efekt ściemniania)
- Regulacja świecenia żarówek 30% lub 40% ich jasności
- Moduł rozłącza się automatycznie, jak włączymy światła pozycyjne lub mijania w samochodzie.

Regulacja jasności świecenia żarówek :

przewód zielony zwarty z masą - żarówka świeci 30% nominalnej mocy

przewód zielony nie podłączony – żarówka świeci 40% nominalnej mocy

Dane techniczne:

Napięcie zasilania : 12V

Obciążalność wyjść: 1 żarówka 60W wyjście lewe i 1 żarówka 60W wyjście prawe

Napięcie załączenia: 13,2V

ALTIM-PLUS s.c. 92-516 Łódź ul. Puszkina 80 www.altimplus.pl biuro@altimplus.pl



Moduł sterownika świateł dziennych WSD-20

Służy do ograniczenia jasności świecenia świateł drogowych

Wersja sterowania żarówek +12V (plusem)

UWAGA: Podłączenie do świateł sterowanych minusem (masą) spowoduje uszkodzenie modułu i utratę gwarancji.

Nie podłączać i nie zwierać czarnych kabli do minusa (masy), zostanie uszkodzony moduł.

Moduł automatycznego włącznika świateł WSD-20 został wykonany na mikroprocesorze MICROCHIP, co daje gwarancję powtarzalności i stabilności działania urządzenia, oraz jego parametrów. Elementami wykonawczymi są tranzystory dużej mocy MOSFET. Urządzenie pracuje stabilnie i się nie grzeje.

Moduł służy do sterowania świecenia żarówek z mocą 30% lub 40% ich nominalnej mocy, co w efekcie ogranicza jasność ich świecenia.

Urządzenie WSD-20 realizuje następujące funkcje:

- Automatyczne włączenie świateł po uruchomieniu pojazdu, jak napięcie w instalacji osiągnie wartość 13,2V – warunkiem uruchomienia modułu jest podłączenie pomarańczowego kabla do +12V ukazującego się po stacyjce.
- Po wyłączeniu samochodu samoczynne wyłączenie świateł
- Włącznik WSD-20 nie ogranicza korzystania z żadnych funkcji pojazdu
- Moduł posiada funkcję łagodnego startu. Żarówki zapalając się stopniowo dochodzą do swojej jasności (efekt rozjaśniania)
- Moduł posiada funkcję łagodnego wyłączenia. Żarówki wyłączają się stopniowo wyciemniając (efekt ściemniania)
- Regulacja świecenia żarówek 30% lub 40% ich jasności
- Moduł rozłącza się automatycznie, jak włączymy światła pozycyjne lub mijania w samochodzie.

Regulacja jasności świecenia żarówek :

przewód zielony zwarty z masą - żarówka świeci 30% nominalnej mocy

przewód zielony nie podłączony – żarówka świeci 40% nominalnej mocy

Dane techniczne:

Napięcie zasilania : 12V


Obciążalność wyjść: 1 żarówka 60W wyjście lewe i 1 żarówka 60W wyjście prawe

Napięcie załączenia: 13,2V

ALTIM-PLUS s.c. 92-516 Łódź ul. Puszkina 80 www.altimplus.pl biuro@altimplus.pl



Schemat montażowy włącznik światel dziennych WSD-20 wersja sterowania światłami +12V (plusami)

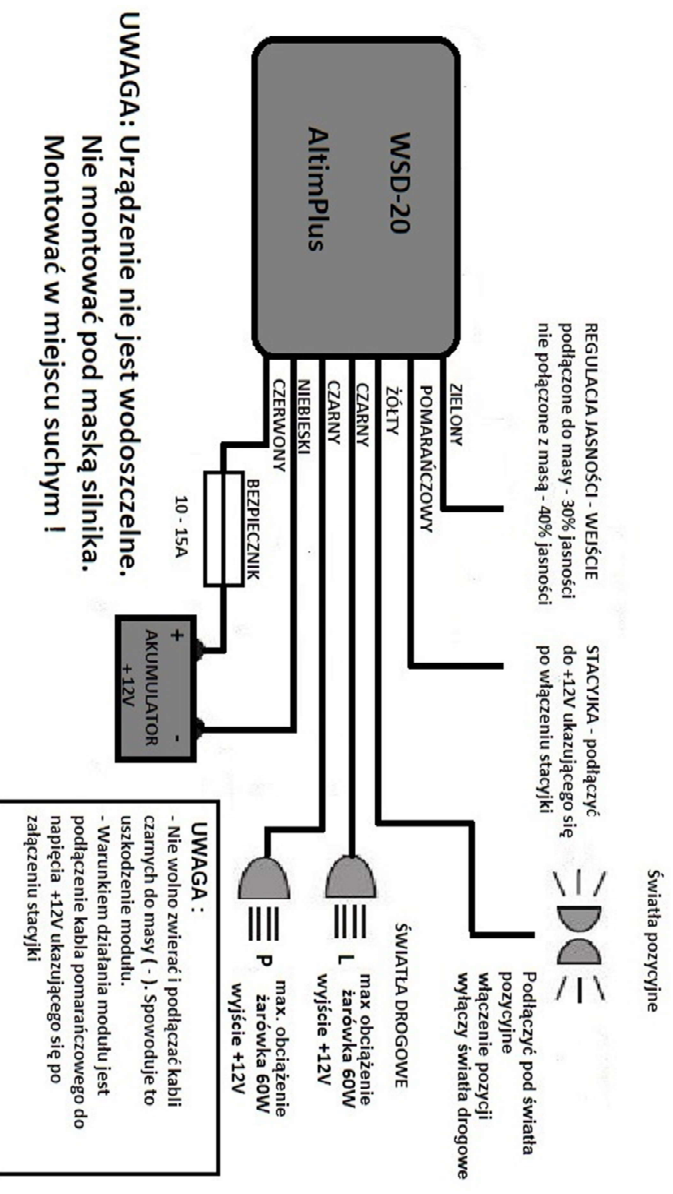

Schemat montażowy włącznik światel dziennych WSD-20 wersja sterowania światłami +12V (plusami)

