



DIAMOND®

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

2 LATA
gwarancji

**SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
Z ROZDZIELACZEM,
OCIEPLONE DIAMOND.**



> INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

PRZEZNACZENIE:

Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem DIAMOND przeznaczone jest do rozdzielania źródła ciepła od obiegu grzewczego. Pozwala to na zapewnienie właściwych warunków pracy pomp obiegowych oraz równoważenie przepływów. Sprzęgło pozwala na niezależne działanie poszczególnych obiegów i niezakłóconą pracę pomp. Sprzęgło wyposażone jest w zawór spustowy oraz automatyczny odpowietrznik co w połączeniu z wewnętrzną ścianką separacyjną pomaga w odmulaniu i odpowietrzaniu instalacji.

PARAMETRY PRACY:


Ciśnienie maksymalne: 4 bary

Temperatura maksymalna: 90°C

Przyłącze gwintowe: G1

Moc maksymalna: 60kW

BUDOWA:

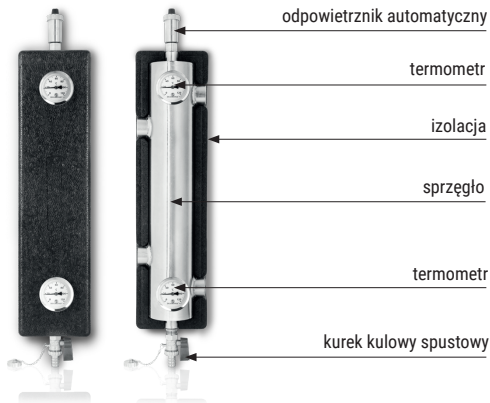

Rys. 1- Budowa sprzęgła hydraulicznego z rozdzielaczem DIAMOND

> INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Przed zainstalowaniem sprzęgła należy staranie wypłukać instalację.
- Odpowietrznik automatyczny, kurek kulowy spustowy, tuleje termometrów należy wkręcić do gwintów wewnętrznych G1/2.
- Sprzęgło hydrauliczne musi być zamontowane pionowo, zgodnie z Rys.1.
- Sprzęgło hydrauliczne należy zamontować zgodnie z kierunkiem oznaczonym na izolacji.
 - wejście sprzęgła opisano jako kocioł
 - wyjście sprzęgła opisano jako instalacja

WARUNKI GWARANCJI:

- 2 - letniej gwarancji (licząc od daty sprzedaży) udziela się na bezawaryjną pracę wszystkich elementów produktu.
- Wady artykułu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
- Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu przedstawiając produkt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Przy reklamowaniu produktu wymagane jest sporządzenie pisemnego „Zgłoszenia Reklamacyjnego” na stosownym druku.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, błędu w sztuce instalatorskiej.
2. Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady.
3. Wyrobu w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne niż producent osoby.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy nadzieję, że zakupiony wyrób będzie służył Państwu przez wiele lat. Wierzymy, że towary ze znakiem DIAMOND spełniają Państwa oczekiwania.

*Zarząd Firmy
Diamond Sp.z o.o.*



P.P.H.U. Diamond Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 31, 31-510 Kraków
wjazd: Al. Beliny Prażmowskiego 24-26

SERWIS TECHNICZNY:
tel. +48 12 442 00 59 wewn. 17
fax. +48 12 378 35 66
e-mail. serwis@diamond.pl;
www.diamond.pl