

Inteligentny zestaw alarmowy PA-110



Instrukcja obsługi
01

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Opis produktu

Zestaw alarmowy łączy się z siecią Wi-Fi i obsługiwany jest poprzez aplikację Tuya / SmartLife, co pozwala na włączenie go w scenariusze automatyzacji inteligentnego domu. Powiadamia o zdarzeniu dźwiękiem i sygnałem, zasilany jest baterią oraz wyposażony w zabezpieczenia przed niepożądanym rozbrojeniem. Do zestawu dołączony jest przycisk dzwonka oraz pilot pozwalający na np. wywołanie alarmu SOS.

02

Łączenie z aplikacją

Uwaga!

Podajemy tylko ogólne informacje - gdyż poszczególne nazwy i umieszczenie kontrolerek w aplikacjach mogą się różnić w zależności od ich wersji, języka i systemu operacyjnego urządzenia na którym są zainstalowane

Pobierz aplikację Tuya Smart



iOS/Android
03

1. Jeśli masz już aplikację Tuya lub SmartLife pomiń ten krok, w przeciwnym razie pobierz dowolną z nich ze sklepu Google Play lub AppStore i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji by utworzyć konto
2. Upewnij się, że telefon i syrena alarmowa są w zasięgu sieci Wi-Fi
3. Podłącz syrenę do zasilania i włącz ją przesuwając suwak do pozycji „ON”
4. Przez ok. 5 sekund przytrzymaj przycisk reset, aż światło syreny zacznie szybko migać
5. W aplikacji dodaj nowe urządzenie i w razie potrzeby potwierdź miganie wskaźnika, zaczekaj aż połączenie zostanie ustanowione.

04

W razie problemów możesz spróbować alternatywnej metody:

1. Wyłącz i włącz ponownie syrenę
2. Przez ok. 5 sekund przytrzymaj przycisk reset, aż światło syreny zacznie szybko migać
3. Ponownie przez ok. 5 sekund przytrzymaj przycisk reset, aż światło syreny zacznie wolno migać
4. W aplikacji wybierz funkcję „AP Mode”, na ekranie zobaczysz nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło do niej
5. Połącz telefon z siecią Wi-Fi z pkt. 4 i wróć do aplikacji
6. Zaczekaj aż połączenie zostanie ustanowione i połącz telefon ze swoją zwykłą siecią Wi-Fi


05

Konfiguracja zestawu

Wszystkie opcje konfiguracji dostępne są z poziomu aplikacji. Możesz w niej:

- dodać akcesoria takie jak czujnik ruchu czy kontaktron
- włączać i wyłączać powiadomianie dźwiękiem / światłem
- regulować głośność syreny
- skonfigurować długość alarmu
- ustawić harmonogram pracy zestawu
- uzależnić działanie alarmu od innych elementów inteligentnego domu

06

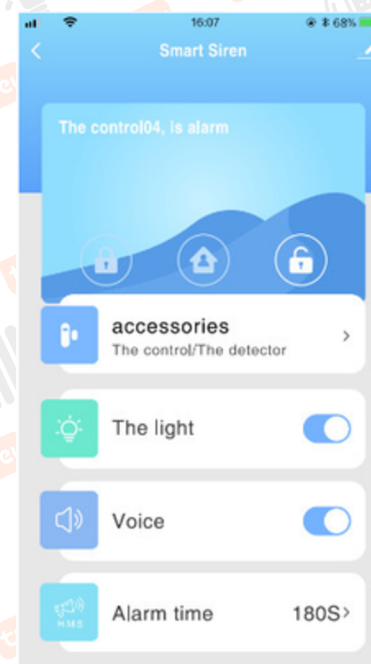

07

Dane techniczne

- Łączność Wi-Fi, 2.4 GHz
- Maks. ilość urządzeń zależnych 24
- Częstotliwość urządzeń zależnych regulowana w zakresie od 300 do 912MHz
- Maks. ilość pilotów / dzwonek 8
- Zasilanie syreny sieciowe 5V / 1A poprzez port microUSB
- Bateria syreny wbudowana, 300mAh
- Głośność alarmu > 100dB
- Przeznaczenie do wewnątrz
- Model: PA-110 (PST-H1)

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu



08