

MY2050

800W

ELASTYCZNY BALKONOWY
ZESTAW FOTOWOLTAICZNY



BALKONOWY SYSTEM FOTOWOLTAICZNY
POTRZEBUJE TYLKO 4 CZĘŚCI

1. Elastyczne moduły PV
2. Mikroinwerter
3. Kabel zasilający i połączeniowe
4. Paski mocujące



KORZYŚCI PŁYNĄCE Z FOTOWOLTAIKI
NA BALKONACH

1. Oszczędność kosztów
2. Łatwa instalacja
3. Tania i ekologiczna energia
4. Bezpieczeństwo i niezawodność




Już dziś zainwestuj w siebie!

Kupuj na raty zamiast płacić wysokie rachunki:




EKUZ

instalacja

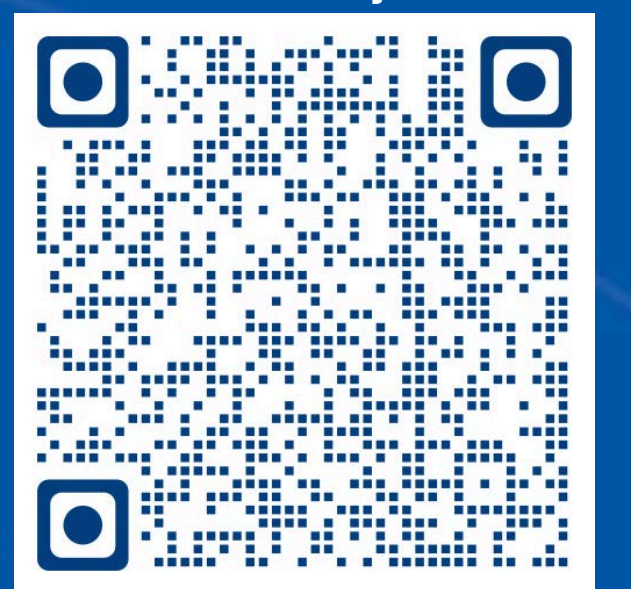

AKCESORIA

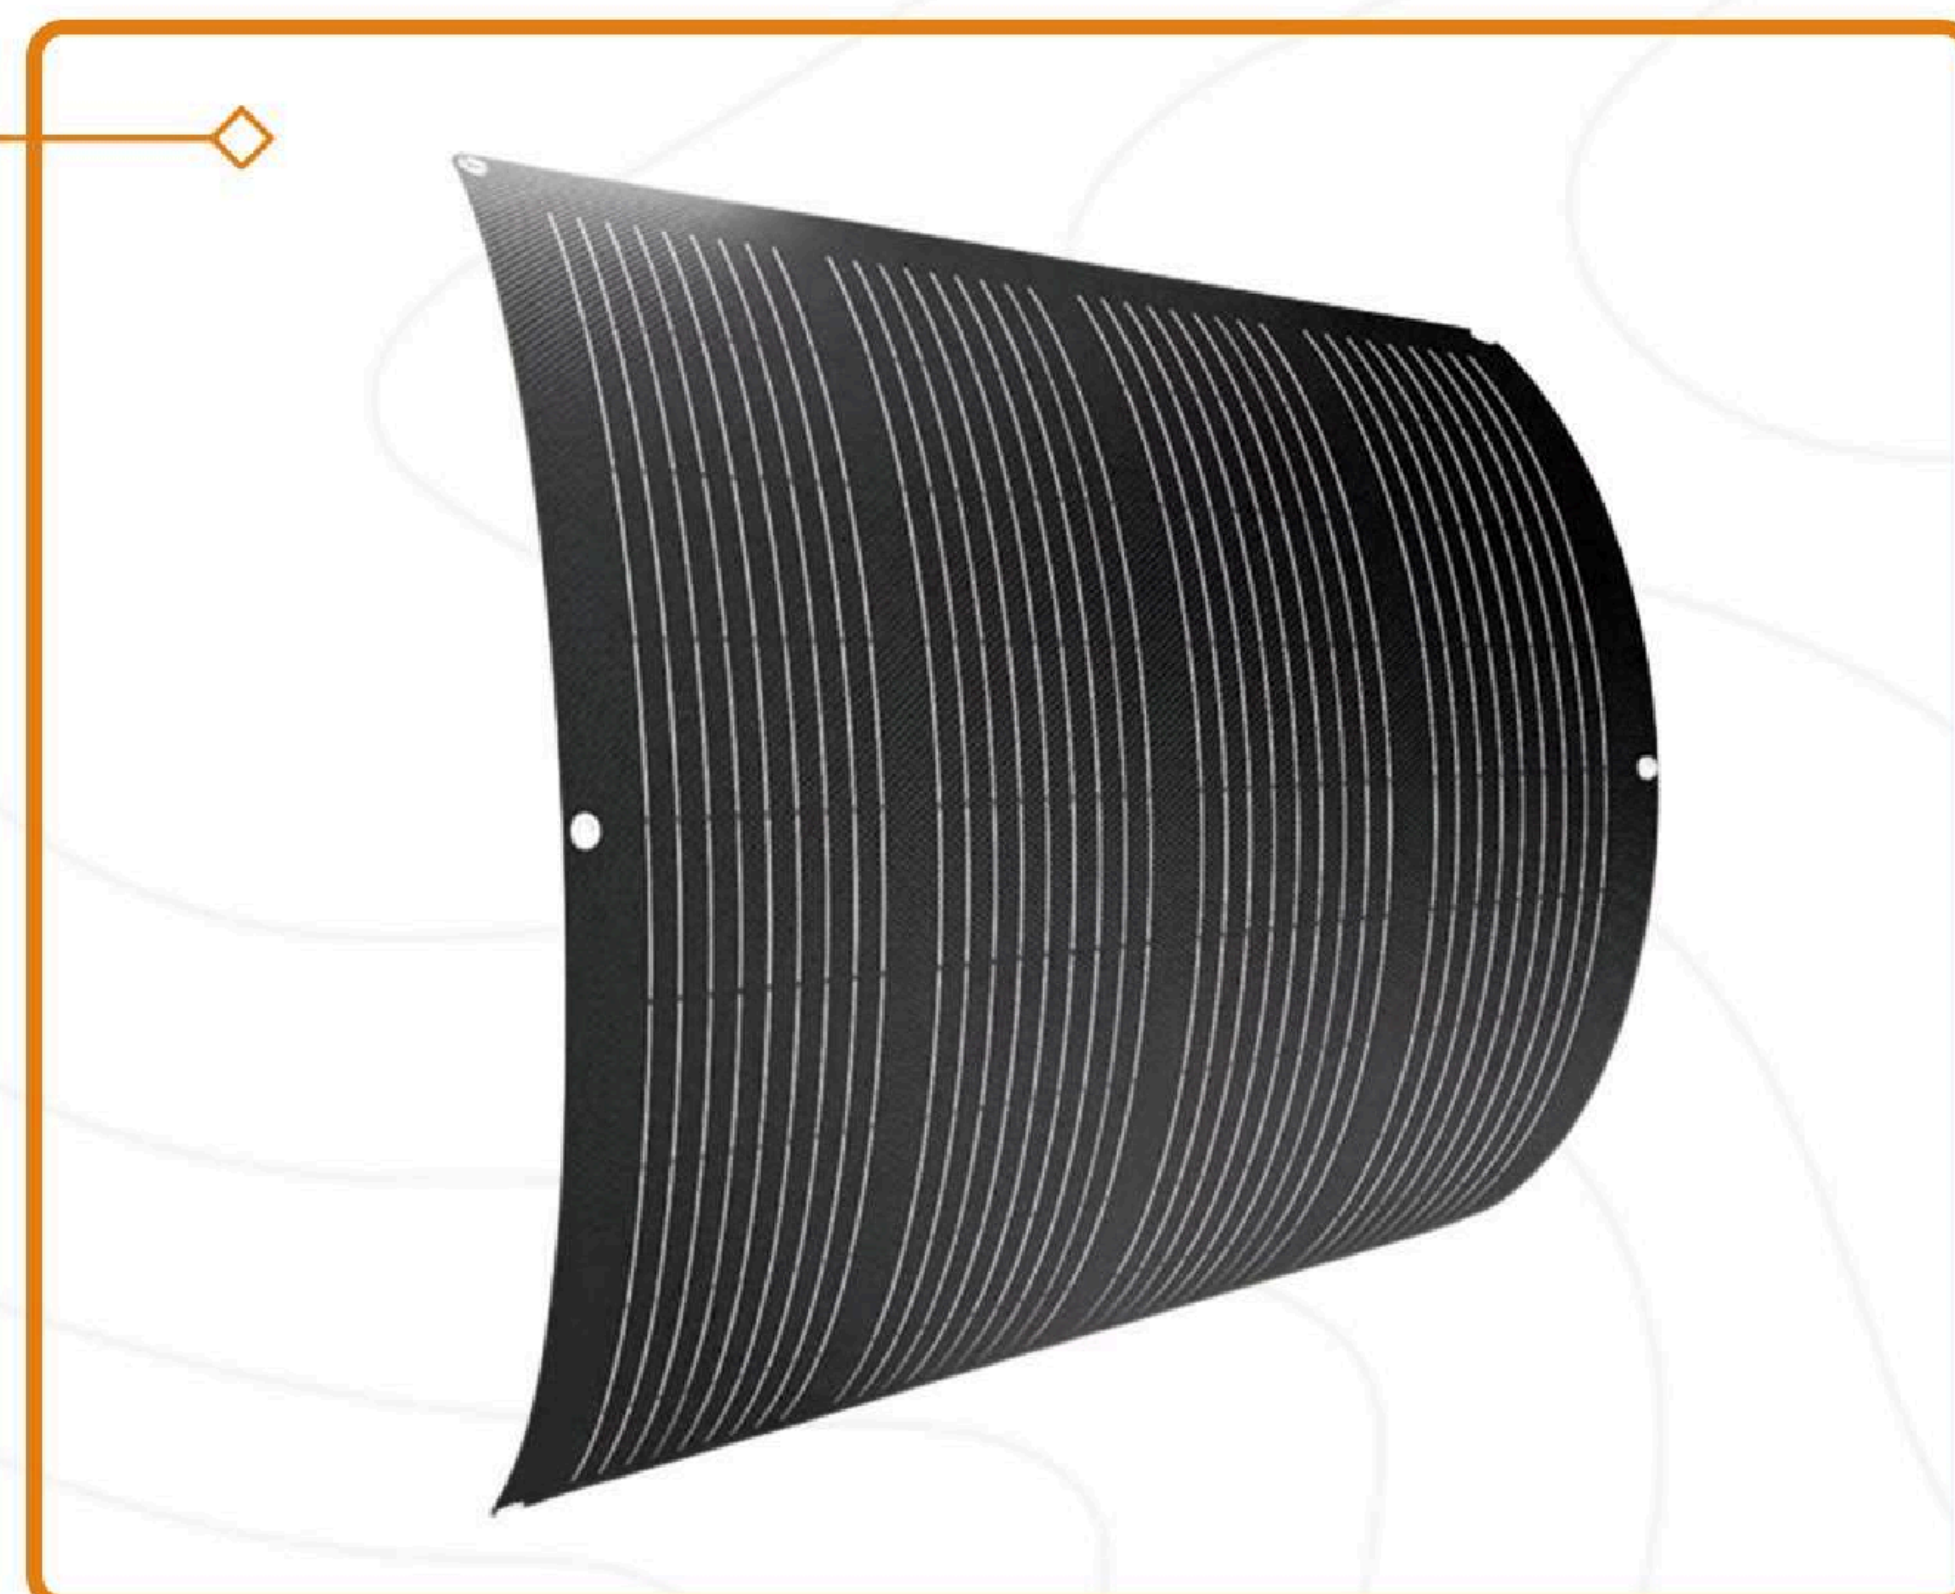

PAKIET

OFERUJEMY OPAKOWANIE, KTÓRE GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO DOSTAWY PRODUKTU




MIKROINWERTER




MIKROINWERTER	800W
ZAKRES NAPIĘCIA MOCY SZCZYTOWEJ MPPT (V)	30-45
ZAKRES NAPIĘCIA ROBOCZEGO (V)	26-60
MAKSYMALNE NAPIĘCIE WEJŚCIOWE (V)	60
NOMINALNE NAPIĘCIE WYJŚCIOWE/ZASIĘG (V)	230V/207-253V
MAKSYMALNY CIĄGŁY PRĄD WYJŚCIOWY (A)	3.7A
MAKSYMALNY PRĄD WEJŚCIOWY (A)	15A
NOMINALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ/ZASIĘG (HZ)	60/59.3-60.5HZ, 50/48-51HZ
WAGA (KG)	3KG
OCHRONA PRZED WNIKANIEM	IP67
KOMUNIKACJA	WI-FI /802.11B/G/N 2.4GHZ
SZCZYTOWA SPRAWNOŚĆ KONWERSJI	>95%
NOMINALNA SPRAWNOŚĆ MPPT	>99.8%

MODUŁ PV

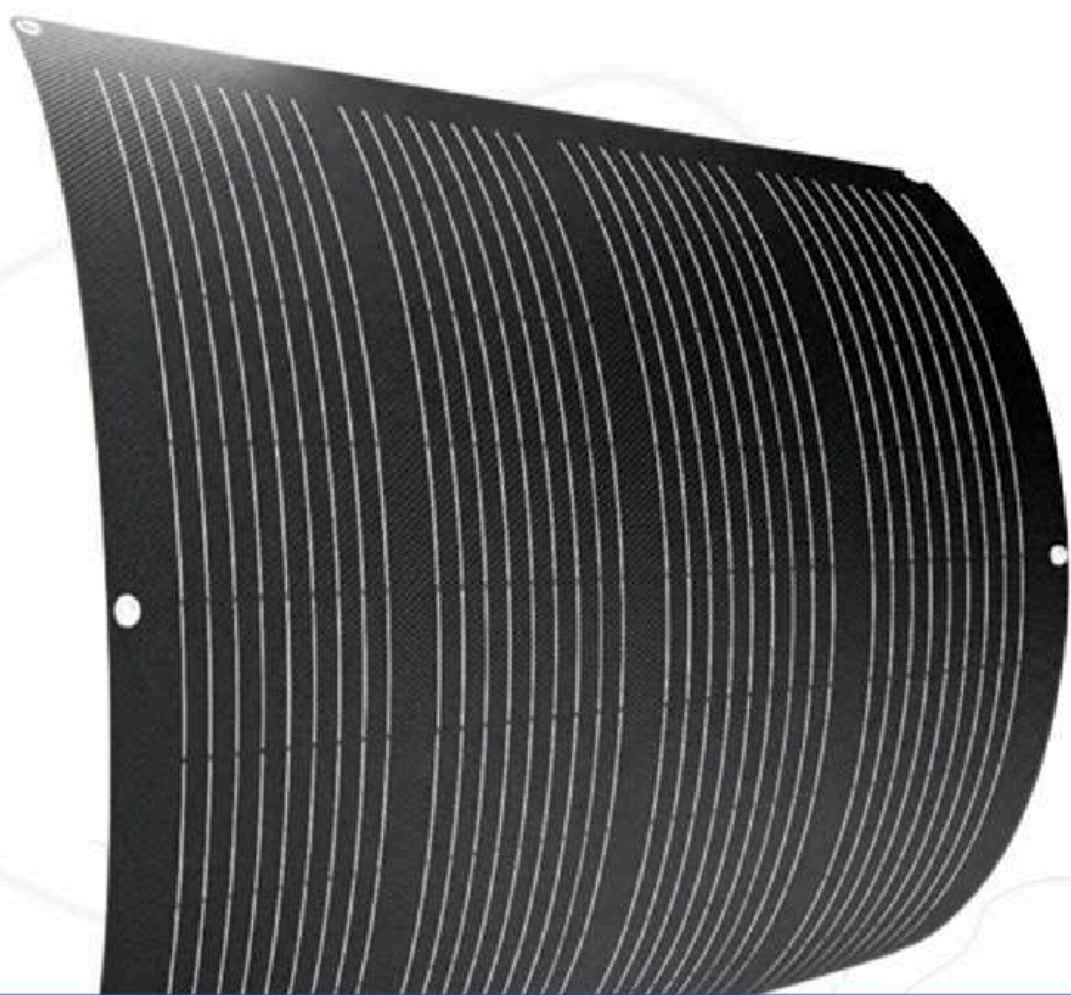


MAKSYMALNA MOC (W)	200W
NAPIĘCIE MAKSYMALNEJ MOCY VMP (V)	15.30V
PRĄD MAKSYMALNEJ MOCY IMP (A)	13.10A
NAPIĘCIE OBWODU OTWARTEGO VOC (V)	18.55V
PRĄD ZWARCIA ISC (A)	13.70A
WYMIARY (DSW) (MM)	1140*915*18 MM
OGNIWO SŁONECZNE	MONOKRYSTALICZNE OGNIWO KRZEMOWE
LICZBA OGNIW	54(9*2*3)
WAGA (KG)	3.3KG
SPRAWNOŚĆ MODUŁU (%)	19.17%
MAKSYMALNE NAPIĘCIE SYSTEMU (V)	1000VDC


INSTALACJA

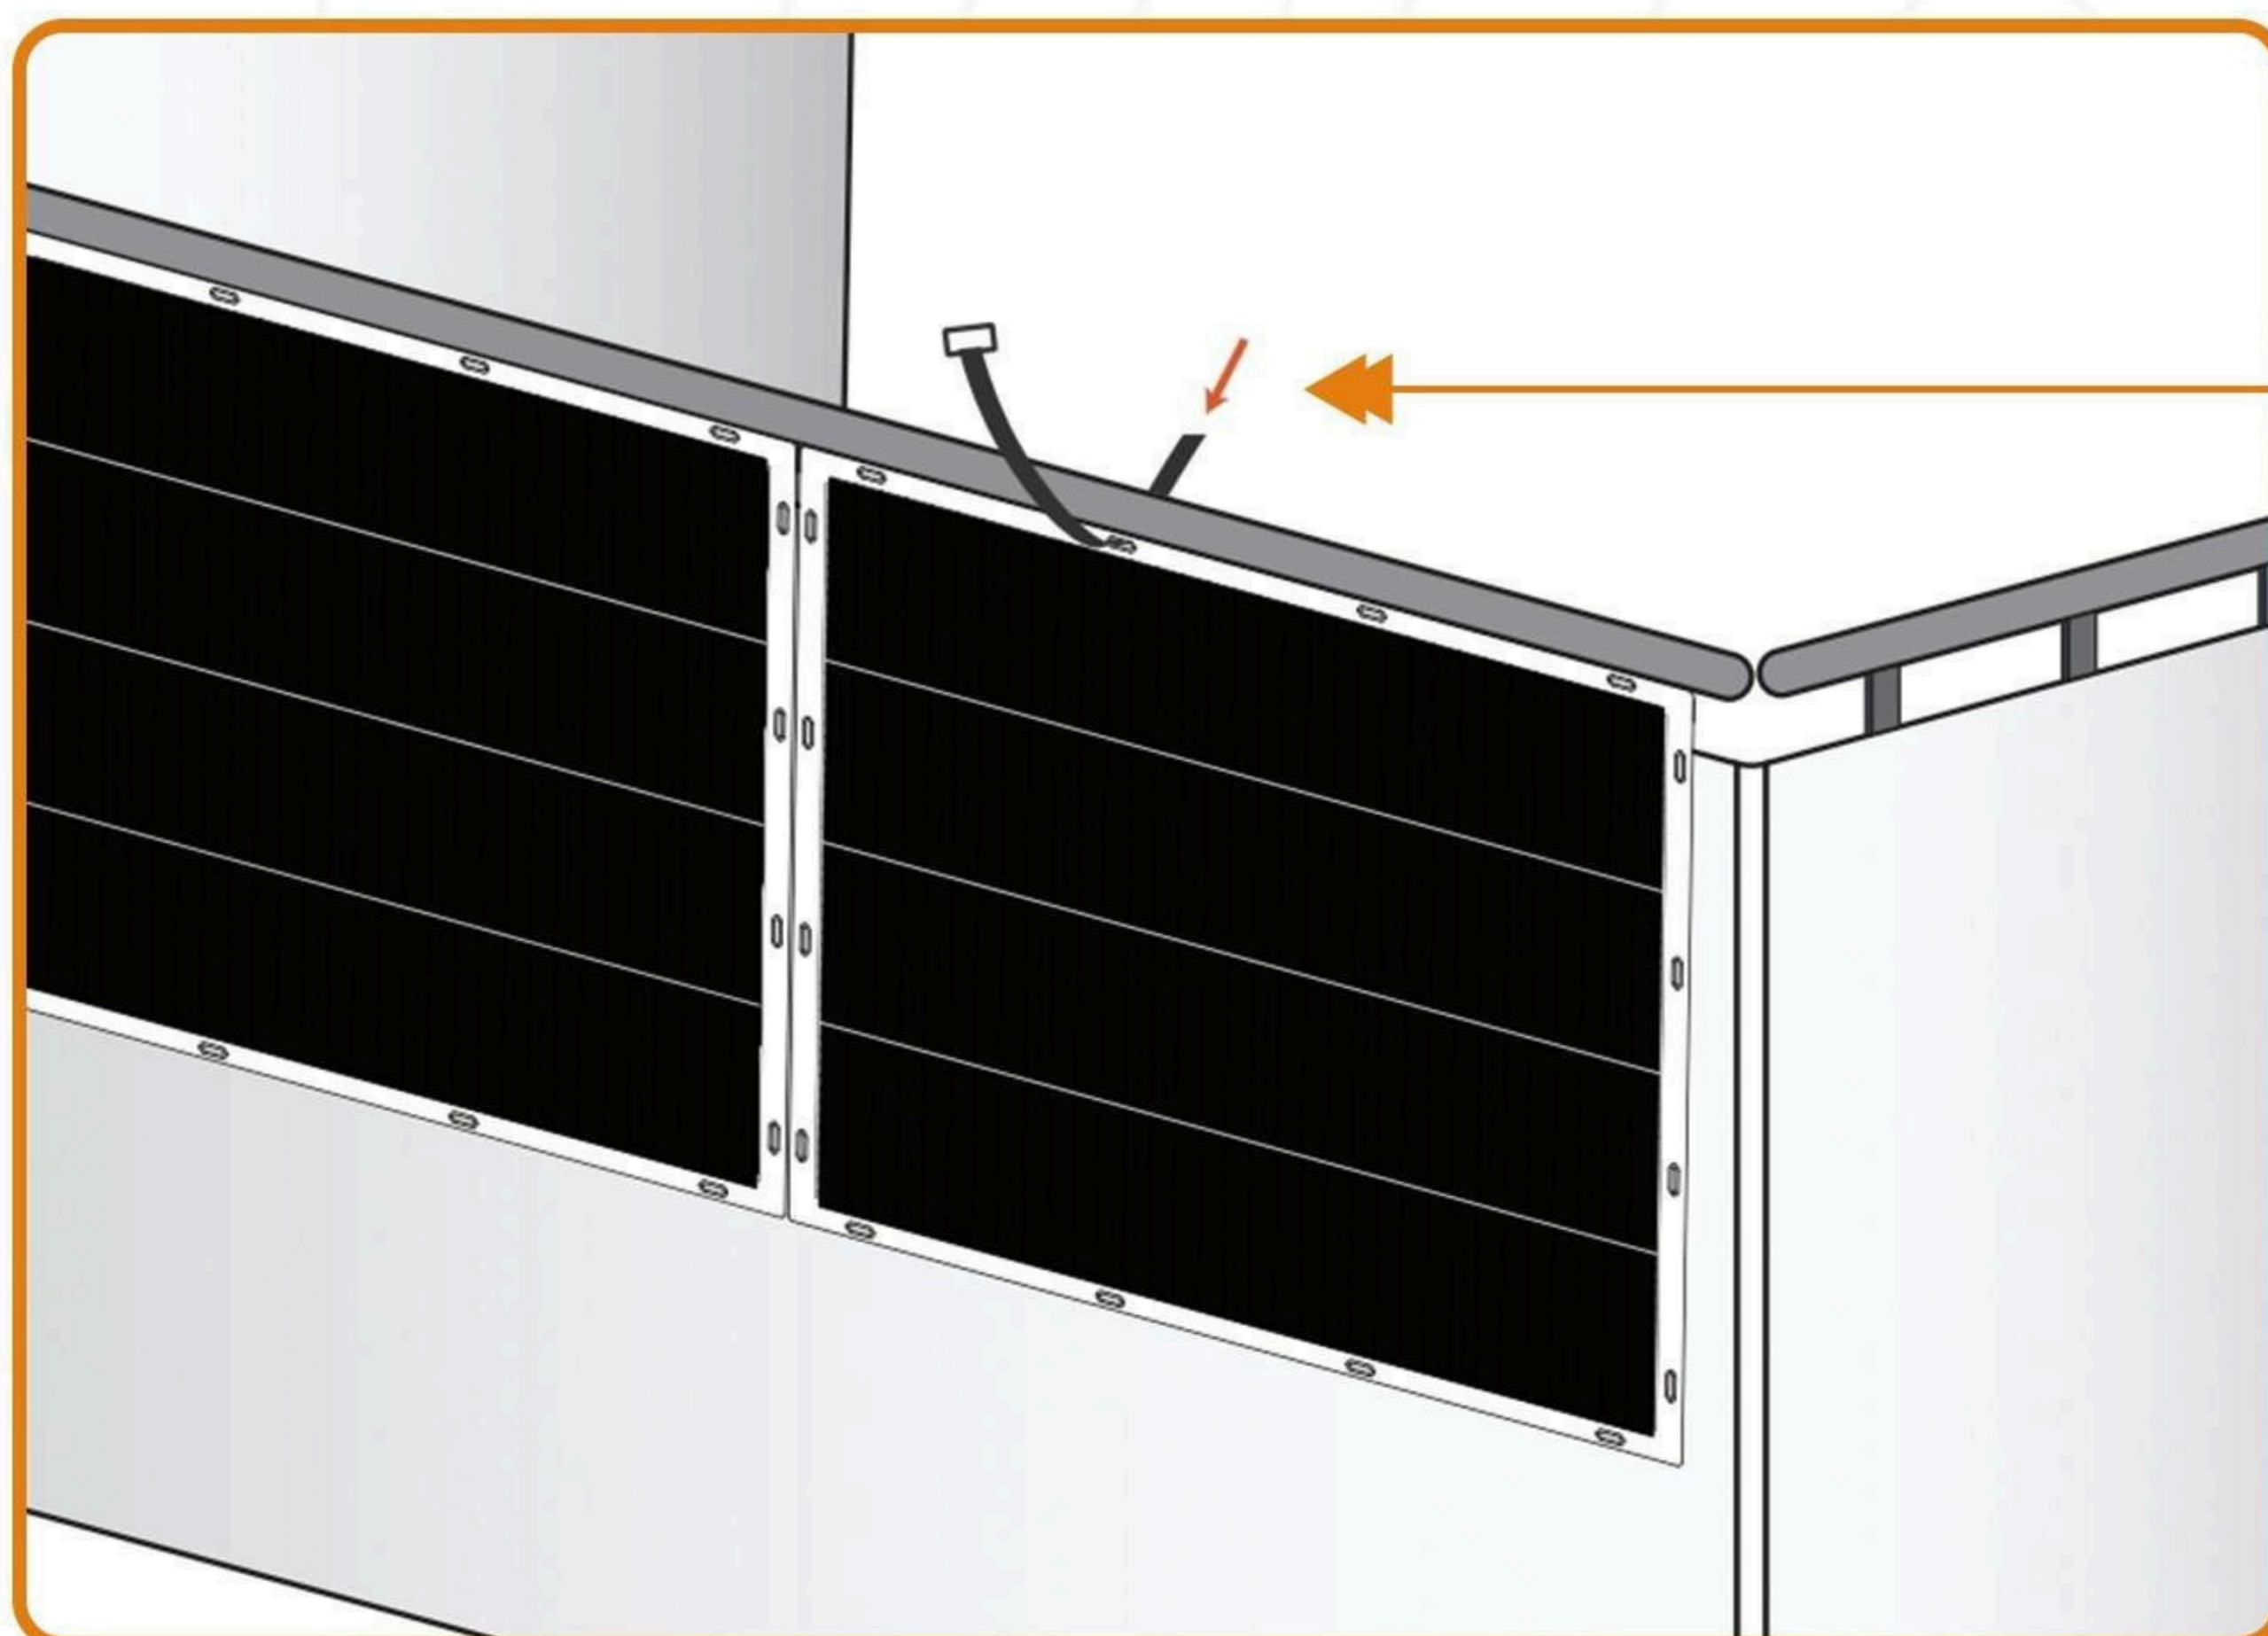


KROK 1: PRZYMOCUJ PANEL SŁONECZNY DO BARIERKI ZA POMOCĄ PASKÓW MOCUJĄCYCH

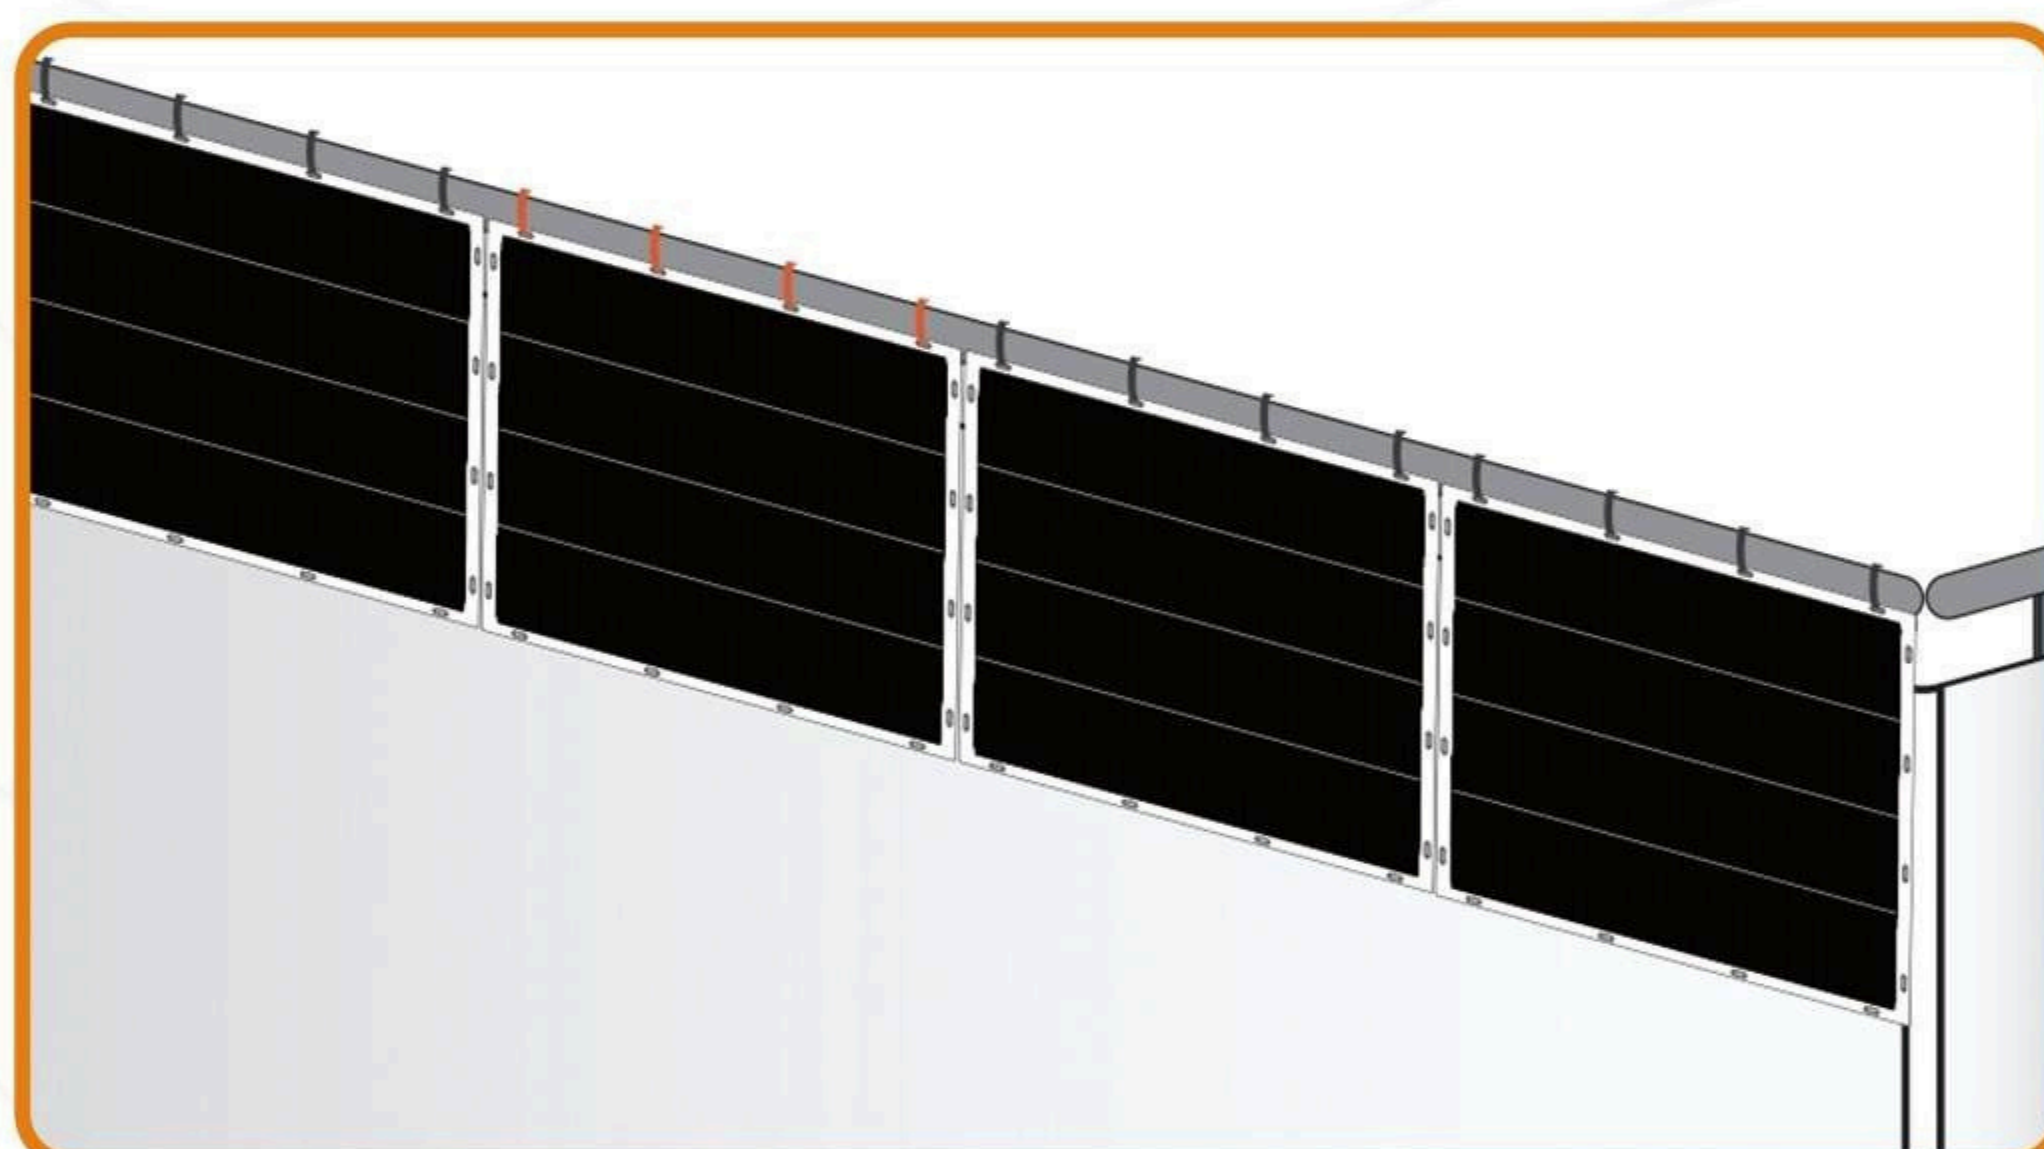

KROK 2: POSTĘPUJ ZGODNIE Z KROKIEM 1 MOCUJĄC WSZYSTKIE PANELE DO BARIERKI I POMIĘDZY SOBĄ

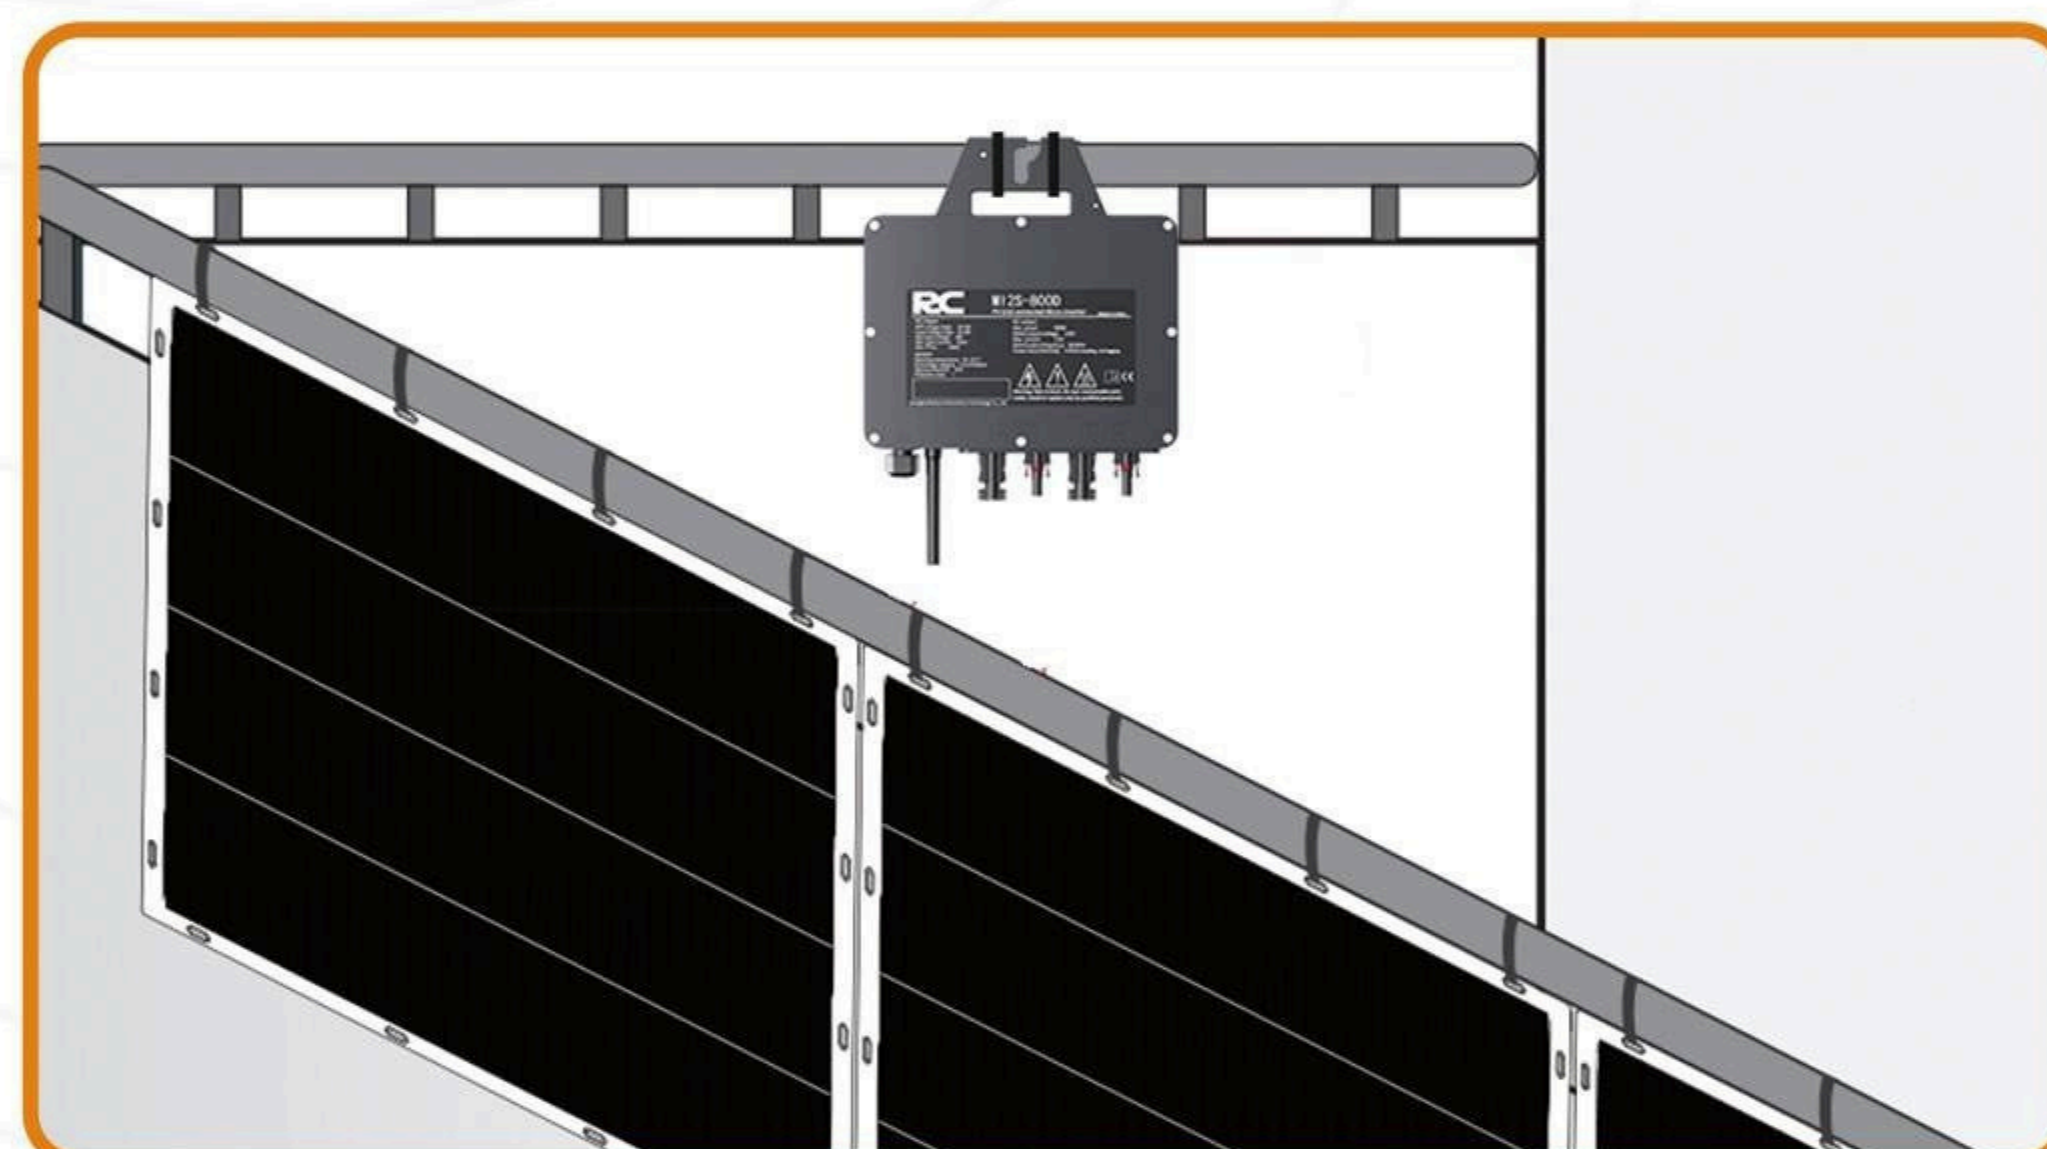

KROK 3: ZAMOCUJ FALOWNIK DO RAMY BALKONU PRZY UŻYCIU PASKA MOCUJĄCEGO

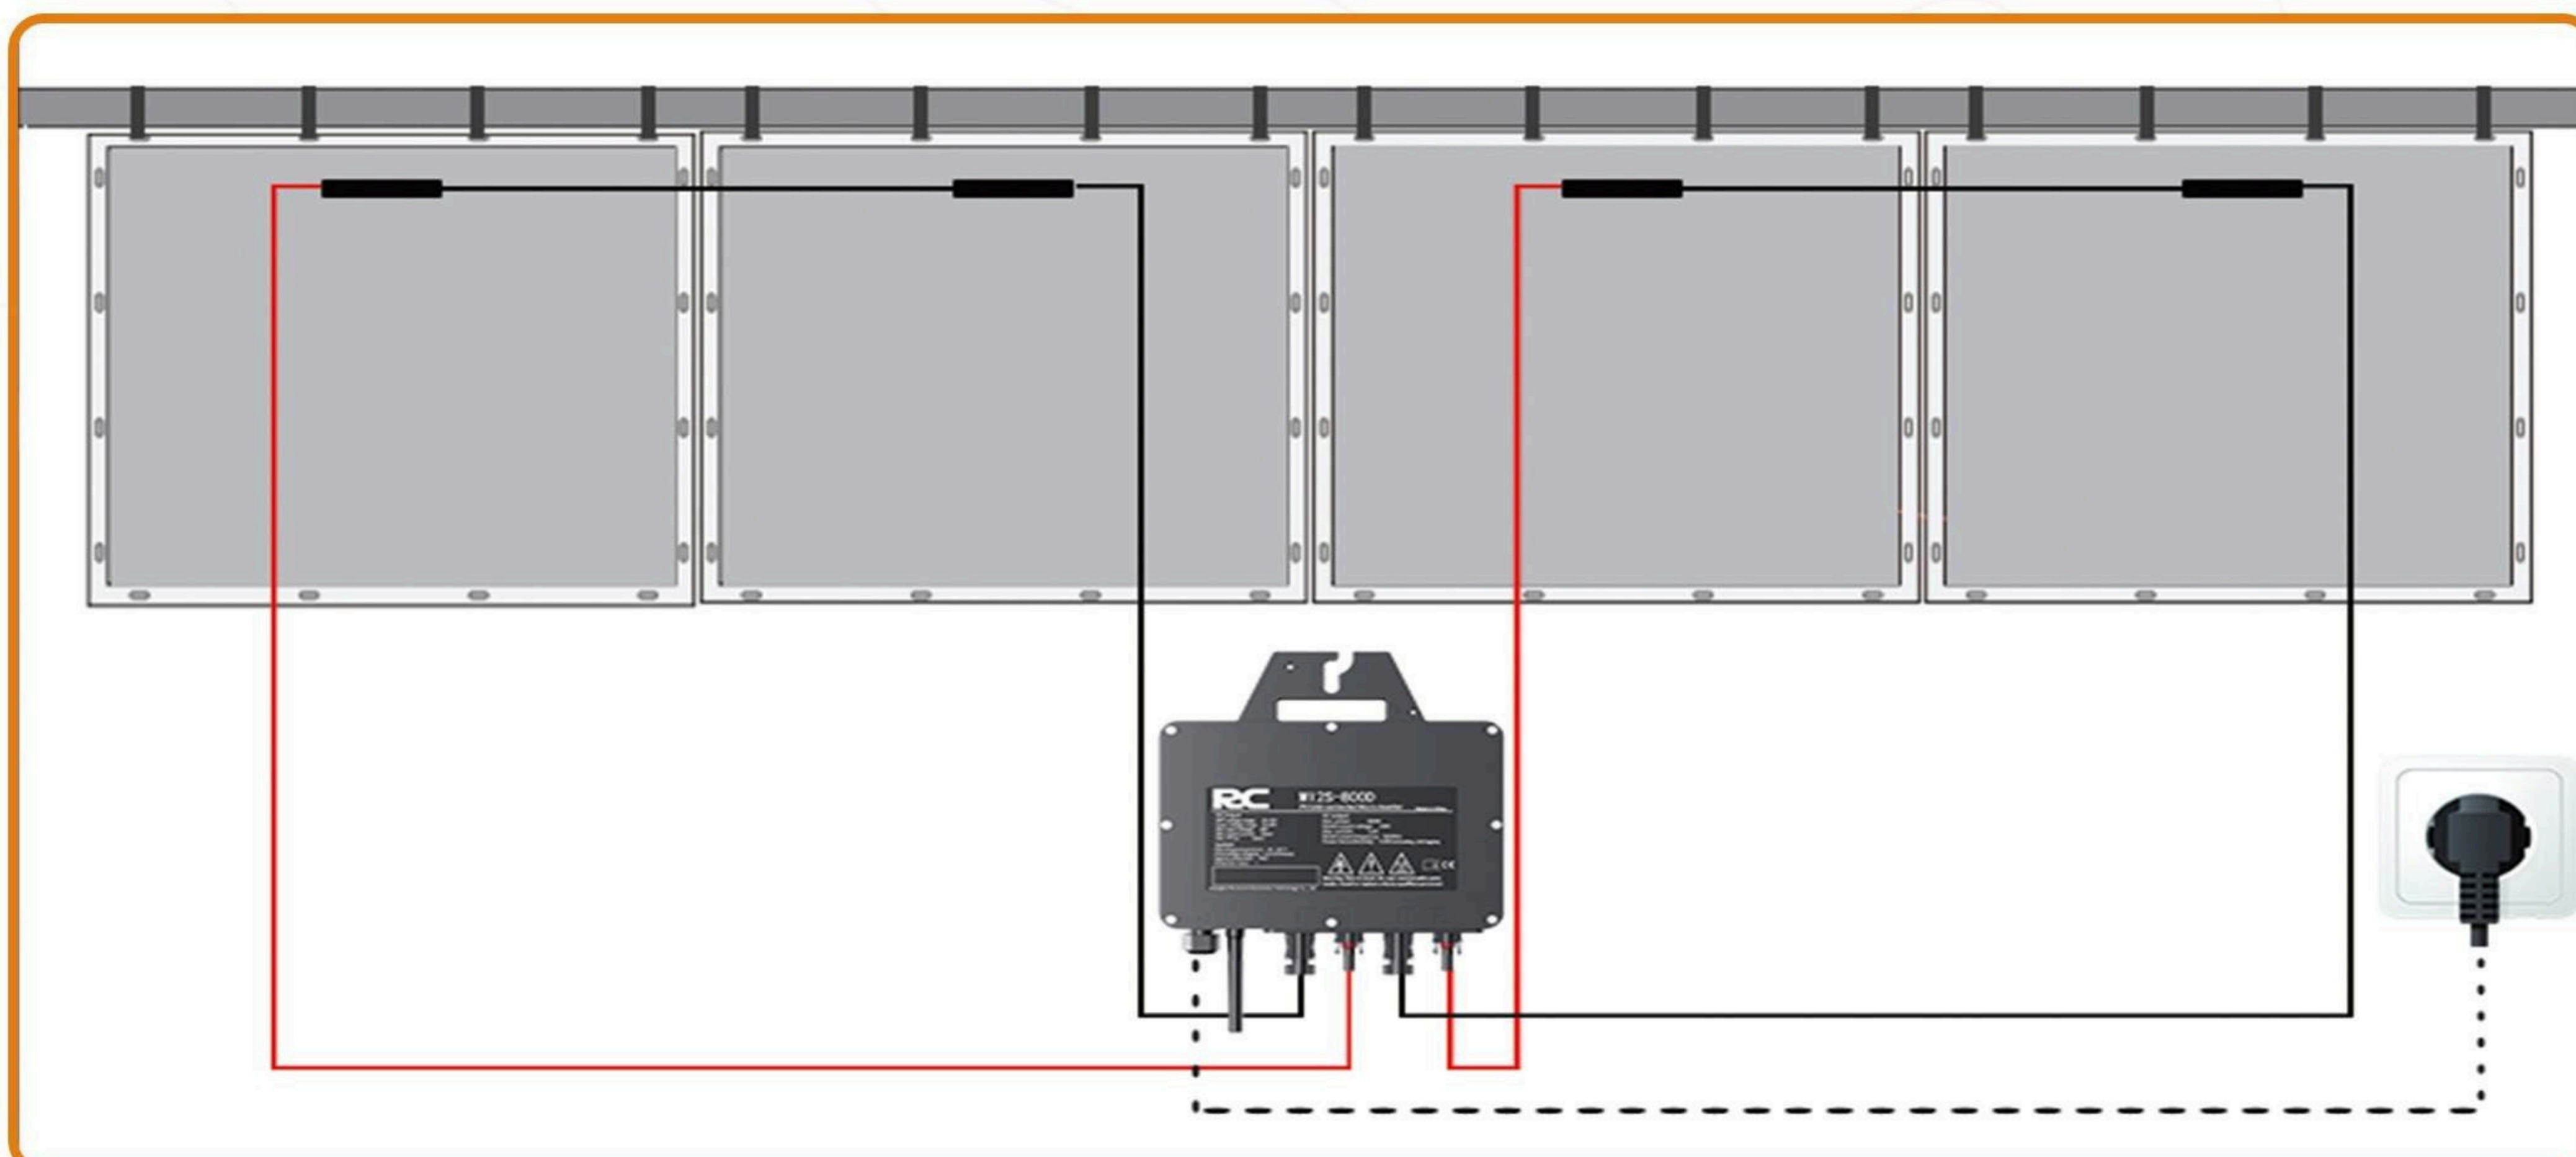

KROK 4: POŁĄCZ PANELE SŁONECZNE PO DWA RÓWNOLEGLE I WŁÓŻ WTYCZKĘ Z KABLEM PRZEDŁUŻAJĄCYM DO GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO. GOTOWE. KORZYSTAJ OD TERAZ Z WŁASNEGO PRĄDU