


Przełącznik Wi-Fi do kurtyny

- INSTRUKCJA OBSŁUGI -




RoHS

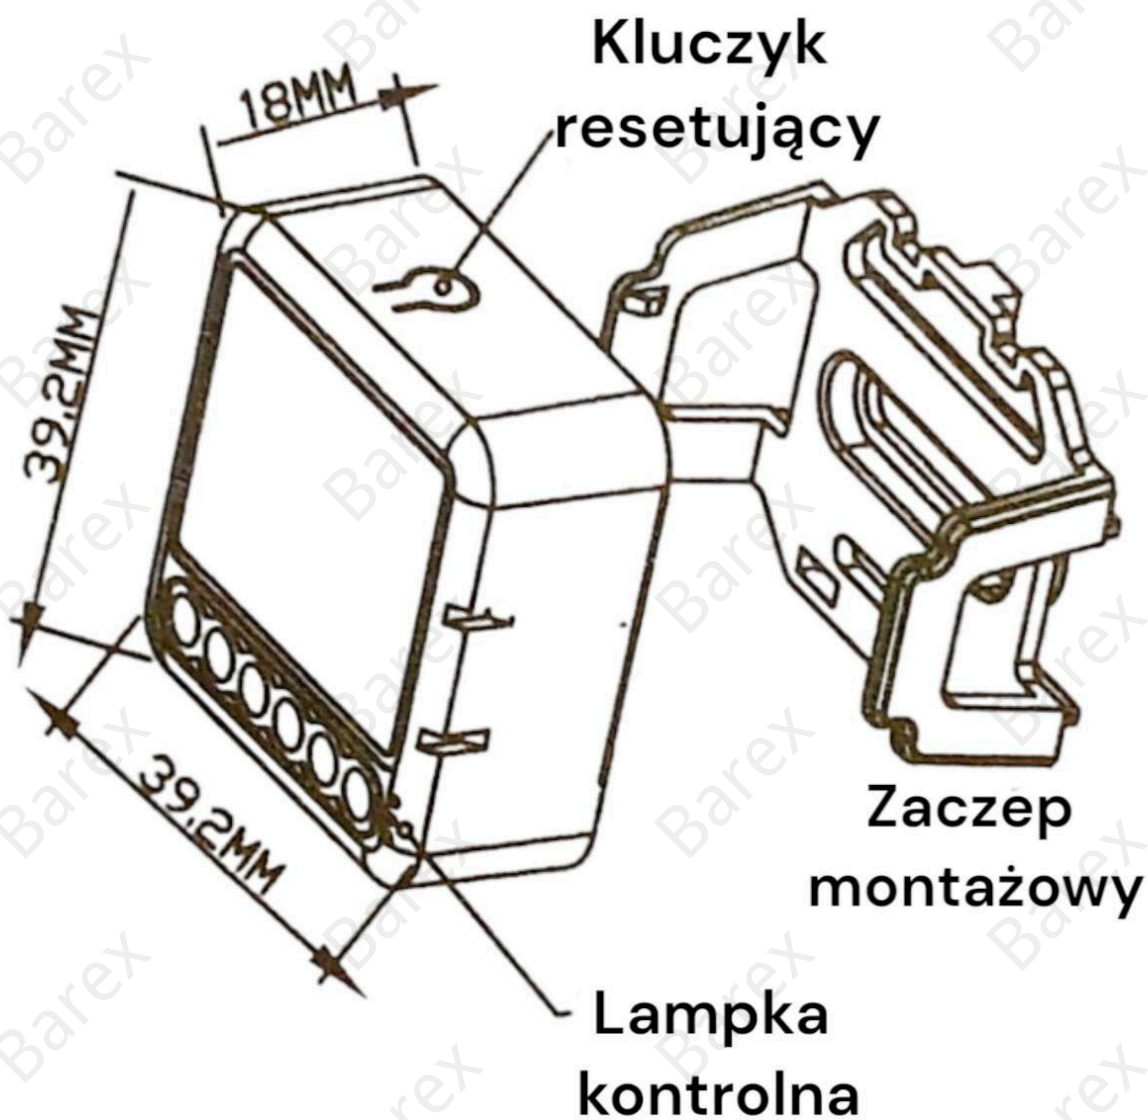

DANE TECHNICZNE:

Typ produktu	Przełącznik Wi-Fi do kurtyny
Napięcie	AC100-240V 50/60Hz
Maks. obciążenie	5A
Częstotliwość pracy	2.4GHz-2.4835GHz
Temperatura pracy	-10°C+40°C
Protokół	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Zasięg działania	<100m
Wymiary (SxGxW)	39.2x39.2x18 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Gwarancja	1 rok
Certyfikaty	CE ROHS

z klipsem montażowym

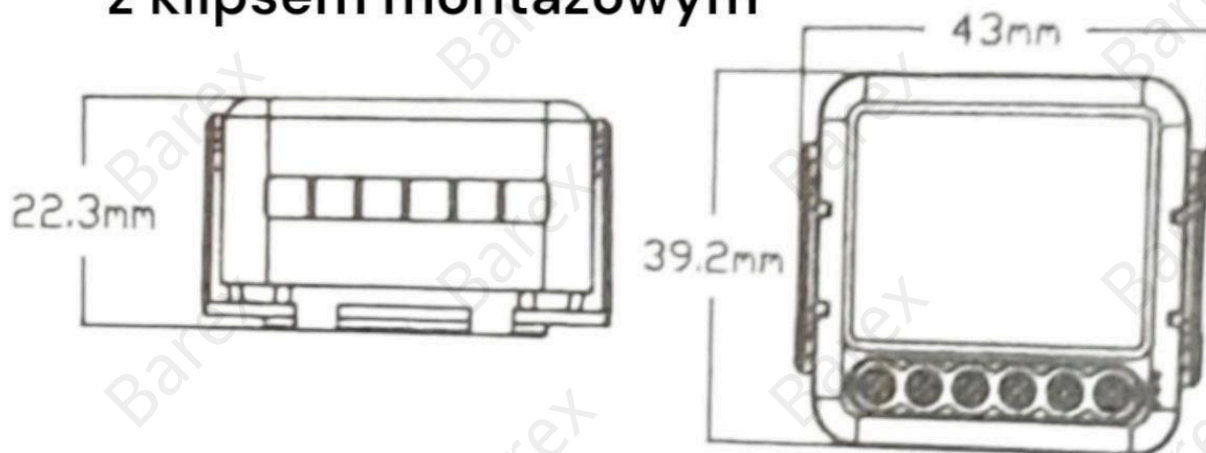




Sterowanie głosem - praca z google home

Sterowanie głosowe - współpraca z Amazon

Udostępnianie
urządzeń


Alexa

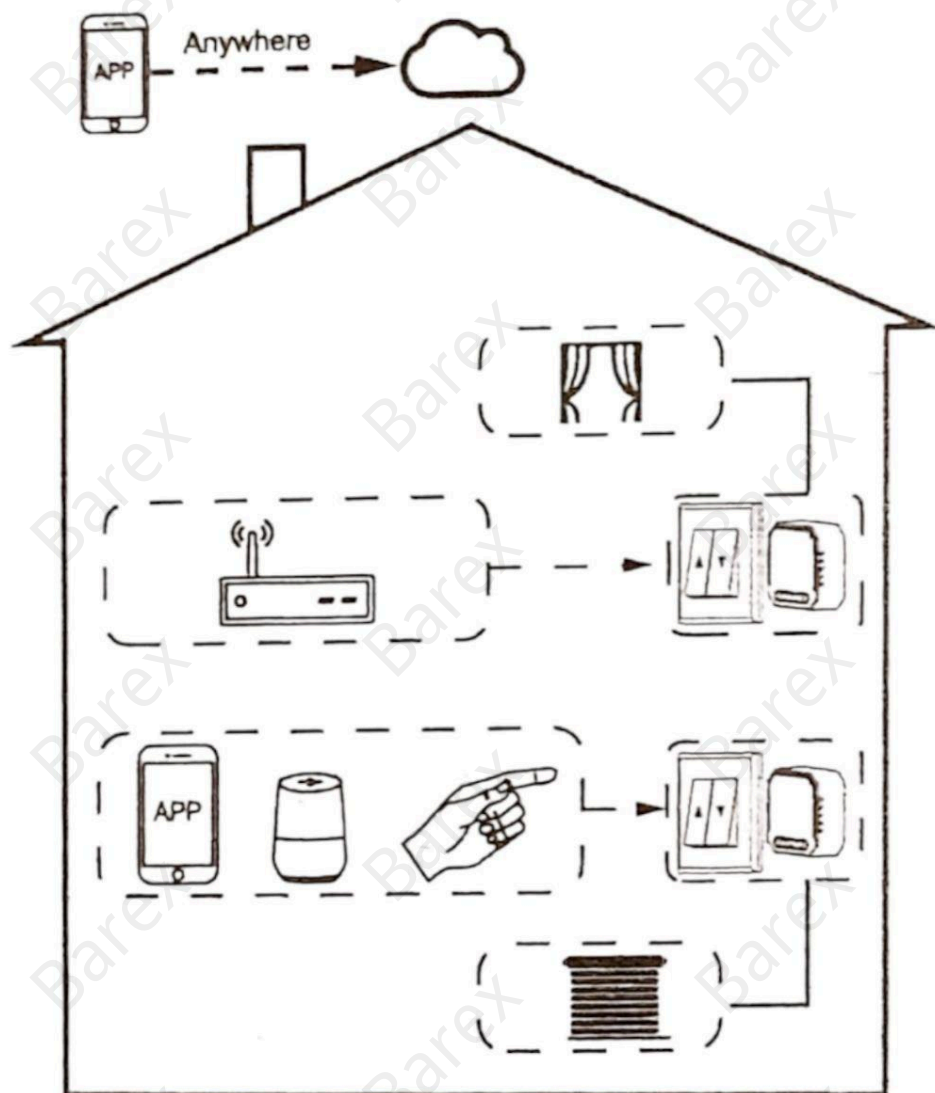

Instalacja

Ostrzeżenia:

1. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Przechowywać urządzenie z dala od wody , wilgotnego lub gorącego środowiska.
4. Urządzenie należy instalować z dala od źródeł silnego sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować zakłócenia sygnału skutkujące nieprawidłową pracą urządzenia.
5. Zasłonięcie urządzenia betonową ścianą lub metalowymi materiałami może zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia i należy tego unikać.
6. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.

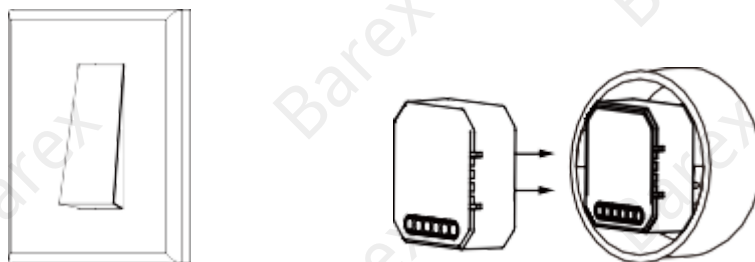


STEROWANIE RĘCZNE:

Moduł do kurtyny posiada funkcję sterowania ręcznego, umożliwiającą użytkownikowi włączanie/wyłączanie.

- Jeśli podłączyłeś przycisk naścienny, sprawdź jego działanie. Pojedyncze naciśnięcie przycisku "w dół" / "w górę" spowoduje, że rolety przesuną się w żądanym kierunku do pozycji końcowej. Jeśli roleta elektryczna porusza się w przeciwnym kierunku niż oczekiwano, wybierz "odwrócenie silnika" w opcji "Więcej". Gdy roleta elektryczna porusza się w górę, naciśnięcie przycisku "w górę" spowoduje jej natychmiastowe zatrzymanie, a gdy roleta elektryczna porusza się w dół, naciśnięcie przycisku "w dół" spowoduje jej natychmiastowe zatrzymanie.

Uwaga:

1. Zarówno regulacja w aplikacji, jak i za pomocą przełącznika mogą się wzajemnie nadpisywać, ostatnia regulacja pozostaje w pamięci.
2. Sterowanie za pomocą aplikacji jest zsynchronizowane z przełącznikiem ręcznym.

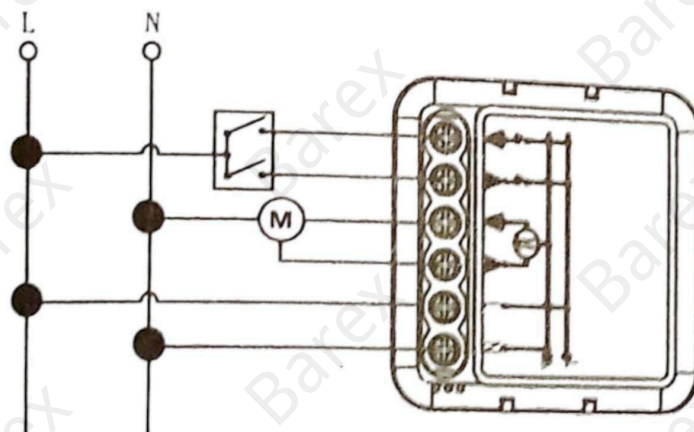

Instrukcje i schematy podłączenia:

1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie.
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem połączeń.
3. Włóż moduł do puszki przyłączeniowej.
4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułu przełącznika.

Uwaga:

Umieść smartfon blisko modułu przełącznika podczas konfiguracji i upewnij się, że masz co najmniej 50% sygnału Wi-Fi.

Umieść smartfon blisko modułu przełącznika podczas konfiguracji i upewnij się, że masz co najmniej 50% sygnału Wi-Fi.

Często zadawane pytania:

P1: Co zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować modułu przełącznika?

- a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- b. Upewnij się, że telefon komórkowy i moduł przełącznika znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- c. Sprawdź, czy masz dobre połączenie z internetem.
- d. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest poprawne.
- e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.

P2: Jakie urządzenie można podłączyć do tego modułu przełącznika Wi-Fi?

Większość domowych urządzeń elektrycznych, takich jak zasłony, rolety, żaluzje itp.

P3: Co się stanie, jeśli Wi-Fi zostanie wyłączone?

Nadal możesz sterować urządzeniem podłączonym do modułu przełącznika za pomocą tradycyjnego

przełącznika, a po ponownym włączeniu Wi-Fi urządzenie podłączone do modułu automatycznie połączy się z siecią Wi-Fi.

P4: Co zrobić, jeśli zmienię sieć Wi-Fi lub zmienię hasło?

Musisz ponownie podłączyć moduł przełącznika Wi-Fi do nowej sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji.

P5: Jak zresetować urządzenie?

1. Włącz/wyłącz urządzenie 5 razy, aż dioda wskaźnika zacznie migać.
2. Włącz/wyłącz tradycyjny przełącznik 5 razy, aż dioda wskaźnika zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk resetowania przez około 10 sekund, aż dioda wskaźnika zacznie migać.


Instrukcja obsługi aplikacji



IOS APP / Android APP



Zeskanuj kod QR, aby pobrać Tuya Smart App, lub możesz również wyszukać słowo kluczowe "Tuya Smart" w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

2.

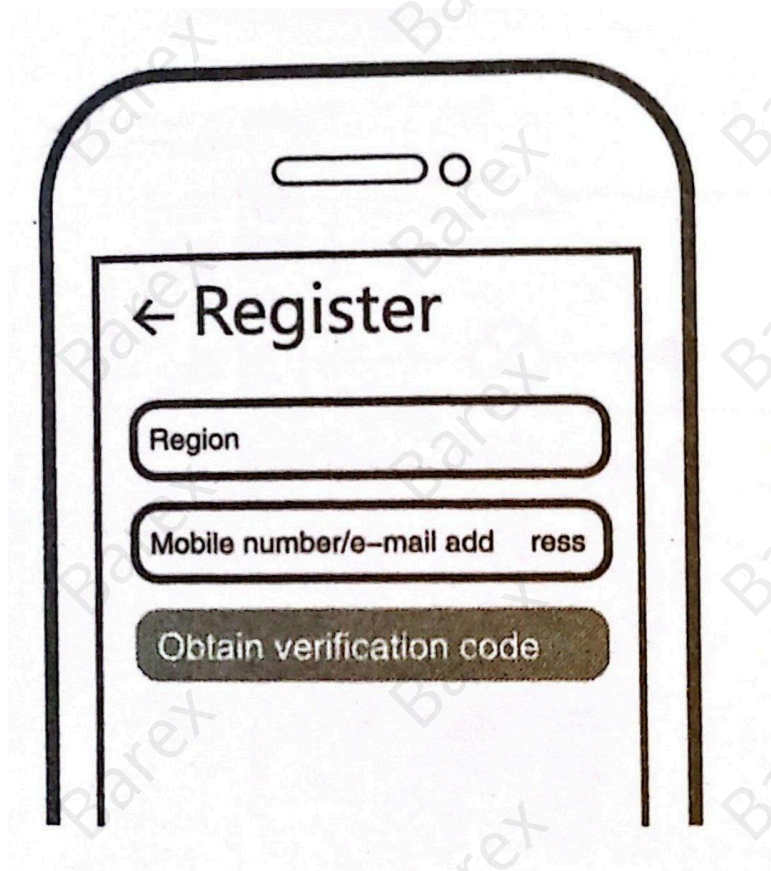


Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na komórkę lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło logowania. Kliknij "Utwórz rodzinę", aby wejść do APP.

3.

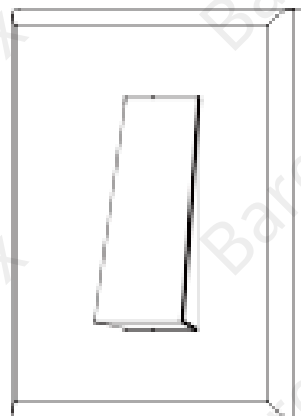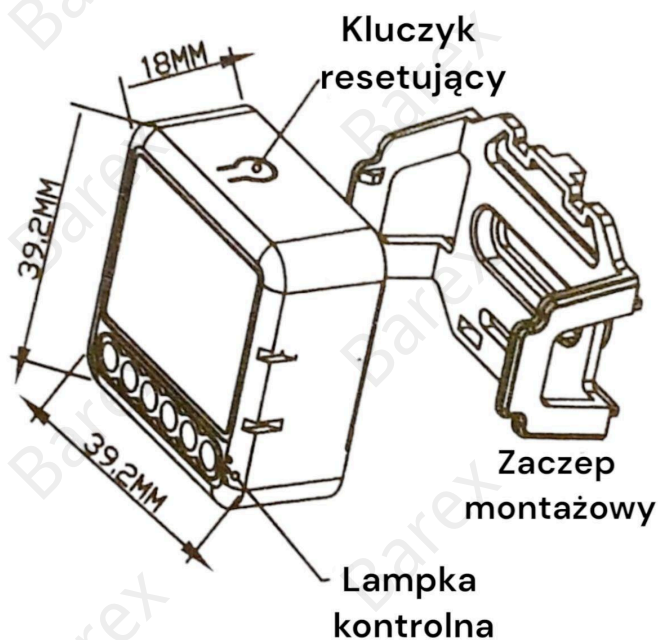


Po wykonaniu okablowania modułu przełącznika należy nacisnąć przycisk reset przez około 10 sekund lub włączyć/ wyłączyć tradycyjny przełącznik na 5 razy, aż lampka kontrolna wewnątrz modułu będzie szybko migać w celu sparowania.

4.

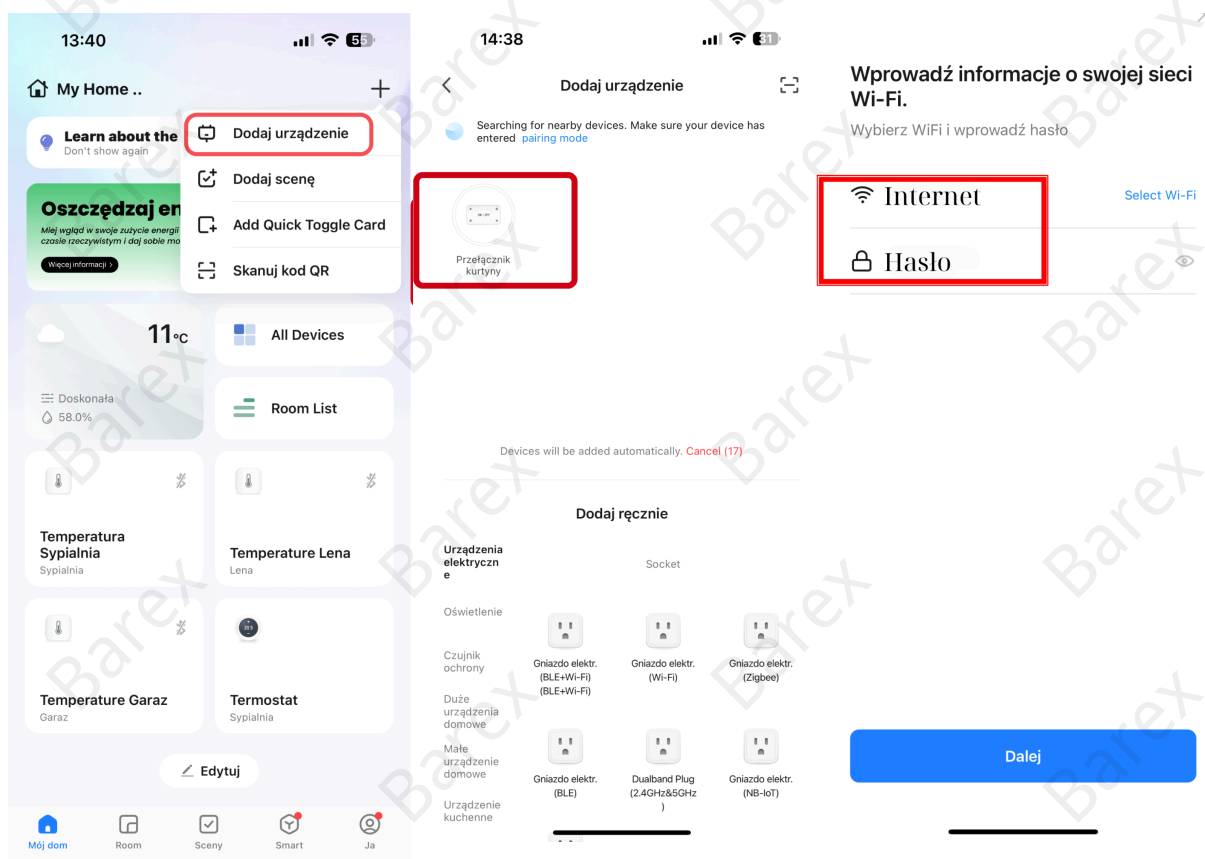


1) Wsparcie multi-protokół dopasowanie: WIFI / Bluetooth.

2) Włącz Bluetooth, kliknij "+", postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie dla parowania.

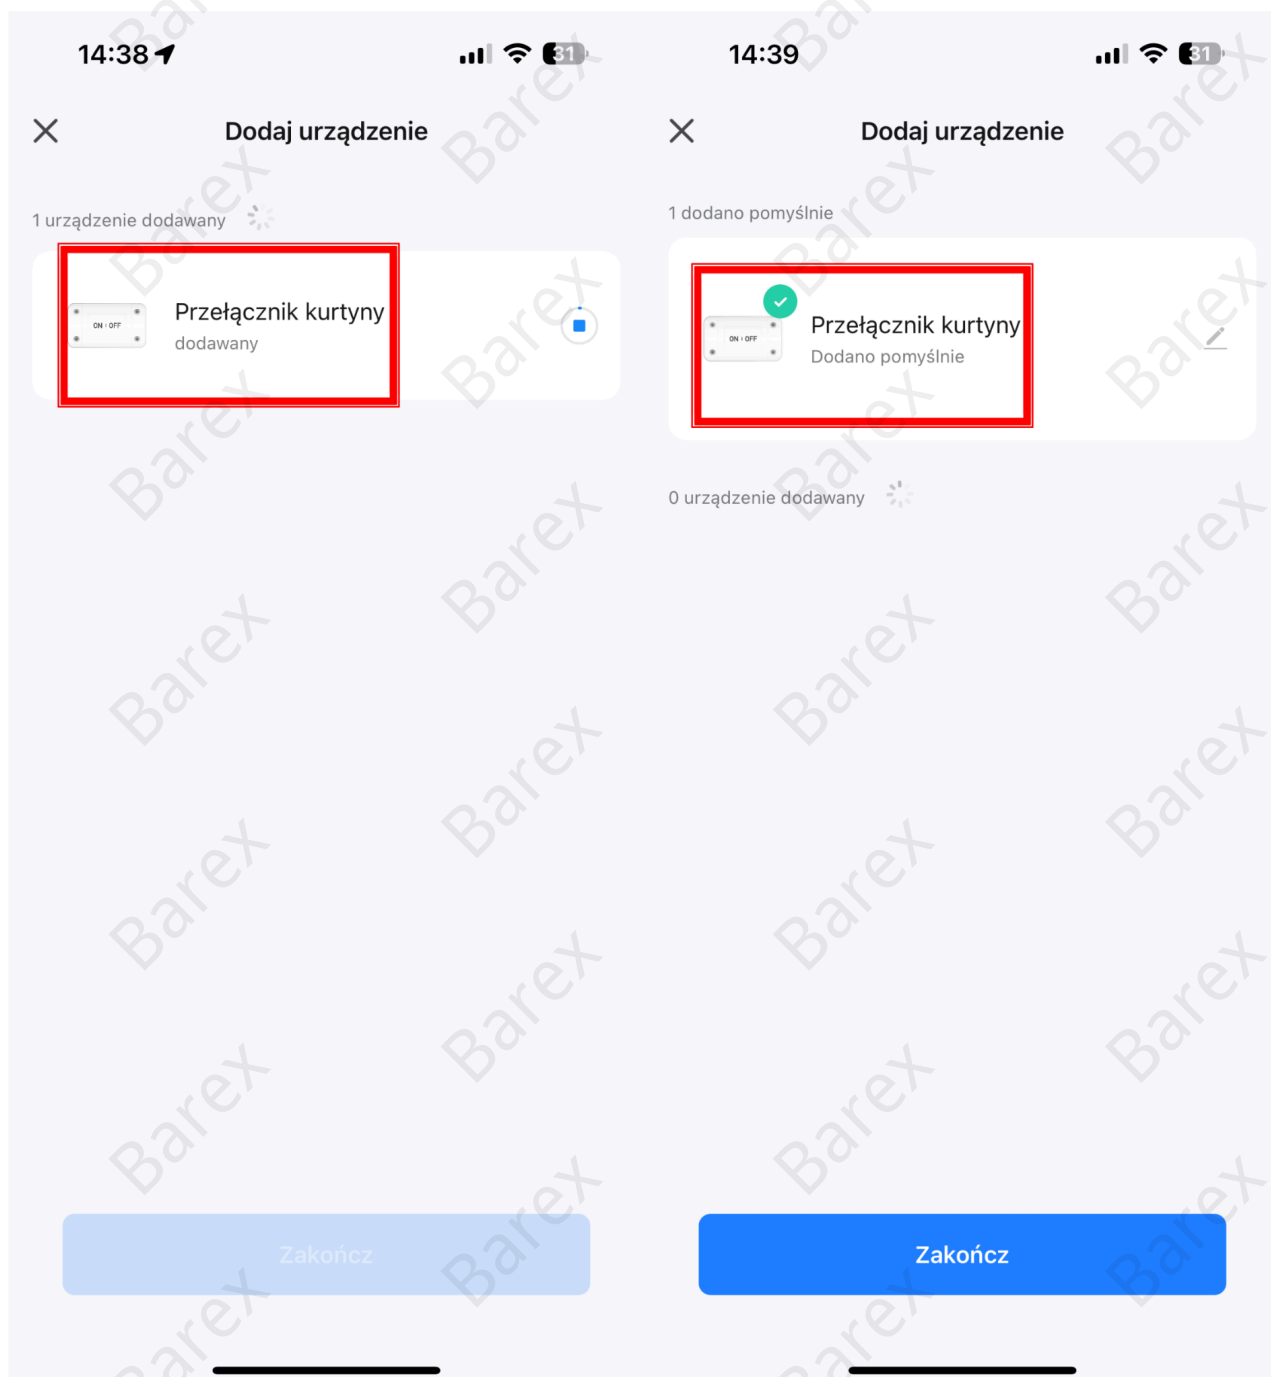


Łączenie potrwa około 10-120 sekund w zależności od stanu sieci.

6.

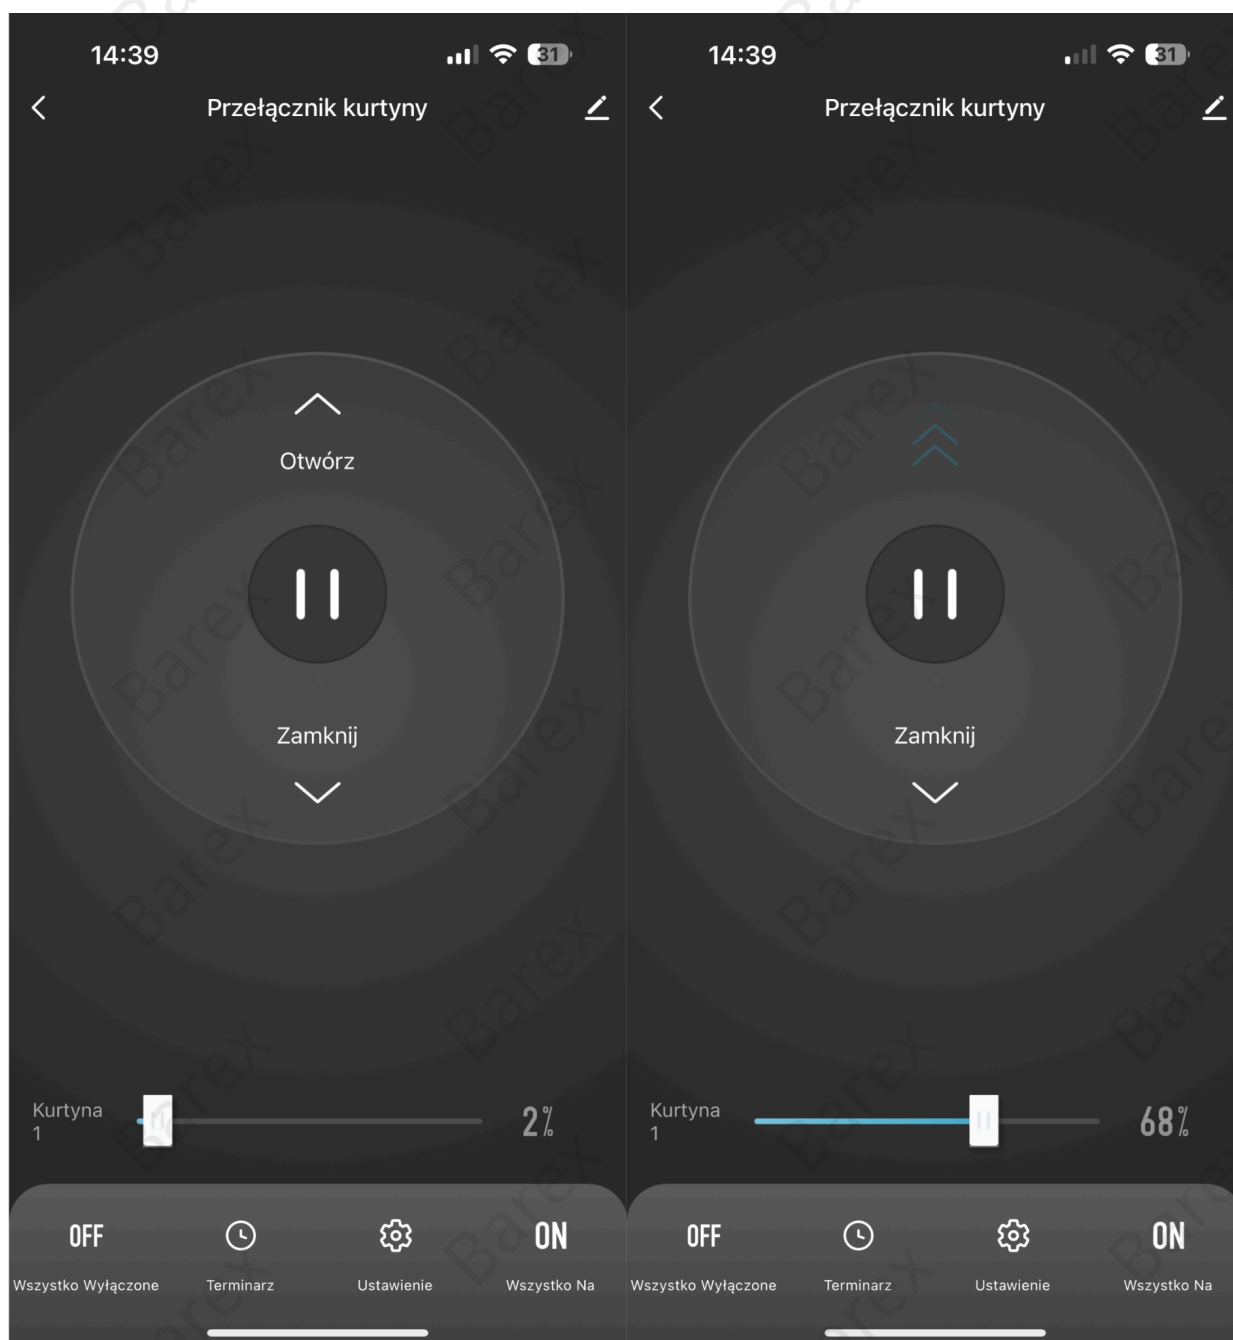

Wreszcie można sterować urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego.

7.

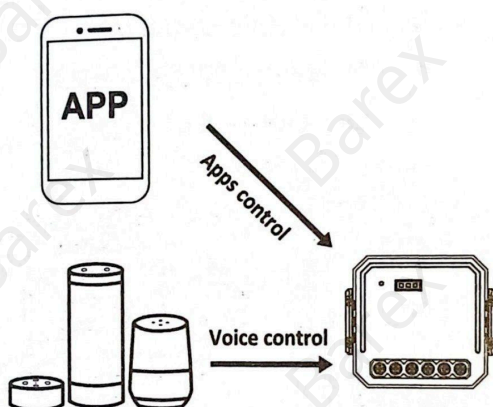

Połącz się z amazon alexa lub Google Assistant, aby sterować głosem, lub udostępnij urządzenia rodzinie lub znajomym.

8. Ciesz się inteligentnym życiem automatyki domowej do kontroli oświetlenia za pomocą naszej aplikacji mobilnej All-in-one, gdziekolwiek jesteś na świecie lub po prostu za pomocą sterowania głosowego, gdy siedzisz w domu wygodnie.