


STEROWNIK RGB 12V-24VDC 12A FUT037S



Sterownik RGB 12V-24VDC 12A MiLight FUT037S radiowy - ulepszona wersja modelu FUT037, jest to małych rozmiarów urządzenie służące do sterowania oświetleniem LED RGB. Umożliwia zmianę natężenia światła oraz koloru podłączonej taśmy LED RGB, Sterowanie za pomocą pilota lub aplikacji na smartfona (wymagany mostek WiFi WL-BOX2). Może pracować w dwóch częstotliwościach wysokiej (8kHz) oder niedrigen (500Hz).

Produkty kompatybilne

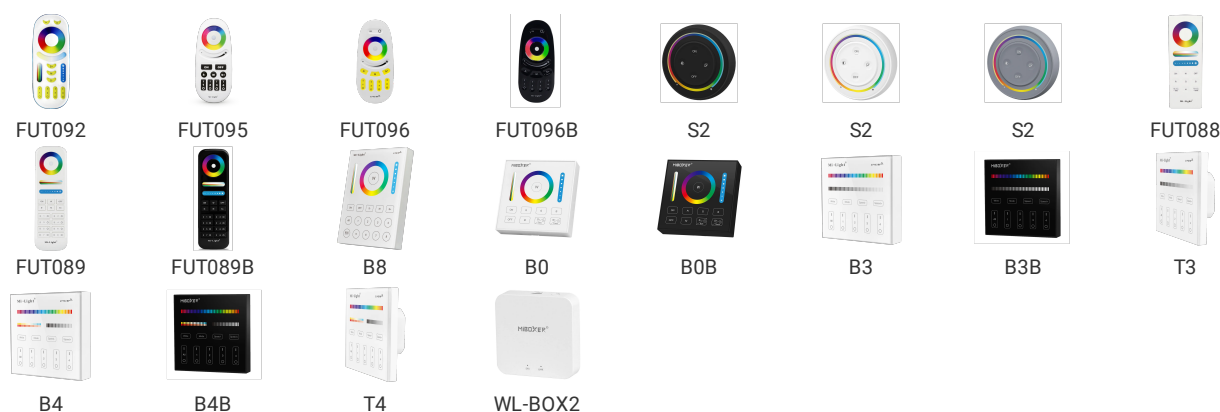

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Symbol	FUT037S
Kategoria ETIM	Układy sterowania oświetleniem
Zasięg sterowania [m]	30
Częstotliwość transmisji [MHz]	2400
Napięcie wejściowe	12 - 24V DC
Maksymalny prąd wyjściowy [A]	12
Długość [mm]	74.5
Szerokość [mm]	36
Wysokość [mm]	17
Waga [kg]	0.041