

Instrukcja obsługi

Sejf

Model: K01

Spis treści

1. [Pobieranie aplikacji](#)
 2. [Rejestracja i logowanie](#)
 - [Rejestracja](#)
 - [Logowanie](#)
 3. [Dodawanie urządzenia – Zamek drzwi](#)
 4. [Ustawienie hasła do dblokowania](#)
 - [Utworzenie hasła stałego \(Permanent\)](#)
 - [Utworzenie hasła-czasowego-timed](#)
 - [Inne typy haseł](#)
 5. [Udostępnianie hasła \(Password sharing\)](#)
 6. [Administrator z autoryzacją \(Authorized admin\)](#)
 7. [Przegląd historii twierzenia drzwi](#)
 8. [Tryb przejścia \(Passage mode\)](#)
 9. [Przywracanie ustawień fabrycznych](#)
-

1. Pobieranie aplikacji

Oprogramowanie:

- **iOS:** można pobrać z [App Store](#).
- **Android:** można pobrać z [Google Play](#).

Kody QR do pobrania aplikacji:

Wystarczy zeskanować poniższy kod QR za pomocą aparatu w telefonie lub dedykowanej aplikacji do skanowania kodów:



APP Store



Google Play

2. Rejestracja i logowanie

Rejestracja


1. Po otwarciu aplikacji, na stronie logowania kliknij **“Register”** (Zarejestruj się) w prawym górnym rogu.
2. Wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
3. Ustaw hasło i ponownie wybierz **“Register”** (Zarejestruj się).
4. Możliwe jest użycie numeru telefonu lub adresu e-mail z ponad 159 krajów.
5. Na telefon lub e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Wprowadź go w aplikacji.
6. Po pomyślnej rejestracji aplikacja automatycznie przejdzie do strony głównej.

Logowanie

1. Na stronie logowania wprowadź nazwę konta (e-mail lub numer telefonu) oraz hasło.
2. Kliknij **“Login”** (Zaloguj się).

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła, skorzystaj z opcji „Forget Password” (Zapomniałem hasła) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Dodawanie urządzenia – Zamek drzwi

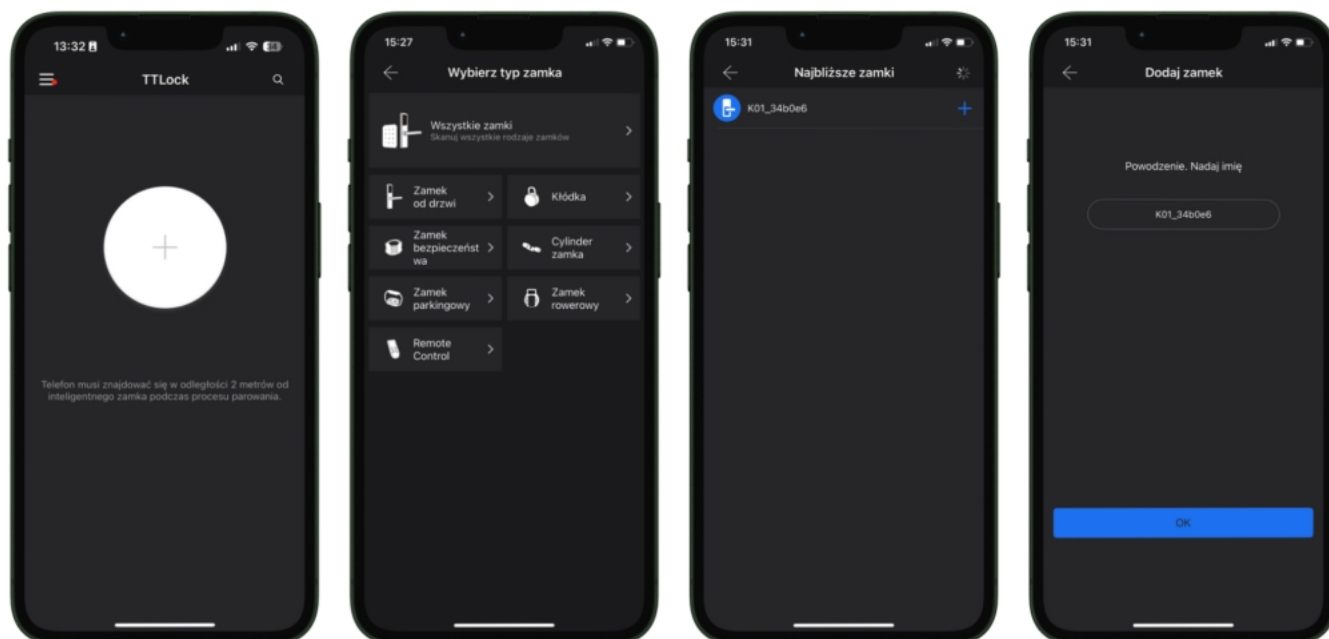

Krok po kroku

1. **Dodaj zamek:** naciśnij ikonę „+”, aby dodać nowe urządzenie.
2. **Wybierz typ zamka:** wybierz **Wszystkie zamki (All Locks)**, aby przeglądać dostępne typy zamków.
3. **Aktywuj klawiaturę:** dotknij dowolnego przycisku na zamku, aby ją uaktywnić.
4. **Wybierz zamek:** z listy dostępnych urządzeń wybierz swój (np. „XVKJ_d2768”).
5. **Nazwij urządzenie:** nadaj zamkowi nazwę i zatwierdź, klikając **OK**.
6. **Zakończenie operacji:** po poprawnym sparowaniu urządzenia aplikacja wyświetli informację (np. **“Unlocked”** – Otwarte).


5. Ustawienie hasła do odblokowania

Kroki konfiguracji




1. Na stronie głównej wybierz opcję **Passcodes** (Hasła).
2. Kliknij **Generate Passcode** (Wygeneruj hasło).
3. Wybierz odpowiedni **typ hasła**:
 - Stałe (**Permanent**)
 - Czasowe (**Timed**)
 - Jednorazowe (**One-time**)
 - Cykliczne (**Cyclic** – inaczej „powtarzające się”)

Utworzenie hasła stałego (Permanent)

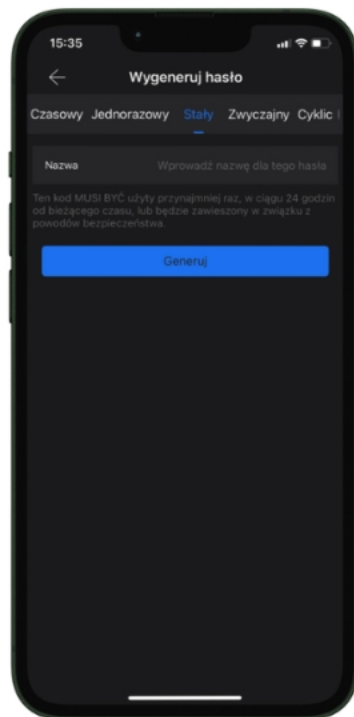

1. Wybierz **Permanent** (Stałe).
2. Nazwij hasło (np. „Moje Główne Hasło”).
3. Kliknij **Generate Passcode** (Wygeneruj hasło).
4. Zatwierdź, wybierając **Finish** (Zakończ) lub **Share** (Udostępnij), jeśli chcesz je komuś przesłać.


Utworzenie hasła czasowego (Timed)

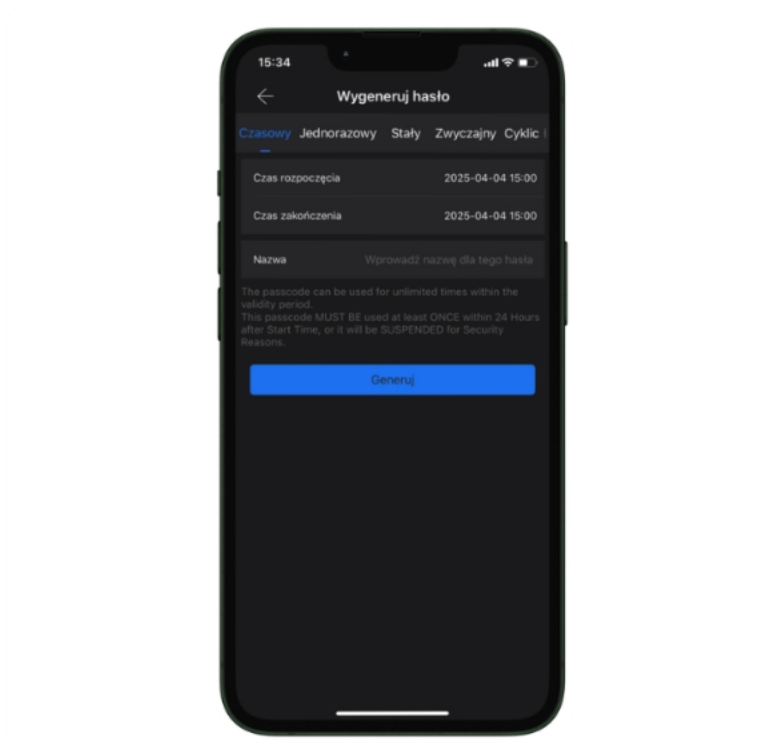

1. Wybierz **Timed** (Czasowe).
2. Ustaw **czas rozpoczęcia** i/lub **zakończenia** ważności.
3. Nazwij hasło.
4. Kliknij **Generate Passcode** (Wygeneruj hasło).


Generowanie innych typów haseł

Hasło jednorazowe (One-time)

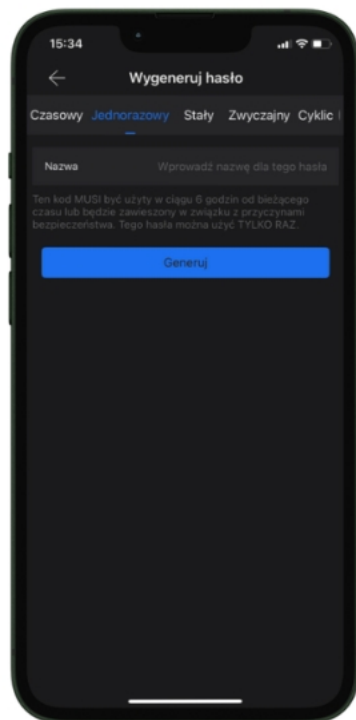


1. Wybierz **One-time** (Jednorazowe).
2. Nazwij hasło.
3. Kliknij **Generate Passcode** (Wygeneruj hasło).

Hasło niestandardowe (Custom)

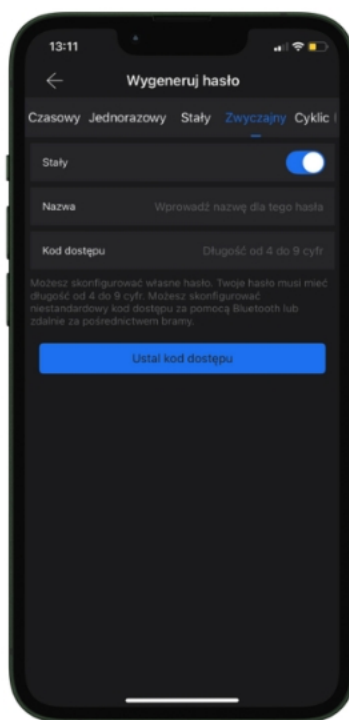


1. Wybierz **Custom** (Niestandardowe).
2. Ustaw wymagany czas ważności lub wybierz **Permanent** (Stałe), jeśli ma działać bezterminowo.
3. Nazwij hasło.
4. Ustal 6-cyfrowe hasło ręcznie.
5. Kliknij **Generate Passcode** (Wygeneruj hasło).

Hasło cykliczne (Recurring)

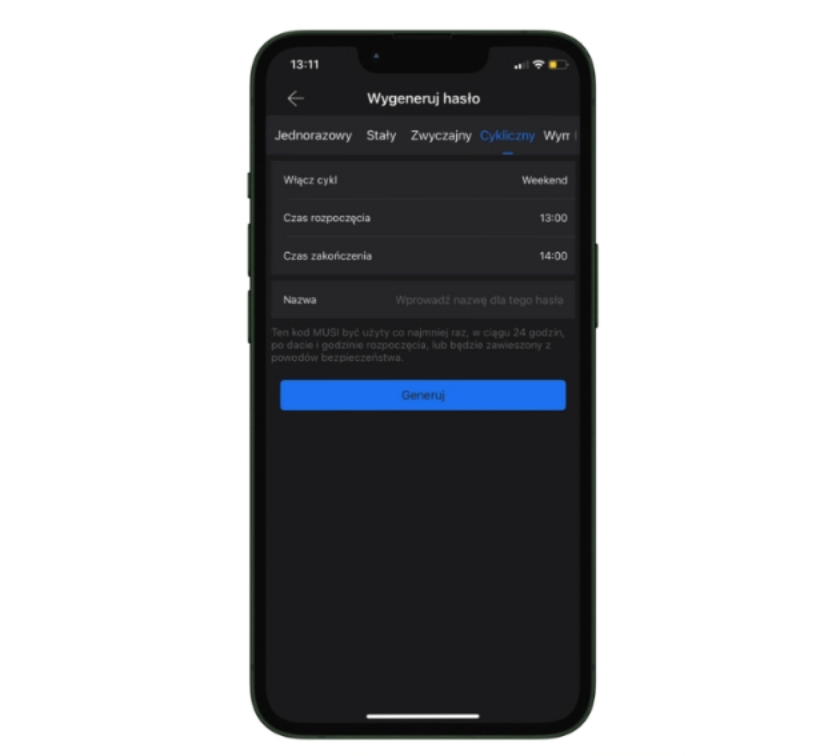

1. Wybierz **Recurring** (Cykliczne).
2. Wybierz tryb powtarzania (np. konkretne dni tygodnia).
3. Ustaw czas rozpoczęcia i/lub zakończenia.
4. Nazwij hasło.
5. Kliknij **Generate Passcode** (Wygeneruj hasło).

Usunięcie hasła (Erase)

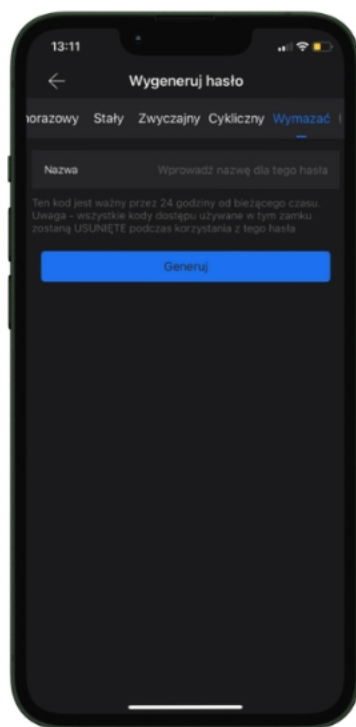

1. Wybierz **Erase** (Usuń).
 2. Wprowadź *aktualne* hasło na klawiaturze zamka, by **skasować wszystkie** zapisane hasła.
-


7. Udostępnianie hasła (Password sharing)

Jak udostępnić hasło



1. Na stronie głównej wybierz **eKey** (klucz elektroniczny).
2. Określ **typ hasła**, który chcesz udostępnić (np. czasowe).
3. Wybierz **odbiorcę** z listy kontaktów lub wpisz jego dane.
4. Kliknij **Send** (Wyślij).


Typy haseł przy udostępnianiu

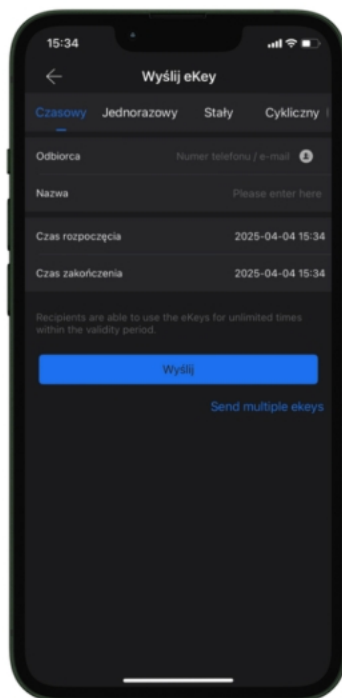

- **Timed** (Czasowe)


Okres ważności: od 1 godziny do 3 lat.

- Jeśli ustawisz mniej niż rok, dokładność wynosi godzinę.
- Jeśli powyżej roku – dokładność do miesiąca.
- Hasło musi zostać użyte w ciągu 24 godzin od otrzymania.

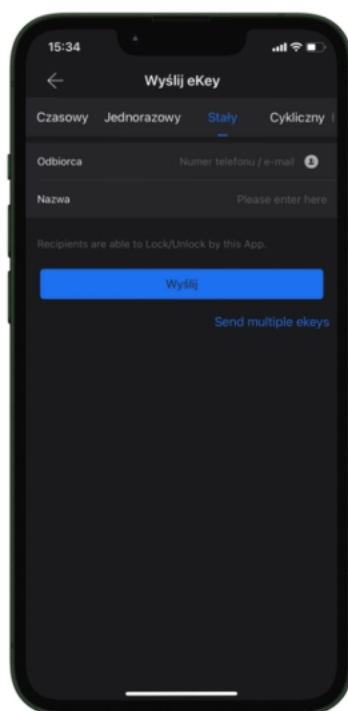


- **Permanent** (Stałe)

Hasło działa bezterminowo, ale **musi** zostać aktywowane w ciągu 24 godzin.

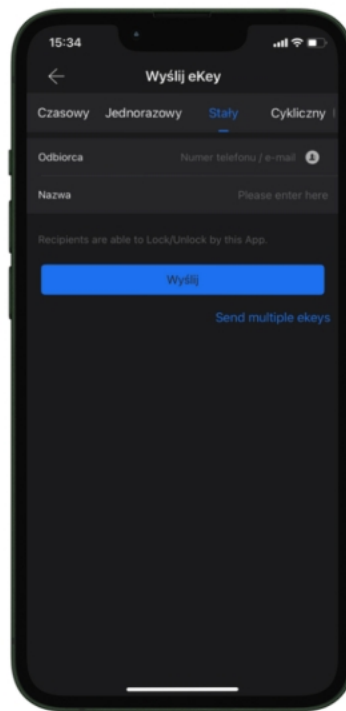


- **One-time** (Jednorazowe)

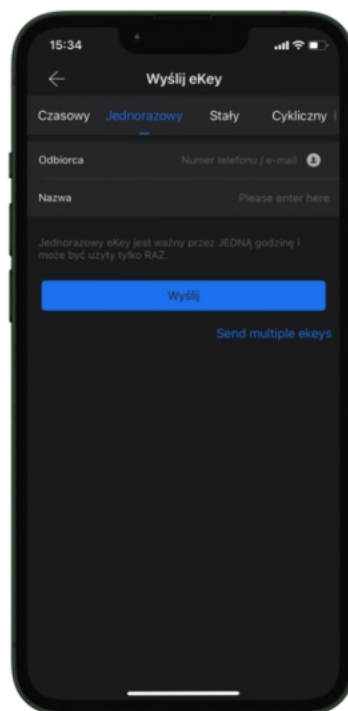

Hasło działa tylko raz i jest ważne przez 1 godzinę od wygenerowania.

- **Recurring** (Cykliczne)

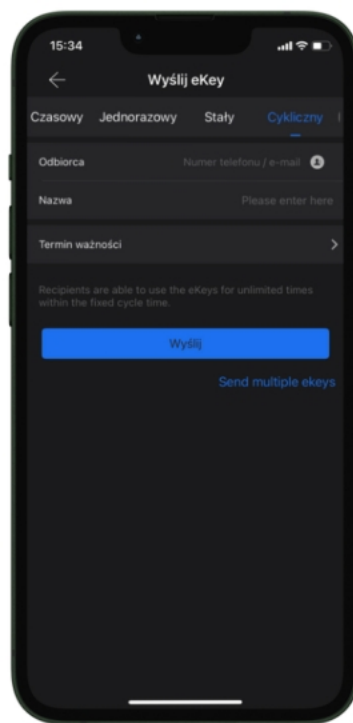

Hasło ważne w określonych przedziałach czasowych, np. w wybrane dni lub godziny.

9. Administrator z autoryzacją (Authorized admin)

Jak dodać administratora

1. Na stronie głównej wybierz **Authorized Admin** (Uprawniony administrator).
 2. Kliknij **Add Authorized Administrator** (Dodaj uprawnionego administratora).
 3. Wybierz **typ administratora**: **Timed** (Czasowy) lub **Permanent** (Stały).
 4. Podaj **numer konta** (np. e-mail lub telefon) osoby, którą chcesz dodać.
 5. Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia ważności (jeśli jest to administrator czasowy).
 6. Kliknij **Send** (Wyślij).
-

10. Przegląd historii otwierania drzwi (Open door record query)

Jak przeglądać historię

1. Na stronie głównej wybierz **Records** (Rekordy / Historia).
2. Możesz wyszukiwać **konkretne zdarzenia** według daty lub użytkownika.
Dzięki temu sprawdzisz, kto i kiedy otwierał drzwi.

11. Tryb przejścia (Passage mode)

Ustawienia w aplikacji – włączenie trybu przejścia

1. Na stronie głównej wybierz **Settings** (Ustawienia).
2. Znajdź i wybierz **Passage Mode** (Tryb przejścia).
3. Aktywuj **Open Passage Mode** (Włącz tryb przejścia).
4. Ustaw **godziny otwarcia** (dni tygodnia i przedział godzin).
5. Kliknij **Save** (Zapisz).

12. Przywracanie ustawień fabrycznych (Restore factory settings)

1. Usuń urządzenie w aplikacji TTLock:
 - Kliknij **Delete** (Usuń).
 - Wprowadź **hasło rejestracyjne**.
2. Na panelu zamka **naciśnij przycisk #**.
3. Aplikacja potwierdzi **pomyślne usunięcie** urządzenia (co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych).

Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie dane (hasła) zostaną trwale usunięte z zamka.

Masz pytania?

Jeżeli w trakcie konfiguracji napotkasz problemy lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się ze wsparciem technicznym producenta lub sprzedawcy. **Życzymy przyjemnego korzystania z Twojego nowego inteligentnego zamka!**

Spreest