




DIAMOND®

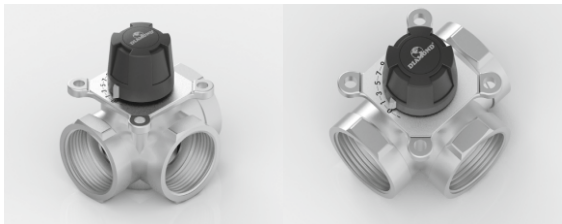

ART.18
ZAWÓR REGULACYJNY
3- DROGOWY


INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA:

Zawory regulacyjne Diamond przeznaczone są do instalowania w instalacjach centralnego ogrzewania. Służą one głównie do mieszania gorącej wody z kotła z chłodną wodą z powrotu w nastawionych proporcjach. Zawory regulacyjne DIAMOND mogą znaleźć także zastosowanie jako zawory rozdzielające, gdy wymagany jest rozdział strumienia wody. Skala pozycji zaworu może być odwracana i obracana, umożliwiając zmianę usytuowania zaworu.


PARAMETRY PRACY:

- 1. Temperatura pracy:** max 110°C
- 2. Ciśnienie pracy:** max 10 bar
- 3. Stężenie glikolu:** max 50%
- 4. Materiał korpusu:** mosiądz CW617N
- 5. Gwint przyłączeniowy:** Rp
- 6. 5 lat gwarancji**


PRZYKŁADOWE SCHEMATY MONTAŻOWE:

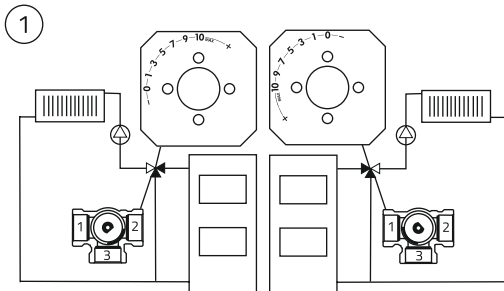


2

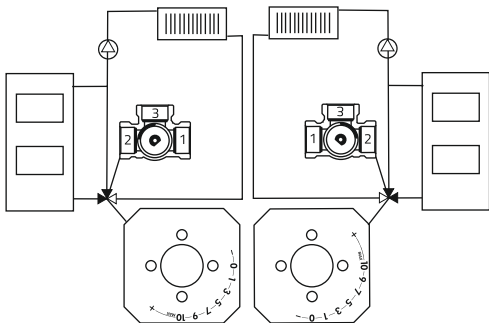

3

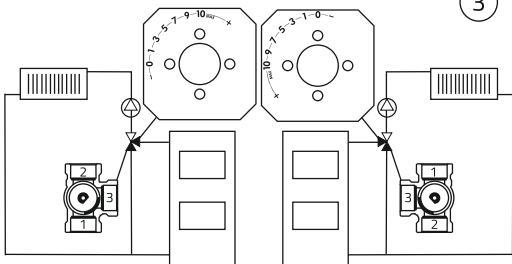

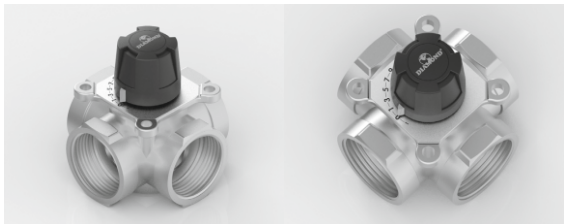



ART.19
ZAWÓR REGULACYJNY
4- DROGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA:

Zawory regulacyjne Diamond przeznaczone są do instalowania w instalacjach centralnego ogrzewania. Służą one głównie do mieszania gorącej wody z kotła z chłodną wodą z powrotu w nastawionych proporcjach. Zawory regulacyjne DIAMOND mogą znaleźć także zastosowanie jako zawory rozdzielające, gdy wymagany jest rozdział strumienia wody. Skala pozycji zaworu może być odwracana i obracana, umożliwiając zmianę usytuowania zaworu.

PRZYKŁADOWE SCHEMATY MONTAŻOWE:

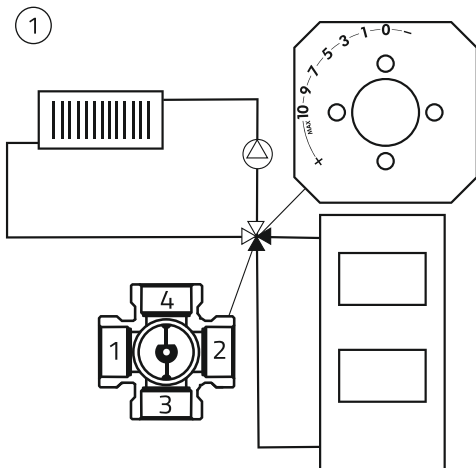

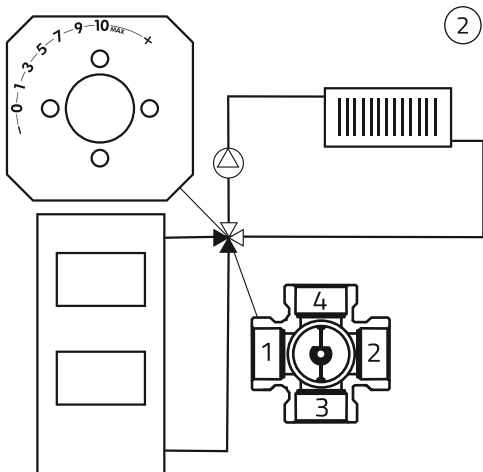

PARAMETRY PRACY:

- 1. Temperatura pracy:** max 110°C
- 2. Ciśnienie pracy:** max 10 bar
- 3. Stężenie glikolu:** max 50%
- 4. Materiał korpusu:** miedź CW617N
- 5. Gwint przyłączeniowy:** Rp
- 6. 5 lat gwarancji**



PPHU DIAMOND Spółka z o.o.

Adres korespondencyjny:

Aleja Beliny Prażmowskiego 24-26,

PL 31-514 Kraków

TEL. +48 12 442 00 59 wew. 17

FAX. +48 12 378 35 66

E-mail. serwis@diamond.pl