

MYSTUDIO[®]

WIRELESS MIC UNO



Zestaw mikrofonu bezprzewodowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SV: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

bit.ly/3RQuzJi



Spis treści

Informacje ogólne.....	3
Wyjaśnienie uwag.....	4
Opis produktu	4
Przeznaczenie.....	4
Sprawdzone bezpieczeństwo	5
Ograniczenia	5
Instrukcje bezpieczeństwa	6
Środowisko operacyjne.....	7
Zakłócenia i interferencje radiowe	8
Przechowywanie produktu	9
Opis mikrofonu	10
Opis odbiornika.....	11
Ładowanie baterii	12
Nagrywanie dźwięku.....	13
Podłączanie odbiornika i mikrofonu	13
Wyciszanie mikrofonu.....	14
Ustawianie poziomu wzmocnienia	15
Resetowanie połączenia	16
Funkcje i wskaźniki na mikrofonie	17
Funkcje i wskaźniki na odbiorniku	18
Zakres dostawy	19
Specyfikacje techniczne	20
Utylizacja.....	21
Deklaracja zgodności	23

Zastrzeżenie

Firma Easypix nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do niniejszej instrukcji i, w zakresie dozwolonym przez prawo, wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność za naruszenie jakiejkolwiek gwarancji, która może wynikać z zastąpienia niniejszej instrukcji inną. Ponadto firma Easypix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji w dowolnym momencie bez obowiązku powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby. Easypix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Jeśli masz jakiejkolwiek sugestie dotyczące ulepszeń lub zmian lub znalazłeś błędy w tej publikacji, poinformuj nas o tym.

Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy przestrzegać wszystkich odpowiednich krajowych, regionalnych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia zgodności z udokumentowanymi danymi systemowymi naprawy podzespołów może wykonywać wyłącznie producent.

Nieprzestrzeganie tych informacji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Copyright © Easypix GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym za pomocą fotokopii, nagrywania lub innych

metod elektronicznych lub mechanicznych, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. W celu uzyskania autoryzacji prosimy o pisemny kontakt z wydawcą.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Kolonia, Niemcy
support@easypix.com - www.easypix.com

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji. Pozwoli to uniknąć pożaru, eksplozji, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń, które mogą prowadzić do uszkodzenia mienia i/lub poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które w pełni przeczytały i zrozumiały treść niniejszej instrukcji obsługi.

Należy upewnić się, że każda osoba korzystająca z produktu zapoznała się z tymi ostrzeżeniami i instrukcjami oraz postępuje zgodnie z nimi.

Zachowaj wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości i przekaz je kolejnym użytkownikom produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie uwag

W niniejszej instrukcji używane są następujące symbole:



OSTRZEŻENIE

"Ostrzeżenie" oznacza zagrożenie, którego uniknięcie może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA

"Uwaga" oznacza informacje, które są uważane za ważne, ale nie są związane z zagrożeniem.

Opis produktu

MyStudio Wireless Mic Uno to kompaktowy, ładowalny system mikrofonów bezprzewodowych składający się z nadajnika mikrofonowego i dwukanałowego odbiornika.

Przeznaczenie

Produkt został zaprojektowany do bezprzewodowego nagrywania dźwięku w trybie "plug-and-play". Umożliwia to łatwe i wygodne tworzenie treści audio. Nadaje się do urządzeń z odpowiednimi wejściami audio.

Należy przestrzegać środowiska pracy opisanego w niniejszej instrukcji. Produkt nie może być używany w pobliżu szpitali lub sprzętu medycznego ze względu na możliwe zakłócenia radiowe.

Sprawdzone bezpieczeństwo

Produkt został przetestowany zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE i 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863. Jego bezpieczeństwo jest zgodne z wymogami odpowiednich przepisów krajowych.

Ograniczenia



OSTRZEŻENIE

Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia, ponieważ istnieje ryzyko zadławienia.

- Zawiera małe części. Aby uniknąć zadławienia, dzieci powinny znajdować się pod nadzorem dorosłych.
- Ten produkt nie nadaje się do użytku w wilgotnym środowisku.
- Upewnij się, że wszystkie części są zawsze suche.
- Upewnij się, że wszystkie części nie są narażone na działanie ekstremalnych temperatur.

Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Ten produkt nadaje się wyłącznie do opisanego celu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Wszystkie małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

- Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy pozbyć się odpadów i pozostałości zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Jeśli uważasz, że produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie używaj go.

UWAGA

Obsługa dozwolona tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

- Nie używaj produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń radiowych jest zabronione.
- Nie używaj produktu w pobliżu szpitali lub urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe itp.
- Nie należy narażać komponentów produktu na działanie wysokich lub niskich temperatur.
- Podczas użytkowania należy chronić komponenty przed upadkami, uderzeniami i wilgocią.

Zakłócenia i interferencje radiowe

Zakłócenia radiowe mogą być generowane przez dowolne urządzenie emitujące sygnały elektromagnetyczne.

Ze względu na dużą liczbę urządzeń nadających i odbierających fale radiowe, zakłócenia mogą być powodowane przez nakładające się fale radiowe.

- Nie używaj produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń radiowych jest zabronione.
- Szczególnie w szpitalach, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich i innych placówkach medycznych należy postępować zgodnie z instrukcjami i wskazówkami upoważnionych osób, aby wyłączyć urządzenia radiowe w celu uniknięcia zakłóceń wrażliwego sprzętu medycznego.
- Należy skontaktować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego (rozrusznik serca, aparat słuchowy, implant z elektronicznym sterowaniem itp.

Częstotliwości transmisji MyStudio Wireless MIC UNO:

Typ modulacji	Częstotliwości transmisji i moc transmisji
GFSK	- Częstotliwości transmisji: 2404 MHz - 2480 MHz - Maksymalna moc transmisji: 8,21 dBm

UWAGA


Zasięg w budynkach może znacznie różnić się od zasięgu w zasięgu wzroku.

Oprócz mocy nadawania i charakterystyki odbioru odbiornika, ważną rolę odgrywają również czynniki środowiskowe, takie jak wilgotność lub warunki strukturalne na miejscu.

Przechowywanie produktu

- Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani wyjątkowo wysokich lub niskich temperatur.


Opis mikrofonu

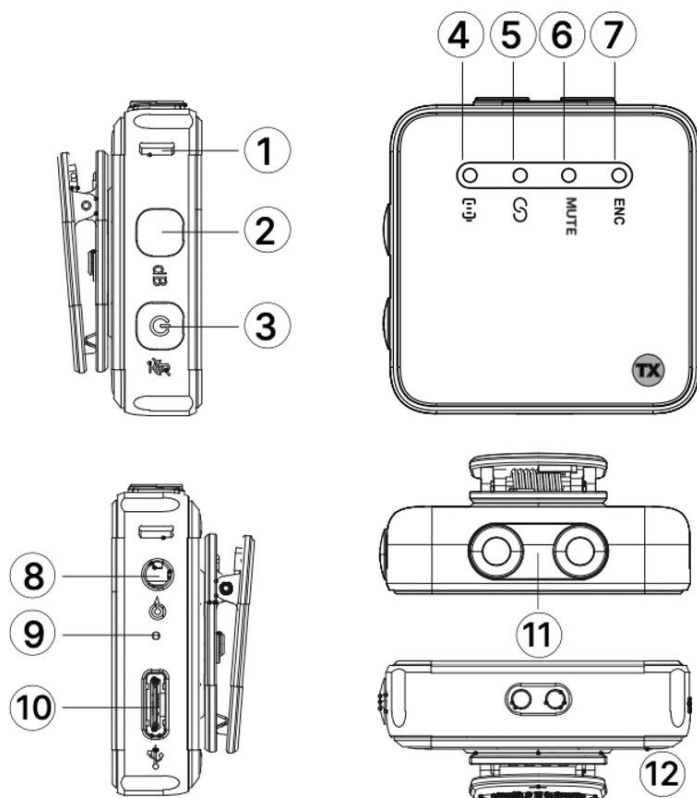

- 1) Uchwyt na wiatrochron
- 2) Ustawianie wzmacnienia Db
- 3) Włączanie/wyłączanie
- 4) Wskaźnik baterii
- 5) Wyświetlanie połączenia
- 6) Wyświetlacz wyciszenia
- 7) Wyświetlacz redukcji szumów

- 8) Wejście 3,5 mm dla dodatkowego mikrofonu zewnętrznego
- 9) Przycisk resetowania (gdyby połączenie się nie powiodło)
- 10) Port ładowania USB-C
- 11) Mikrofon
- 12) Zacisk do mocowania

Opis odbiornika

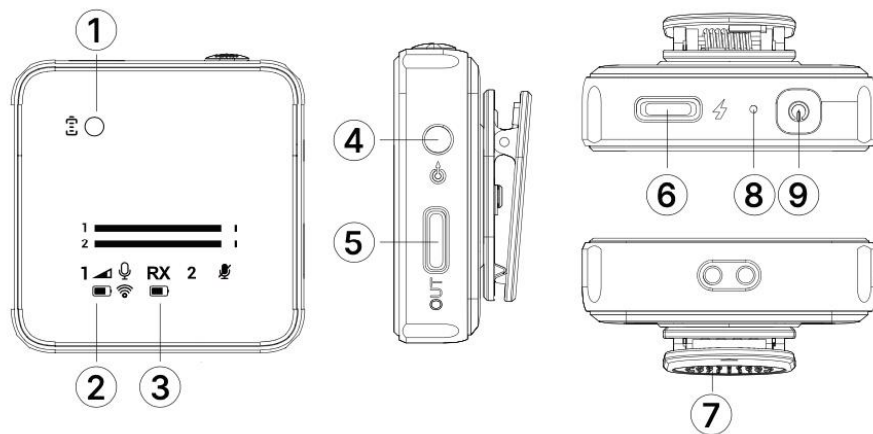

1) Wskaźnik baterii

2) Poziom naładowania
baterii mikrofonu

3) Poziom naładowania
baterii odbiornika

4) Wyjście audio 3,5 mm

5) Wyjście audio USB-C

6) Port ładowania (USB-C)

7) Zacisk do mocowania

8) Przycisk resetowania

(gdyby połączenie się nie powiodło)

9) Włączanie/wyłączanie

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że mikrofon i odbiornik są w pełni naładowane.

Rozpocznij proces ładowania, podłączając port USB-C urządzenia do komputera.

UWAGA

Gdy urządzenia zostaną pomyślnie zadokowane i naładowane, wskaźniki działania zaświecą się.

Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik baterii przestaje się świecić.

Nagrywanie dźwięku

Podłączanie odbiornika i mikrofonu

1. Podłącz odbiornik do aparatu, smartfona, laptopa lub innego urządzenia nagrywającego dźwięk.

Można to zrobić za pomocą kabla jack 3,5 mm lub kabla USB-C.

2. **Na odbiorniku:**

Użyj kabla USB-C, aby podłączyć telefon komórkowy do odbiornika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania odbiornika - wskaźnik baterii mignie raz, a ekran odbiornika zaświeci się. Oznacza to, że urządzenie jest włączone i gotowe do połączenia z mikrofonem. Sygnał mikrofonu zostanie wyświetlony na ekranie odbiornika, wskazując udane połączenie.

3. **Na mikrofonie:**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na mikrofonie. Wskaźnik połączenia miga, wskazując, że urządzenie jest włączone i gotowe do podłączenia do odbiornika.

Wskaźnik połączenia i wskaźnik ENC pozostają włączone, gdy odbiornik jest podłączony.

4. Ustaw wzmocnienie na preferowaną wartość (patrz "Ustawianie poziomu wzmocnienia").
5. Rozpocznij nagrywanie na kamerze, smartfonie itp.

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon, krótko naciśnij i zwolnij przycisk włączania/wyłączania. Wskaźnik wyciszenia zaświeci się, a wskaźnik ENC zgaśnie, wskazując, że mikrofon jest wyciszony.

Aby ponownie aktywować nagrywanie, należy ponownie krótko nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.

Ustawianie poziomu wzmacnienia

MyStudio Mic Uno posiada funkcję ustawiania poziomu wzmacnienia mikrofonu.

Aby to zrobić, wystarczy krótko nacisnąć przycisk ustawiania wzmacnienia Db, aż zaczną migać dioda LED.

Ustawienie wzmacnienia ma następujące poziomy:

Poziom 1: -40db - dioda LED miga 1x

Poziom 2: -50db - dioda LED miga 2x

Poziom 3: -70db - dioda LED miga 3x

UWAGA:

Wzmocnienia Db nie można regulować, gdy mikrofon jest wyciszony.

Zapisywanie ustawień Db

Za każdym razem, gdy mikrofon jest włączany, działa z ostatnio wybranym ustawieniem Db.

Resetowanie połączenia

Jeśli wystąpi problem polegający na przerwaniu połączenia bezprzewodowego, należy ponownie nawiązać połączenie między mikrofonem a odbiornikiem.

Proces ten odbywa się za pomocą przycisków resetowania:

1. Włącz mikrofon i odbiornik.
Następnie użyj cienkiego przedmiotu (np. igły), aby nacisnąć przycisk resetowania na mikrofonie.
2. W ten sam sposób naciśnij przycisk resetowania na odbiorniku. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się sygnał MIC, wskazując, że parowanie się powiodło.

Funkcje i wskaźniki na mikrofonie

Funkcja	Przycisk	Status LED
Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania	Dioda LED wskaźnika połączenia miga.
Wyłącz	Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania	Wszystkie diody LED są wyłączone.
Połączenie jest rozłączone		Dioda LED wskaźnika połączenia miga powoli.
Połączenie zostało nawiązane		Dioda LED wskaźnika połączenia jest włączona.
Ustawianie poziomu wzmocnienia	Naciśnij krótko przycisk Db, aby przełączać między poziomami wzmocnienia	Wyświetlacz LED ENC miga, wskazując wybrany poziom Db.
Resetowanie połączenia	Naciśnij przycisk resetowania	Wskaźnik połączenia miga szybko.
Wyciszenie	Naciśnij krótko przycisk włączania	Dioda LED wskaźnika wyciszenia zaświeci się.
Proces ładowania trwa		Dioda LED baterii świeci się podczas procesu ładowania.
Bateria w pełni naładowana		Nie świeci się żaden wskaźnik.
Niski poziom baterii		Wskaźnik baterii miga raz na sekundę.

Funkcje i wskaźniki na odbiorniku

Funkcja	Przycisk	Status LED
Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania	Dioda LED baterii mignie jeden raz.
Wyłącz	Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania	Nie świeci się żaden wskaźnik.
Połączenie jest rozłączone		Paski sygnału MIC nie są wyświetlane.
Połączenie zostało nawiązane		Pojawia się pasek sygnału MIC.
Proces ładowania trwa		Wskaźnik baterii świeci się.
Bateria w pełni naładowana		Nie świeci się żaden wskaźnik.
Niski poziom baterii		Wskaźnik baterii miga raz na sekundę.



OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy podłączać kabla USB mokrymi rękami.
- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania urządzeń lub pojawienia się nieprzyjemnych zapachów, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładowania.
- Nigdy nie próbuj wymieniać części, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Zakres dostawy

- 1x odbiornik
- 1x mikrofon
- 1x ochrona przed wiatrem
- Etui z twardą powłoką
- 2x kabel USB
- 1x kabel 3,5 mm
- Instrukcja obsługi

Instrukcje obsługi w innych językach są dostępne do pobrania pod adresem **bit.ly/3RQzJi** lub www.easypix.info/download-manuals/download/mystudio-mic-uno/



Specyfikacje techniczne

MyStudio Mic Uno

- Dwukanałowy odbiornik
- Mikrofon
- Transmisja cyfrowa 2,4 GHz
- Zasięg do 100 m
- Regulowany poziom wzmacnienia
Poziom 1: ~40db
Poziom 2: ~50db
Poziom 3: ~70db
- Do użytku z urządzeniami z wejściem audio
- W zestawie twarde etui
- Czas zasilania/działania baterii:
Mikrofon do 8 godzin
Odbiornik do 7 godzin

Częstotliwości transmisji

Typ modulacji	Częstotliwości transmisji i moc transmisji
GFSK	- Częstotliwości transmisji: 2404 MHz - 2480 MHz - Maksymalna moc transmisji: 8,21 dBm

Utylizacja



Usunięcie opakowania:

Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego typem.
Dodaj karton i tekturę do makulatury, folię i opakowania plastikowe do zbiórki surowców wtórnych.



Séparez les éléments avant de trier

IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 20 Cartone carta	IMBALLAGGIO INTERNO PAP 20 Cartone carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i/lub baterie usuwane przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej:

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można go wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyte urządzenie i/lub akumulator należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub akumulatorów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego urządzenia i/lub akumulatora, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym zakupiono urządzenie lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia, że są one poddawane recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.



OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie dotyczące baterii:

- Nie demontuj akumulatora i nie uderzaj go. Należy upewnić się, że akumulator nie jest zwarty. Nie wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur. Nie używaj akumulatora, jeśli przecieka lub rozszerza się.
- Baterię należy trzymać z dala od dzieci.
- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterię i zutylizować ją oddzielnie.

Deklaracja zgodności



Deklaracja zgodności CE

Niniejszym oświadczamy, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE i 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE można znaleźć w języku niemieckim i angielskim pod adresem www.easypix.info/download/pdf/doc-mystudio-mic-uno.pdf



Deklaracja zgodności UKCA

Niniejszym oświadczamy, że urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 r. (SI 2017 nr 1206). Pełny tekst deklaracji zgodności UKCA można znaleźć pod adresem www.easypix.info/download/pdf/doc-mystudio-mic-uno.pdf

EASYPPIX® | LIFESTYLE
ELECTRONICS