

■ FEATURES / CECHY:

- For mirror application

/ Do zastosowania na lustrze

- Lighting control

/ Sterowanie oświetleniem

- Defogger power-on

/ Sterowanie matą grzewczą

- Penetrate glass thickness: $\leq 4\text{mm}$ (without obstacles $\leq 6\text{mm}$)

/ Zasięg czułości przez szkło o grubości $\leq 4\text{mm}$ (bez przeszkód $\leq 6\text{mm}$)

- Dimming and CCT (depends of model version)

/ Ściemnianie i sterowanie barwą (zależy od wersji)



MODEL ENCODING / WERSJE MODELOWE

XM319 -	X - LICZBA PRZYCISKÓW / X - NUMBER OF BUTTONS	- D LUB BRAK / D OR BLANK	- CCT LUB BRAK / CCT OR BLANK	- M LUB BRAK / M OR BLANK	- AO30
SERIA	1 PRZYCISK JEDNOPOLOWY / SINGLE-POLE PUSH BUTTON	DOSTĘPNE ŚCIEMNIANIE / DIMMING AVAILABLE	DOSTĘPNE STEROWANIE BARWĄ / COLOUR TEMPERATURE CONTROL AVAILABLE	WBUDOWANA PAMIĘĆ (PAMIĘĆ OSTATNIEGO STANU) / BUILT-IN MEMORY (MEMORY OF LAST STATE)	AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE (30 MIN PO OSTATNIM WŁĄCZENIU) / AUTOMATIC SWITCH- OFF (30 MIN AFTER LAST SWITCH-ON)
	2 PRZYCISK DWUPOLOWY / TWO-POLE PUSH BUTTON				
	3 PRZYCISK TRÓJPOLOWY / THREE-POLE PUSH BUTTON				

ELECTRICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA





MODEL	XM319
INPUT VOLTAGE / NAPIĘCIE ZASILANIA	12V / 24V
MAX. CURRENT / PRĄD MAX.	5A
LOAD POWER / MOC MAX.	$\leq 60\text{W}$
PRINCIPLE OF INDUCTION / ZASADA INDUKCJI	Capacitive touch sensing / Pojemnościowe wyczuwanie dotykowe

WORKING ENVIRONMENT / ŚRODOWISKO PRACY

WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY	$-25^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$ / $-25^{\circ} \div 60^{\circ}\text{C}$
WORKING HUMIDITY / WILGOTNOŚĆ PRACY	10 ÷ 90% RH (non-condensing) / 10 ÷ 90% RH (bez kondensacji)
HUMIDITY AND TEMPERATURE STORAGE / TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ SKŁADOWANIA	$-20^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$, 5 ÷ 90% RH (non-condensing) / $-20^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$, 5 ÷ 90% RH (bez kondensacji)
DIMENSION / WYMIARY	61.5 x 44 x 12.5 mm (LxWxH)
PROTECTION CLASS / STOPIEŃ OCHRONY IP	IP20 / IP20




MECHANICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA MECHANICZNA

XM319-1-X, XM319-2-X, XM319-3-X

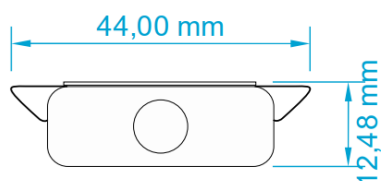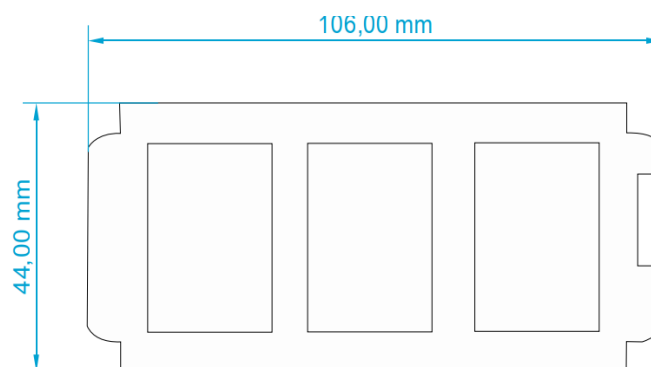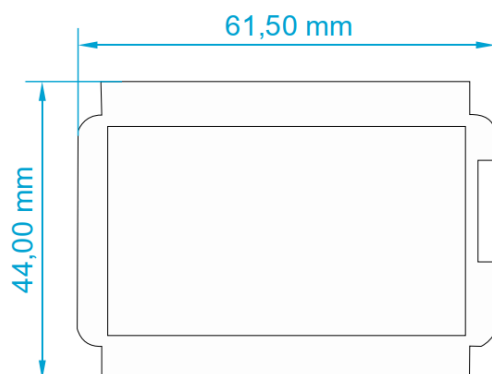


BUTTON LAYOUT FOR THE SERIES / ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW DLA SERII:

XM319-1-X, XM319-2-X

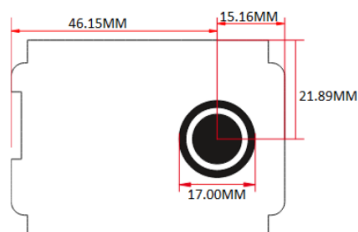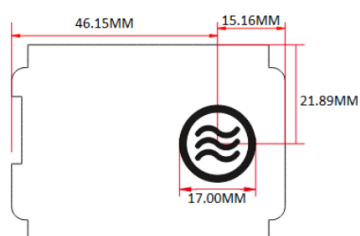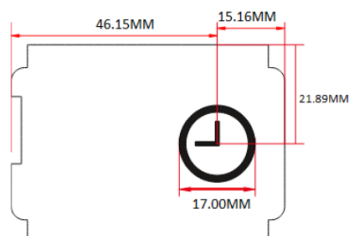


WIRING DIAGRAM / SCHEMAT OKABLOWANIA


XM319-1-X, XM319-2-X

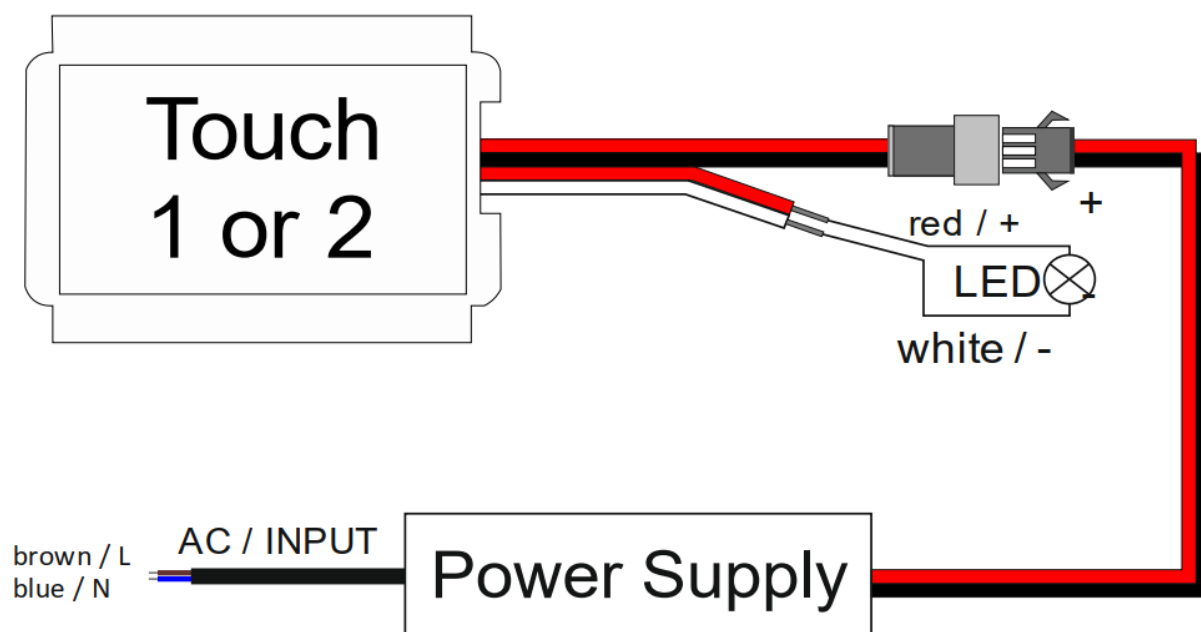


XM319-1-X, XM319-2-X (WITH RELAY AND PTC / Z PRZEKAŹNIKIEM I MATĄ GRZEWCZĄ)

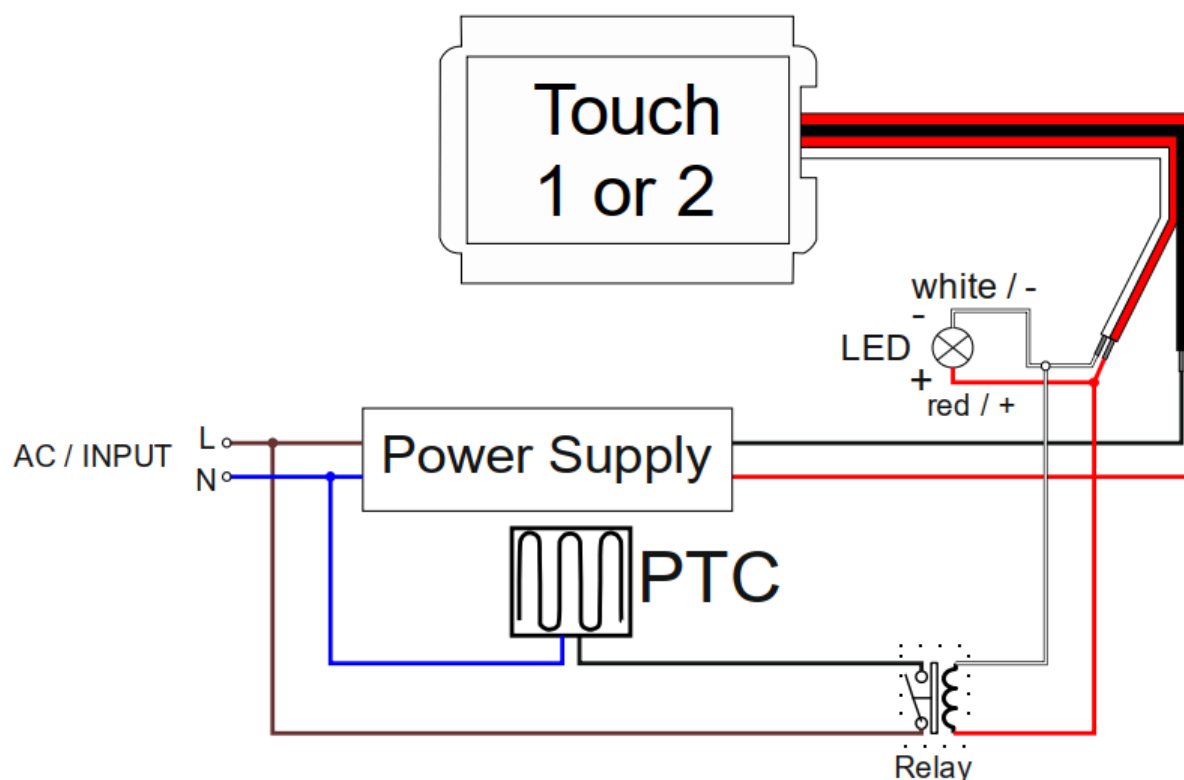


XM319-1-D-X, XM319-2-D-X (WITH RELAY AND PTC / Z PRZEKAŹNIKIEM I MATĄ GRZEWCZĄ)

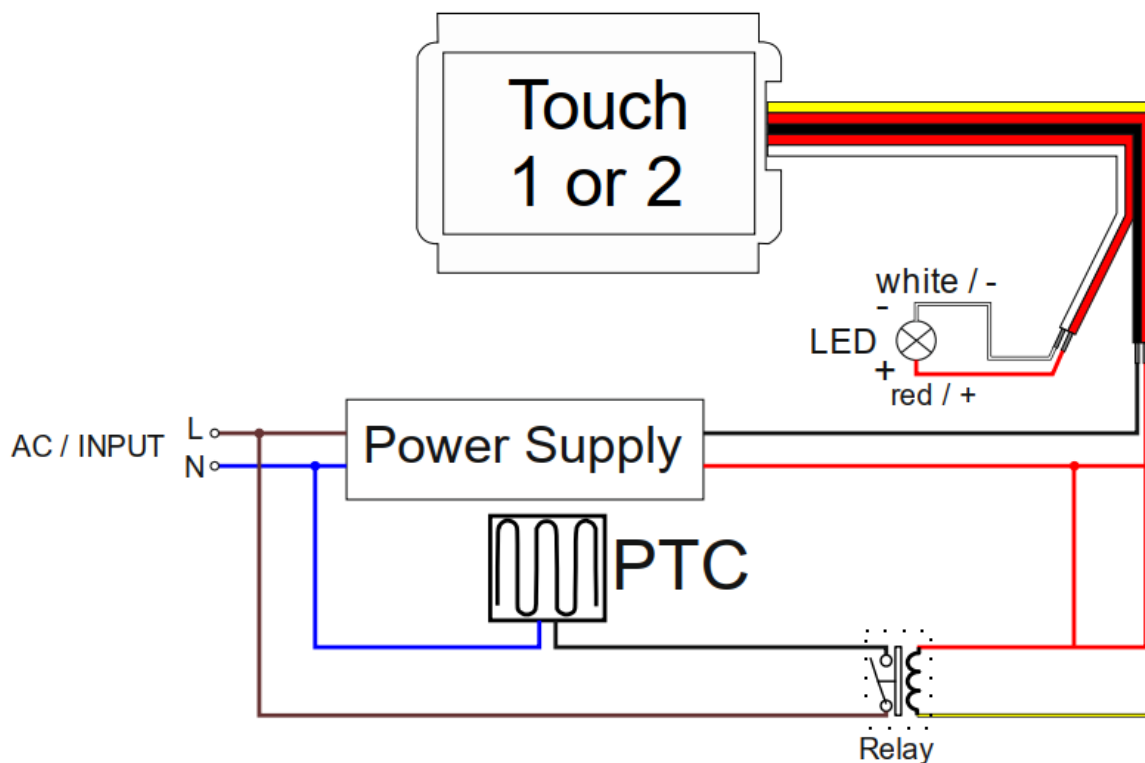


**XM319-1-D-X, XM319-2-D-X (WITH POWER SUPPLY WITH BUILT-IN RELAY /
Z ZASILACZEM Z WBUDOWANYM PRZEKAŹNIKIEM)**

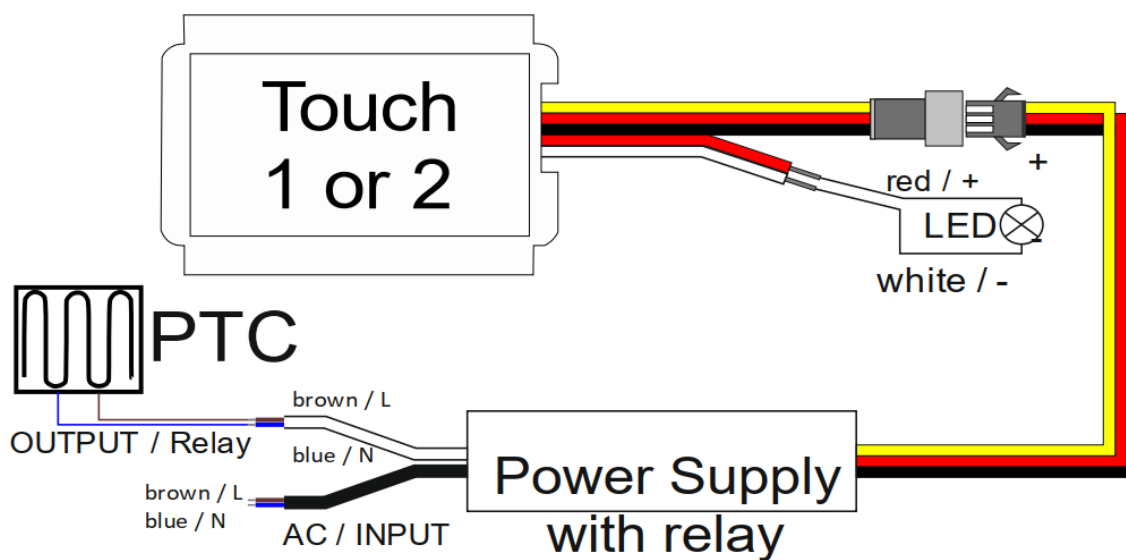

XM319-3-X (WITH RELAY AND PTC / Z PRZEKAŹNIKIEM I MATĄ GRZEWczą)

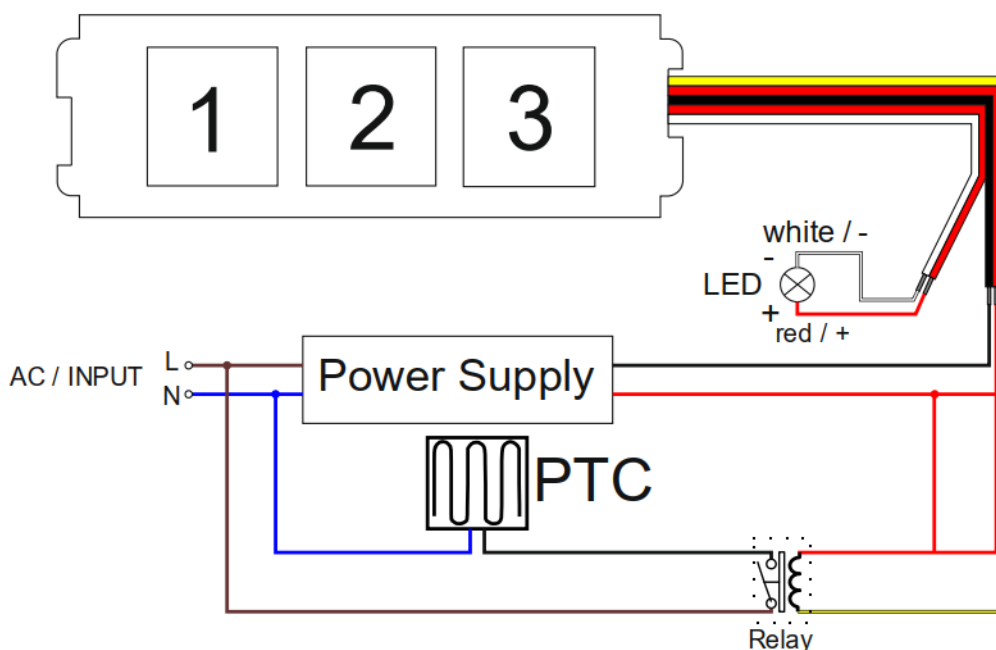

**XM319-3-X (WITH POWER SUPPLY WITH BUILT-IN RELAY /
Z ZASILACZEM Z WBUDOWANYM PRZEKAŹNIKIEM)**

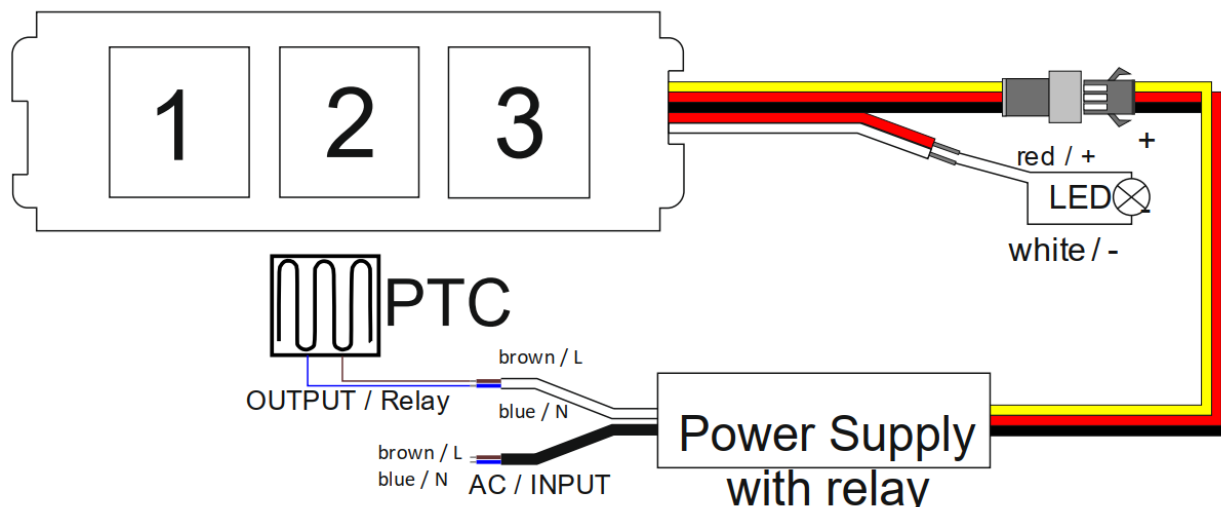

NOTES / UWAGI

THE 3M TAPE PLACED ON THE DEVICE IS ONLY USED TO PRE-ATTACH AND POSITION THE SWITCH / FRAME ON THE MIRROR. USE YOUR OWN ADHESIVE (GLASS GLUE, 703/704 SILICA GEL, ETC) FOR SECURE AND PERMANENT ADHESION OF THE ELEMENT TO THE SURFACE.

/ TAŚMA 3M UMIESZCZONA NA URZĄDZENIU SŁUŻY JEDYNIÉ DO WSTĘPNEGO PRZYMOCOWANIA I WYPOZYCJONOWANIA WŁĄCZNIKA / RAMKI NA LUSTRZE. W CELU UZYSKANIA PEWNEJ I TRWAŁEJ PRZYZEPNOŚCI ELEMENTU DO POWIERZCHNI NALEŻY UŻYĆ WŁASNEGO KLEJU (GLASS GLUE, 703/704 SILICA GEL LUB INNEGO).