

Instrukcja obsługi

Bezdotykowy przycisk wyjścia

Model: T5C


Opóźnienie czasowe

Przycisk wyjścia domyślnie posiada ustawione opóźnienie czasowe. Zakres regulacji wynosi 0,3-30 sekund.

Instrukcje regulacji opóźnienia:

- Obróć w lewo, aby ustawić krótsze opóźnienie.
- Obróć w prawo, aby ustawić dłuższe opóźnienie.


Kod ustawienia: T



Turn left short



Turn right long

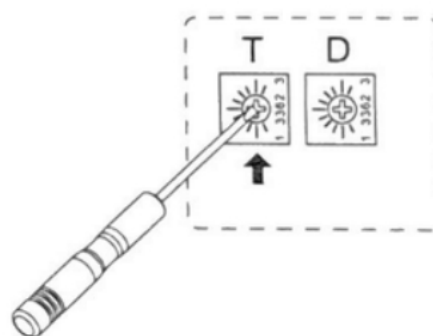

Czułość odległości

Przycisk wyjścia domyślnie posiada ustawioną czułość odległości. Zakres regulacji wynosi 5-20 cm.

Instrukcje regulacji czułości:


- Obróć w lewo, aby ustawić mniejszą odległość wykrywania.
- Obróć w prawo, aby ustawić większą odległość wykrywania.

Kod ustawienia: **D**



D


-  Turn left near
-  Turn right far

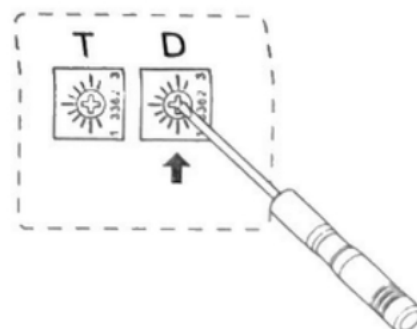

Połączenia

Przycisk wymaga stałego zasilania prądem stałym 12-24V do prawidłowego działania. Schemat podłączenia przedstawiono poniżej:

- **Zielony:** N.O (Normalnie otwarty)
- **Biały:** N.C (Normalnie zamknięty)
- **Żółty:** COM (Wspólny)
- **Czarny:** GND (Uziemienie)
- **Czerwony:** DC12/24V (Zasilanie)

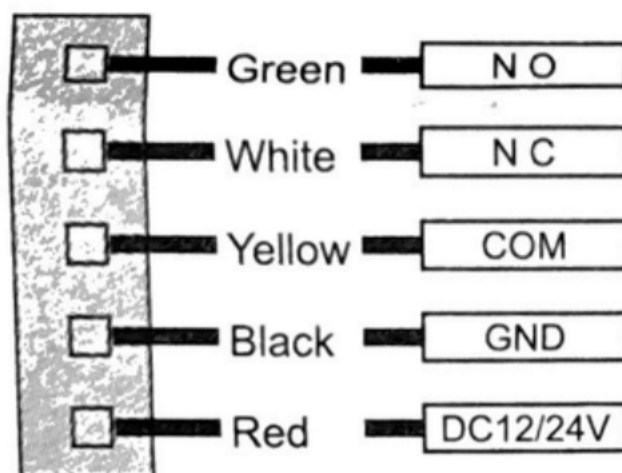

Uwaga: Nie kierować czujnika podczerwieni bezpośrednio na światło słoneczne, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie.

