


Montaż pokrywy

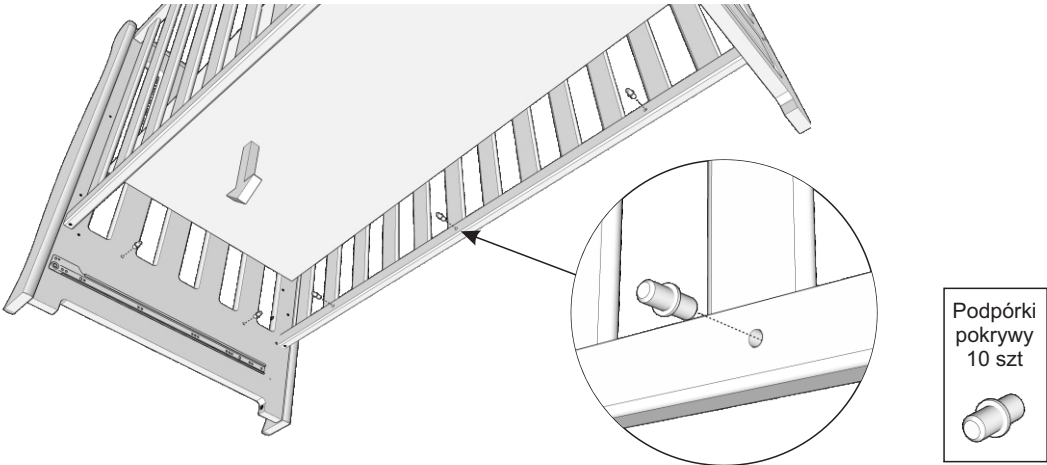

- UWAGI I OSTRZEŻENIA :**
- Najniższe ustawienie wysokości spodu jest najbezpieczniejsze. Powinno zawsze być używane do momentu, kiedy dziecko dorosnie na tyle, iż zaczyna siadać.
 - /Opcja z opuszczanym bokiem/ Łóżeczko jest gotowe do użycia tylko w wypadku, kiedy mechanizm blokujący opuszczany bok został zamontowany i dokładnie sprawdzony, iż jest gotowy do użycia. Jeśli pozostawisz dziecko w łóżeczku bez nadzoru, upewnij się, iż opuszczony bok został poprawnie zablokowany.
 - W łózkach mających wsporniki służące do mocowania dna powyżej najniższego poziomu, przed rozpoczęciem użytkowania dna łóżka w jego najniższym poziomie niezbędne jest aby wsporniki usunąć
 - W łózkach /opcja szuflady/ mających wsporniki podtrzymujące przykrywą szuflady - w celu użytkowania dna łóżeczka w jego najniższym położeniu, należy usunąć wsporniki wraz z przykrywą.
 - Łóżeczko należy ustawić na poziomym podłożu
 - Niedozwolone jest pozostawianie małych bawiących się dzieci w pobliżu łóżeczka bez nadzoru.
 - OSTRZEŻENIE: Pozostawiając dziecko bez opieki w łóżeczku należy mebel zablokować w pozycji nieruchomej.
 - OSTRZEŻENIE na niebezpieczeństwo umieszczenia łóżeczka w pobliżu otwartego ognia i innych silnych źródeł ciepła takich jak promienniki elektryczne lub gazowe.
 - OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiać w łóżeczku, ani na obrzeżu oraz nie ustawiać łóżka w pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować uduszenie lub powieszenie dziecka np. przewody, sznurki, żaluzje, zasłony.
 - OSTRZEŻENIE: Nie używać łóżka, jeżeli jakiegokolwiek element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje jakiegokolwiek element, używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.
 - Aby uchronić dziecko przed obrażeniami spowodowanymi przez wypadnięcie z łóżeczka – zaleca się, aby nie używać łóżeczka, jak tylko dziecko potrafi wspiąć się i samodzielnie wyjść z łóżeczka.
 - OSTRZEŻENIE nie należy pozostawiać w łóżeczku czegokolwiek co mogłoby dziecku umożliwić wspięcie się w górę.
 - OSTRZEŻENIE – nie używaj więcej niż jednego materaca w łóżeczku.

- WSKAZÓWKI I ZALECENIA !**
- Zaleca się aby wszystkie okucia montażowe były zawsze odpowiednio dokręcone (oraz co jakiś czas sprawdzane i w razie potrzeby dokręcane) a także, aby żadne wkręty nie były poluzowane, ponieważ dziecko mogłoby zahaczyć o nie częścią ciała bądź odzieżą (np. sznurkiem, naszyjnikiem, tasiemką od smoczka itp.), mogłoby to spowodować zagrożenie uduszeniem.
 - Należy dobrać materac o takiej grubości, aby wewnętrzna wysokość łóżeczka (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi boku łóżeczka) wynosiła co najmniej 200mm w najwyższym położeniu dna łóżeczka, oraz 500mm w najniższym położeniu dna łóżeczka.
 - Zaleca się, aby materac miał wymiary 120cm długości i 60cm szerokości ponieważ są to wymiary wewnętrzne łóżeczka. Szczelina pomiędzy krawędzią materaca, a bokiem łóżeczka nie może przekraczać 30mm.
 - Wgłębienie na nogach łóżeczka to znak pokazujący maksymalną grubość materaca, jaki może być stosowany w łóżku.
 - Zaleca się aby wysokość materaca nie przekraczała bezpiecznej wysokości oznaczonej na nogach łóżeczka za pomocą małego wgłębienia.

- ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WYROBU.**
- Zaleca się użycie wilgotnej ściereczki, delikatnych środków czyszczących bądź środków przeznaczonych specjalnie do pielęgnacji mebli drewnianych lakierowanych.

- OPAKOWANIE – OSTRZEŻENIE !**
- Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed użyciem wyrobu należy usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.
 - Opakowanie zniszczyć lub trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

- POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM ŻYTYM !**
- Surowiec odnawialny (drewno). Produkt w całości może być utylizowany w celu odzyskania energii lub materiału do dalszego przerobu.



INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻECZKA MEGAN / MEGAN PEŁNE

„WAŻNE ! – Zachować do późniejszego stosowania, uważnie przeczytać.”



ZESTAWIENIE OKUĆ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
Klucz 1 szt.	Śruba M6x65 21 szt.	Śruba M6x75 4 szt.	Nakrętka wałeczkowa 12 szt.	Konfirmat 4 szt.	Trzpień 6 szt.	Mimośród 6 szt.	Wkręt 3x16 12 szt.	Prowadnice do szuflady 1 kpl.	Podpórki pokrywy 10 szt.



Drewniany
dybel
16 szt.

LISTA ELEMENTÓW - ŁÓŻKO:

1. CZOŁA -FRONTY 2 kpl. w tym: wałek x2, ozdobne nogi x4
2. DRABINKA STAŁA - 1 szt. (w zależności od wersji, dwie drabinki stałe)
3. DRABINKA Z WYJMOWANYMI SZCZEBELKAMI - 1 szt.
4. STELAŻ (DNO) POD MATERAC - 1 szt.
5. BARIERKA NA ZAMIANĘ - 1 szt. (w przypadku późniejszej zmiany łóżeczka na tapczan)

LISTA ELEMENTÓW - SZUFLADA:

6. TYŁ SZUFLADY - 1 szt.
7. PRZÓD SZUFLADY (FRONT) - 1 szt.
8. BOK SZUFLADY - 2 szt.
9. DNO SZUFLADY - 1 szt.
10. POKRYWA NA SZUFLADĘ (jeżeli zawiera się w zestawie)- 1 szt.
11. LISTWA WZMACNIAJĄCA SPÓD SZUFLADY - 1 szt.


Montaż dna

Dla lepszej wygody użytkowania zalecamy aby dno w pierwszych miesiącach życia niemowlęcia było osadzone w jego najwyższym położeniu


Sugerujemy wykonanie montażu na miękkim podłożu aby nie porysować elementów. Można wykorzystać też piankę zabezpieczającą, którą zostały zabezpieczone elementy łóżeczka.

Montaż szuflady


1.

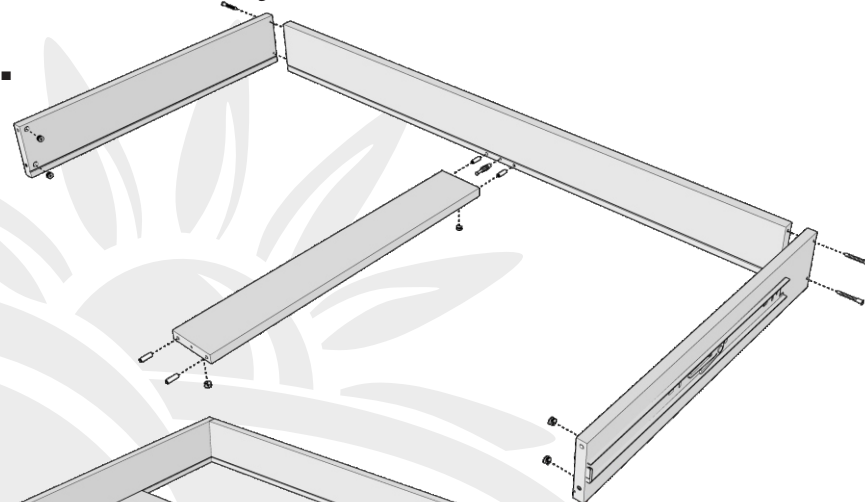

2.

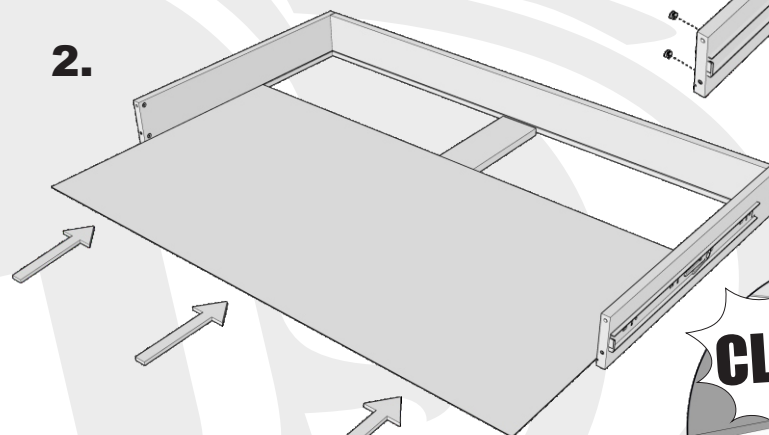

3.

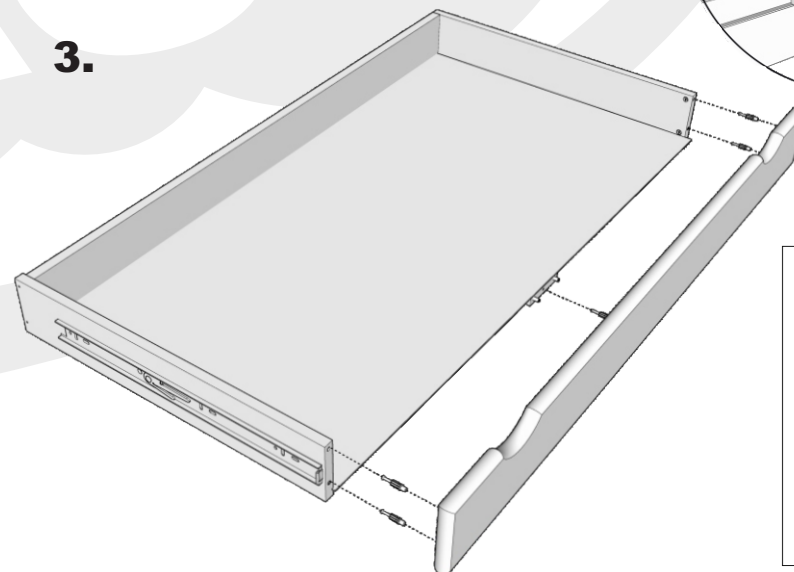

CLICK!

montaż dna w trzech pozycjach

Śruba
M6x75
4szt
(długa)

Nakrętka
wałeczkowa
4szt



Mimośród
6 szt.



Trzpień
6 szt.




Konfirmat
4szt






Dybel
4 szt.




Montaż nóg

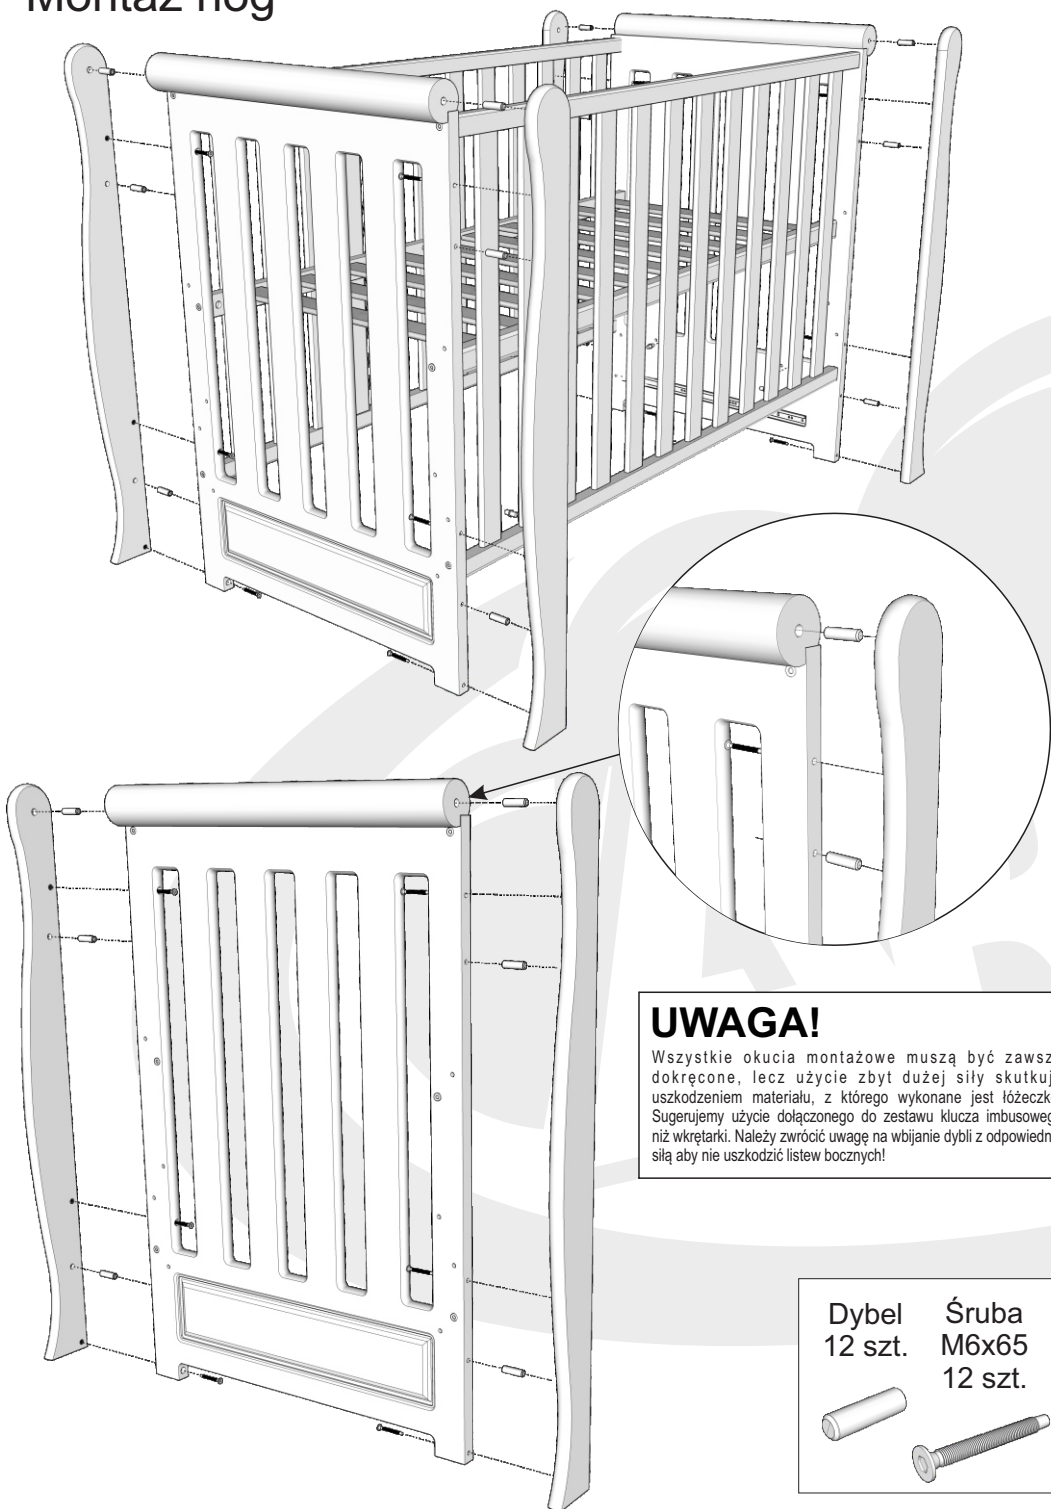

Montaż prowadnic

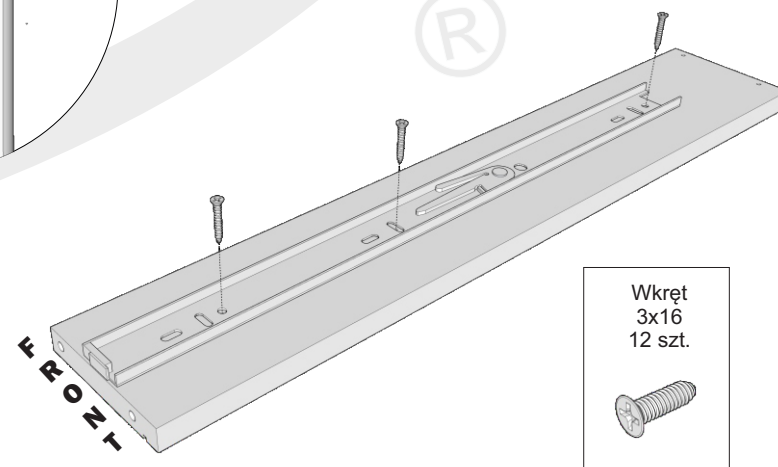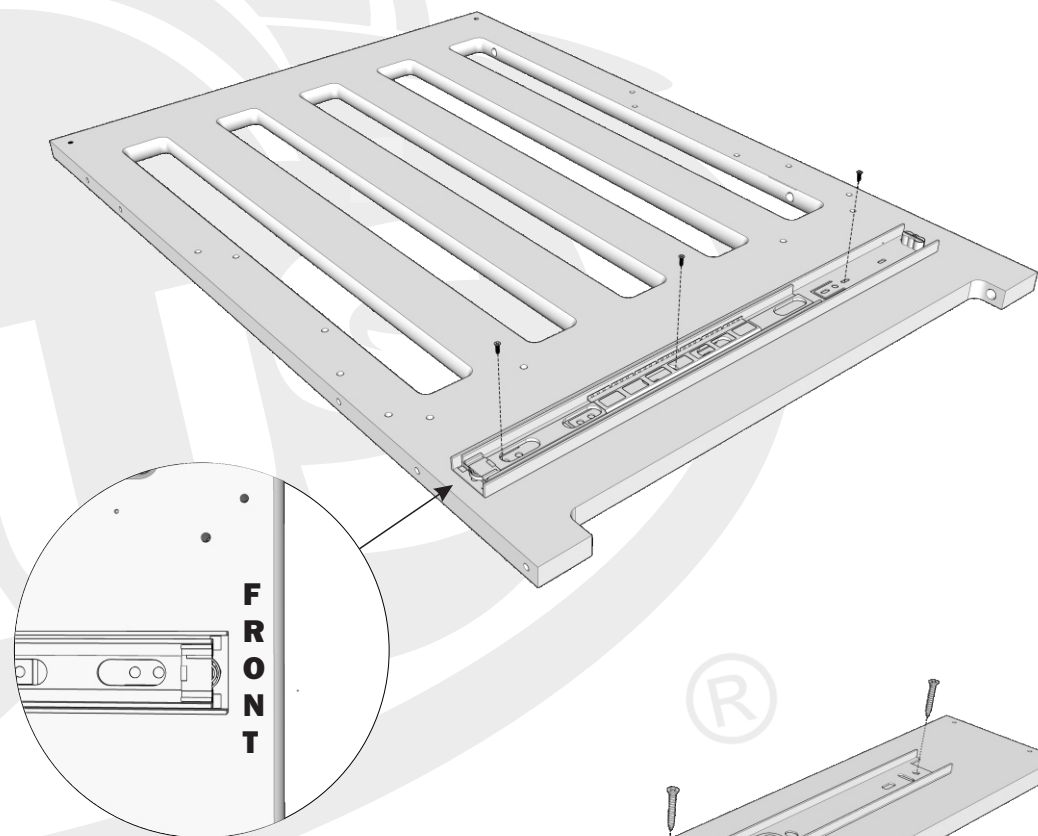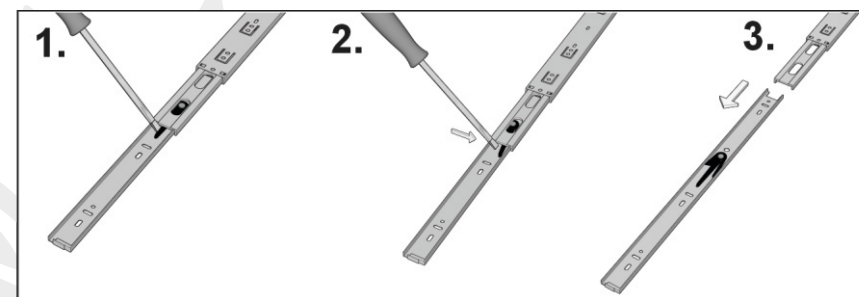

Montaż bariery tapczanika

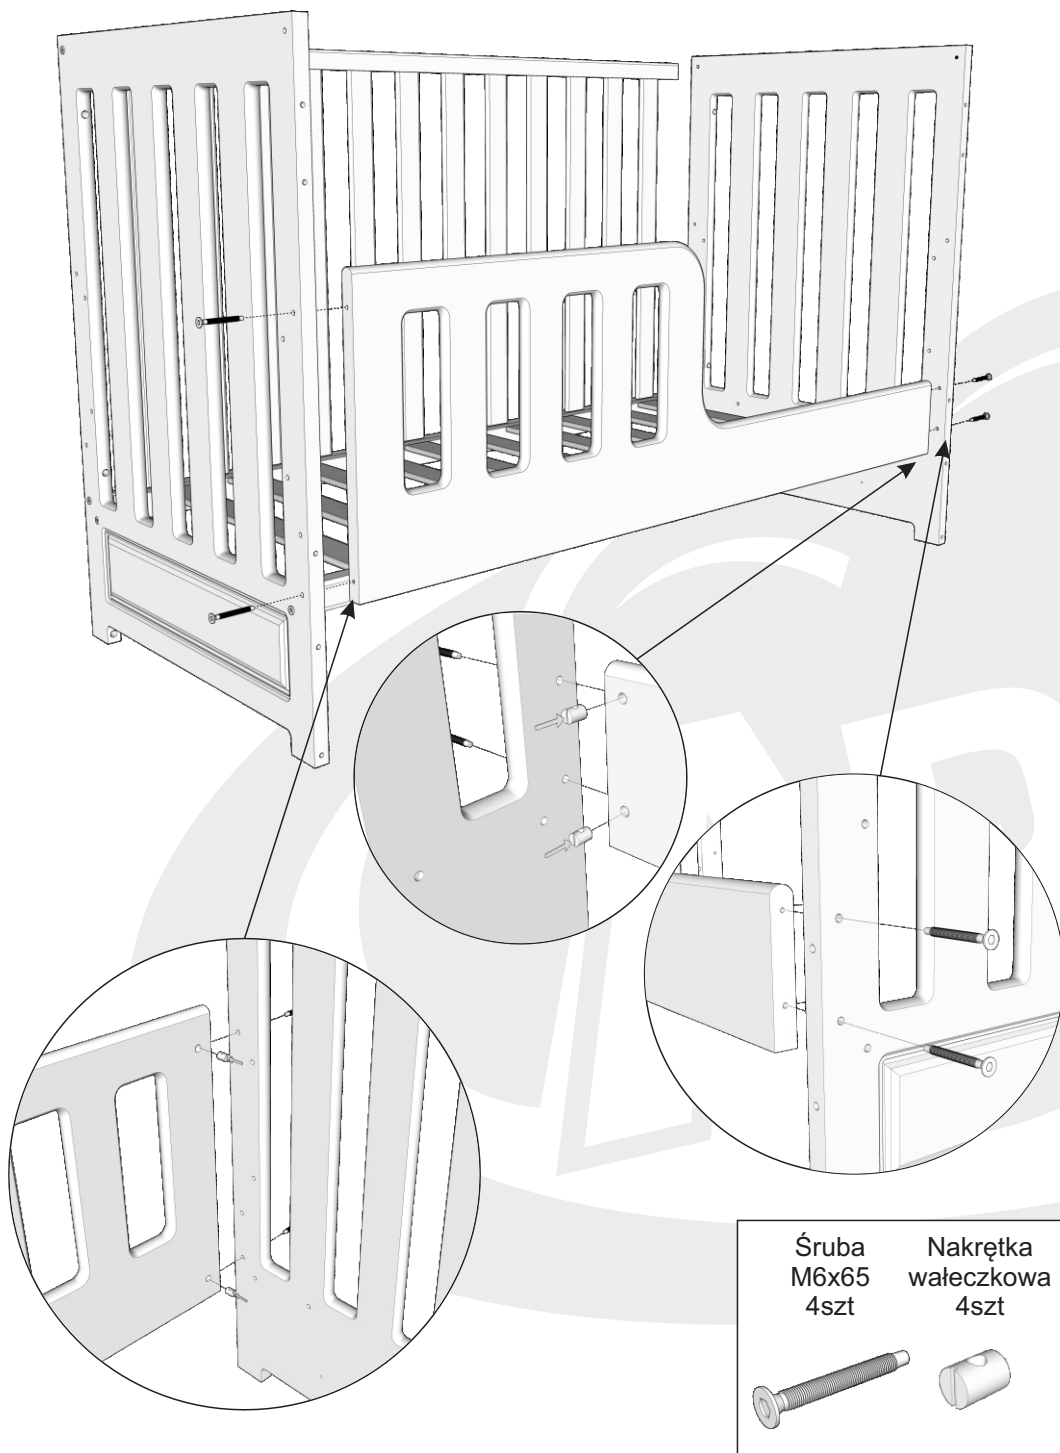

Montaż długich boków

Dwa szczelbelki w jednej długiej barierce są wyciągane. Aby można było je wyjąć należy poruszać nimi w górę i w dół. Tej opcji należy używać kiedy dno jest umieszczone w najniższej pozycji.

