

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Oprawy do podświetlania półek, szuflad i szaf z czujnikiem IR, ładowane przez USB



### Obszary zastosowań

- Kuchnie
- Gdzie wymagane jest oświetlenie, ale gniazdko sieciowe nie jest dostępne

### Zalety produktu

- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu bateryjnemu
- Łatwa wymiana dzięki magnetycznemu mocowaniu

### Cechy produktu

- Zintegrowana bateria litowa, którą można ładować poprzez przewód USB
- Do wyboru 2 tryby pracy
- Tryb pracy 1: Włączanie przez czujnik ruchu
- Tryb pracy 2: Włączanie poprzez otwarcie drzwi szuflady lub szafki



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Moc nominalna                              | 0,50 W     |
| Napięcie znamionowe                        | 4,2 V      |
| Częstotliwość sieciowa                     | 0 Hz       |
| Prąd znamionowy                            | 120,000 mA |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A | -          |
| Klasa ochronności                          | III        |
| Tryb pracy                                 | Battery    |

Dane fotometryczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                       | 20 lm        |
| Skuteczność świetlna                    | 13 lm/W      |
| Temperatura barwowa                     | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | 90           |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | 6 sdc        |
| Kąt rozsyłu światła                     | 105 °        |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 116,00 mm |
| Szerokość     | 11,00 mm  |
| Wysokość      | 47,00 mm  |
| Masa produktu | 37,00 g   |

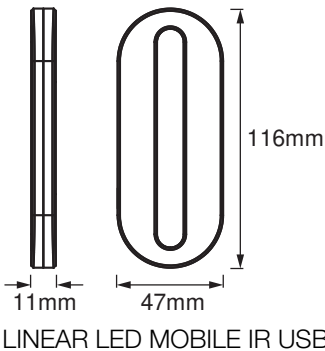

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Kolor produktu  | Biały                                 |
| Kolor obudowy   | Biały                                 |
| Materiał        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                                |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -10...+40 °C   |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+40 °C   |
| Typ połączeń                     | USB            |
| Typ zabezpieczenia               | IP20           |
| Ściemnialna                      | Nie            |
| Rodzaj montażu                   | Surface        |
| Miejsce montażu                  | Spód szafki    |
| Obszar zastosowania              | Indoor         |
| Wymienny modułu LED              | Niewymienialny |
| Ze źródłem światła               | Tak            |

Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Typ czujnika                     | Ruch                          |
| Technologia czujników            | Czujnik światła / podczerwień |
| Zakres wykrywania czujnika ruchu | 8 cm                          |

BATERIA

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Typ baterii                  | Litowo-jonowa |
| Wymiar baterii               | Others        |
| Liczba dostarczonych baterii | 1             |
| Napięcie nominalne baterii   | 3.7 V         |
| Nominalna pojemność baterii  | 330 mAh       |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

INFORMACJE DODATKOWE

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba źródeł światła | empty |
|-----------------------|-------|

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                 | Nazwa dokumentu             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  | Declarations of conformity      | LINEAR LED MOBILE IR USB WT |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | LINEAR LED MOBILE IR USB WT |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075399747 | Blister<br>1                                   | 140 mm x 14 mm x 195 mm                  | 57.00 g     | 0.38 dm <sup>3</sup> |
| 4058075399754 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 176 mm x 151 mm x 213 mm                 | 460.00 g    | 5.66 dm <sup>3</sup> |
| 4058075401051 | Karton wysyłkowy<br>96                         |                                          |             |                      |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.