


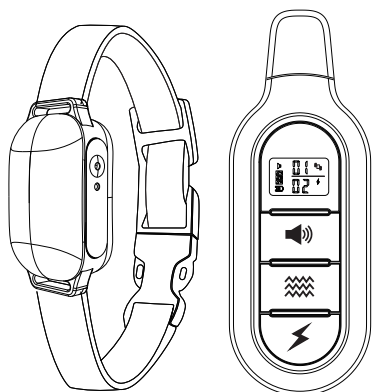

## PET TRAINING SYSTEMS PD 526

IMPORTER:  
i-Want sp. z o.o.  
ul. Magazynowa 10  
62-030 Luboń, Polska  
Wyprodukowano w Chinach /  
Made in China

MANUFACTURER:  
Shenzhen Paipai Pet Products Co., Ltd, Rm306, Minlie  
S&T Bldg, Minzhi Street, Longhua New District,  
Shenzhen, China

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Obroże treningowe służą do szkolenia psów, a nie do ich karania. Przy odpowiednim i ostrożnym użytkowaniu obroża może być bezpiecznym i skutecznym narzędziem treningowym, pomagającym budować komunikację i więź z Twoim pupilem

Aby uniknąć ryzyka urazu, przestrzegaj wszystkich zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji.

Nie stosuj obroży, jeśli Twój pies cierpi na choroby serca, nadciśnienie, zakrzepicę lub ma alergię skórne.

### WZMOCNIENIE NAUCZONYCH ZACHOWAŃ

Jeśli pies zna komendę, ale reaguje na nią nieregularnie lub opieszale, obroża treningowa może pomóc udoskonalić jego reakcję.

Na przykład: jeśli nauczyłeś psa przychodzenia na zawołanie, ale z czasem zaczyna reagować coraz wolniej – możesz przywołać go za pomocą pilota, co przyspieszy jego reakcję.

Jak używać obroży treningowej:

1. Ustaw obrożę na początkowy poziom stymulacji i przetestuj ją.
2. Załóż obrożę na szyję psa – obok jego zwykłej obroży.
3. Pozwól psu swobodnie poruszać się po terenie szkoleniowym, następnie wydaj komendę i jednocześnie naciśnij przycisk stymulacji.
4. Jeśli pies ruszy w Twoją stronę – natychmiast przerwij stymulację i pochwal go.
5. Jeśli pies zatrzyma się, zanim do Ciebie dojdzie, lub odwróci się – powtórz komendę i kontynuuj stymulację. Ponownie – natychmiast przerwij ją w momencie, gdy pies zacznie do Ciebie biec, i nagródź go pochwałą lub smakołykiem. Powtórz ćwiczenie 3–4 razy


### Wskazówka

Jeśli pies nie zrozumie polecenia za pierwszymi kilkoma próbami – nie poddawaj się i **nie zwiększaj poziomu stymulacji**. Powtórz ćwiczenie kilka razy, aż zrozumie.

Podczas okresu szkoleniowego nigdy nie wydawaj komendy, jeśli nie jesteś w stanie jej wyegzekwować.

Pies musi skojarzyć sygnał (impuls elektrostatyczny / wibracja / dźwięk) ze swoim zachowaniem – w niektórych przypadkach może to zająć tydzień lub dłużej.

### PRZED UŻYCIEM OBROŻY TRENINGOWEJ



1. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur ani nie przechowuj go w temperaturze powyżej 45°C (113°F).
2. Zawsze przechowuj obrożę treningową poza zasięgiem dzieci.
3. Naładuj nadajnik i odbiornik przez co najmniej 2 godziny po ich otrzymaniu.

Uwaga: Obroża nie odbiera sygnału podczas ładowania.

### PODCZAS UŻYTKOWANIA



1. Nie zostawiaj obroży na psie dłużej niż 18 godzin dziennie.
2. Jeśli to możliwe, przesuwaj obrożę na szyi psa co 1–2 godziny, aby uniknąć podrażnień skóry.

3. Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi.
4. Gumowa osłona portu ładowania musi być dokładnie zamknięta, gdy pies ma kontakt z wodą (np. podczas pływania), w przeciwnym razie odbiornik może ulec uszkodzeniu na skutek przedostania się wody przez złącze. Zaleca się zdjęcie odbiornika przed kąpielą psa.
5. Gdy poziom baterii jest niski, odbiornik automatycznie wyłączy się po 10-sekundowym sygnale dźwiękowym „beep”.

KONSERWACJA

Regularnie sprawdzaj, czy obudowa nadajnika zdalnego sterowania jest dobrze zamknięta i czy nie występują widoczne uszkodzenia zewnętrzne.

Czyść metalowe bolce odbiornika alkoholem raz w tygodniu.

Sprawdzaj stan skóry na szyi psa i czyść to miejsce raz w tygodniu, aby zapobiec podrażnieniom.


Bateria w urządzeniu jest akumulatorowa. Aby zachować jej żywotność, ładuj urządzenie co 2 miesiące, jeśli nie jest regularnie używane.

SPECYFIKACJA

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model                         | PD 526                                           |
| Zasilanie                     | DC 5V / 3.7V                                     |
| Tryby pracy                   | Dźwięk, Wibracja, Wstrząs statyczny              |
| Poziomy wstrząsów statycznych | 1-16 poziomów                                    |
| Kanały                        | 3 kanały                                         |
| Zasięg pilota                 | 1000m/1100yds/3300ft                             |
| Pojemność baterii             | Nadajnik pilota: 300mAh<br>Odbiornik: 650mAh     |
| Czas pracy                    | Nadajnik pilota: 180 dni<br>Odbiornik: 25-40 dni |
| Poziom wodoodporności         | Nadajnik pilota: IPX3<br>Odbiornik: IPX7         |

8. Przycisk zasilania odbiornika:  
Służy do włączania i wyłączania odbiornika.
9. Lampka kontrolna odbiornika:  
Informuje o statusie pracy i ładowania urządzenia.
10. Punkty kontaktowe:  
Wybierz odpowiednią długość elektrod, dopasowaną do grubości sierści psa, aby zapewnić skuteczne działanie.

DZIAŁANIE I ŁADOWANIE

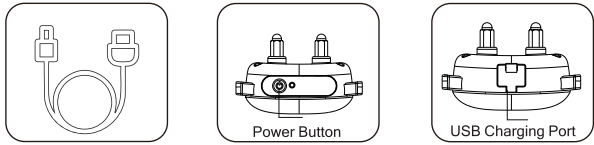

Jak wybrać ładowarkę USB

Proszę wybrać ładowarkę USB o następujących parametrach (możemy ładować urządzenie przy użyciu ładowarki od smartfona lub portu USB laptopa/komputera, przed tym należy upewnić się, że ładowarka spełnia poniższe parametry):  
Wejście: 100-240V ~ 50-60Hz  
Wyjście: 5V 1000mA (lub 300mA/500mA)

Ładowanie nadajnika zdalnego

- Podłącz kabel ładowarki do portu ładowania.
- Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka elektrycznego.
- Ikona baterii będzie migać podczas ładowania i świecić na stałe, gdy proces ładowania zostanie zakończony.

OPIS PRZYCISKÓW

Vibration

Static Shock Levels

1. Przycisk wyboru kanału sygnału:  
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać kanał 1, 2 lub 3 jako kanał sygnału do treningu psa, przed połączeniem sygnału pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

2. Przycisk zasilania pilota:  
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć nadajnik zdalny.

3. Przycisk wibracji:  
Naciśnij przycisk, aby uruchomić wibrację odbiornika. Poziom wibracji można regulować od 1 do 9.

4. Przycisk dźwięku (Beep):  
Naciśnij, aby odbiornik wyemitował sygnał dźwiękowy. Funkcja dźwięku nie podlega regulacji.

5. Przycisk impulsu elektrostatycznego (Static Shock):  
Naciśnij, aby uruchomić impuls elektrostatyczny w odbiorniku.

6. Przyciski +/-:  
Służą do zmniejszania lub zwiększania poziomu impulsu elektrostatycznego.

7. Port ładowania nadajnika zdalnego.

Ładowanie odbiornika

- Zdejmij gumową osłonę i podłącz odbiornik do ładowarki, a następnie do standardowego gniazdka elektrycznego.
- Czerwona lampka wskaźnika będzie migać powoli, gdy odbiornik będzie ładowany. Po pełnym naładowaniu, czerwona lampka pozostanie włączona.

Włączanie i wyłączanie odbiornika

Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania raz, odbiornik wyda krótki "dźwięk beep", co oznacza, że odbiornik jest włączony.


Wyłączanie: Naciśnij przycisk zasilania raz, odbiornik wyda długi "dźwięk beep", a lampka wskaźnika przestanie migać.

Sprawdzanie poziomu naładowania odbiornika

Gdy odbiornik jest włączony, naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie szybko, aby sprawdzić poziom naładowania:


- 5 dźwięków beep – 100% (80-100%)
- 4 dźwięki beep – 80% (60-80%)
- 3 dźwięki beep – 60% (40-60%)
- 2 dźwięki beep – 40% (20-40%)
- 1 dźwięk beep – 20% (1-20%)

## JAK PRAWIDŁOWO NOSIĆ OBROŻĘ Z ODBIORNIKIEM

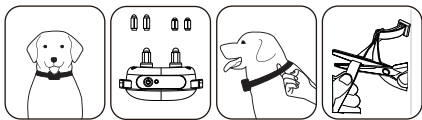


Prawidłowe umiejscowienie kołnierza pomaga w zdrowym i efektywnym szkoleniu psa.

1. Odbiornik należy umieścić na dole szyi psa, a metalowe bolce muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa.
2. Jeśli Twój pies ma grubą sierść na szyi, należy użyć dłuższych bolców.
3. Przestrzeń między obrożą odbiornika a szyją psa powinna wynosić około szerokości palca; nie może być zbyt luźna, ponieważ wpływa to na skuteczność wstrząsu elektrycznego.
4. Nadmiar paska obroży można przyciąć lub zabezpieczyć w inny sposób.



Przewrót pokrywę do góry nogami, a następnie wsuń koniec paska kołnierza przez klamrę.



Naciśnij pokrywę, aby ją zablokować, a następnie przeprowadź pasek przez kolejną klamrę.

## JAK ZMIENIĆ KANAŁ

1. Nadajnik zdalny oferuje trzy tryby kanałów: MODE-1, MODE-2, MODE-3.

- MODE-1: W tym trybie nie możesz zmieniać kanałów.
- Jeśli chcesz przełączyć się na inny kanał, musisz najpierw zmienić tryb kanału.
- Domyślna konfiguracja dla PD 526-1 to MODE-1.

07

- W trybie MODE-2: Możesz zmieniać kanał pomiędzy kanałami 1 i 2, naciskając przycisk CH. Jeśli chcesz przełączyć się na kanał 3, musisz najpierw zmienić tryb na MODE-3. Domyślna konfiguracja dla PD 526-2 to MODE-2.
  - W trybie MODE-3: Możesz zmieniać kanał pomiędzy trzema różnymi kanałami, naciskając przycisk CH. Uważaj, aby nie zmienić kanału przypadkowo. Domyślna konfiguracja dla PD 523-3 to MODE-3.
- Poniżej znajduje się szczegółowa ilustracja na temat zmiany kanału i trybu kanału:

| Tryb kanału | Krótkie naciśnięcie | Długie naciśnięcie przez 3 sekundy CH |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| MODE-1      | Brak reakcji        |                                       |
| MODE-2      |                     |                                       |
| MODE-3      |                     |                                       |

Naciśnij CH, aby zmienić kanał.

Naciśnij i przytrzymaj CH przez 3 sekundy, aby zmienić tryb kanału.

Gdy zdalne urządzenie jest w trybie MODE-1, naciśnij i przytrzymaj przycisk CH przez 3 sekundy, aż na ekranie LCD pojawi się 2, a następnie zwolnij przycisk CH, aby przełączyć na MODE-2.


Gdy zdalne urządzenie jest w trybie MODE-2, naciśnij i przytrzymaj przycisk CH przez 3 sekundy, aż na ekranie LCD pojawi się 3, a następnie zwolnij przycisk CH, aby przełączyć na MODE-3.

Gdy zdalne urządzenie jest w trybie MODE-3, naciśnij i przytrzymaj przycisk CH przez 3 sekundy, aż na ekranie LCD pojawi się 1, a następnie zwolnij przycisk CH, aby przełączyć na MODE-1.


08

## ŁĄCZENIE I TESTOWANIE


### Jak połączyć nadajnik




Krok 1: Włącz nadajnik zdalny.




Krok 2: Naciśnij przycisk CH, aby wybrać kanał sygnałowy, który chcesz używać.




Krok 3: Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć odbiornik. Odbiornik wyda krótki dźwięk "beep", co oznacza, że jest włączony.



Krok 4: Przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać.






Krok 5: Naciśnij jeden z przycisków funkcji, takich jak dźwięk, wibracja lub wstrząs statyczny na nadajniku zdalnym, aby sparować.



Jeśli nie naciśniesz przycisku funkcji w ciągu 10 sekund, sparuj je ponownie. Jeśli masz wiele odbiorników, możesz wybrać ten sam kanał sygnałowy lub wybrać inny kanał do parowania.

### Testowanie



09

### Test funkcji wstrząsu statycznego

Funkcja wstrząsu statycznego nie jest widoczna gołym okiem, należy użyć naszej lampki testowej. Naciśnij przycisk funkcji wstrząsu statycznego, lampka testowa zaświeci się.

### Test funkcji wibracji

Naciśnij przycisk funkcji wibracji, odbiornik zacznie wibrować.

### Test funkcji dźwiękowej

Naciśnij przycisk dźwięku, odbiornik wyda dźwięk "beep".

1. Przed użyciem na psie, należy sparować nadajnik zdalny i odbiornik. Proszę postępować zgodnie z instrukcją obsługi podczas pierwszego użycia.
2. Należy pamiętać o wybranym kanale dla psa i nie zmieniać go, w przeciwnym razie odbiornik nie będzie odbierał sygnałów.
3. Gdy nadajnik zdalny jest wyłączony, wszystkie funkcje są zablokowane.

## FAQ

Q: Jak stary musi być mój pies, żeby używać obroży treningowej?

A: NIE używać u szceniąt młodszych niż 6 miesięcy.

Q: Czy mogę używać obroży treningowej dla więcej niż jednego psa?

A: Tak, możesz dodać jeden lub dwa odbiorniki do systemu, aby kontrolować dwa lub trzy psy, ponieważ jeden nadajnik zdalny obsługuje trzy kanały dla psów.

Q: Co zrobić, jeśli szczenię mojego psa stanie się czerwone i podrażnione?

A: Przestań używać obroży treningowej przez kilka dni. Jeśli stan nie ustąpi po 48 godzinach, skonsultuj się z weterynarzem. Kontynuuj monitorowanie stanu skóry psa, nawet jeśli stanie się normalna.

Q: Czy mogę przyczepić smycz do odbiornika obroży?

A: NIE. Może to spowodować zbyt mocne naciągnięcie punktów kontaktowych (śrubek) na szyję psa. Używaj oddzielnej obroży umieszczonej powyżej obroży odbiornika.

Q: Jak sprawdzić, kiedy należy naładować baterie obroży treningowej?

A: Dla nadajnika zdalnego: ikona poziomu baterii będzie wyświetlana na dole

10

po lewej stronie ekranu LCD. Dla odbiornika: naciśnij przycisk zasilania dwa razy szybko, aby sprawdzić poziom baterii. Jeśli wydaje się tylko jeden sygnał dźwiękowy, należy go naładować.

Q: Jak długo mogę zostawić obrozę odbiornika na moim psie?  
A: Obroża odbiornika nie jest zaprojektowana do noszenia non-stop. Zaleca się noszenie jej przez mniej niż 18 godzin dziennie.

Q: Jak długo powinna trwać sesja treningowa z moim psem?  
A: Sesje treningowe powinny być krótkie i pozytywne, najlepiej trwające około 10-15 minut za każdym razem.

Q: Jakie są odpowiednie poziomy statycznego wstrząsu dla mojego psa?  
A: Staraj się znaleźć najbardziej odpowiedni poziom wstrząsu dla swojego psa, zaczynając od najniższego poziomu. Zbyt wysokie poziomy stymulacji spowodują silną reakcję u psa.

Q: Jaki jest zasięg skuteczny obroży treningowej dla psa?  
A: Bez przeszkód, skuteczny zasięg może wynosić nawet 1000 metrów między nadajnikiem a obrozą odbiornika. Jednak w rzeczywistości różne czynniki, takie jak stacje telekomunikacyjne, pole magnetyczne, przeszkody, poziom baterii, inne urządzenia bezprzewodowe, ukształtowanie terenu, pokrycie roślinnością itp., mogą wpłynąć na transmisję sygnałów i rzeczywisty zasięg skuteczny nadajnika zdalnego.

Q: Czy po przeszkoleniu mojego psa i przestrzeganiu jego poleceń, nadal musi nosić obrozę odbiornika?  
A: Tak, możesz od czasu do czasu używać obroży odbiornika, aby wzmocnić pamięć psa.

Q: Czy istnieją inne lepsze metody treningowe?  
A: Możesz przygotować trochę jedzenia dla psa jako zachętę do lepszych wyników treningowych. Po każdej korekcie niewłaściwego zachowania psa, poinformuj go, co ma robić, a czego nie. Po kilku powtórzeniach pies zrozumie, co mu się podoba, a co nie.

Q: Chcę przetestować funkcję statycznego wstrząsu obroży odbiornika, ale to nie działa, czy coś jest nie tak?  
A: Jeśli testujesz obrozę odbiornika ręką lub nogą, musisz jednocześnie

dotknąć dwóch śrubek (punktów kontaktowych). Dotknięcie tylko jednej śrubki (punktu kontaktowego) nie zadziała.

Q: Obroża treningowa nie działa, albo mój pies nie reaguje po prawidłowej instalacji obroży treningowej, jak powinienem rozwiązać ten problem?  
A: Upewnij się, że bateria nadajnika i obroży odbiornika jest wystarczająco naładowana.  
Sprawdź, czy obroza odbiornika jest włączona.  
Sprawdź przycisk kanału sygnałowego nadajnika, aby upewnić się, że kanały sygnałowe są prawidłowo skonfigurowane.  
Spróbuj ponownie sparować nadajnik i odbiornik.  
Zdejmij obrozę odbiornika i sprawdź, czy wszystkie trzy funkcje działają prawidłowo.  
Upewnij się, że obroza odbiornika jest odpowiednio założona i nie jest luźna.  
Przytnij sierść psa w miejscu, gdzie punkty kontaktowe (śrubki) mogą dotykać szyi.

BEZPIECZEŃSTWO

Symbol zgodności z dyrektywą unijną WEEE oznacza, że oznakowanego nią przedmiotu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyte urządzenie elektryczne oraz baterie muszą zostać wyrzucone do specjalnego pojemnika na odpady elektroniczne lub zostać przekazane do punktu utylizacji odpadów elektronicznych. Nieprawidłowa utylizacja sprzętu może mieć niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.  
Wyrób jest zgodny z następującymi dyrektywami: RED 2014/53/EU.  
Deklaracja zgodności dostępna pod adresem: <https://bit.ly/PTS-PD526-doc>

