

DRZWI THERMO 78



izolacyjność cieplna
Ud=0,64 W/(m²K) ¹⁾

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ



S

pełna listwa
zaczepowa
z regulacją
docisku ³⁾

S

zamek
listwowy
bez zamka
górnego

D

zamek
listwowy
z górnym
zamkiem



SION 1, dąb naturalny poprzeczny, LABEL DIAMOND GLASS

S

standard w cenie drzwi

D

opcjonalnie za dopłatą

S



trzy zawiasy trzyczopowe
z regulacją 3D,
osłonki na zawiasy czarne,
srebrne lub stare złoto

S



ościeżnica stalowa
z regulowanymi zaczepami

D



ościeżnica aluminiowa

D



uszczelka opadająca

S



4 bolce antywyważeniowe

S




ciepły próg aluminiowy oraz
czwarta przyłga w dolnej części
skrzydła


¹⁾ Dotyczy drzwi pełnych bez przeszkleń o wymiarach referencyjnych 1230 x 2180 mm z ościeżnicą aluminiową.

²⁾ Drzwi przeszkłone aby były w klasie RC2 muszą posiadać pakiet szybowy RC2 dostępny za dopłatą. Drzwi nie spełniają klasy RC2 przy zastosowaniu wkładki ErkadoSmart.

³⁾ Dostępna tylko dla ościeżnicy aluminiowej. Dla ościeżnicy stalowej pełna listwa zaczepowa jest niedostępna.

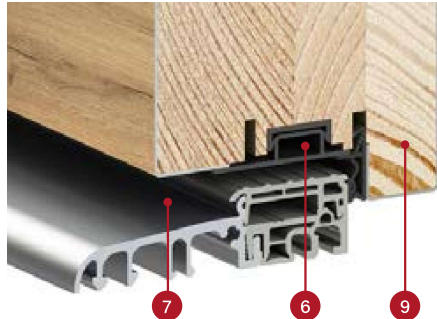

przekrój skrzydła THERMO 78
z uszczelką i bez uszczelki opadającej,
próg aluminiowy

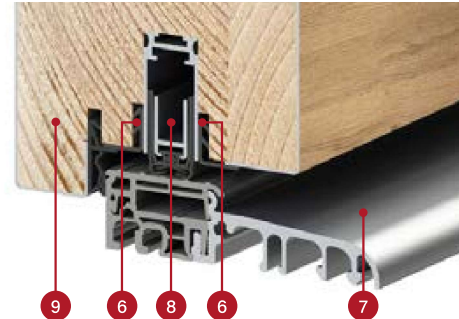

KONSTRUKCJA:

- 1 skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- 2 poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokrytej okleiną z PVC odporną na promienie UV
- 3 ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- 4 zawias trzyczopowy z regulacją 3D
- 6 listwa maskująca zapewniająca estetyczne wykończenie
- 7 ciepły próg aluminiowy
- 8 uszczelka opadająca (w opcji za dopłatą) zapewnia dodatkowe uszczelnienie drzwi w części progowej
- 9 przylga progowa (tzw. czwarta przylga) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- 10 aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym, srebrnym lub stare złoto
- 11 ościeznica aluminiowa (w opcji za dopłatą) z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność cieplną (w porównaniu do ościeznicy stalowej)
- 12 ościeznica stalowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm w kolorze drzwi lub dowolnym z palety kolorów
- 13 uszczelka ościeznicy oraz skrzydła
- 14 wypełnienie wysokoizolacyjne XPS

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

1. Skrzydło drzwiowe z czterostronną przylgą, z ramą z drewna klejonego, wypełnione pianą PUR wyposażone w:
 - 3 zawiasy z regulacją 3D oraz osłonki
 - 4 bolce przeciwwyważeniowe
 - zamek listwowy hakowo-bolcowy z 3 punktowym ryglowaniem srebrny lub za dopłatą czarny
 - maskownice.
2. Ościeznica stalowa, ocynkowana i oklejona w kolorze skrzydła drzwiowego, wyposażona w ciepły próg aluminiowy
3. Pakiety czteroszybowe posiadające w standardzie czarną ramkę międzyszybową o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych.



grubość skrzydła
drzwiowego 78 mm



standard WT21




energooszczędne




europejski standard
zgodności CE



idealne do domu pasywnego
(z ościeznicą aluminiową)

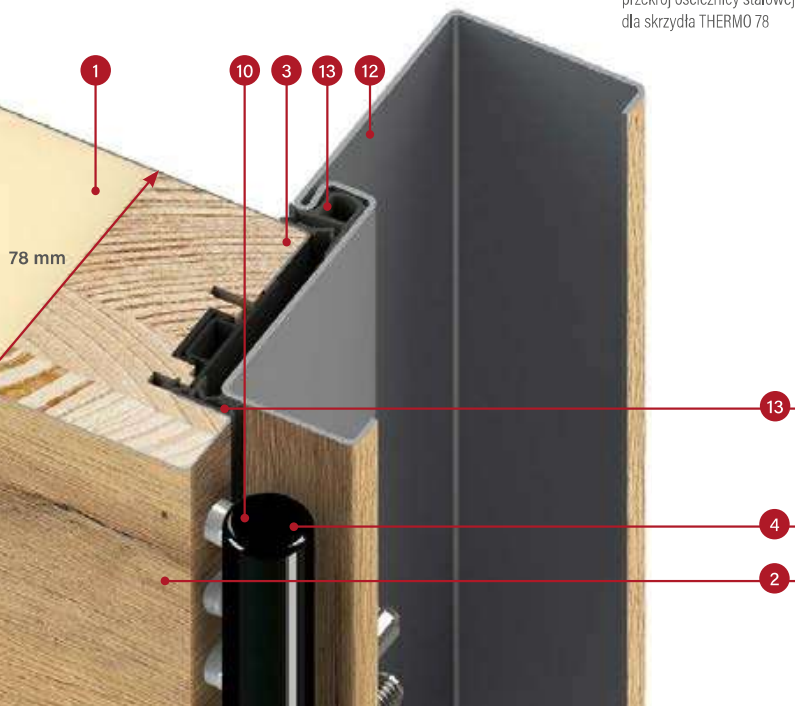

przekrój ościeznicy stalowej
dla skrzydła THERMO 78

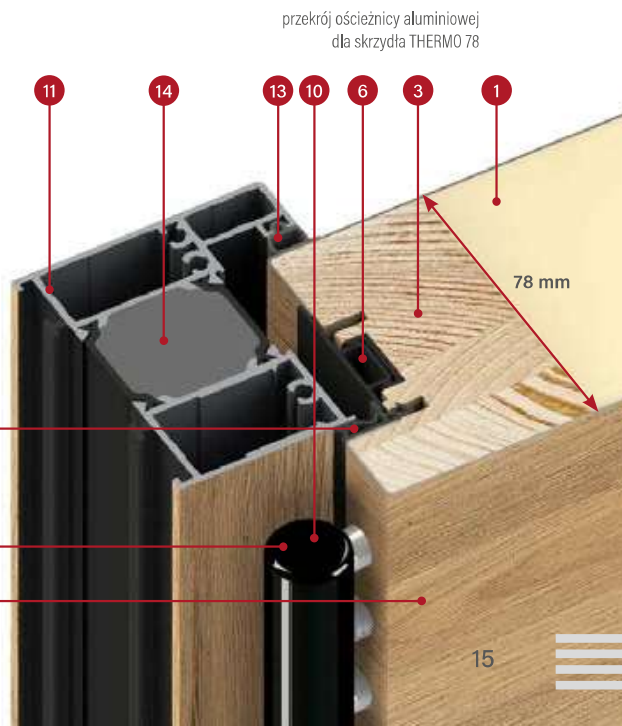

przekrój ościeznicy aluminiowej
dla skrzydła THERMO 78