



Karta produktowa

Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 180 HP do pomp ciepła, GW G1", Kvs 17,1 m³/h

Art. nr

77 180 00

Kod EAN: 5902510009793

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany przed źródłem ciepła/chłodu na powrocie z instalacji.
- Podwójny: mechaniczny i magnetyczny system filtracji chroni instalację oraz źródło przed zanieczyszczeniami.

Opis

- Obudowa z poliamidu PA66 wzmocniona włóknem szklanym.
- Wyposażony w siatkę filtracyjną i magnes neodymowy.
- Zawór spustowy ułatwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Korek można zastąpić odpowietrznikiem automatycznym lub ręcznym, w celu usuwania wytrąconego powietrza z instalacji lub ułatwienia czynności konserwacyjnych.

Dane techniczne


Typ przyłącza	proste
Przyłącza	2x GW G1"
Zalecany przepływ	max 6,9 m ³ /h
Kvs	17,1 m ³ /h
Wielkość oczka siatki filtracyjnej	800 µm
Moc magnesu	14 000 Gs
Ciśnienie medium	max 3 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

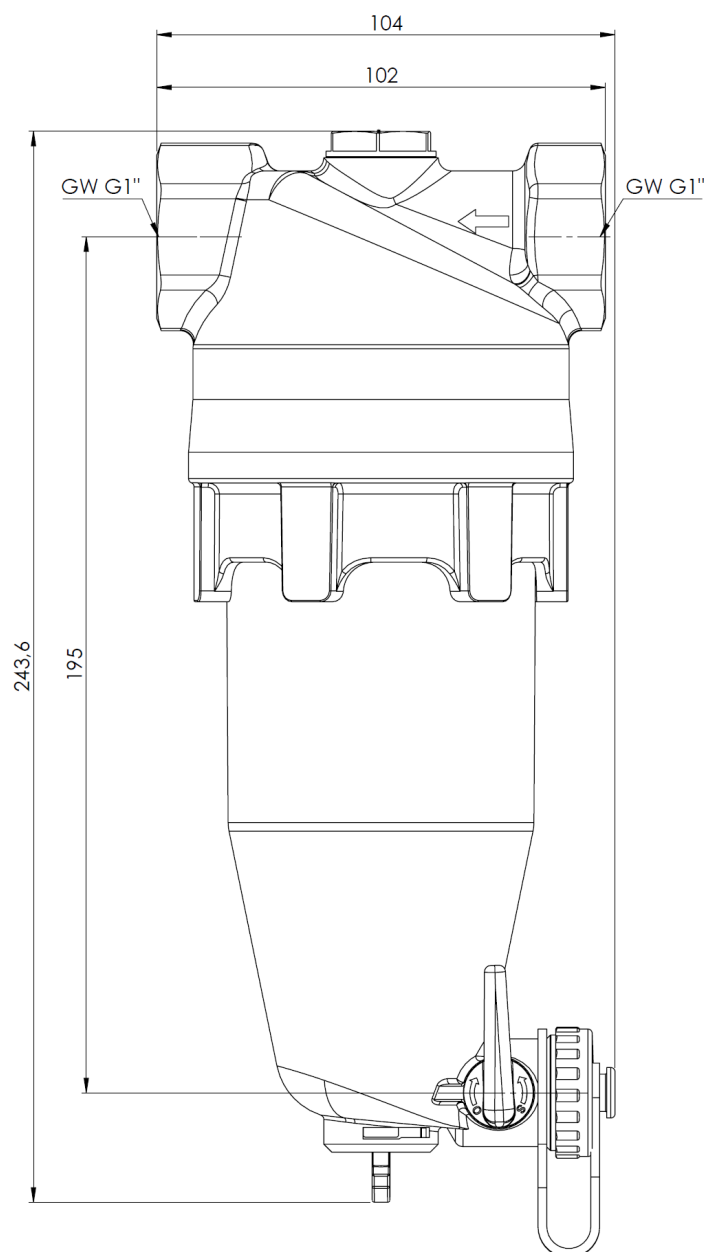

Nomogramy

Wykres spadku ciśnienia w separatorze ADS 180 HP w zależności od natężenia przepływu.

