


Taśma montażowa stężeniowa 20x0,8mm 25m stal ocynkowana perforowana


Galeria Produktu

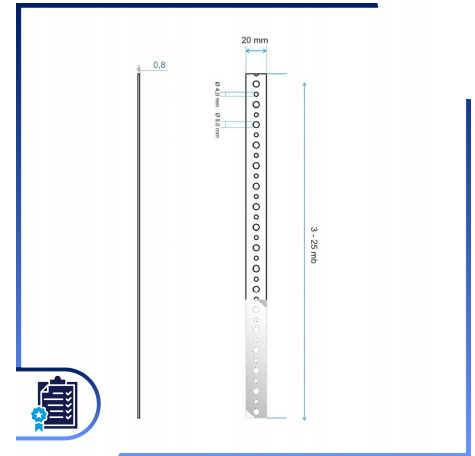

Opis Produktu

Taśma montażowa stężeniowa 20x0,8mm 25m stal ocynkowana perforowana Taśma montażowa stężeniowa 20x0,8mm 25mSolidna i uniwersalna taśma montażowa o długości 25 metrów, wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Zapewnia doskonałą odporność na korozję oraz trwałość w wymagających warunkach montażowych. Perforacja - umożliwia łatwe przycinanie i montaż w dowolnym miejscu Elastyczność - jednocześnie zachowuje wytrzymałą strukturę Odporność - zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi Uniwersalność - idealna do zastosowań profesjonalnych i amatorskich

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE Szerokość: 20 mmGrubość: 0,8 mmCałkowita długość: 25 mbSzerokość otworów: 6 mmIlość otworów na 1mb: 50 szt.Powłoka ochronna: Stal z powł. Z 275 g/m² (20 μm)Typ powierzchni: OcynkowanyStan: NowyStan opakowania: OryginalneMarka: Just Buy ShopWaga produktu z opakowaniem: 3 kgRodzaj: Taśma stalowa Zastosowanie i zaletyTaśma montażowa przeznaczona jest do wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych oraz różnego rodzaju zamocowań stosowanych w budownictwie. Wszechstronność - wzmocnienia konstrukcji drewnianych i stalowych, mocowanie



elementów instalacyjnych, stabilizacja konstrukcji szkieletowych Łatwość montażu - dzięki perforacji można ją łatwo przytwierdzić do różnych powierzchni Oszczędność materiałów - umożliwia zmniejszenie przekrojów drewna poprzez wyeliminowanie połączeń na wpusty oraz zacięcia Sztywność konstrukcji - zapewnia stabilność i wytrzymałość połączeń Ochrona antykorozyjna - cynkowana ogniowo Z 275 g/m² (20 μm) Produkt wykonany zgodnie z normami, z wysokiej jakości materiałów zapewniających trwałość i niezawodność. Sekcja pytań i odpowiedzi 1. Do jakich prac najlepiej nadaje się ta taśma montażowa? Taśma doskonale sprawdza się przy wzmacnianiu konstrukcji drewnianych i stalowych, mocowaniu elementów instalacyjnych (rur, przewodów), stabilizacji konstrukcji szkieletowych oraz w pracach dekarских, stolarskich i budowlanych. 2. Czy taśma nadaje się do zastosowań zewnętrznych? Tak, taśma jest ocynkowana (powłoka Z 275 g/m² o grubości 20 μm), co zapewnia doskonałą odporność na korozję i warunki atmosferyczne, dzięki czemu może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. 3. Jakie są zalecane łączniki do montażu taśmy? Dla uzyskania deklarowanej nośności obliczeniowej zaleca się stosowanie gwoździ pierścieniowych o średnicy 4 mm i długości 50 mm. Można również używać wkrętów, śrub lub nitów w zależności od zastosowania. 4. Czy taśma nadaje się do prac DIY i domowych napraw? Zdecydowanie tak. Taśma jest łatwa w użyciu nawet dla amatorów - wystarczą podstawowe narzędzia. Jest niezastąpiona w domowych naprawach, np. przy wzmacnianiu półek, mocowaniu osłon czy konstrukcji ogrodowych.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Just Buy Shop
Długość	25
Kod producenta	J-TM23
Waga produktu z opakowan 3	
Grubość	0.8



JUSTBUYSHOP



5907056591627

Szerokość	20
Rodzaj	taśma stalowa
EAN (GTIN)	5907056591627
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne