


FOTOPUŁAPKA WIFI

SN5020

INSTRUKCJA OBSŁUGI

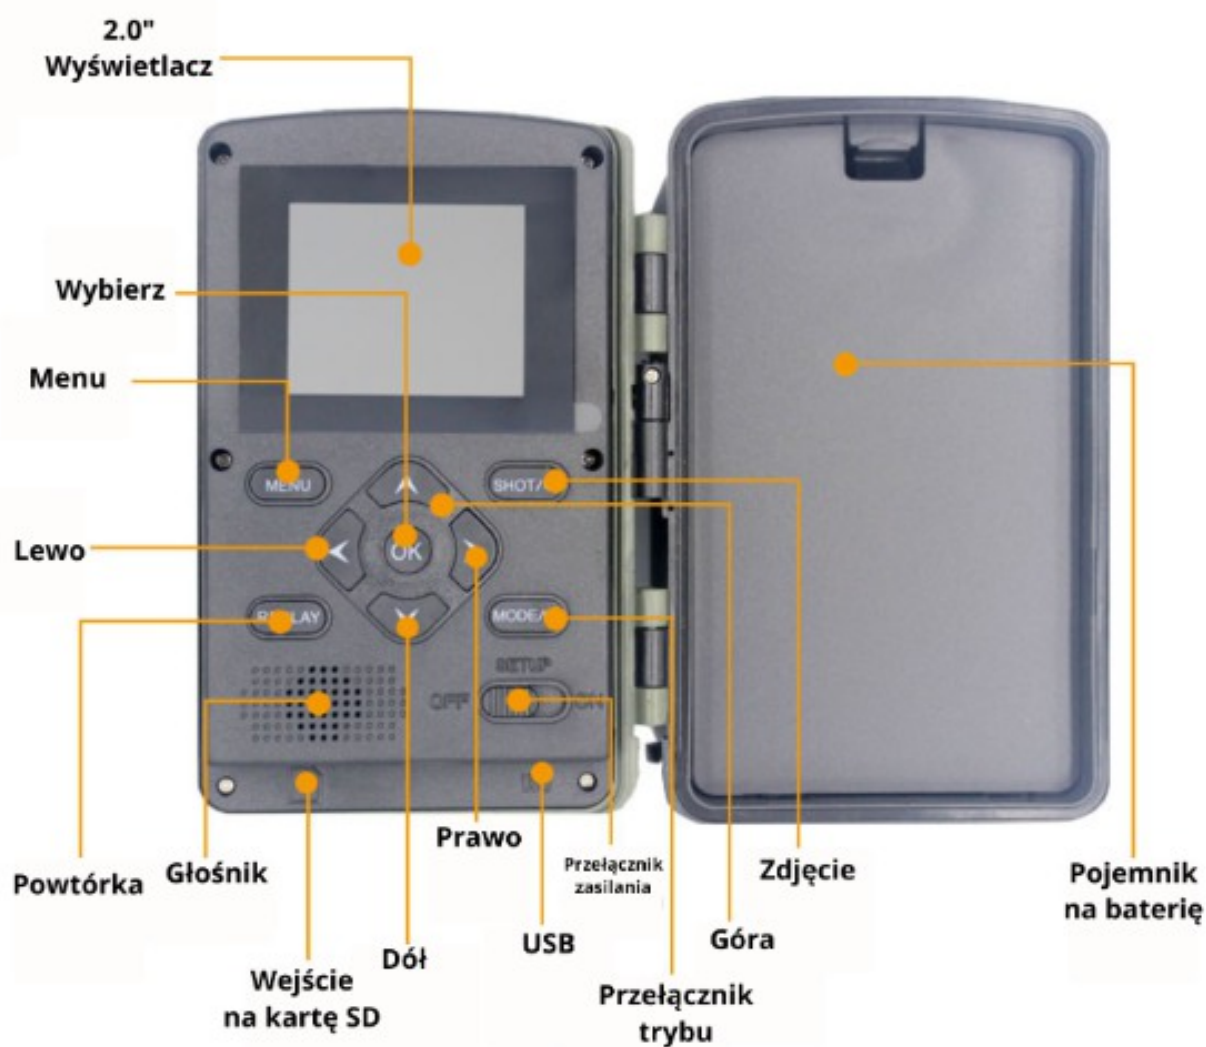

I: Przełącznik zasilania i USTAWIENIA

WYŁ.: Kamera jest wyłączona;

USTAWIENIA: Otworzy się ekran, na którym możesz ustawić tryb pracy i parametry itp.

ON: Naciśnij przycisk OK i poczekaj 10 sekund, ekran się zamknie, a kamera przejdzie w tryb wykrywania podczerwieni.



Uwaga: Najpierw przesun przełącznik do pozycji SETUP, ustawiając MENU, a następnie naciśnij przełącznik do pozycji ON!

II: Instrukcja obsługi klawiszy (wciśnij przełącznik do pozycji SETUP)

MENU	Ekran jest otwarty, naciśnij MENU, lewy i prawy klawisz, aby przetłumaczyć, klawisze góra i dół, aby wybrać, klawisz OK, aby potwierdzić.
REPLAY	Naciśnij przycisk REPLAY, aby rozpocząć tryb odtwarzania, klawisze góra i dół, aby wybrać, naciśnij klawisz OK, aby odtwarzać/pauzować, a następnie naciśnij przycisk Replay, aby wyjść.
SHOT	Naciśnij SHOT, aby ręcznie robić/nagrywać zdjęcia, naciśnij SHOT, aby wyjść.
MODE	Naciśnij MODE, aby ręcznie przełączyć tryb fotografowania/nagrywania.
▲	W górę
▼	W dół
<	W lewo
>	W prawo
OK	Wybierz/zatwierdź

III: Ustawienie trybu nagrywania

Rozdzielczość wideo	4K/2.7K/1080P/720P
Długość wideo	5s-10Mins
Nagrywanie dźwięku	OFF/ON

Uwaga: Funkcja nagrywania dźwięku jest zsynchronizowana z nagraniem, a nie nagrywana osobno. Jeśli wybierzesz **WYŁ.**, w filmie nie będzie dźwięku; Wybierz **WŁ.**, wideo zostanie nagrane z dźwiękiem.

IV: Ustawienie trybu fotograficznego

Jakość zdjęcia	60MP/48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP/4MP/2MP
Seria zdjęć	1P/2P/3P/4P/5P

Mode	Wykrywanie ruchu/normalny film <u>poklatkowy</u> /video <u>poklatkowe</u>
Czas pracy	Off/On
Zdjęcie lub video	Zdjęcie/video/zdjęcie + video
Opóźnienie wykrywania	Es-1Hour
Czułość PIR	Niski/Sredni/Wysoki
Próba ruchu	Testowanie funkcji wyzwiania PIR
Wypełnij odległość światła	Blisko/Srednio/Daleko
Data/godzina	Ustaw datę/godzinę
Format daty	D/M/R lub M/D/R lub R/M/D
Format czasu	24H/12H
Nagrywanie w pętli	On/Off
Sygnał dźwiękowy	On/Off
Format karty pamięci	Sformatuj kartę SD i usuń wszystkie dane
Język	Angielski/rosyjski/francuski/niemiecki/włoski/hiszpański/chiński/polski/japoński
Ochrona hasłem	Off/On
Przywrócenie ustawień fabrycznych	Przywróć ustawienia domyślne
Informacje o wersji	Numer wersji oprogramowania sprzętowego i Bluetooth

VI: Szybka instrukcja obsługi

- 1: Zainstaluj 8 sztuk baterii AA (zwróć uwagę na anodę i katodę) oraz kartę pamięci 4 GB ~ 128 GB (proszę sformatować ją przed użyciem);
- 2: Naciśnij przełącznik na SETUP, ekran jest włączony, menu ustawień, tryb, parametry itp.;
- 3: Ustaw przełącznik w pozycji ON, naciśnij przycisk OK, odczekaj 10 sekund, ekran zgaśnie, kamera przejdzie w tryb wykrywania podczerwieni. Jeśli wykryje obiekty, zrobi zdjęcia/filmy i zapisze je na karcie pamięci. Jeśli nie wykryje obiektów, kamera przejdzie w tryb czuwania.
- 4: Naciśnij przełącznik na SETUP, ekran się włączy, naciśnij przycisk Powtórz, aby odtworzyć zdjęcia i pliki wideo. Naciśnij MENU, możesz usunąć pliki zdjęć/wideo.
- 5: Ustaw przełącznik w pozycji OFF i podłącz kamerę do komputera kablem USB. Ekran jest włączony. Możesz przeglądać pliki zdjęć/wideo na karcie pamięci na komputerze.
- 6: Google Play lub sklep z aplikacjami, aby wyszukać nazwę aplikacji TrailCam Go lub zeskanować kod QR, aby pobrać oprogramowanie aplikacji i zainstalować je na telefonie.



(Android QR Code)



(iOS QR Code)

Zainstalowano aplikację na telefonie, otwórz Bluetooth i aplikację, dodaj kamerę do aplikacji i menu ustawień, przeglądaj pliki, pobieraj, usuwaj pliki za pomocą aplikacji itp.

Notatka:

1: Jeśli ustawiasz ochronę hasłem, zapomnij hasło, włóż baterie do aparatu, naciśnij jednocześnie klawisze UP i OK, a następnie naciśnij przełącznik w pozycji SETUP, hasło zostanie usunięte.

2: Kamera wyłączy się automatycznie, jeśli przez 3 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja.

VII: Parametry

Obiektyw	4MP 1/3 Sensor CMOS
Ekran	2.0  inch LCD
Rozdzielczość wideo	4K/2.7K/1080P/720P
Format wideo	AVI
Długość wideo	5s-10Min
Rozdzielczość zdjęć	60MP/48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP/4MP/2MP
Format obrazu	JPG
Seria zdjęć	1P/2P/3P/4P/5P
Czas wyzwania	0.3s-0.6s
Odległość podczerwieni	1-20 m
Kąt PIR	120 stopni

Kąt obiektywu	100 stopni
IR LED	46pcs 940nm
ISO	Automatyczny
Karta pamięci	4G~128GB
Zasilanie	8 sztuk baterii AA lub DC 6V
Czas czuwania	6 miesiące
Wodoodporność	IP66
Waga netto	300g
Rozmiar	140*98*73mm
Certyfikacja	CE,FCC,ROHS
Temperatura pracy	-10°C~+60°C/-14°F~+120°F