



E Series E330

Wewnętrzna kamera obrotowa Wi-Fi



Rozdzielczość 4MP

2560 x 1440



Zasilanie

5V1A



Automatyczne śledzenie

Ludzie/zwierzęta



Wi-Fi

2,4 GHz/ 5 GHz



Inteligentna detekcja

Wykrywanie osób,
zwierząt



Kolor

Czarny, biały



Obrotowa

Poziom 355°, Pion 50°



Karta micro SD, Chmura

Do 256 GB, Chmura Reolink



Współpracuje

z rejestratorem i Home Hub




Widzenie w nocy

Do 12 metrów



Dwukierunkowa rozmowa

Wbudowany mikrofon
i głośnik

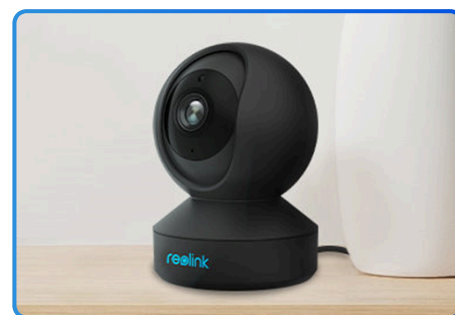

Miejsca zastosowania:




Wszędzie tam,
gdzie zasięg Wi-Fi



Wnętrze
domu

Montaż: Wolnostojąca, sufit

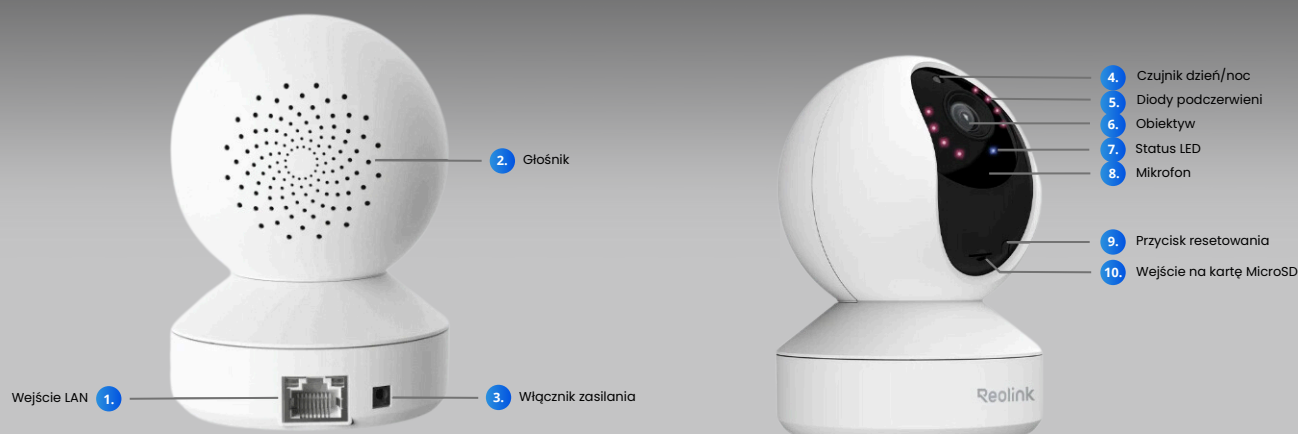

Dane techniczne:

Audio i wideo

Przetwornik obrazu **1/2.7" CMOS Sensor**
 Obiektyw **f=4.0mm Fixed, F=2.4**, z włączonym filtrem IR
 Rozdzielczość **2560x1440 4 Mpix**
 Ilość klatek na sekundę **max 25kl (domyślnie 15kl)**
 Kąty widzenia **w poziomie: 82°, w pionie: 43°**
 Obrót **w poziomie: 355°, w pionie: 50°**
 Tryb nocny (widzenie w nocy) **do 12m (8szt diod / 850nm)**
 Minimalne oświetlenie **0 Lux przy włączonej podczerwieni**
 Detekcja ruchu **Smart Detekcja Ludzi/ Zwierząt**
 Automatyczne śledzenie **tak**
 Audio **wbudowany głośnik i mikrofon (rozmowa dwukierunkowa)**
 Protokoły sieciowe **SSL, TCP/IP, IPv4, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P**
 Gniazdo sieciowe **RJ45**
 Szybkość kodowania **1024Kbps~5120Kbps**
 Kodowanie **H.264**
 Maksymalna ilość użytkowników **20 (1 admin i 19 użytkowników) 4 użytkowników jednocześnie korzystających z podglądu na żywo (2 strumień główny + 2 strumień dodatkowy)**
 Współpraca z systemami **Komputery, Laptopy: Windows, Mac OS
Smartfony: Android, iOS**
 Obsługa przez przeglądarkę **Nie (Obsługa przez dedykowane darmowe oprogramowanie)**

Wi-Fi

WiFi **2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n**
 Szyfrowanie WiFi **WPA-PSK/WPA2-PSK**

Zasilanie

Zasilanie **5V 1A**

Zapis

Rodzaje zapisu **na kartę (detekcja ruchu, zapis według harmonogramu, zapis stały 24/7)**
 Karta Micro SD **wbudowany slot na karty do 256Gb**

Rozmiar, waga, warunki pracy

Rozmiar **Φ76x106 mm**
 Waga **200g**
 Typ kamery **wewnętrzna**
 Sposoby montażu **wolnostojąca lub sufit**
 Temperatura pracy **-10°C + 55°C**
 Wilgotność pracy **20%~85%**

Dostępność aplikacji

■ App Store
 ■ Google Play

Gwarancja

Gwarancja **24 miesiące**

Zawartość opakowania:

- Kamera Reolink E330
- Igła do resetu
- Skrócona instrukcja obsługi
- Uchwył
- Szablon montażowy
- Śruby
- Zasilacz
- Naklejka