



USTM

Professional
water treatment

MultiLine Bypass zmiękczacza wody

- Przeznaczony głównie do instalacji zmiękczaczy wody
- Pozwala zaoszczędzić czas podczas montażu
- Odcina dopływ wody do urządzenia bez konieczności zamykania dostępu do wody w całym budynku
- Umożliwia korzystanie z wody podczas instalacji, naprawy lub konserwacji urządzenia.




Najbardziej wytrzymały
zawór tego typu
na rynku (PN 25)



Intuicyjne sterowanie
przepływem



Montaż w poziomie
i w pionie

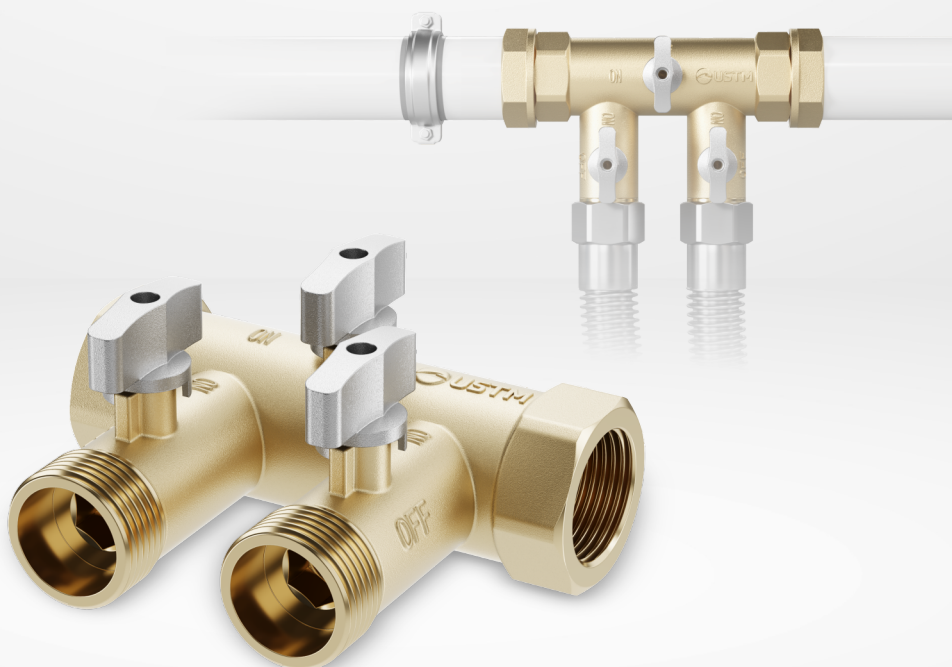



USTM

Professional
water treatment

Dane techniczne

Symbol	BYPASS MULTILINE
Średnica przyłącza	2 x 1" GW i 2 x 1" GZ
Ciśnienie nominalne	PN 25
Ciśnienie robocze	6 bar
Max. temperatura cieczy	40 °C
Przeznaczenie	Woda ciepła i zimna
Materiał	Mosiądz
Waga	1,2 kg

Wymiary

